
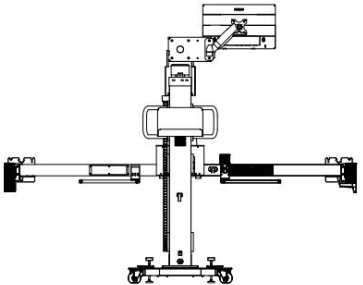


Děkujeme vám za zakoupení tohoto nástroje Autel. Toto nářadí je vyrobeno podle vysokého standardu a bude poskytovat roky bezporuchového provozu, bude-li používáno v souladu s těmito pokyny a řádně udržováno.




**DŮLEŽITÉ:** Před provozem nebo údržbou této jednotky si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny. Používejte tuto jednotku správně a opatrně, protože v opačném případě může dojít k poškození a/nebo zranění osob a bude zrušena záruka na produkt.

## Seznam dílů


<b>Kalibrační rámeček</b> AUTEL-CSC1000 1 PC		<b>Balící krabice</b> 3 KS	
--	---	-------------------------------	---

## Vysuňte kalibrační rámeček

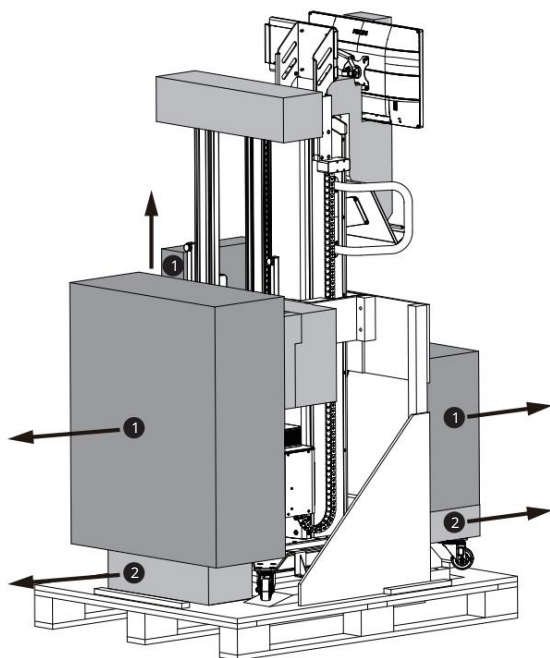**1**


Odstraňte prachový kryt a ochrannou fólii z kalibračního rámečku.  
Odložte tři krabice (1) pro pozdější použití a poté odstraňte pěnovou výplň (2) kolem kalibračního rámečku.

2

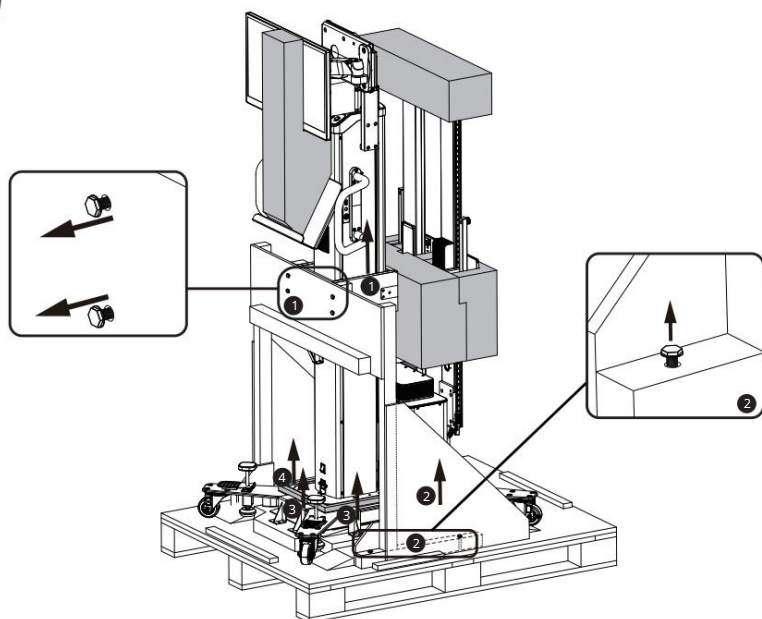

Odšroubujte čtyři šrouby na zadní straně dřevěné přepravní tyče a odstraňte tyč ve tvaru U (1). Odšroubujte čtyři šrouby ve spodní části a sejměte tyč stojanu (2). Odšroubujte všechny šrouby na osmi rohových konzolách ve tvaru Z (3), abyste odstranili konzoly a dvě tyče ve tvaru U (4) pod konzolami.


3

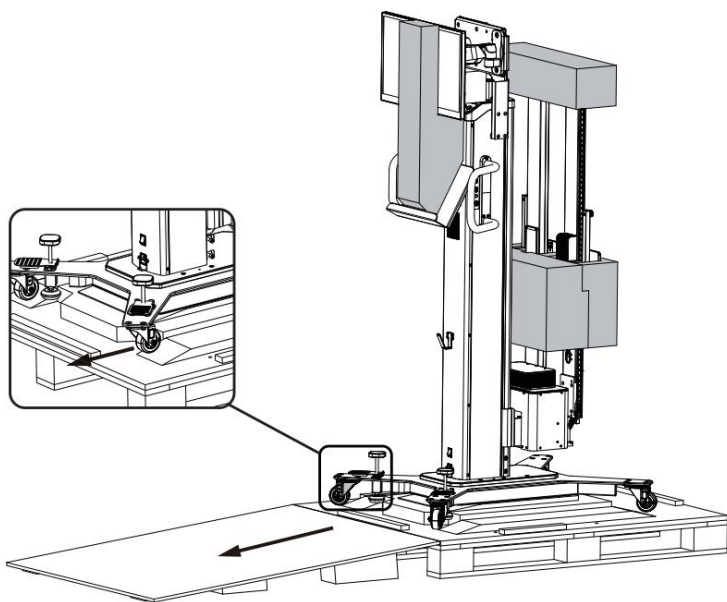

Připevněte překližkový kryt k dřevěné paletě na zadní straně kalibračního rámu, aby sloužil jako rampa. Srolujte kalibrační rám dolů po rampě na podlahu pracovního prostoru.

POZNÁMKA: Upravte polohu a směr dvou zadních kol tak, aby byla zarovnána se sklony dřevěné palety. To umožní, aby kalibrační rám hladce sklouzl z dřevěné palety na podlahu pracovního prostoru.


4

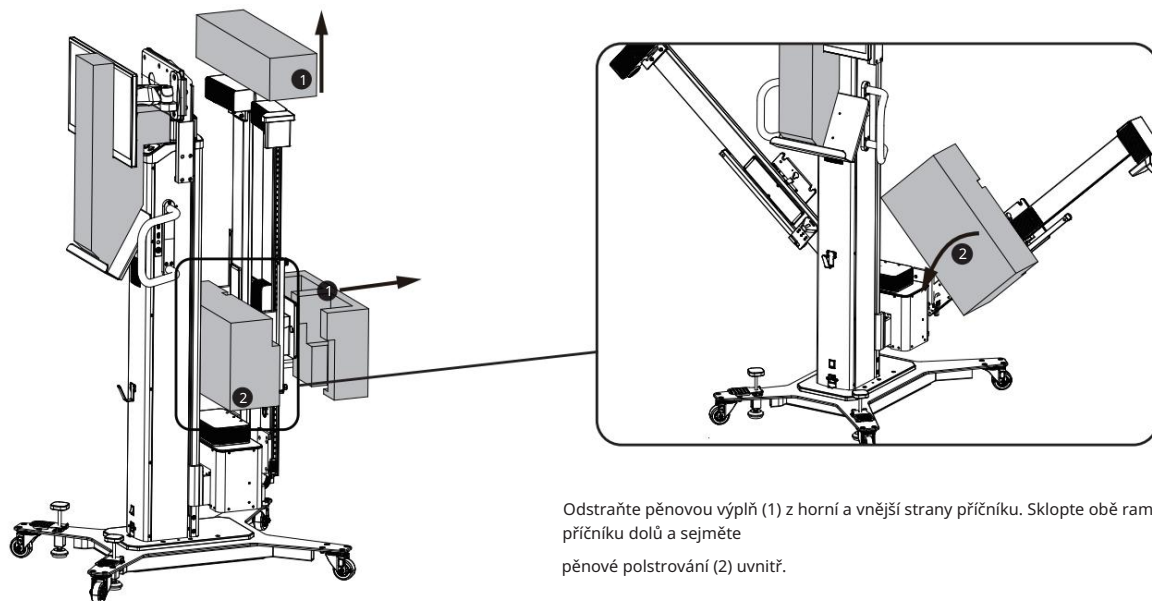

Odstraňte pěnovou výplň (1) z horní a vnější strany příčnicku. Sklopte obě ramena příčnicku dolů a sejměte pěnové polstrování (2) uvnitř.


## Odkryjte dotykový monitor

1

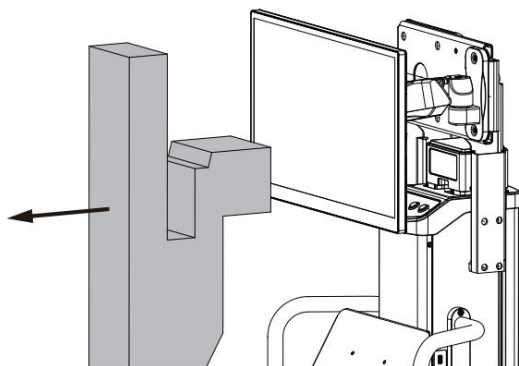

Odstraňte ochrannou fólii a pěnovou výplň kolem dotykového monitoru. Nastavte monitor do vhodné polohy pro sledování.

2

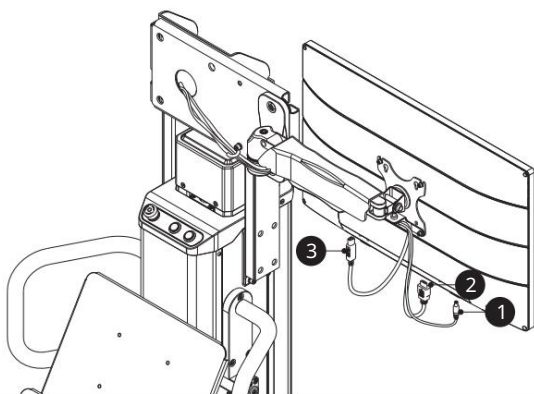

Odstraňte ochrannou fólii z kabelů. Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel, kabel HDMI a kabel USB pevně připojeny k příslušným vstupním portům na dotykovém monitoru.

Napájecí kabel (1)


HDMI kabel (2)

USB kabel (3)

## Zapněte IA1000WA

1

Zapojte napájecí kabel ve spodní části sloupku do elektrické zásuvky. Stiskněte sponu nad napájecím kabelem na sloupku, abyste jej zajistili a zabránili sklouznutí. Zapněte hlavní vypínač. Vypínač se rozsvítí červeně, kamery budou blikat červeně v kruhu a dotykový monitor se rozsvítí.



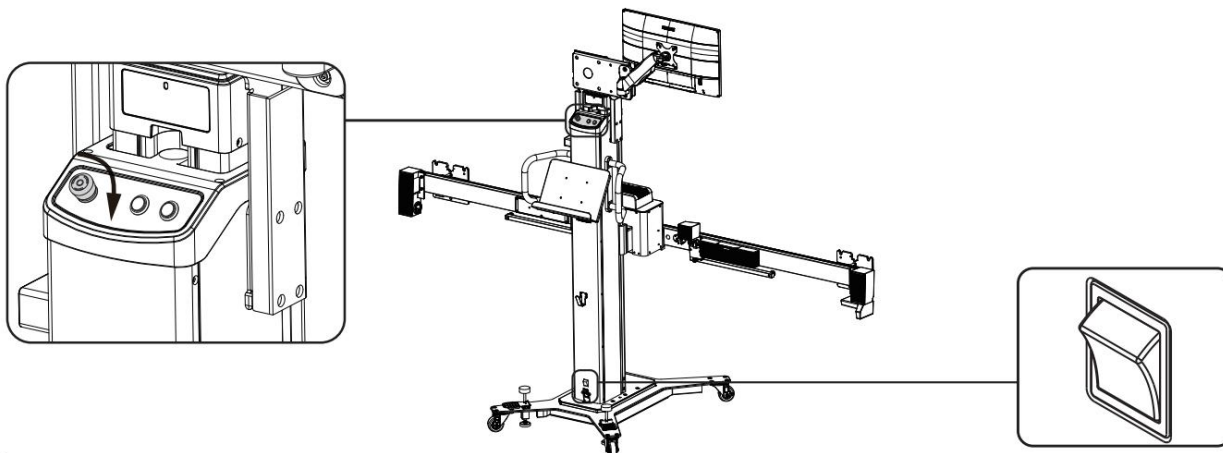


POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda není nedopatřením stisknuto tlačítko nouzového zastavení. Pokud ano, uvolněte tlačítko otočením ve směru hodinových ručiček.

POZNÁMKA: Požadavky na napájení systému: 100–264 V AC, < 5 A a 50–60 Hz (musí být uzemněno).



# Sestavte šablonu

- 1 Zvedněte příčku do požadované polohy přidržením tlačítka NAHORU v horní části sloupu.

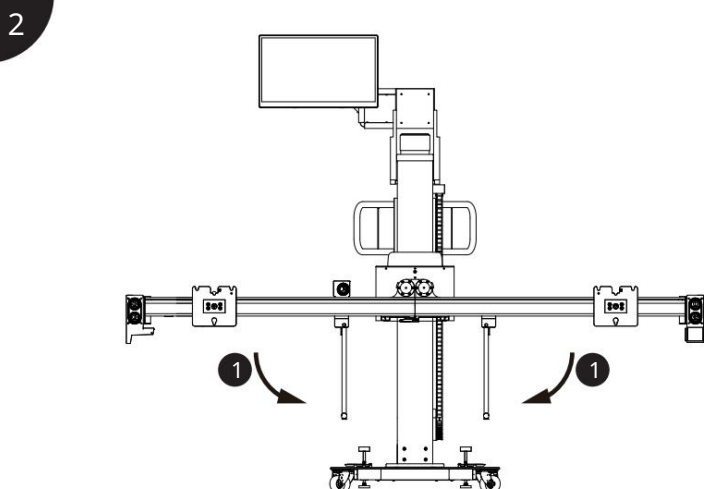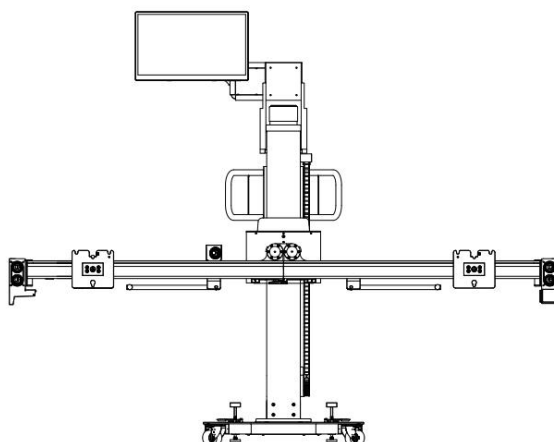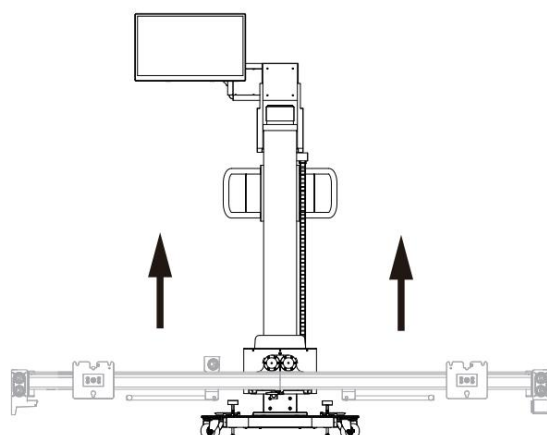


Rozložte a narovnejte levý a pravý držák desky vzoru (1) z příčniku.

- 3 Zarovnejte drážky na spodním okraji vzorovací desky s polohovacími mezerami (2) na lištách držáku vzorovací desky. Posuňte posuvné desky směrem k desce vzoru, abyste zajistili desku vzoru ve štěrbinách na posuvných deskách.

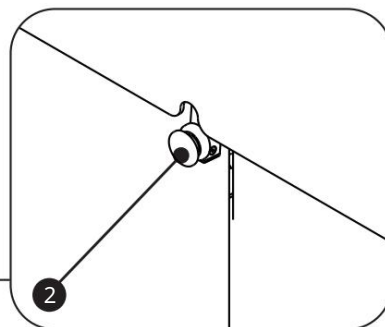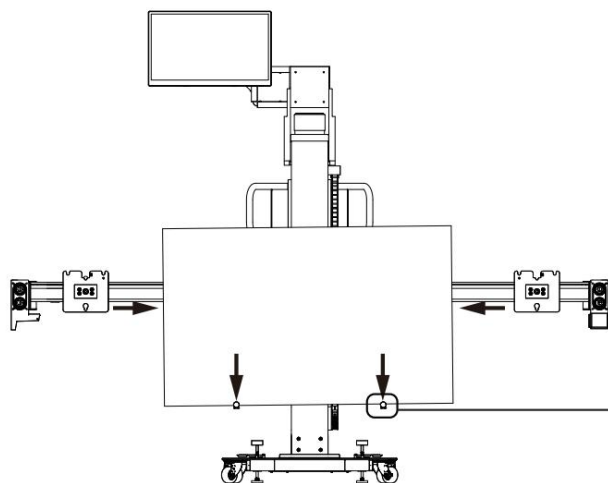


4

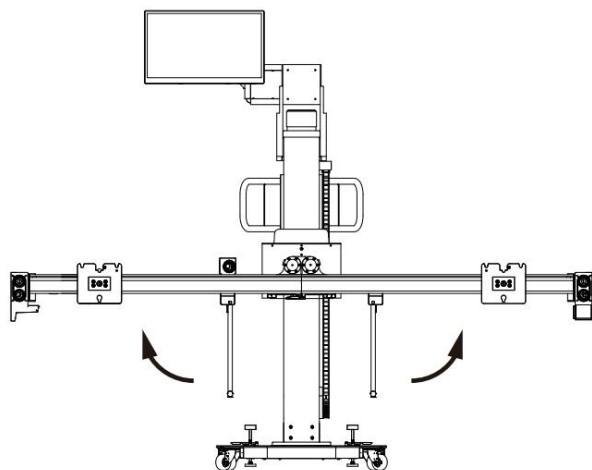

Po kalibraci vyjměte desky vzorů. Sklopte levý a pravý držák desky vzoru, dokud nezapadnou do příčky.

## Složte příčku pro skladování


1

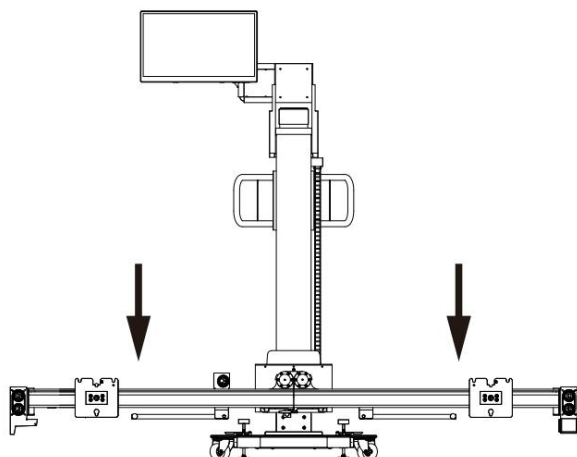

Spustte příčku do nejnižší polohy přidržím tlačítka DOLŮ v horní části sloupu.

2

Uvolněte zámek příčky stisknutím uvolňovacího mechanismu. Sklopte obě ramena příčnicku o 90° nahoru.

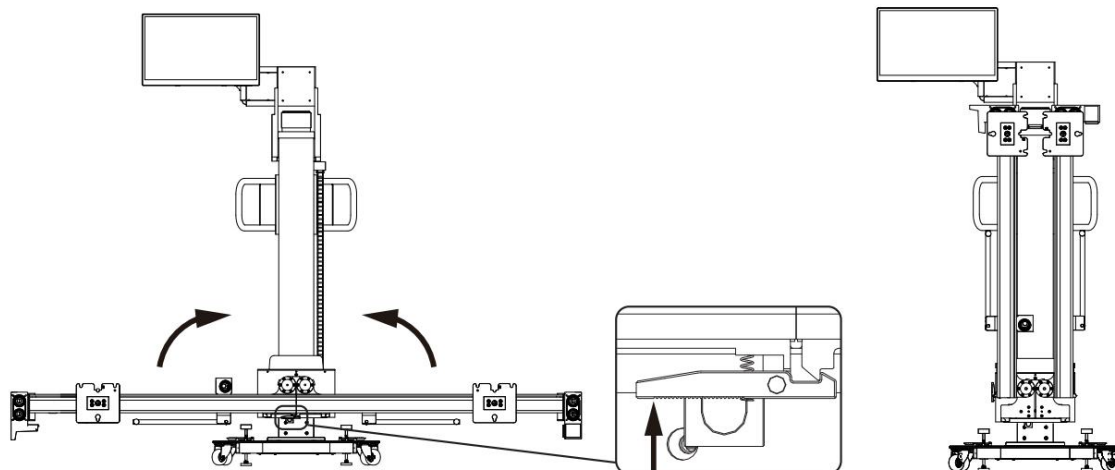

POZNÁMKA: Při skládání ramen příčnicků se ujistěte, že posuvné desky nejsou v blízkosti sklopného kloubu, aby nedošlo k poškození nebo náhodnému pádu.

POZNÁMKA: Obrázky v této Stručné referenční příručce jsou pouze orientační. Skutečný produkt se může lišit.