


Благодарим ви, че закупихте комплекта скоби за гуми. Това ръководство за бърза справка ви инструктира как да сглобите, регулирате и монтирате скобите за гуми. Моля, прочетете го внимателно, преди да използвате комплекта скоби за гуми.




## Описание на продукта

В комплекта са включени четири скоби за гуми. Всяка скоба за гума има три лапи. Скобите за гуми могат да се регулират от лапите, за да пасват на гуми с диаметър от 19 до 37 инча.


1. Дръжка за повдигане
2. Бутон за управление
3. Слот за лапа
4. Заклучваща дръжка
5. Отвор за монтаж на целта
6. Копче за заключване

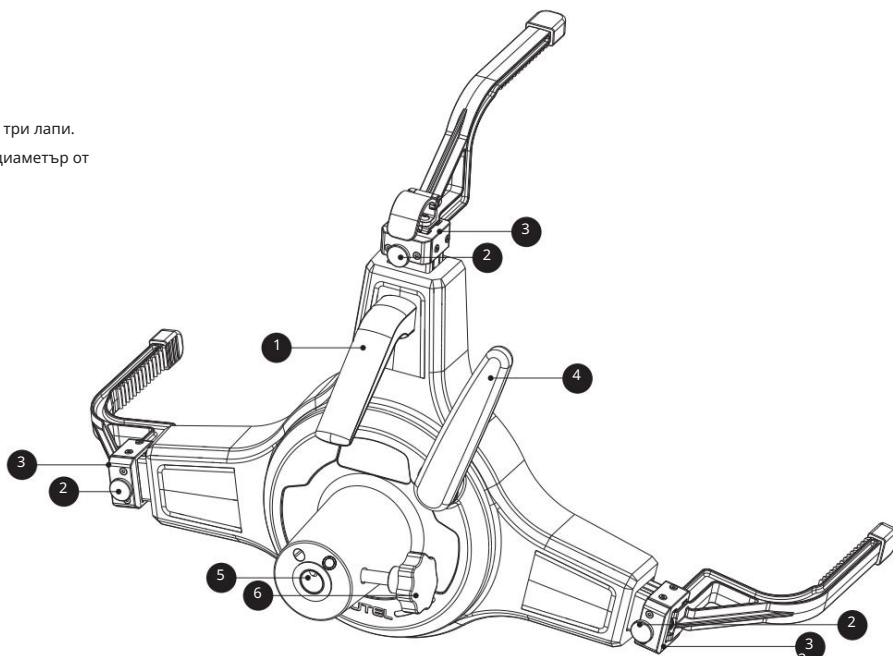

## Сглобяване на скобите за гуми



1

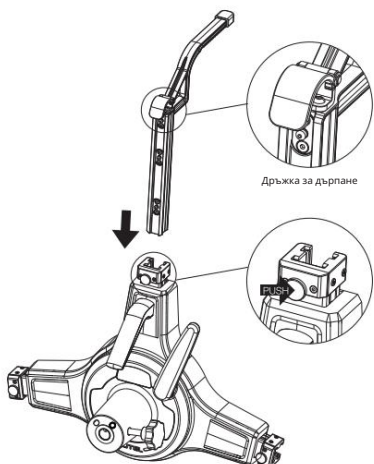


Извадете един комплект несглобени скоби за гуми от комплекта скоби за гуми.

Хванете ръкохватката за повдигане с една ръка и натиснете с палец контролния бутон на слота за палеца. След това поставете палеца в слота за палеца с другата ръка. Когато лапата е напълно закрепена, отпуснете контролния бутон. Сега лапата е монтирана.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Палецът с дръжка за дърпане трябва да бъде монтиран в слота на палеца най-близо до повдигащата дръжка.

2

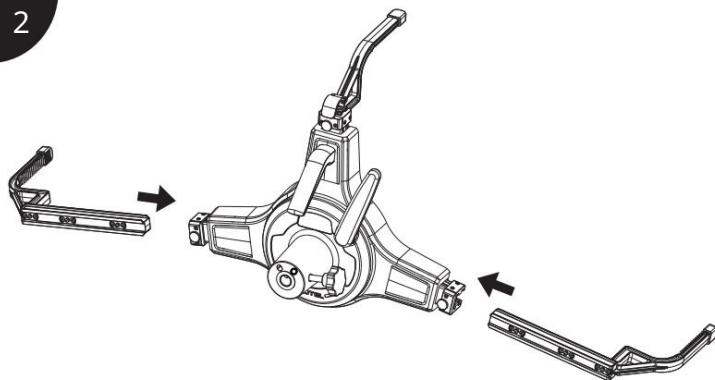


Монтирайте другите две лапи, както е описано по-горе. Скобата за гуми вече е сглобена.

Следвайте стъпките по-горе, за да сглобите останалите три скоби за гуми. Комплектът скоби за гуми е готов за употреба.

## Регулиране на скобите за гуми

1

Позиция 1

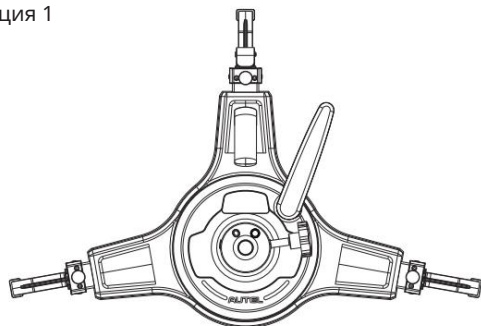


След като четирите скоби за гуми са правилно сглобени, можете да ги регулирате според диаметъра на гумата.


- Позиция 1: Между 19 и 27 инча.
- Позиция 2: Между 24 и 32 инча.
- Позиция 3: Между 30 и 37 инча.

Издърпайте лапите нагоре или надолу, за да регулирате желаната позиция. Ако позицията на лапата е коригирана успешно, ще чуете "щракване".

Позиция 2

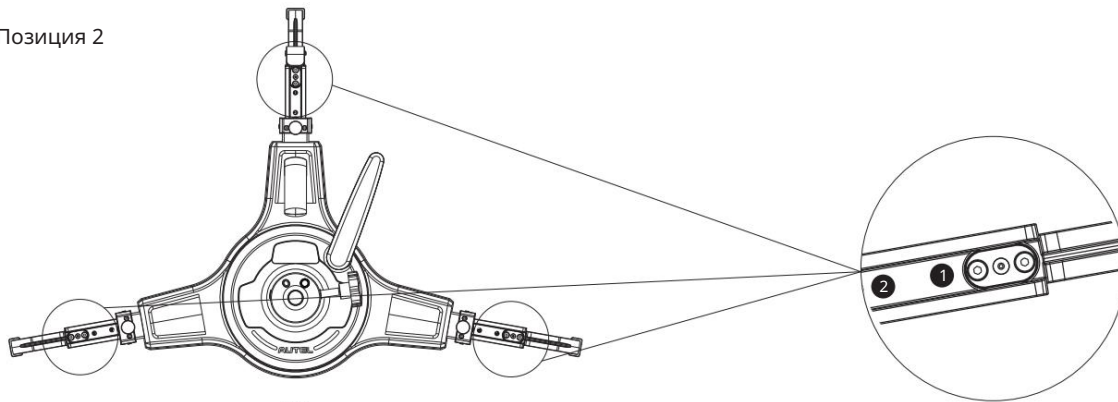




Позиция 3

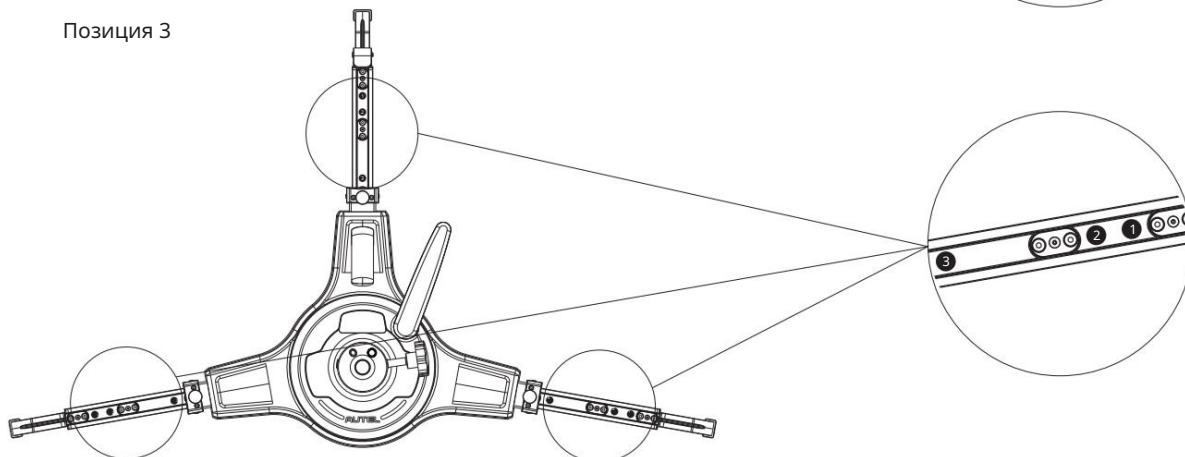

ЗАБЕЛЕЖКА: Трите лапи трябва да бъдат регулирани на еднаква дължина.

## Инсталиране на целите

1

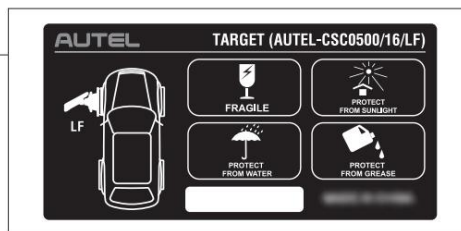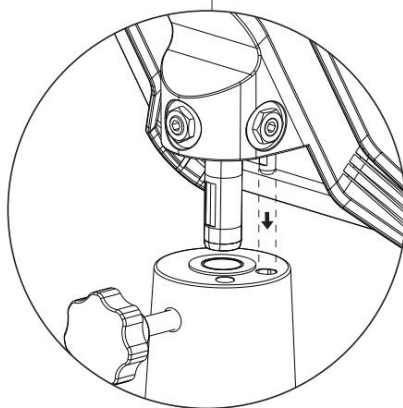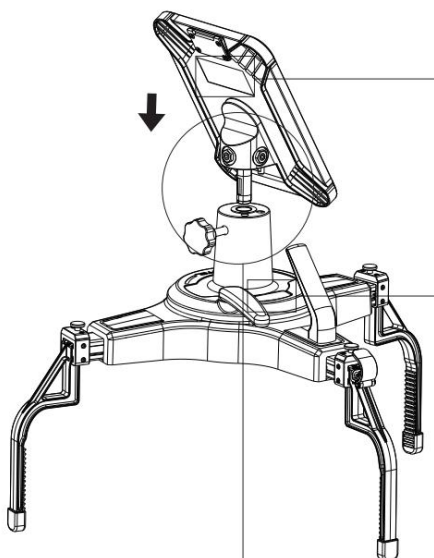

След като четирите скоби за гуми са правилно сглобени, извадете целта, която съответства на скобата за гуми.

Хванете ръкохватката за повдигане и освободете заключващото копче на скобата за гума, след това поставете щифта за позициониране на целта в съответния отвор за отваряне, така че целта да може да бъде поставена в отвора за монтаж на целта на скобата за гума. Затегнете заключващия бутон, след като мишената е напълно закрепена.


Следвайте стъпките по-горе, за да инсталирате другите три цели.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Скобите за гуми и мишените са етикетирани със стикер, така че можете да съпоставите мишената и скобата за гуми, като проверите номерата на артикулите на стикерите. Например целта с етикет AUTEL-CSC0500/16/LF трябва да бъде монтирана на скобата за гуми с етикет AUTEL-CSC0500/17/LF.

## Монтиране на скобите за гуми върху гумите


1

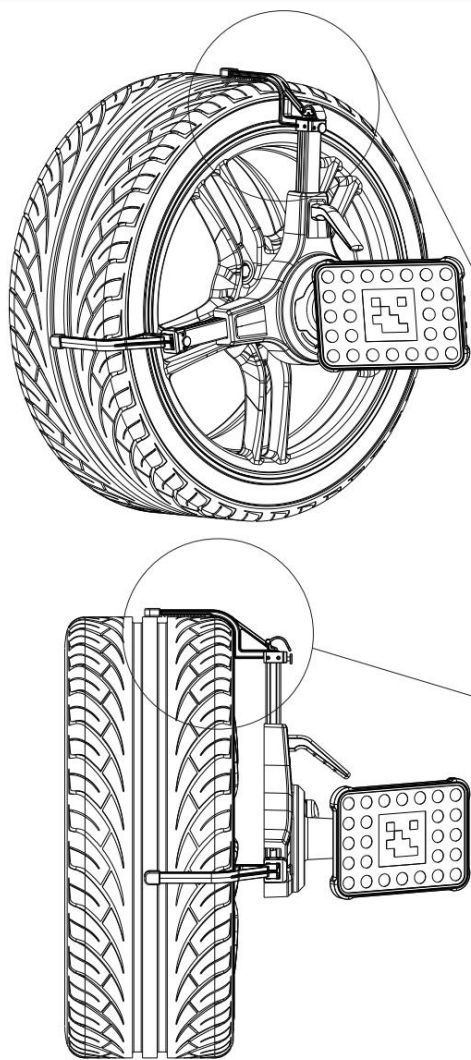

Преди да монтирате скобите за гуми върху гумите, уверете се, че скобите за гуми са правилно сглобени, позицията на лапите е регулирана според диаметъра на гумата и мишените са монтирани правилно.

Хванете повдигащата дръжка. Повдигнете ръкохватката за теглене, за да позволите на всички лапи да докоснат повърхността на протектора на съответната гума, а ограничителните канали на лапите да са в контакт с ръба на гумата. След това освободете дръжката за дърпане и леко разклатете скобата на гумата, за да се уверите, че лапите са здраво закрепени. Заклучете заключващата дръжка по посока на часовниковата стрелка, за да закрепите скобата на гумата. Скобата за гума с целта вече е монтирана.

Монтирайте останалите три скоби за гуми върху съответните гуми, както е описано по-горе.

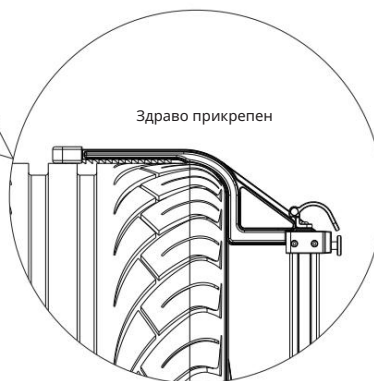

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да монтирате правилно скобата за гума върху гумата, моля, проверете номерата на артикулите, отбелязани върху скобата за гума. Например, скобата за гуми с надпис AUTEL-CSC0500/17/LF трябва да се монтира върху лявата предна гума.

## Калибриране на скобите за гуми

За да получите точни измервания по време на процеса на регулиране на колелата и калибриране на ADAS, скобите за гуми трябва да бъдат калибрирани преди употреба. За подробни инструкции стъпка по стъпка можете:

1. Докоснете **Настройки** → **Настройки на ADAS & Aligner** → **Поддръжка и обслужване** → **Калибриране на целта на скобата на колелото от таблета** и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите калибрирането на скобата на гумата.
2. Посетете нашия уебсайт на [www.autel.com](http://www.autel.com), за да изтеглите документа, наречен "Калибриране на скобите за гуми".

## Извършване на проверка на точността

След калибриране на скобите за гуми, за да сведете до минимум грешките по време на калибрирането, трябва да извършите проверка на точността. За подробни инструкции стъпка по стъпка можете:

1. Докоснете **Настройки** → **Настройки на ADAS & Aligner** → **Поддръжка и обслужване** → **Проверка на точността от таблета** и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите проверка на точността.
2. Посетете нашия уебсайт на [www.autel.com](http://www.autel.com), за да изтеглите документа, наречен "Калибриране на скобите за гуми".