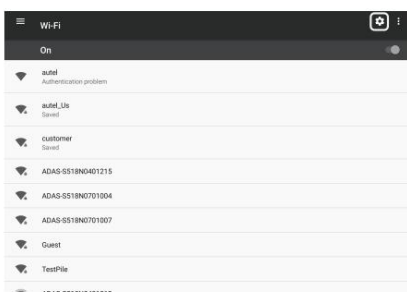



Nastavte zemi/oblast

1

Klepněte na aplikaci Nastavení na domovské obrazovce systému Android na tabletu MaxiSys.

2


Výběrem Wi-Fi zobrazíte obrazovku Nastavení Wi-Fi. Klepněte na Nastavení (ikona ozubeného kola) v pravém horním rohu obrazovky.

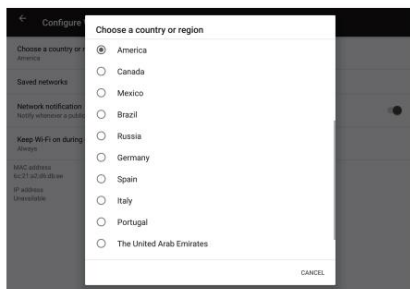3


Z vyskakovacího okna vyberte svou místní zemi/oblast.

4. Opakujte stejný postup na monitoru.

Připojte kalibrační rám přes Wi-Fi

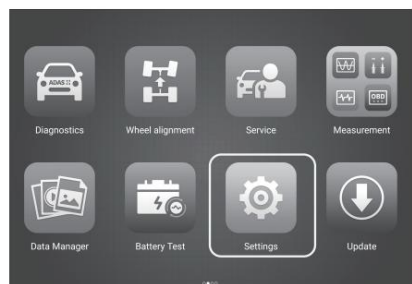1

Zapněte tablet MaxiSys. Klepněte na aplikaci Nastavení v nabídce úloh MaxiSys.

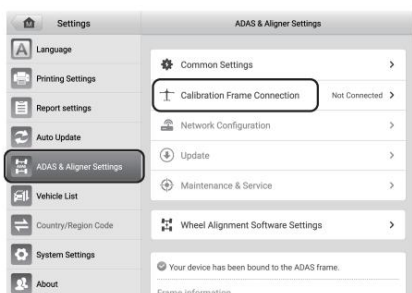2

Klepněte na možnost ADAS & Aligner Settings v levém sloupci. Výběrem možnosti Připojení kalibračního rámu zobrazíte obrazovku Připojení kalibračního rámu.

3



Přetažením přepínače Wi-Fi povolte Wi-Fi kalibračního rámce. Tablet vyhledá dostupné jednotky. Název Wi-Fi kalibračního rámce bude „ ADAS“, doplněný sériovým číslem. Klepnutím na příslušnou jednotku se připojíte. Po navázání připojení bude stav připojení „ Připojeno“.


Po připojení rámečku přes Wi-Fi se na monitoru promítne obrazovka tabletu.



POZNÁMKA: Připojení tabletu ke kalibračnímu rámečku může trvat až 30 sekund. Čekajte prosím trpělivě.


Připojte MaxiSys Tablet k vaší Wi-Fi síti

1

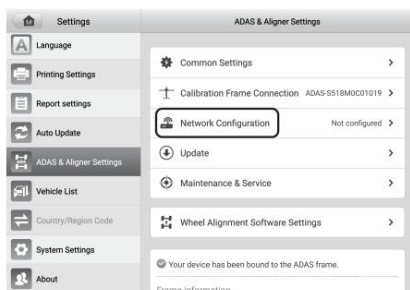


Klepněte na Nastavení > Nastavení ADAS & Aligner a poté vyberte Konfigurace sítě pro vstup na obrazovku Konfigurace sítě.

2

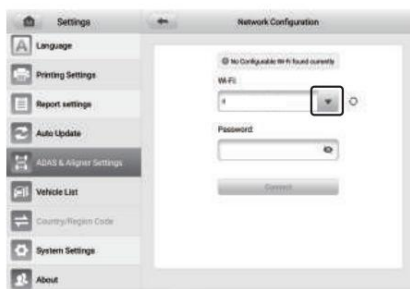

Klepněte na rozevírací seznam. Vyberte svou síť Wi-Fi a po zobrazení výzvy zadejte heslo.

3

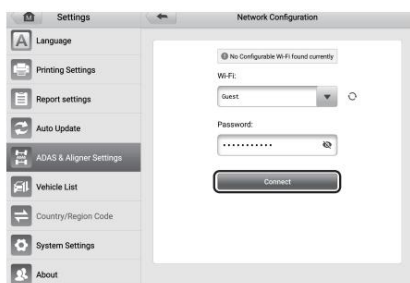

Klepnutím na tlačítko Připojit se připojíte k vybrané síti Wi-Fi. Po úspěšném připojení se zobrazí potvrzovací zpráva.



POZNÁMKA: Po připojení tabletu k síti Wi-Fi klepněte na Nastavení > Nastavení ADAS & Aligner a dále proveďte konfiguraci kalibračního rámce.