


Λίστα εξαρτημάτων

Αριστερό Laser δύο γραμμών 1 PC		Δεξί λείζερ δύο γραμμών 1 PC	
Αριστερή ράβδος επέκτασης 1 PC		Δεξιά ράβδος επέκτασης 1 PC	

Συναρμολογήστε τα λείζερ δύο γραμμών στις συρόμενες πλάκες

1

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος του αριστερού λείζερ δύο γραμμών και τοποθετήστε τέσσερις μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται). Σταθείτε μπροστά από το πλαίσιο βαθμονόμησης. Στερεώστε την επιφάνεια στήριξης του λείζερ δύο γραμμών στην αυλάκωση στην αριστερή συρόμενη πλάκα για να τη στερεώσετε στη θέση της.

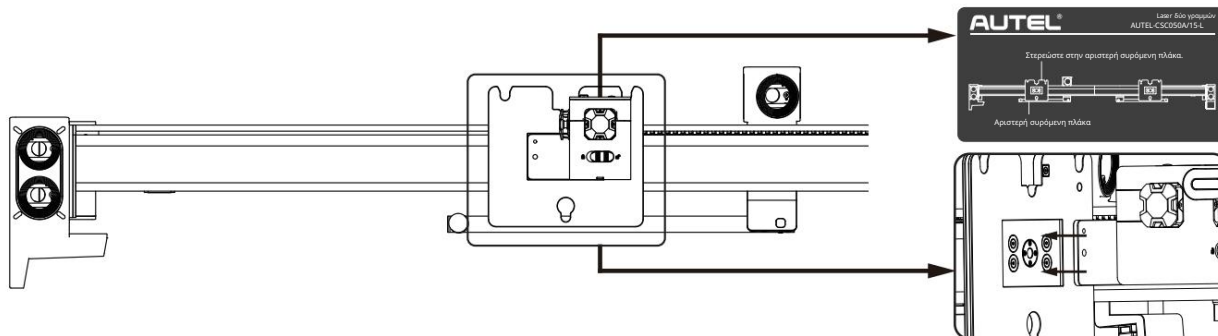

2

Σύρετε τον μπροστινό διακόπτη στο λείζερ δύο γραμμών προς τα δεξιά. Οι δύο ενδεικτικές λυχνίες στο επάνω μέρος θα ανάψουν, οι οποίες θα εμφανίζουν διαφορετικά χρώματα σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας. Η σημασία κάθε ενδεικτικής λυχνίας είναι η εξής:

● Αριστερή ενδεικτική λυχνία:


Κόκκινο: Το BL uet oot hδεν είναι συνδεδεμένο.

Μπλε: συνδεδεμένο BL uet oot h

● Δεξιά ενδεικτική λυχνία:


Πράσινο: Λείζερ δύο γραμμών που λειτουργεί κανονικά.

Κόκκινο: Χαμηλή μπαταρία.

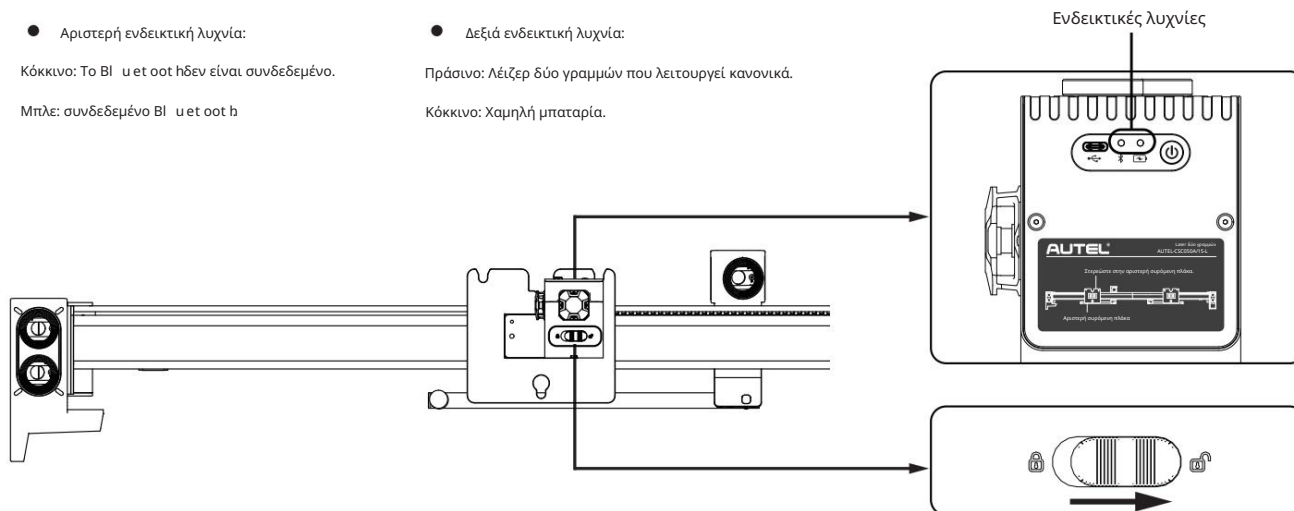


3

Ελέγξτε εάν το λέιζερ δύο γραμμών λειτουργεί σωστά: Όταν το λέιζερ δύο γραμμών είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το επάνω κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το λέιζερ. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 4 δευτερόλεπτα για να θέσετε το λέιζερ σε κατάσταση αναμονής. Εάν ενεργοποιηθεί, το λέιζερ θα σταματήσει αυτόματα να εκπέμπει μετά από 5 λεπτά και θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής μετά από 10 λεπτά.

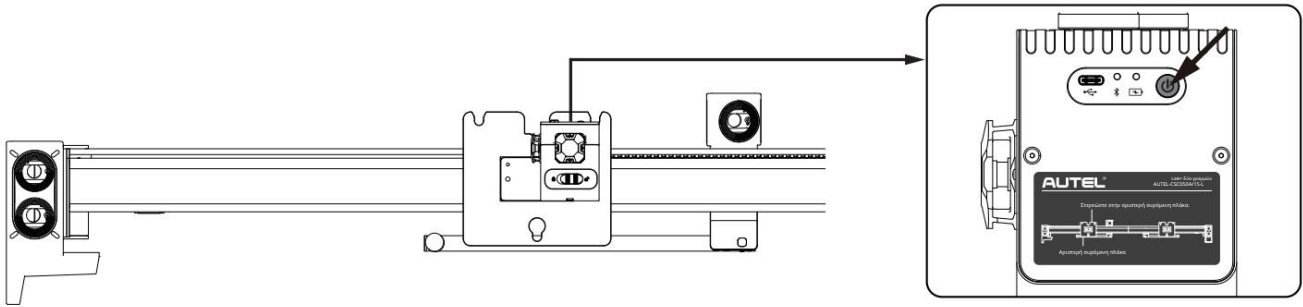

4


Τοποθετήστε το δεξί λέιζερ δύο γραμμών στη δεξιά συρόμενη πλάκα χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο όπως και για το αριστερό λέιζερ δύο γραμμών.

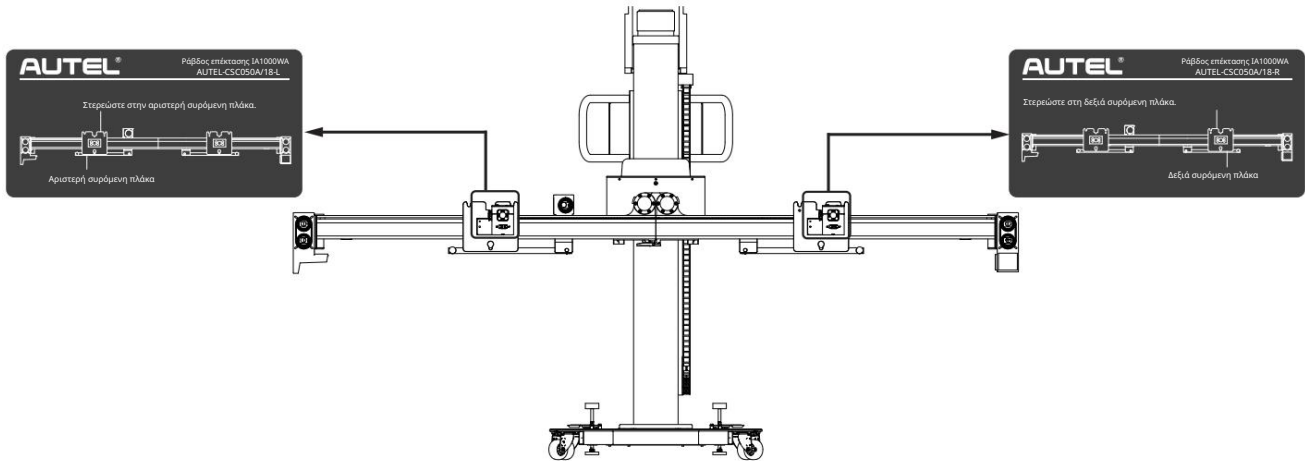

Συναρμολογήστε τις ράβδους επέκτασης και τα λέιζερ δύο γραμμών στις συρόμενες πλάκες


1

Σταθείτε στο μπροστινό μέρος του πλαισίου βαθμονόμησης. Ευθυγραμμίστε τους χώρους τοποθέτησης της αριστερής ράβδου επέκτασης με τις αυλακώσεις στην αριστερή συρόμενη πλάκα.

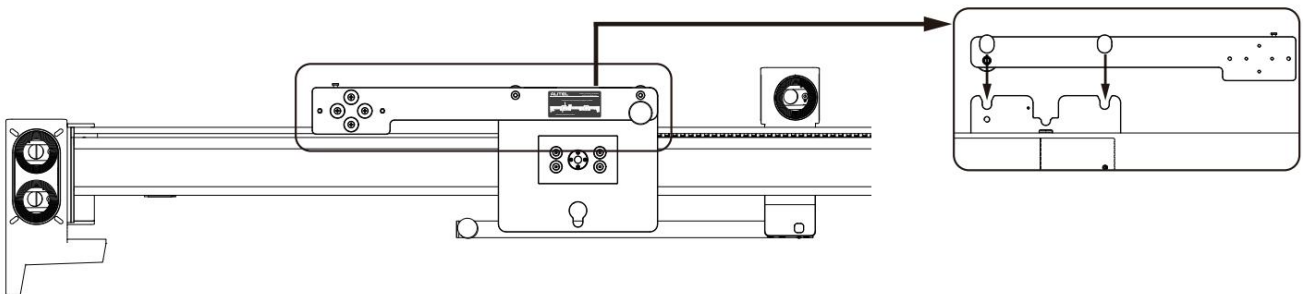


2

Σφίξτε καλά το κουμπί στερέωσης στη ράβδο επέκτασης.

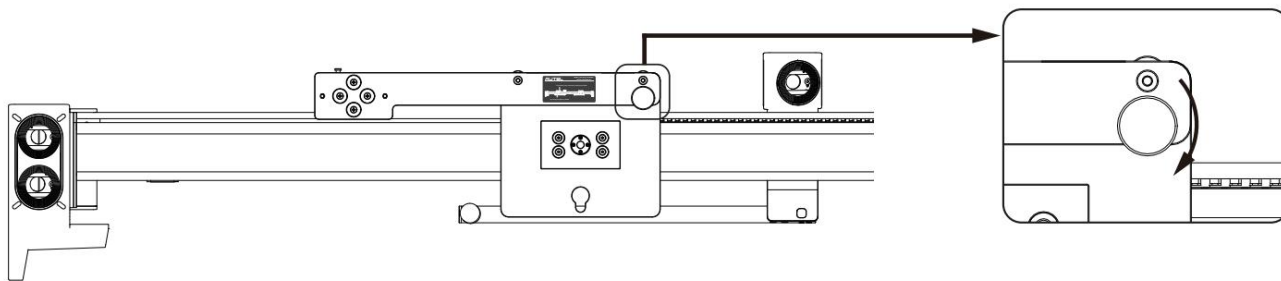

3

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος του αριστερού λέιζερ δύο γραμμών και τοποθετήστε τέσσερις μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται). Στερεώστε την επιφάνεια στερέωσης του λέιζερ στην αυλάκωση της αριστερής ράβδου επέκτασης για να τη στερεώσετε στη θέση της.

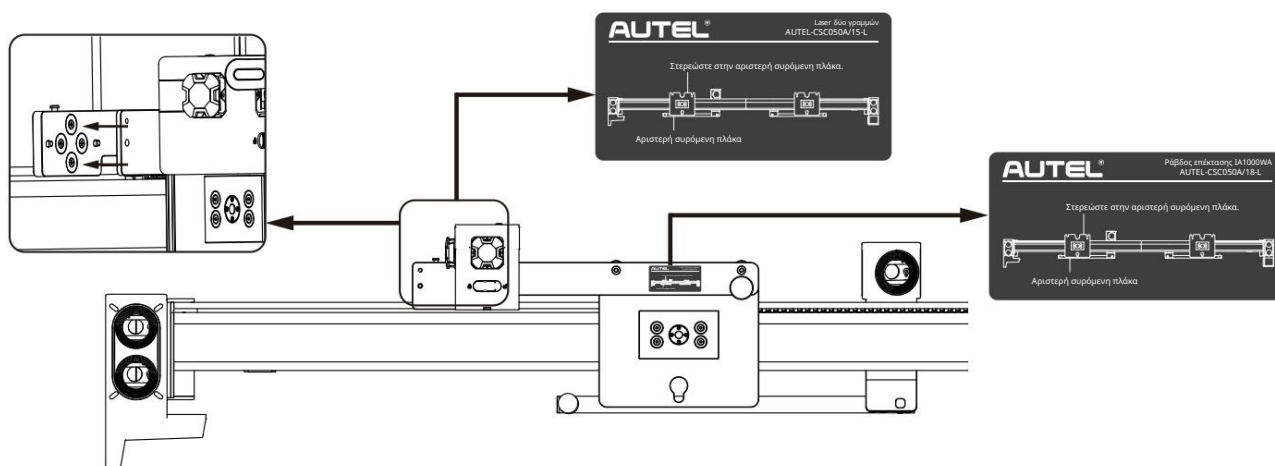

4

Σύρετε τον μπροστινό διακόπτη στο λέιζερ δύο γραμμών προς τα δεξιά. Οι δύο ενδεικτικές λυχνίες στο επάνω μέρος θα ανάψουν, οι οποίες θα εμφανίζουν διαφορετικά χρώματα σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας. Η σημασία κάθε ενδεικτικής λυχνίας είναι η εξής:

● Αριστερή ενδεικτική λυχνία:

Κόκκινο: Το BL u et oot h δεν είναι συνδεδεμένο.


Μπλε: συνδεδεμένο BL u et oot h

● Δεξιά ενδεικτική λυχνία:


Πράσινο: Λέιζερ δύο γραμμών που λειτουργεί κανονικά.

Κόκκινο: Χαμηλή μπαταρία.

Ενδεικτικές λυχνίες

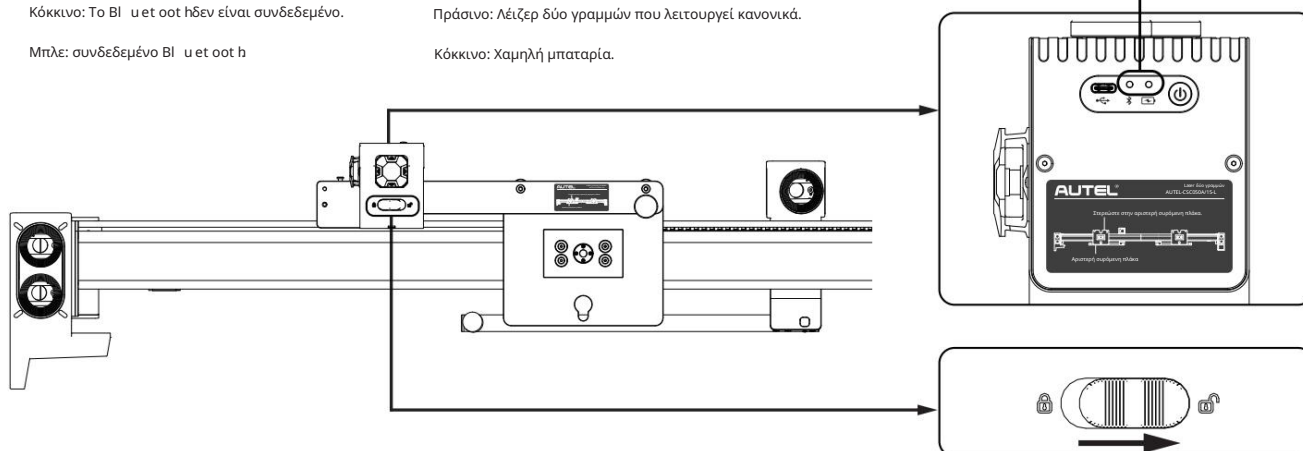

Ελέγξτε εάν το λέιζερ δύο γραμμών λειτουργεί σωστά: Όταν το λέιζερ δύο γραμμών είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το επάνω κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το λέιζερ. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 4 δευτερόλεπτα για να θέσετε το λέιζερ σε κατάσταση αναμονής. Εάν ενεργοποιηθεί, το λέιζερ θα σταματήσει αυτόματα να εκπέμπει μετά από 5 λεπτά και θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής μετά από 10 λεπτά.

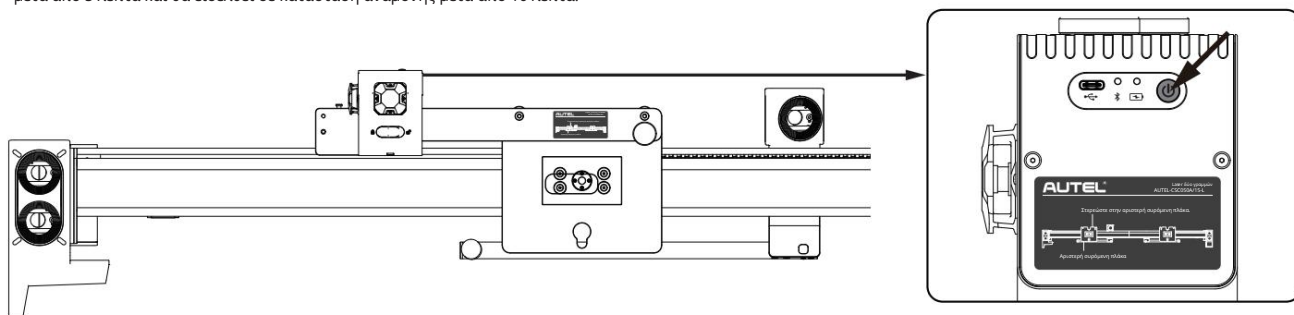

Τοποθετήστε το δεξί λέιζερ δύο γραμμών και τη ράβδο επέκτασης στη δεξιά συρόμενη πλάκα χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο όπως για το αριστερό λέιζερ δύο γραμμών και τη ράβδο επέκτασης.

