


Angi land/region

1




Trykk på Innstillinger-appen fra Android-startskjermen på MaxiSys-nettbrettet.

2

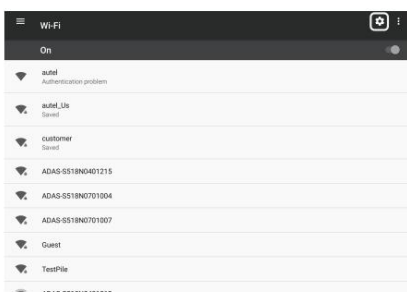

Velg Wi-Fi for å vise skjermen for Wi-Fi-innstillinger. Trykk på Innstillinger (tannhjulikonet) øverst til høyre på skjermen.

3

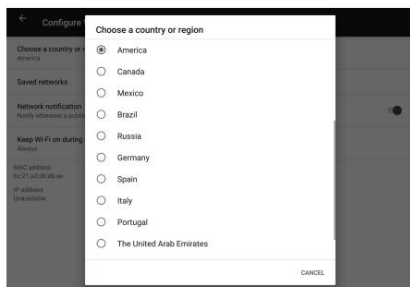


Velg ditt lokale land/region fra popup-vinduet.

4. Gjenta den samme prosessen på skjermen.


Koble til kalibreringsrammen via Wi-Fi

1

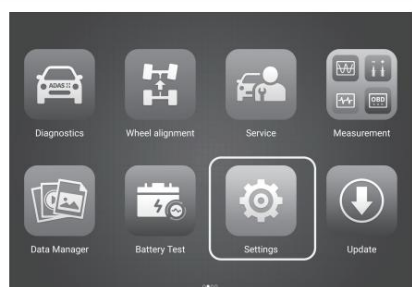

Slå på MaxiSys-nettbrettet. Trykk på Innstillinger-applikasjonen på MaxiSys jobbmenyen.

2

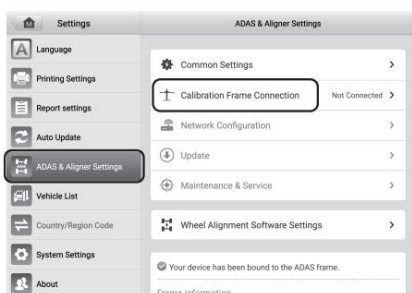

Trykk på alternativet ADAS & Aligner Settings i venstre kolonne. Velg alternativet Calibration Frame Connection for å vise skjermbildet Calibration Frame Connection.

3



Sveip på Wi-Fi-bryteren for å aktivere Wi-Fi for kalibreringsramme. Nettbrettet vil søke etter tilgjengelige enheter. Wi-Fi-navnet på kalibreringsrammen vil være «ADAS», suffikset med et serienummer. Trykk på riktig enhet for å koble til. Når en tilkobling er opprettet, vises tilkoblingsstatusen «Tilkoblet».


Etter at rammen er koblet til via Wi-Fi, vil nettbrettets skjerm bli projisert på skjermen.



MERK: Det kan ta opptil 30 sekunder å koble nettbrettet til en kalibreringsramme. Vennligst vent tålmodig.


Koble MaxiSys-nettbrettet til Wi-Fi-nettverket ditt

1

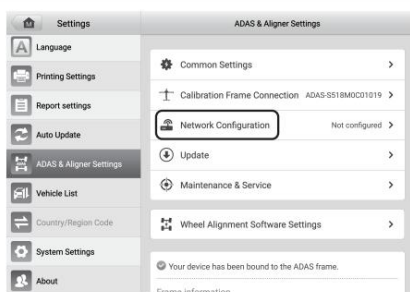


Trykk på Innstillinger > ADAS & Aligner-innstillinger, og velg deretter Nettverkskonfigurasjon for å gå inn i skjermbildet Nettverkskonfigurasjon.

2

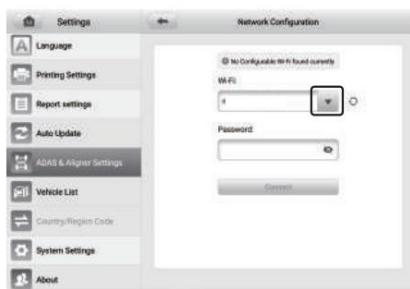

Trykk på rullegardinlisten. Velg Wi-Fi-nettverket og skriv inn passordet ditt når du blir bedt om det.

3

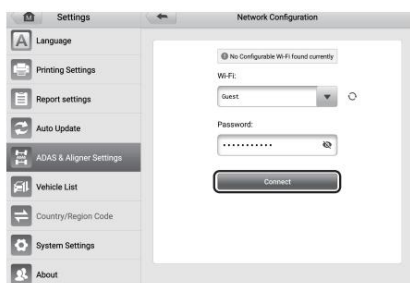

Trykk på Koble til-knappen for å koble til det valgte Wi-Fi-nettverket. Når tilkoblingen er vellykket, vises en bekreftelsesmelding.



MERK: Etter å ha koblet nettbrettet til Wi-Fi-nettverket, trykk på Innstillinger > ADAS & Aligner-innstillinger for å utføre konfigureringen av kalibreringsrammen ytterligere.