


Списък с части

Ляв двулинеен лазер 1 бр		Десен двулинеен лазер 1 бр	
Ляв удължителен прът 1 бр		Десен удължителен прът 1 бр	

Сглобете двулинейните лазери върху плъзгащите се плочи

1

Отворете капака на батерията в долната част на левия двуредов лазер и поставете четири AA батерии (не са включени). Застанете пред рамката за калибриране. Прикрепете монтажната повърхност на двуредовия лазер към жлеба на лявата плъзгаща се плоча, за да го закрепите на място.

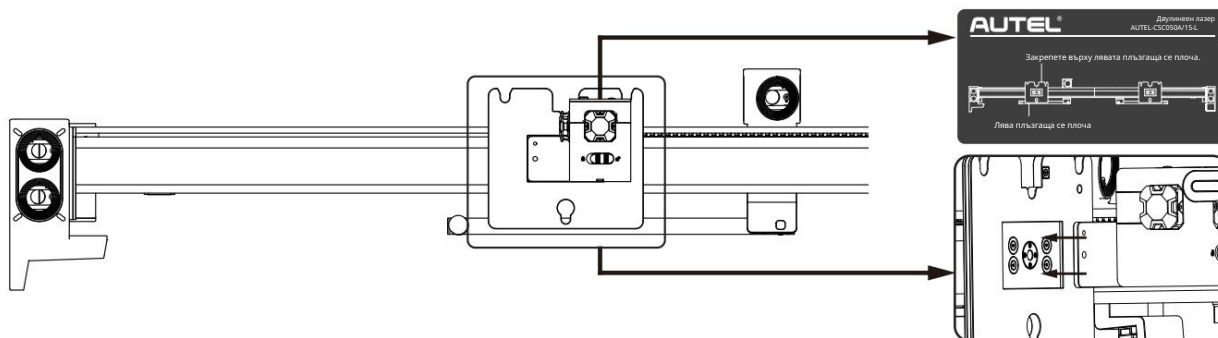

2

Плъзнете предния превключвател на двуредовия лазер надясно. Двата светлинни индикатора отгоре ще светнат, които ще показват различни цветове в различни работни състояния. Значението на всяка светлинен индикатор е както следва:

● Ляв индикатор:


Червено: Bluetooth не е свързан;

Син: Bluetooth свързан;

● Десен индикатор:


Зелено: двуредовият лазер работи нормално;

Червено: Ниска батерия.

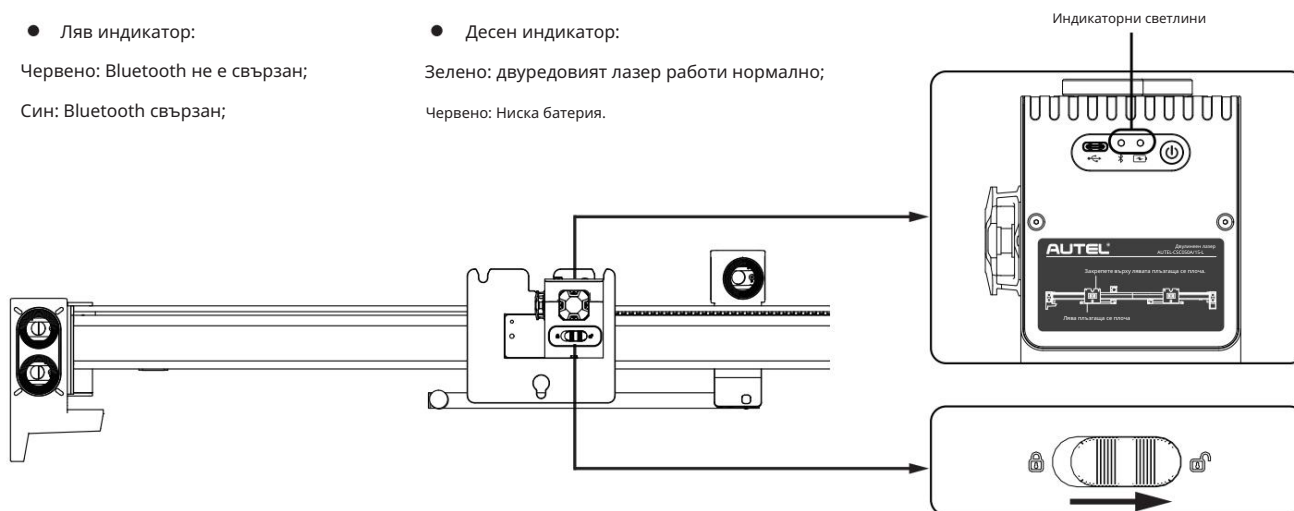


3

Проверете дали двуредовият лазер работи правилно: Когато двуредовият лазер е включен, натиснете горния бутон, за да активирате или деактивирате лазера. Задръжте бутона за 4 секунди, за да поставите лазера в режим на готовност. Ако е активиран, лазерът автоматично ще спре да излъчва след 5 минути и ще влезе в режим на готовност след 10 минути.

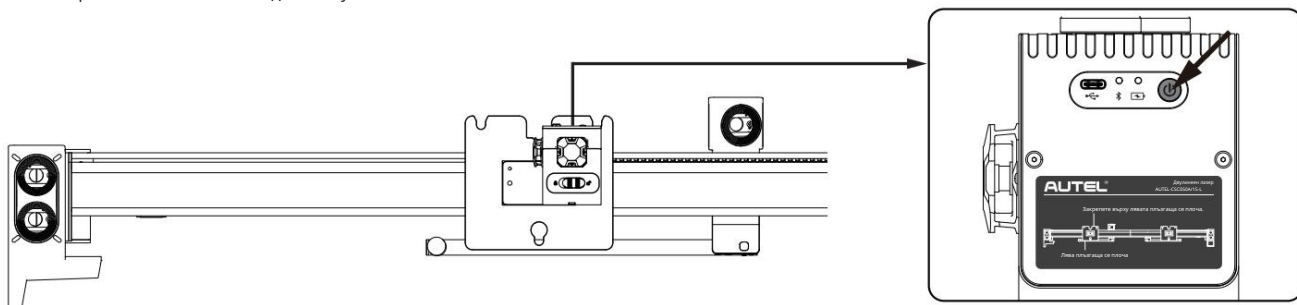

4


Инсталирайте десния двулинеен лазер върху дясната плъзгаща се плоча, като използвате същия метод като за левия двулинеен лазер.

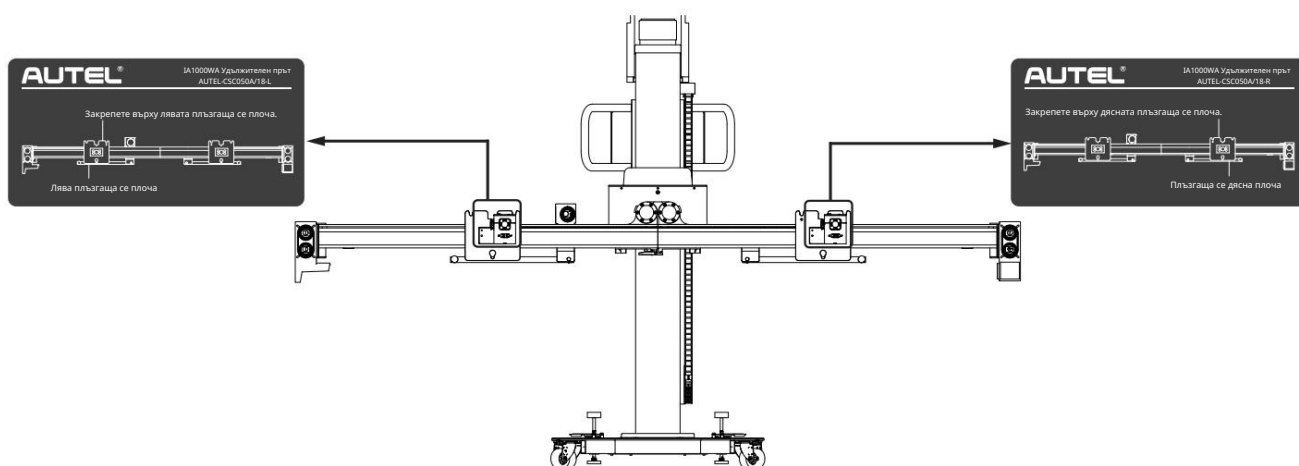

Сглобете удължителните пръти и двулинейните лазери върху плъзгащите се плочи


1

Застанете в предната част на рамката за калибриране. Подравнете пространствата за позициониране на левия удължителен прът с жлебовете на лявата плъзгаща се плоча.

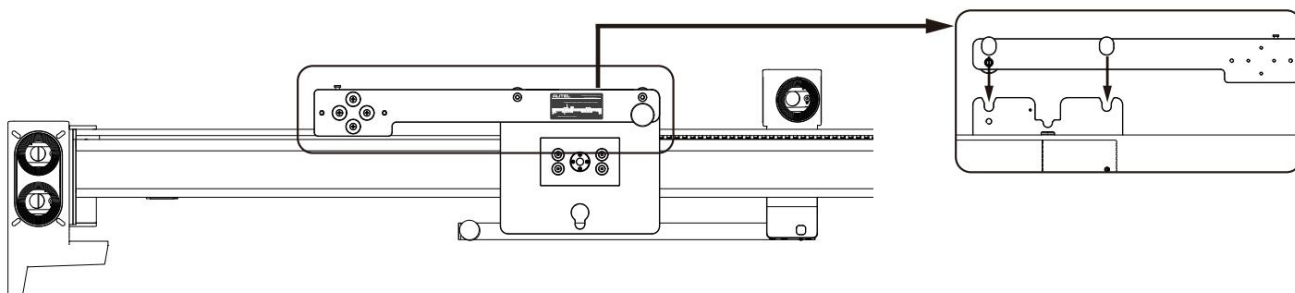


2

Затегнете здраво копчето за закрепване на удължителния прът.

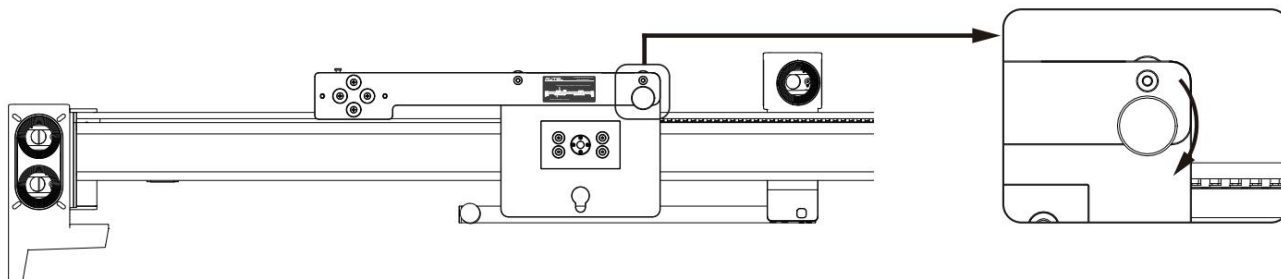

3

Отворете капака на батерията в долната част на левия двуредов лазер и поставете четири AA батерии (не са включени). Прикрепете монтажната повърхност на лазера към жлеба на левия удължителен прът, за да го закрепите на място.

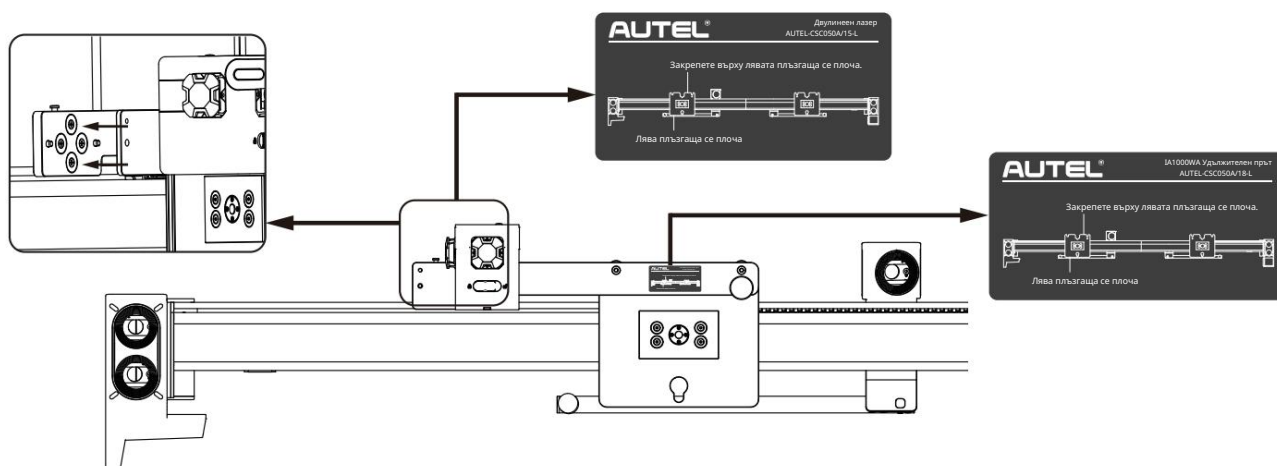

4

Плъзнете предния превключвател на двуредовия лазер надясно. Двата светлинни индикатора отгоре ще светнат, които ще показват различни цветове в различни работни състояния. Значението на всяка светлинен индикатор е както следва:

● Ляв индикатор:

Червено: Bluetooth не е свързан;


Син: Bluetooth свързан;

● Десен индикатор:

Зелено: двуредовият лазер работи нормално;


Червено: Ниска батерия.

Индикаторни светлини

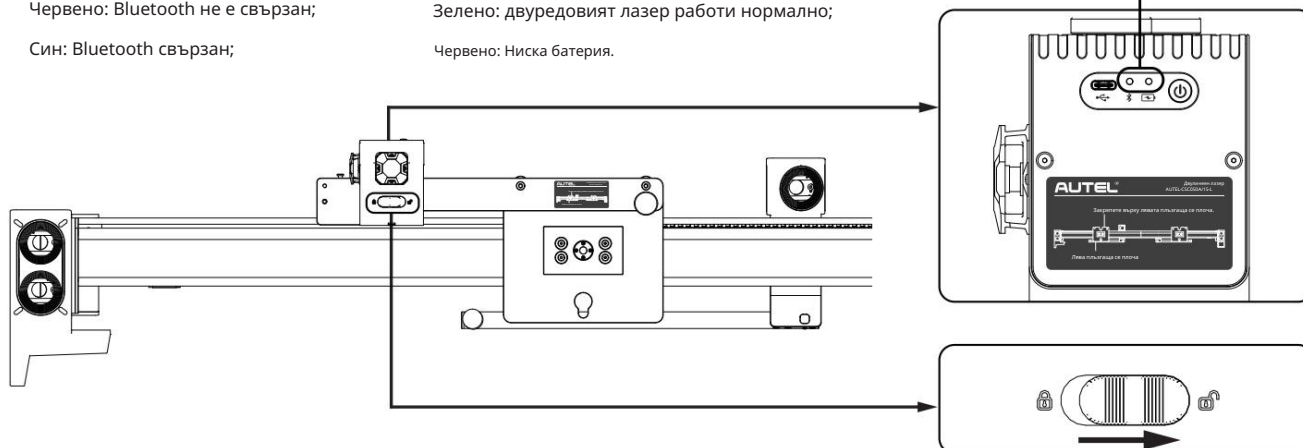

5

Проверете дали двуредовият лазер работи правилно: Когато двуредовият лазер е включен, натиснете горния бутон, за да активирате или деактивирате лазера. Задръжте бутона за 4 секунди, за да поставите лазера в режим на готовност. Ако е активиран, лазерът автоматично ще спре да излъчва след 5 минути и ще влезе в режим на готовност след 10 минути.

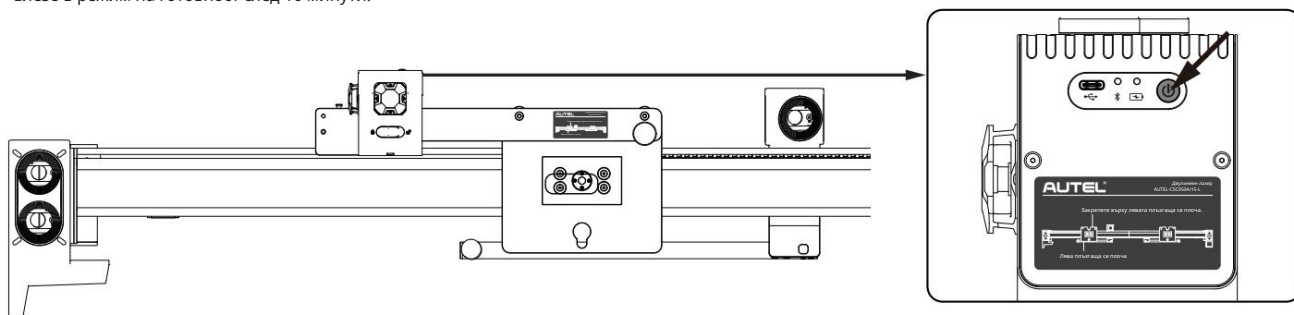

6

Инсталирайте десния двулинеен лазер и удължителния прът върху дясната плъзгаща се плоча, като използвате същия метод като за левия двулинеен лазер и удължителния прът.

