


Хвала вам што сте купили овај Аутел алат. Овај алат је произведен по високим стандардима и пружиће године беспрекорног рада када се користи у складу са овим упутствима и правилно одржава.



ВАЖНО: Пре него што почнете са радом или одржавањем овог уређаја, пажљиво прочитајте ова упутства. Користите овај уређај правилно и пажљиво, јер у супротном може доћи до оштећења и/или телесних повреда и поништиће се гаранција производа.


Померите калибрациони оквир

1

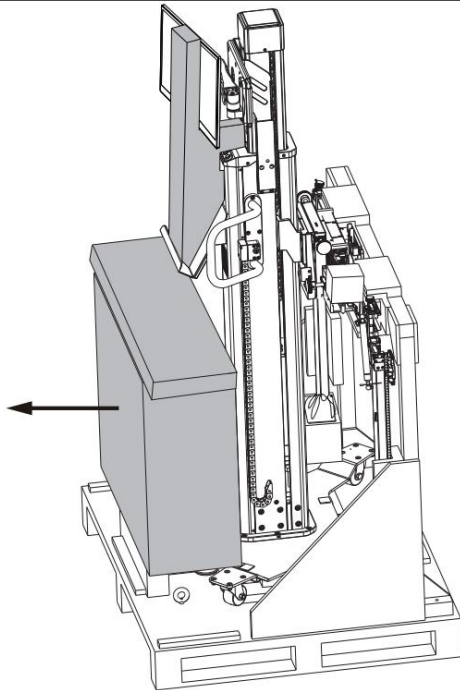


Уклоните поклопац за прашину. Исеците траке за паковање које причвршћују кутије за паковање. Уклоните све кутије и пенасте подлоге са рама.

2

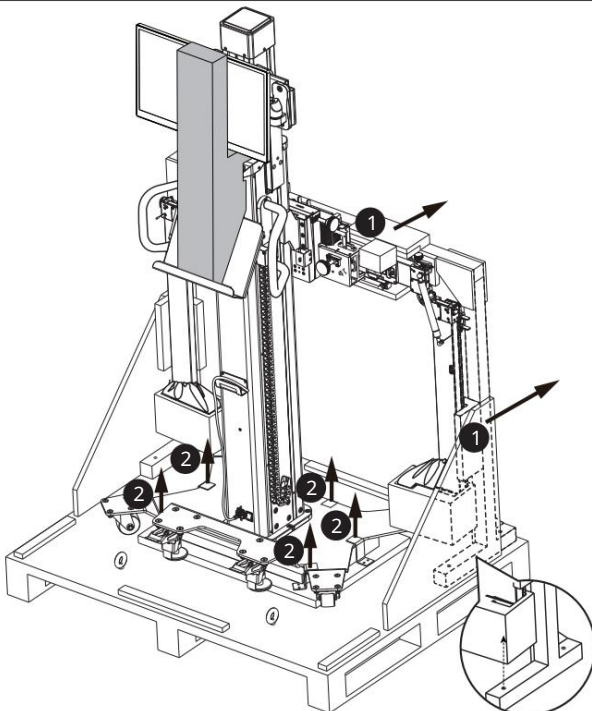

Одвртите четири завртња на дну дрвеног дела. Померите шипку за транспорт помоћу виљушковог кључа (14 mm) да је уклонили постоље (1). Пазите да не оштећете калибрациони оквир. Уклоните све металне угаоне носаче у облику слова Z (2).


3

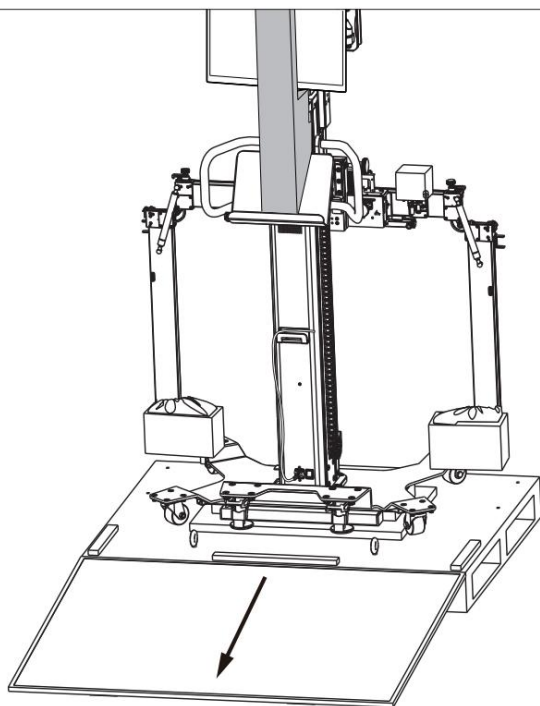

Причврстите поклопац од шперплоче на клизна површину на задној страни кали-рационалног рама да служио као рампа. Уклоните заштитну фолију са ножних кочница и уверите се да су ножне кочнице отпуштене. Лагано подигните кали-рационални оквир да га уклоните са клизна и пажљиво га спустите низ рампу до пода радног простора. Притисните ножне кочнице када је кали-рационални оквир дојро постављен.

Откријте монитор осетљив на додир

1

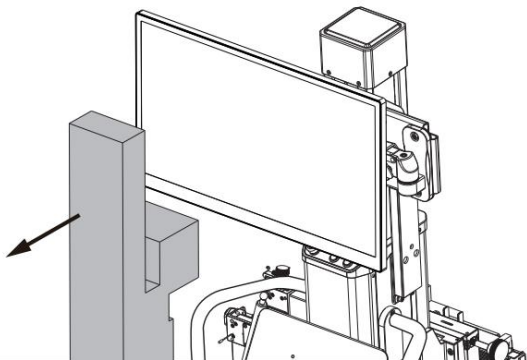


Уклоните заштитну фолију и пену око екрана осетљивог на додир. Подесите монитор у одговарајући положај за гледање.



НАПОМЕНА: Након уклањања пенасте подлоге, проверите да ли је дугме за хитно заустављање случајно притиснуто. Ако јесте, окрените дугме у смеру казаљке на сату да га истегну.

2

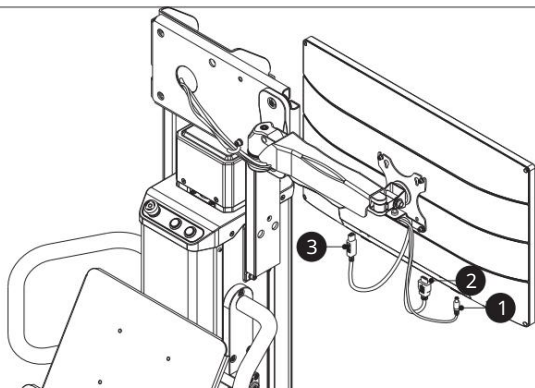


Уклоните заштитну фолију са кабелова. Укључите кабел за напајање, HDMI кабел и USB кабел у одговарајуће улазне портове на монитору осетљивом на додир.

Кабел за напајање (1)

HDMI кабел (2)


USB кабел (3)

Раскloпите пречку

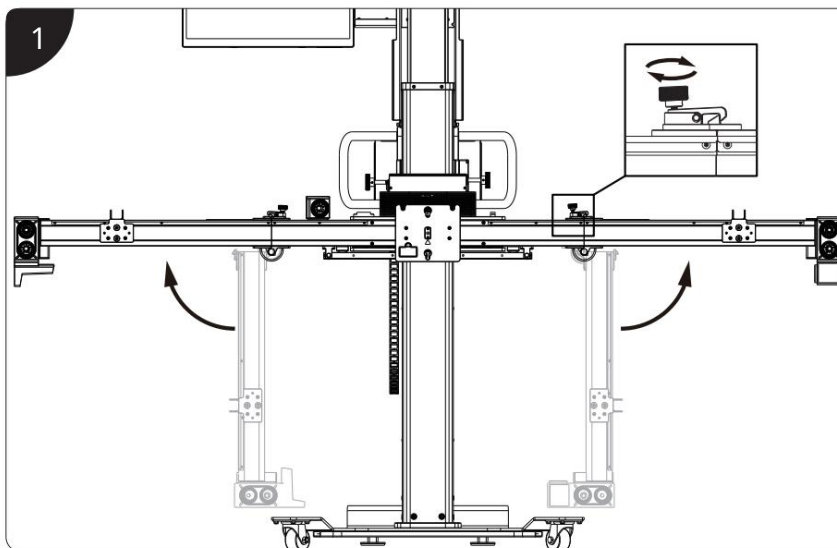

Уклоните пенасту подлогу и заштитне поклопце са три јединице камере. Ручно подигните ове руке пречке док не буду паралелне и уверите се да су копче склопљивих руку закључане. Затегните дугмад за причвршћивање пречке да бисте осигурали пречку.

Укључите IA900WA

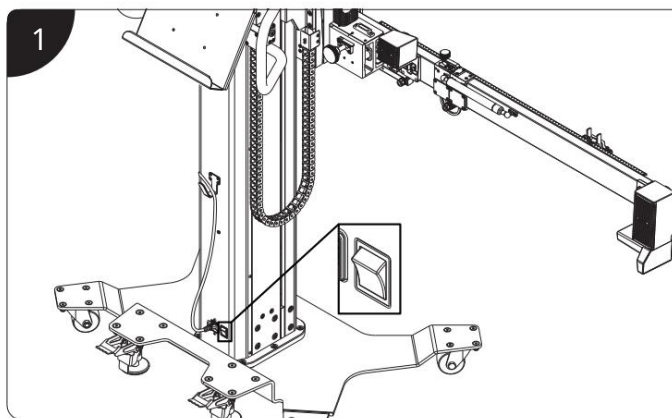

Када се калибрациони оквир постави на одговарајуће место, прикључите кабл за напајање на дну колоне у утичницу, а затим укључите прекидач за напајање. Када је напајање укључено, прекидач за напајање ће светлети црвено, све камере ће трептати црвено у кругу, а монитор ће се упалити, приказујући поступак повезивања тајмера са калибрационим оквиром.




НАПОМЕНА: Да бисте спречили случајно запетљавање кабла, осигурајте вишак кабла везицом за каблове.




НАПОМЕНА: Захтеви за напајање система: 100–264 волта наизменичне струје, <5 ампера и 50–60 Hz (мора бити уземљено).

Саставите плочу са шаблонима

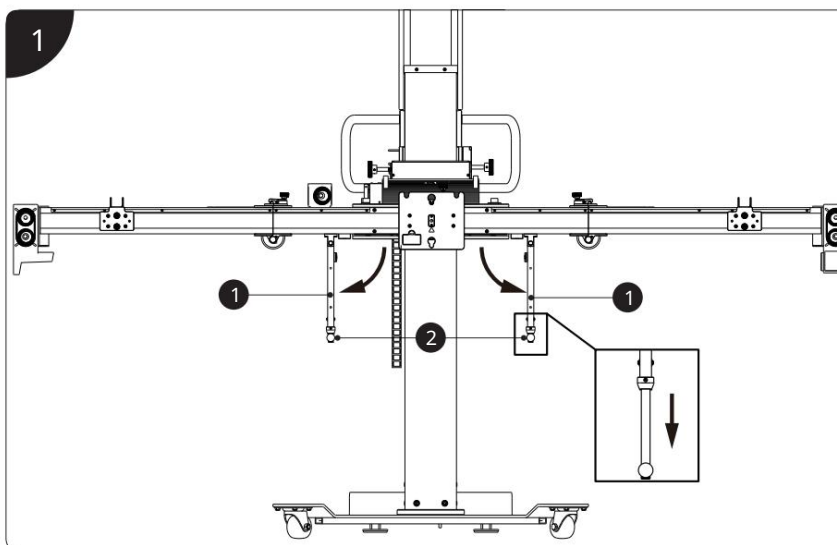


Раскloпите и исправите леви и десни држач плоче за шаблоне (1) са пречке. Повуците крајеве (2) надоле да бисте продужили држаче плоче за шаблоне.

2

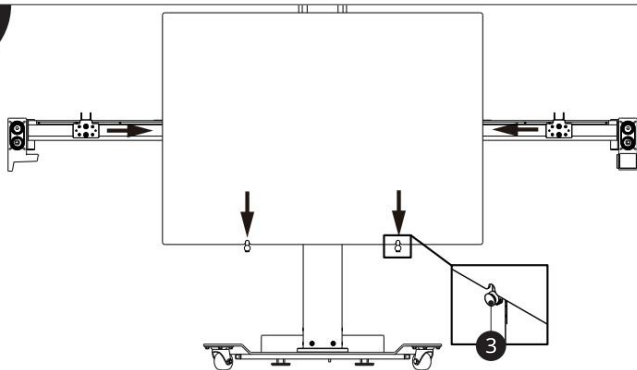

Поравнајте жлеbove на доњој ивици плоче за шаљоне са просторима за позиционирање (3) на ивицама држача плоче за шаљоне. Притисните стезаљке на левој и десној клизној плочи, а затим померите клизне плоче према плочи за шаљоне да исте је причврстили у отворе на клизним плочама.


3

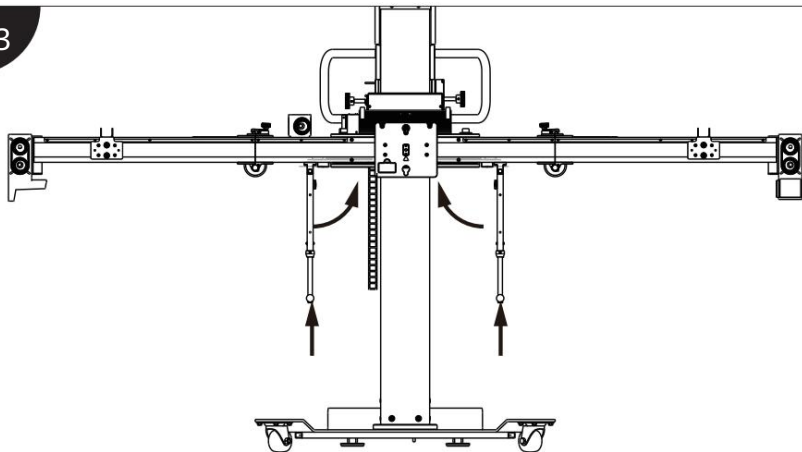

Уклоните плоче за шаљоне након калибрације. Померите држаче плоча за шаљоне нагоре. Преклопите леви и десни држач плоча за шаљоне док се не закључају у пречку.


Преклопите пречку за складиштење

1

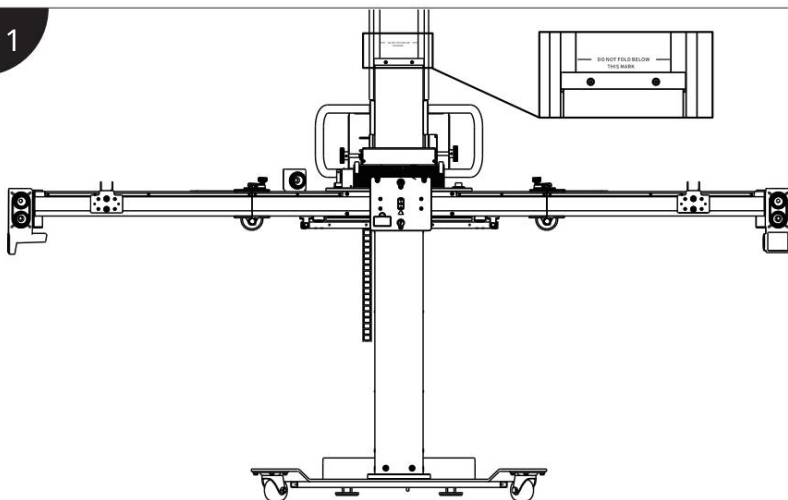

НАПОМЕНА: Да исте спречили да камере ударе о тло и оштете се, преклопите пречку када је упозорење у унутрашњој црвеној колони видљиво.

2

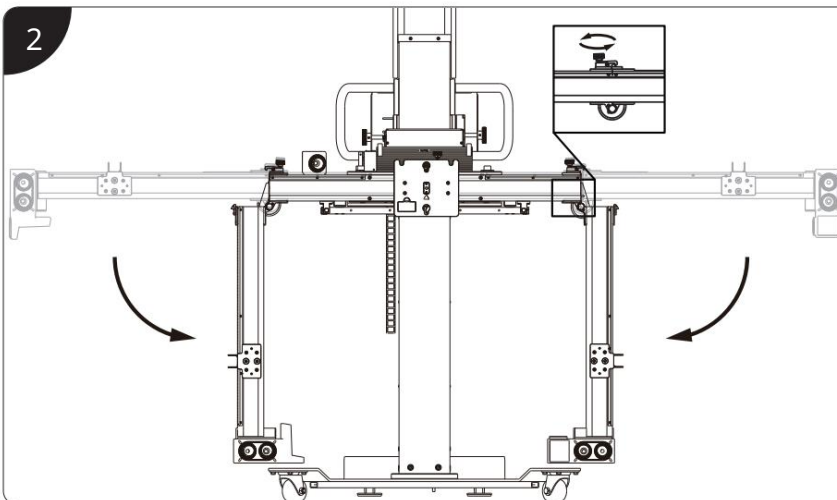

Потпуно отпустите дугмад за причвршћивање пречке. Подуприте руке док притискате дугмад да исте их откључали. Пажљиво преклопите сваку руку надоле ради складиштења.