

Kiitos, että ostit tämän Autel-työkalun. Tämä työkalu on valmistettu korkeatasoisesti ja se tarjoaa vuosien häiriöttömän suorituskyvyn, kun sitä käytetään näiden ohjeiden mukaisesti ja huolletaan asianmukaisesti.




TÄRKEÄÄ: Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän laitteen käyttöä tai huoltoa. Käytä tätä laitetta oikein ja varovasti, sillä sen laiminlyönti voi aiheuttaa vaurioita ja/tai henkilövahinkoja ja mitätöi tuotteen takuun.

Osaluettelo

Kalibrintikehys AUTEL-CSC1000 1 PC		Pakkauslaatikko 3 kpl	
---	--	---------------------------------	--


Siirrä kalibrintikehys pois

1

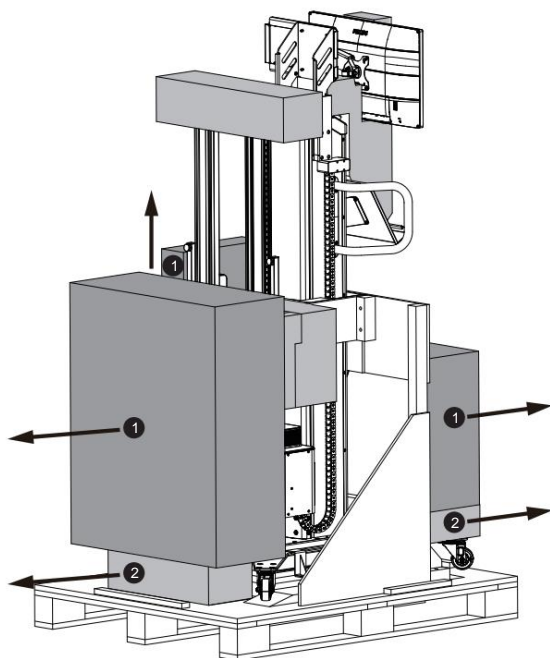


Irrota pölysuoja ja suojakalvo kalibrintikehyksestä. Aseta kolme laatikkoa (1) sivuun myöhempää käyttöä varten ja poista sitten vaahtomuovipehmuste (2) kalibrintikehyksen ympäriltä.

2

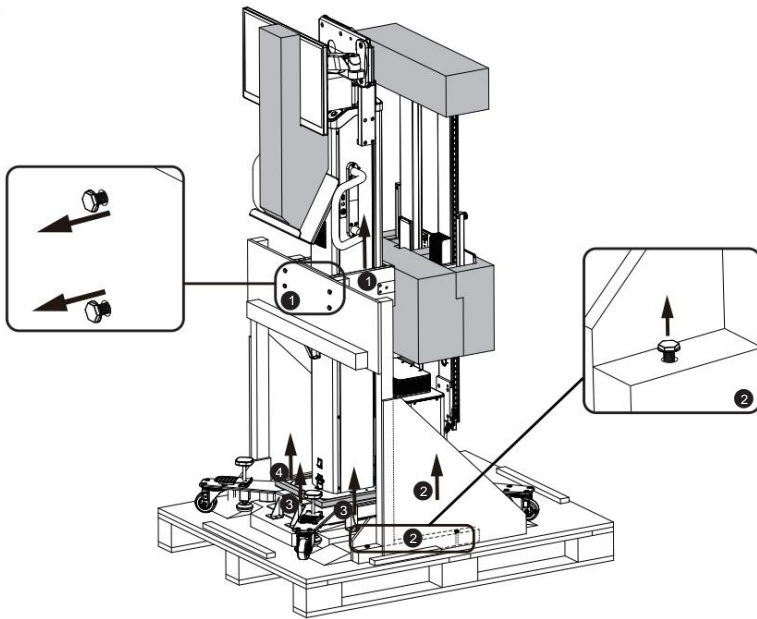

Irrota puisen kuljetustangon takana olevat neljä ruuvia U-muotoisen tangon irrottamiseksi (1). Irrota tukitanko (2) ruuvaamalla irti pohjassa olevat neljä ruuvia. Irrota kaikki kahdeksan Z-muotoisen kulmakannattimen (3) ruuvit kiinnikkeiden ja kiinnikkeiden alla olevan U-muotoisen tangon (4) poistamiseksi.


3

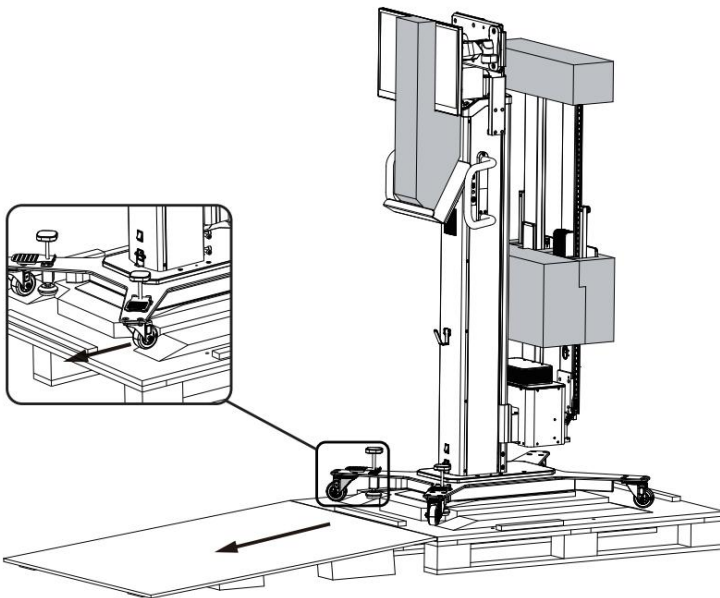

Kiinnitä vanerin kansi puisen lavaan kalibrointikehyksen takaosassa, jotta se toimii ramppi. Vie kalibrointikehys alas ramppia pitkin työtilan lattialle.

HUOMAA: Säädä kahden takapyörän asentoa ja suuntaa niin, että ne ovat linjassa puulavan kaltevuuden kanssa. Tämä mahdollistaa kalibrointikehyksen liukumisen sujuvasti puulavalta työtilan lattialle.


4

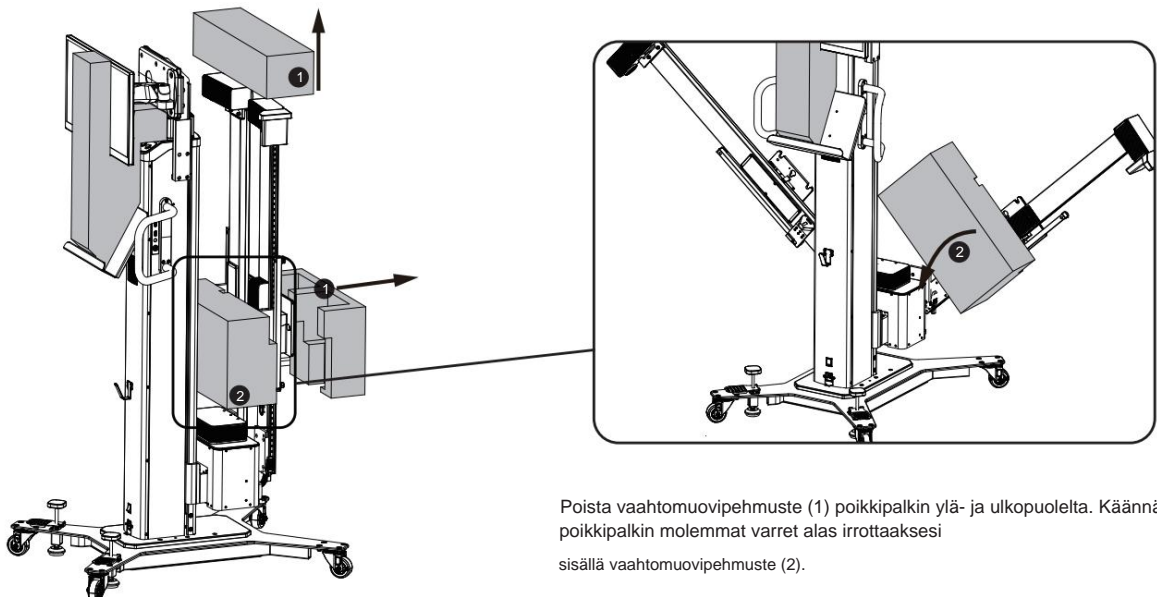

Poista vaahtomuovipehmuste (1) poikkipalkin ylä- ja ulkopuolelta. Käännä poikkipalkin molemmat varret alas irrottaaksesi sisällä vaahtomuovipehmuste (2).


Paljasta kosketusnäyttö

1

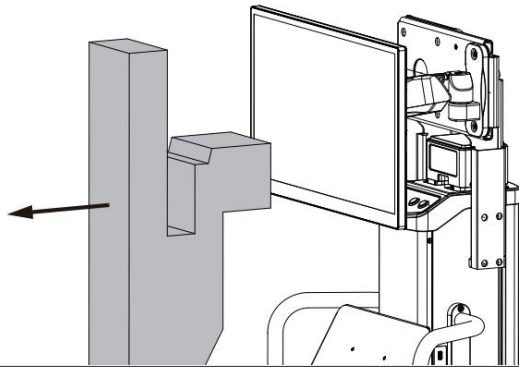

Poista suojakalvo ja vaahtomuovipehmuste kosketusnäytön ympäriltä. Säädä näyttö sopivaan asentoon katselua varten.

2

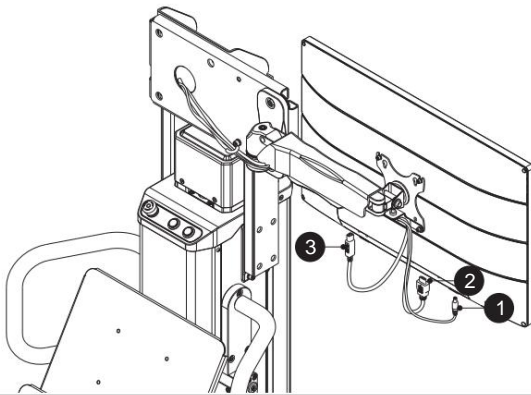


Poista suojakalvo kaapeleista. Tarkista, että virtajohto, HDMI-kaapeli ja USB-kaapeli on liitetty kunnolla kosketusnäytön tuloportteihinsa.

Virtajohto (1)
HDMI-kaapeli (2)
USB-kaapeli (3)

Käynnistä IA1000WA

1

Liitä pylvään alaosassa oleva virtajohto pistorasiaan. Paina pylvään virtajohdon yläpuolella olevaa pidikettä kiinnittääksesi sen ja estääksesi liukastumisen. Kytke virta päälle. Virtakytkin syttyy punaisena, kamerat vilkkuvat punaisena ympyrässä ja kosketusnäyttöön syttyy valo.

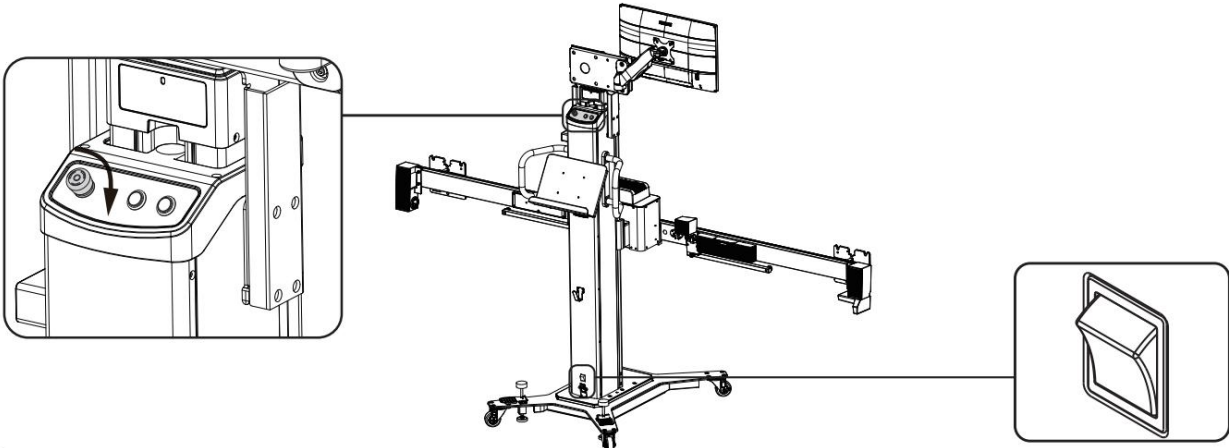



HUOMAA: Tarkista, onko hätäpysäytyspainiketta painettu vahingossa. Jos näin on, vapauta se kiertämällä painiketta myötäpäivään.

HUOMAA: Järjestelmän tehovaatimukset: 100–264 volttia vaihtovirtaa, < 5 ampeeria ja 50–60 Hz (täytyy maadoittaa).


Kokoa kuviotaulu

1

Nosta poikkipalkki haluttuun asentoon pitämällä YLÖS-painiketta alas sarakkeen yläosassa.

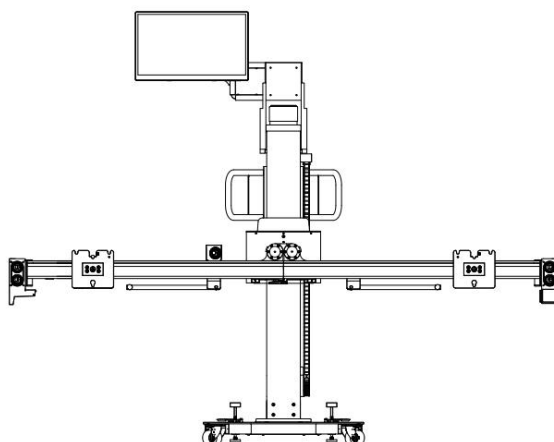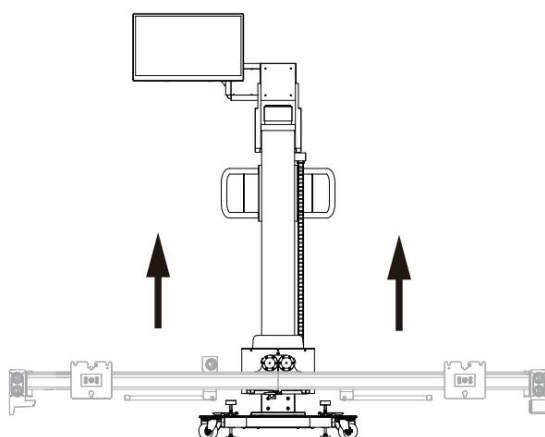



2

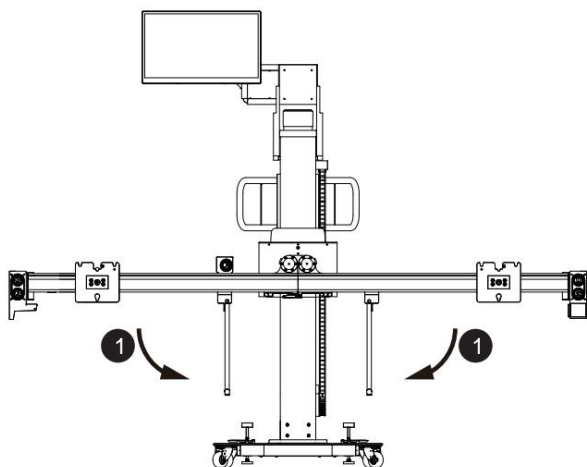


Avaa ja suorista vasen ja oikea kuviolevyn pidike (1) poikkipalkista.

3

Kohdista kuviolevyn alareunan urat kuviolevyn pidikkeen reunusten kohdistustiloihin (2). Siirrä liukulevyä kuviolevyä kohti kiinnittääksesi kuviolevyn liukulevyjen koloihin.

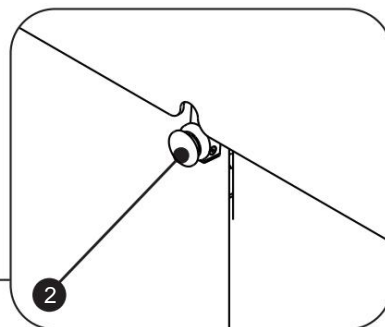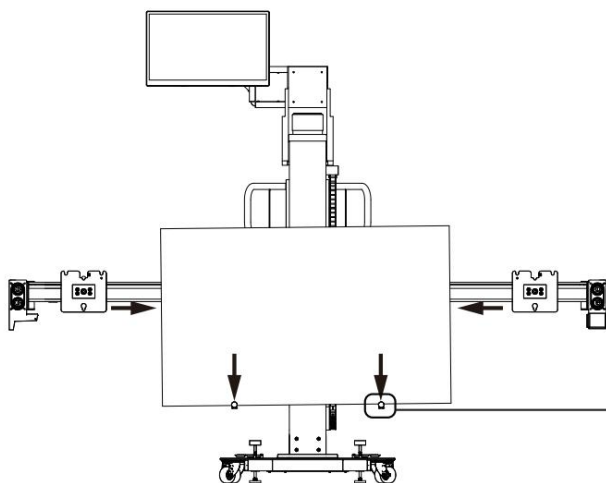


4

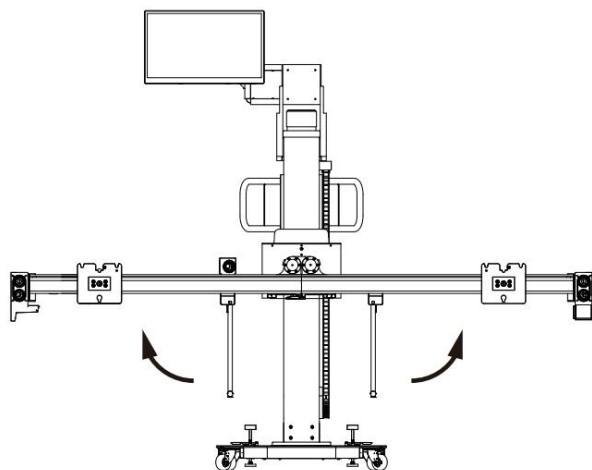

Irrota kuviolevyt kalibroinnin jälkeen. Taita vasen ja oikea kuviolevyn pidike, kunnes ne lukittuvat poikkipalkkiin.

Taita poikkipalkki säilytystä varten


1

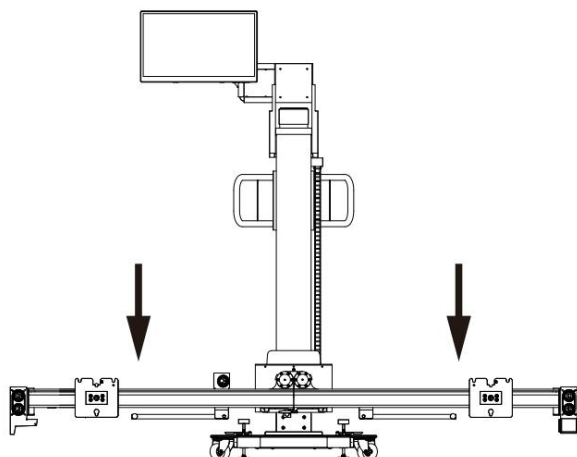

Laske poikkipalkki alimpaan asentoonsa pitämällä ALAS-painiketta alas sarakkeen yläosassa.

2

Vapauta poikkitangon lukko painamalla vapautusmekanismia. Taita poikkitangon molemmat varret 90° ylöspäin.

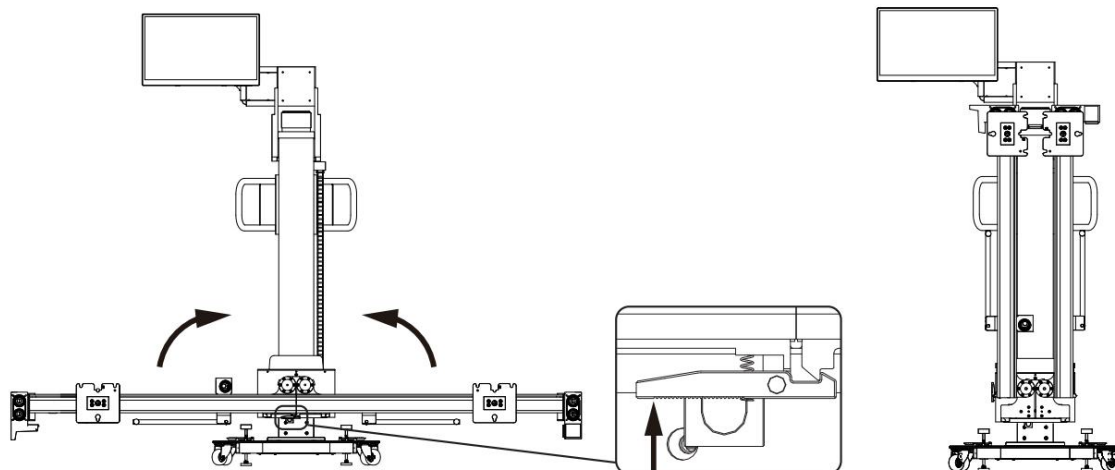

HUOMAA: Kun taitat poikkitangon varsia, varmista, että liukulevyt eivät ole lähellä taittoliitosta, jotta välttyt vaurioilta tai vahingossa putoavilta.

HUOMAUTUS: Tämän pikaoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote voi olla erilainen.