


Land/Region festlegen

1




Tippen Sie auf dem Android-Startbildschirm des MaxiSys-Tablets auf die Anwendung „Einstellungen“.

2

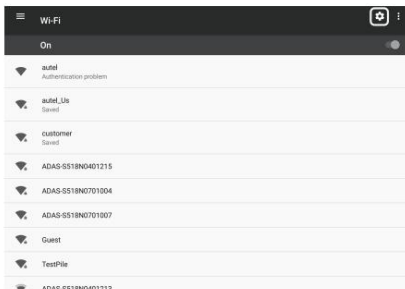

Wählen Sie WLAN, um den Bildschirm „WLAN-Einstellungen“ anzuzeigen. Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf „Einstellungen“ (das Zahnradsymbol).

3

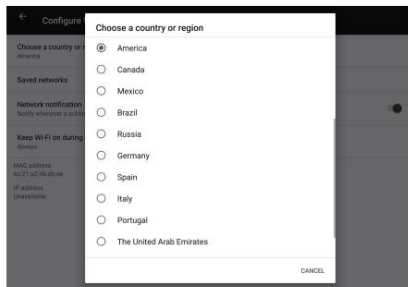


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region aus dem Popup-Fenster aus.

4. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang auf dem Monitor.


Verbinden Sie den Kalibrierungsrahmen über WLAN

1

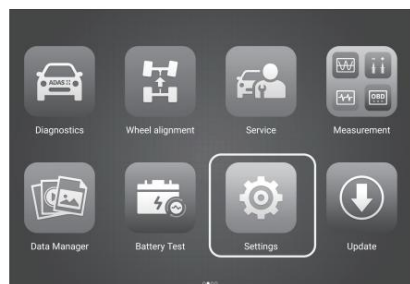

Schalten Sie das MaxiSys-Tablet ein. Tippen Sie im MaxiSys-Jobmenü auf die Anwendung „Einstellungen“.

2

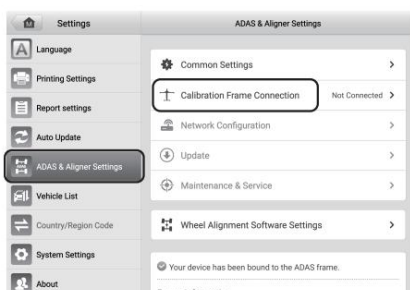

Tippen Sie in der linken Spalte auf die Option „ADAS- und Aligner-Einstellungen“. Wählen Sie die Option „Kalibrierungsrahmenverbindung“, um den Bildschirm „Kalibrierungsrahmenverbindung“ anzuzeigen.

3



Wischen Sie über den Wi-Fi-Umschalter, um Wi-Fi für den Kalibrierungsrahmen zu aktivieren. Das Tablet sucht nach verfügbaren Einheiten. Der Wi-Fi-Name des Kalibrierungsrahmens lautet „ADAS“, gefolgt von einer Seriennummer. Tippen Sie auf die entsprechende Einheit, um eine Verbindung herzustellen. Wenn eine Verbindung hergestellt ist, lautet der Verbindungsstatus „Verbunden“.


Nachdem der Rahmen per WLAN verbunden ist, wird der Tablet-Bildschirm auf den Monitor projiziert.



HINWEIS: Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis das Tablet mit einem Kalibrierungsrahmen verbunden ist. Bitte haben Sie Geduld.


Verbinden Sie das MaxiSys Tablet mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk

1

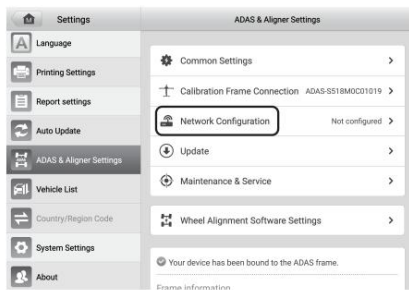


Tippen Sie auf „Einstellungen“ > „ADAS- und Aligner-Einstellungen“ und wählen Sie dann „Netzwerkkonfiguration“, um den Bildschirm „Netzwerkkonfiguration“ aufzurufen.

2

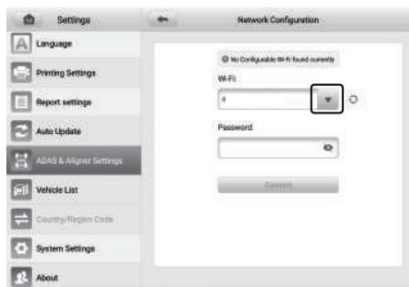

Tippen Sie auf die Dropdown-Liste. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie bei entsprechender Aufforderung Ihr Passwort ein.

3

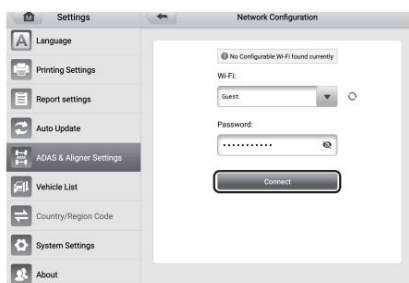

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“, um eine Verbindung zum ausgewählten WLAN-Netzwerk herzustellen. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.



HINWEIS: Nachdem Sie das Tablet mit dem WLAN-Netzwerk verbunden haben, tippen Sie auf „Einstellungen“ > „ADAS- und Aligner-Einstellungen“, um die weitere Konfiguration des Kalibrierungsrahmens durchzuführen.