



**Onderdelenlijst****Digitaal Doelpaneel**


2 STUKS

**DC-voedingskabel**

2 STUKS

**Het digitale doelpaneel monteren****1**

Steek het netsnoer aan de onderkant van de kolom in een stopcontact. Druk de clip boven het netsnoer op de kolom vast om het vast te zetten en wegglijden te voorkomen. Zet de aan/uit-schakelaar aan. De aan/uit-schakelaar licht rood op, de camera's knipperen rood in een cirkel en de touchscreen-monitor licht op.

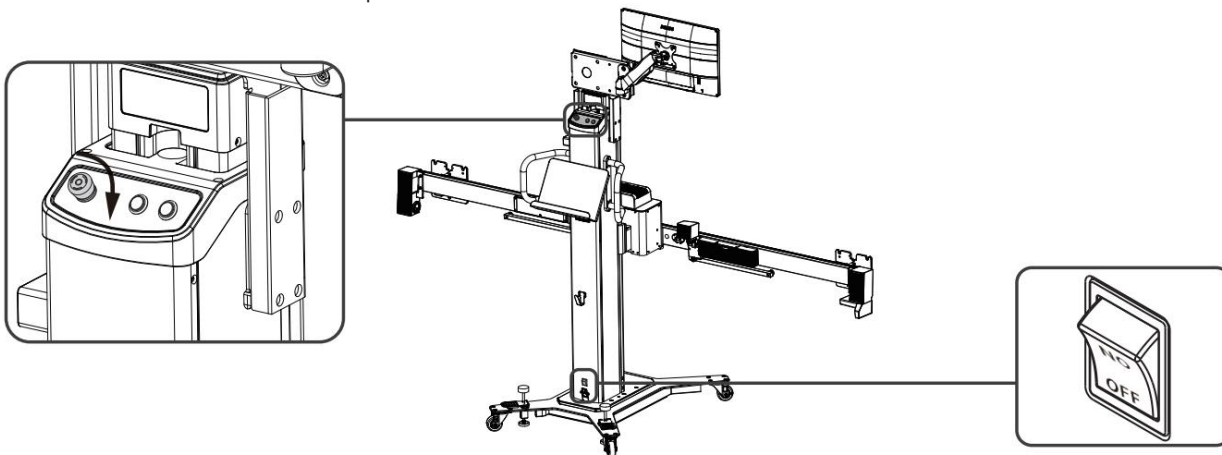


**OPMERKING:** Controleer of de noodstopknop onbedoeld is ingedrukt. Als dat het geval is, draait u de knop met de klok mee om deze los te maken.



**OPMERKING:** Systeemvoedingsvereisten: 100–264 volt wisselstroom, < 5 ampère en 50–60 Hz (moet geaard zijn).

**2**


Beweeg de twee schuifplaten op de dwarsbalk respectievelijk naar de linker- en rechterkant. Houd de hendel aan de achterkant van een digitaal doelpaneel vast en lijn de positioneringsruimtes uit met de groeven op een van de schuifplaten.

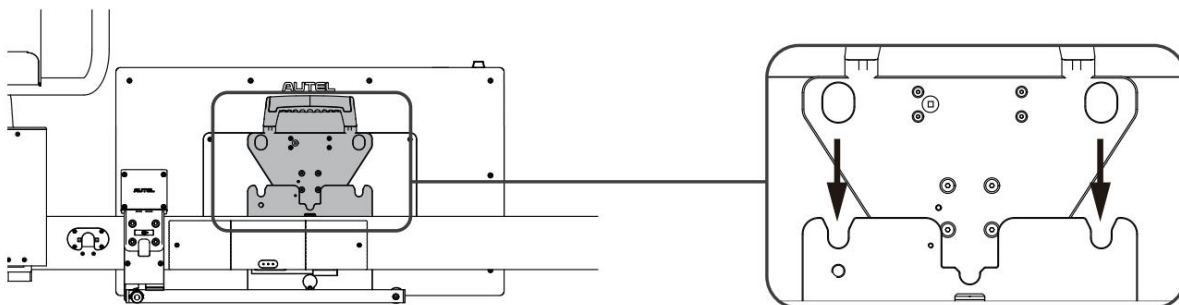

**OPMERKING:** De twee digitale doelpanelen kunnen op de linker- of rechterschuifplaat worden gemonteerd, ongeacht de zijde.


3

Steek het L-vormige uiteinde van de DC-stroomkabel in de poort van het digitale doelpaneel en het rechte uiteinde in de poort van de schuifplaat. Het stroomindicatielampje op de schuifplaat wordt groen.

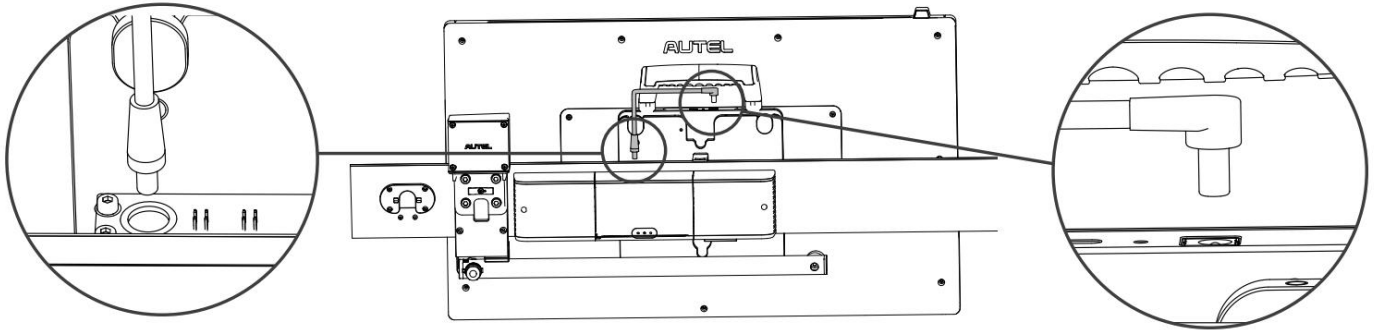

4


Monteer het tweede digitale doelpaneel op de andere schuifplaat. Zodra de digitale doelpanelen zijn ingeschakeld, worden er schermen weergegeven die aangeven dat ze via wifi verbinding hebben gemaakt met het kalibratieframe.

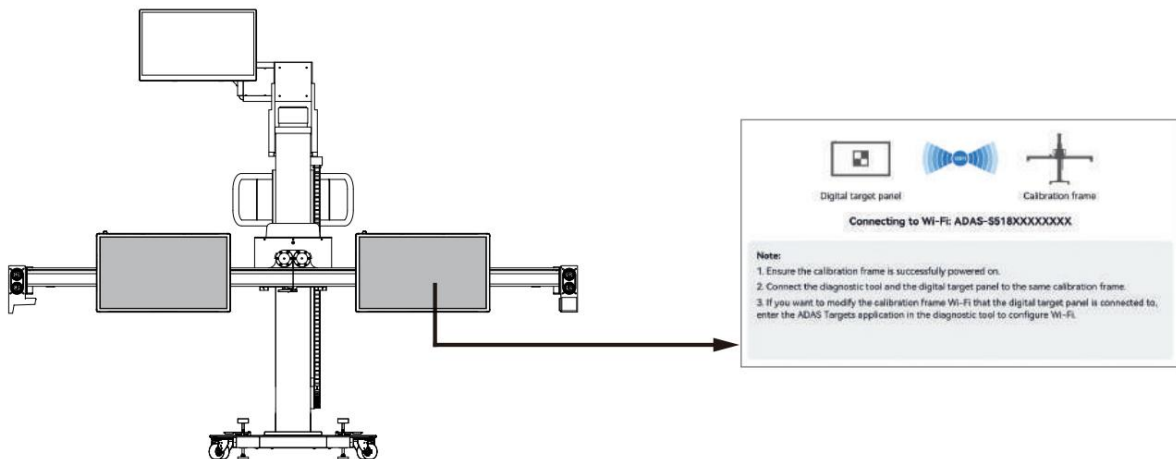

## Sluit de MaxiSys Tablet aan op het kalibratieframe


1

Schakel de MaxiSys-tablet in. Tik op de app Instellingen in het MaxiSys Job Menu.

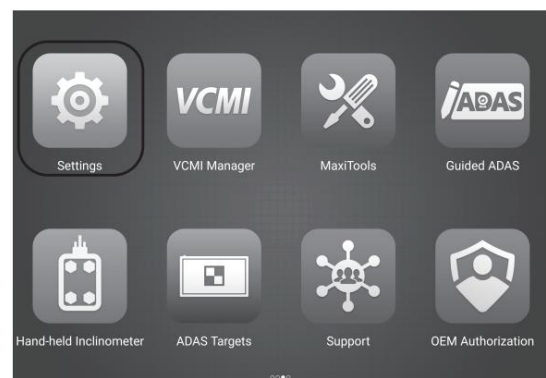

2


Tik op de optie ADAS- en Alignerinstellingen in de linkerkolom. Selecteer de optie Kalibratieframeverbinding om het scherm Kalibratieframeverbinding weer te geven.

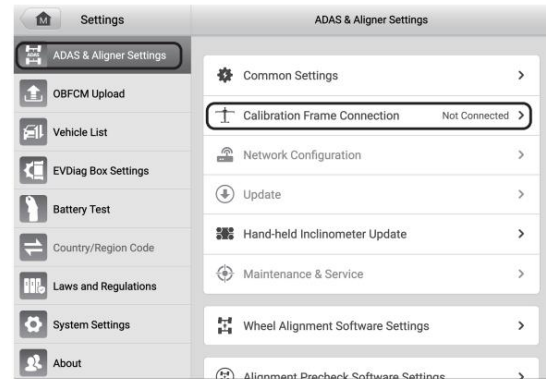

3

Zet de Wi-Fi-knop op AAN. De tablet zoekt naar beschikbare units. De Wi-Fi-naam van het kalibratieframe is "ADAS", met een serienummer als suffix. Tik op de juiste unit om verbinding te maken. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, is de verbindingsstatus "Verbonden".


OPMERKING: Het kan tot 30 seconden duren om de tablet aan te sluiten op het kalibratieframe. Wacht geduldig.

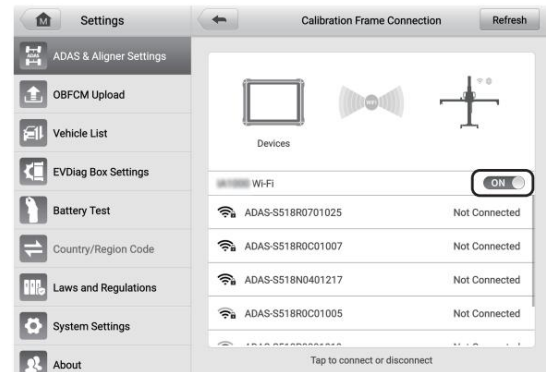

## Verbind het kalibratieframe met uw wifi-netwerk


1

Selecteer de optie Netwerkonfiguratie op het scherm ADAS- en Alignerinstellingen.

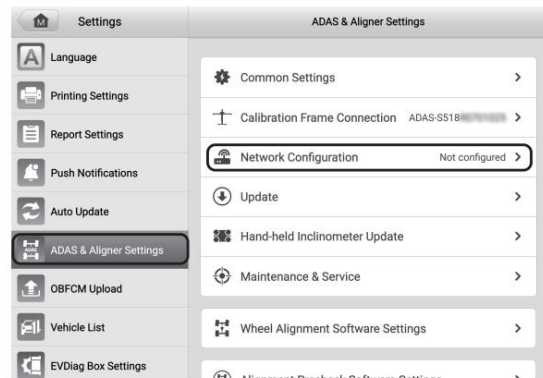

2


Tik op de vervolgkeuzeknop aan de rechterkant van het venster Wi-Fi-naamweergave om uw Wi-Fi-netwerk te selecteren, voer het Wi-Fi-wachtwoord in en tik op de knop Verbinden.

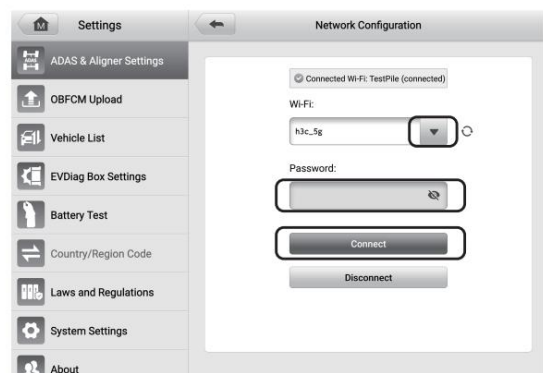

# Communicatie tot stand brengen tussen de MaxiSys Tablet en de digitale Doelpaneel


1

Tik op de ADAS Targets-applicatie in het MaxiSys Job-menu.

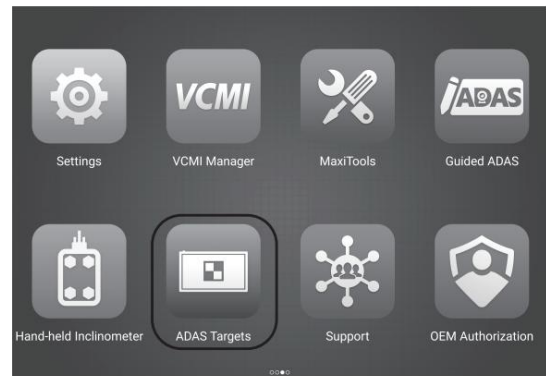



2

Tik op de OK-knop om de ADAS Targets-software naar uw tablet te downloaden.

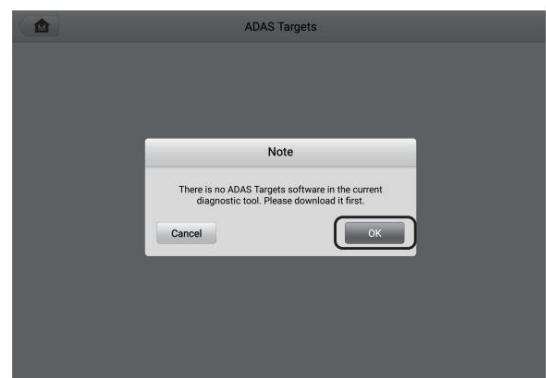


3

Voer het serienummer van het kalibratieframe in. U vindt dit nummer op de hoofdbedieningseenheid en tik vervolgens op de knop Registreren.

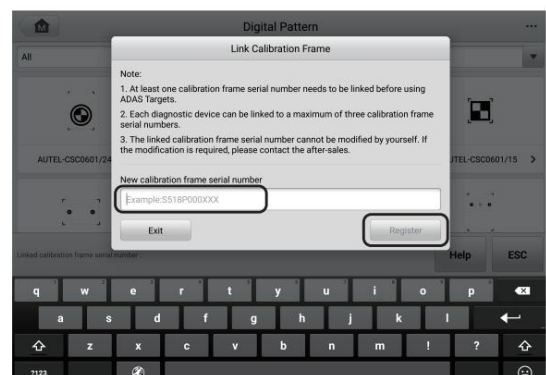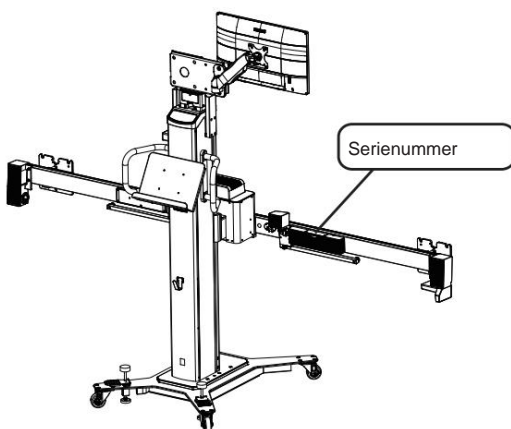

4


Tik op de OK-knop wanneer er een pop-upbericht verschijnt met de melding dat de verbinding succesvol is. Dit betekent dat er een goede communicatie tot stand is gebracht tussen de tablet en het digitale doelpaneel.

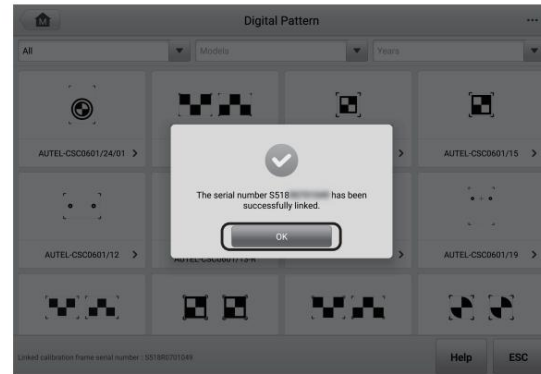

## Verbind het digitale doelpaneel via wifi met het kalibratieframe


1

Tik op het pictogram aan de rechterkant van het scherm Digitaal patroon en selecteer de knop Wi-Fi configureren.

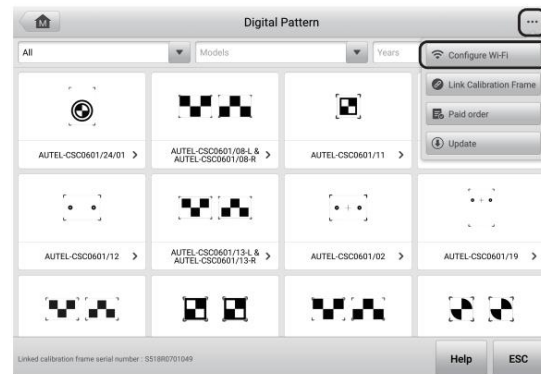

2

Volg de stappen in de rechterkolom om het digitale doelpaneel via wifi met het kalibratieframe te verbinden.

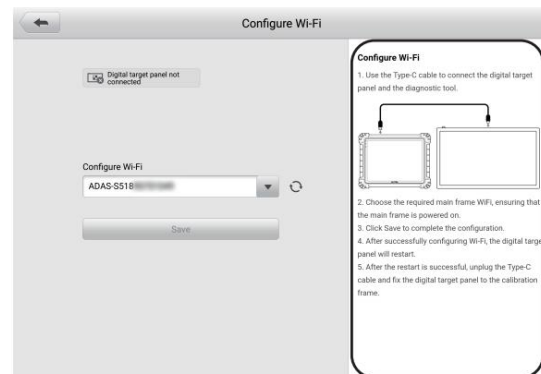

3

Selecteer een patroon dat u bezit in het Digital Pattern-scherm om het Digital Pattern Preview-scherm te openen. Het patroon dat op de tablet wordt weergegeven, wordt geprojecteerd op het digitale doelpaneel.

