


Kiitos, että ostit rengaskiristyssarjan. Tämä pikaopas opastaa sinua renkaiden kiinnittimien kokoamisessa, säätämisessä ja asentamisessa. Lue se huolellisesti ennen rengaskiristimen käyttöä.




## Tuotteen kuvaus

Sarjaan kuuluu neljä rengaspuristinta. Jokaisessa rengaspuristimessa on kolme salpaa. Rengaspuristimet voidaan säätää salpaillaan sopimaan halkaisijaltaan 19-37 tuuman renkaisiin.


1. Nostokahva
2. Ohjauspainike
3. Säpän paikka
4. Lukituskahva
5. Kohteen kiinnitysreikä
6. Lukitusnappi

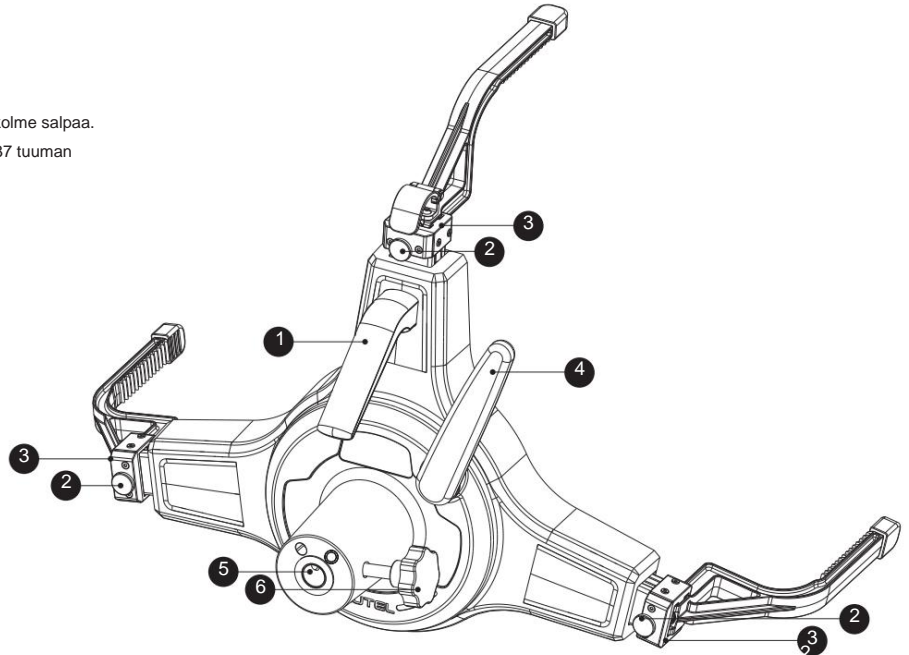

## Rengaskiristimien kokoaminen



1

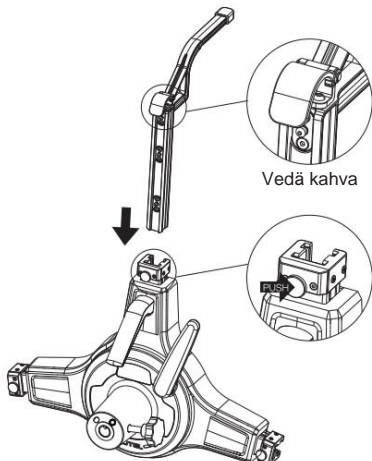


Ota yksi kokoamaton rengaspuristinsarja rengaskiristyssarjasta.

Tartu yhdellä kädellä nostokahvaan ja paina peukalolla salpaurassa olevaa ohjauspainiketta. Työnnä sitten salpa salpaukkoon toisella kädellä. Kun salpa on täysin kiinnitetty, vapauta ohjauspainike. Lukko on nyt asennettu.



**HUOMAA:** Vetokahvalla varustettu salpa on asennettava lähimpänä nostokahvaa olevaan salpauraan.

2

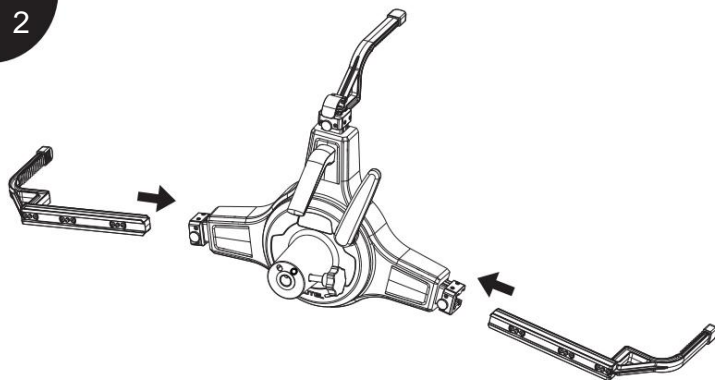


Asenna kaksi muuta salpaa edellä kuvatulla tavalla. Rengaspuristin on nyt koottu.

Noudata yllä olevia vaiheita asentaaksesi kolme muuta rengaspuristinta. Rengaspuristinsarja on käyttövalmis.

## Rengaskiristimien säätäminen

1

Asento 1

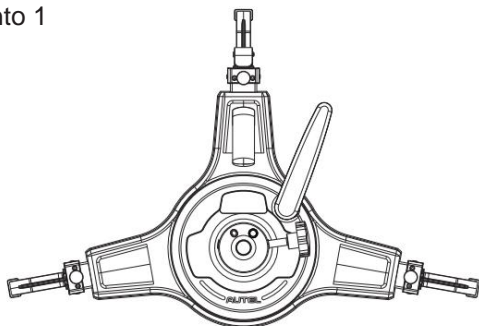


Kun neljä rengaspuristinta on asennettu oikein, voit säätää niitä renkaan halkaisijan mukaan.


- Asento 1: 19–27 tuumaa.
- Asento 2: 24–32 tuumaa.
- Asento 3: 30–37 tuumaa.

Säädä haluamaasi asentoa vetämällä sappeja ylös tai alas. Jos säpin asento on säädetty onnistuneesti, kuulet "naksahduksen".

Asento 2

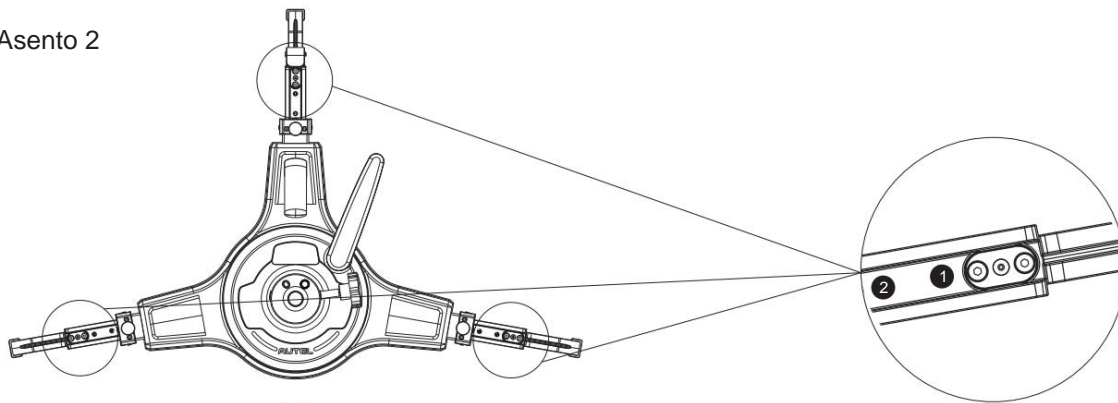




Asento 3

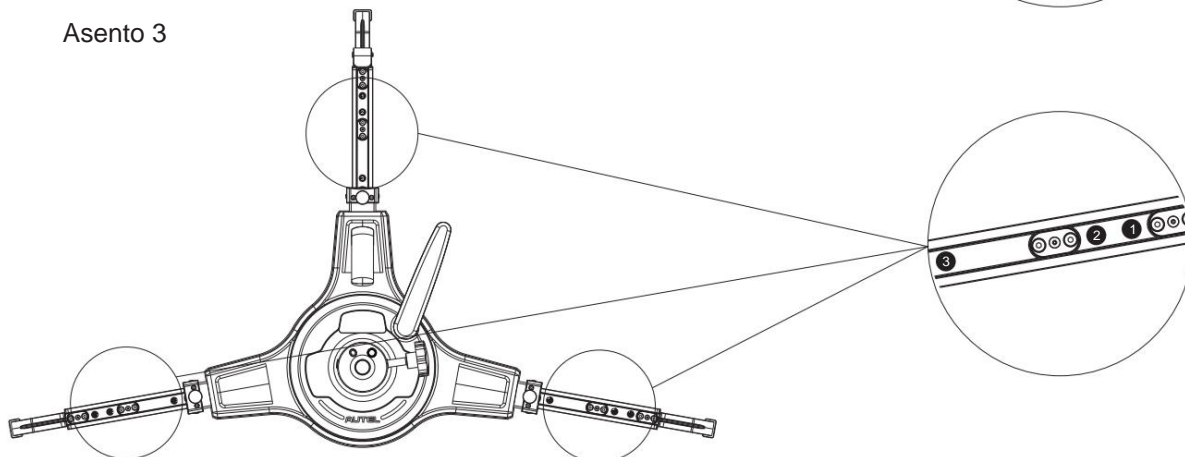

HUOMAA: Kolme salpaa on säädettävä saman pituisiksi.

# Kohteiden asentaminen

1

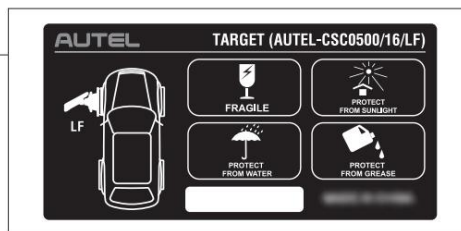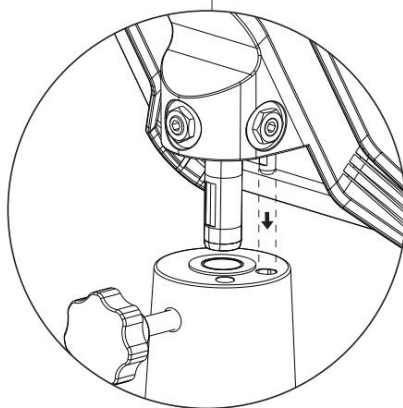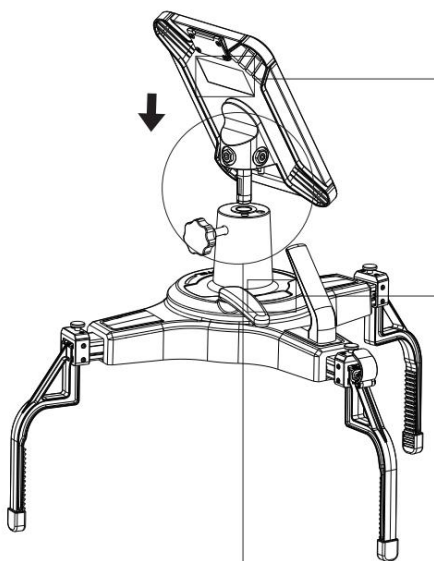

Kun neljä rengaspuristinta on koottu oikein, ota rengaspuristinta vastaava kohde irti.

Tartu nostokahvaan ja vapauta rengaspuristimen lukitusnuppi, työnnä sitten kohteen kohdistustappi vastaavaan aukkoon, jotta maali voidaan työntää rengaspuristimen kohteen kiinnitysreikään. Kiristä lukitusnuppi, kun kohde on kiinnitetty kokonaan.


Asenna kolme muuta kohdetta noudattamalla yllä olevia ohjeita.



**HUOMAA:** Rengaspuristimet ja maalitaulut on merkitty tarralla, joten voit yhdistää kohteen ja rengaspuristimen tarkistamalla tarrojen tuotenumeroita. Esimerkiksi AUTEL-CSC0500/16/LF-merkitty kohde tulee asentaa rengaspuristimeen, jossa on merkintä AUTEL-CSC0500/17/LF.

# Renkaiden kiinnittimien asentaminen renkasiin


1

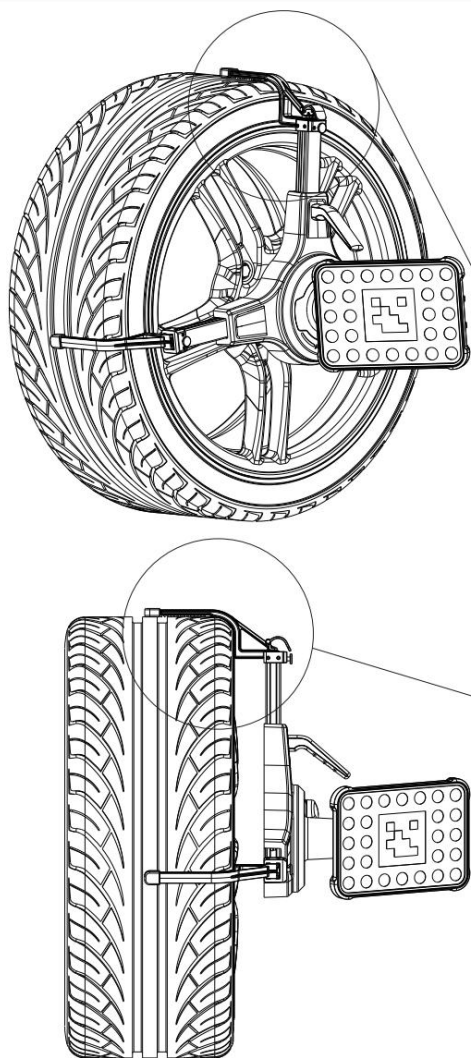

Ennen kuin asennat rengaskiinnikkeet renkasiin, varmista, että rengaskiinnikkeet on asennettu oikein, salvat on säädetty renkaan halkaisijan mukaan ja tähdet on asennettu oikein.

Tartu nostokahvaan. Nosta vetokahvaa niin, että kaikki salvat koskettavat vastaavan renkaan kulutuspinnaa pintaa ja salpissa olevat rajoittavat urat ovat kosketuksissa renkaan reunaan. Vapauta sitten vetokahva ja ravista renkaan pidikettä kevyesti varmistaaksesi, että salvat ovat tiukasti kiinni. Lukitse lukituskahva myötäpäivään renkaan puristimen kiinnittämiseksi. Rengaspuristin ja maalitaulu on nyt asennettu.

Asenna loput kolme rengaspuristinta vastaaviin renkasiin edellä kuvatulla tavalla.

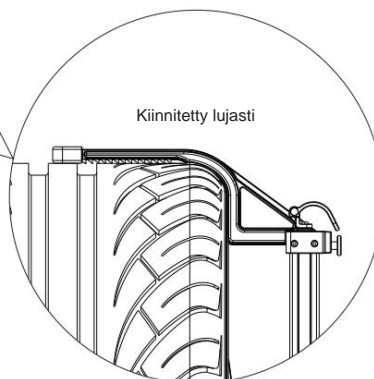

**HUOMAA:** Jotta rengaskiristin kiinnitetään oikein renkaaseen, tarkista rengaskiristimeen merkityt numerot. Esimerkiksi rengaspuristin, jossa on merkintä AUTEL-CSC0500/17/LF, tulee asentaa vasempaan eturenkaaseen.

## Rengaskiristimien kalibrointi

Jotta saadaan tarkkoja mittauksia pyörän kohdistuksen ja ADAS-kalibroinnin aikana, rengaskiristimet on kalibroitava ennen käyttöä. Saat yksityiskohtaiset vaiheittaiset ohjeet:

1. Napauta Asetukset > ADAS & Aligner Settings > Ylläpito ja huolto > Wheel Clamp Target Calibration tabletista ja suorita rengaskiristimen kalibrointi loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
2. Vieraile verkkosivuillamme osoitteessa [www.autel.com](http://www.autel.com) ladataksesi asiakirjan nimeltä "Rengaskiristimien kalibrointi".

## Suoritetaan tarkkuustarkastus

Rengaskiristimien kalibroinnin jälkeen sinun on suoritettava tarkkuustarkastus kalibroinnin aikana tapahtuvien virheiden minimoimiseksi. Saat yksityiskohtaiset vaiheittaiset ohjeet:

1. Napauta Asetukset > ADAS & Aligner Settings > Maintenance & Service > Accuracy Check tabletista ja suorita tarkkuustarkastus noudattamalla näytön ohjeita.
2. Vieraile verkkosivuillamme osoitteessa [www.autel.com](http://www.autel.com) ladataksesi asiakirjan nimeltä "Rengaskiristimien kalibrointi".

**HUOMAA:** Tämän pikaoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote voi olla erilainen.