


Postavite državu/regiju

1




Dodirnite aplikaciju Postavke na početnom zaslonu Androida na MaxiSys tabletu.

2

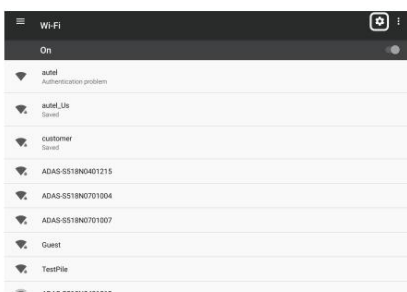

Odaberite Wi-Fi za prikaz zaslona Wi-Fi postavki. Dodirnite Postavke (ikona zupčanika) u gornjem desnom kutu zaslona.

3

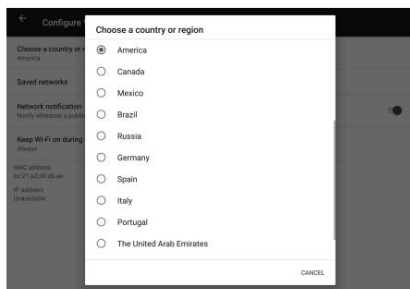


Odaberite svoju lokalnu državu/regiju iz skočnog prozora.

4. Ponovite isti postupak na monitoru.


Spojite kalibracijski okvir putem Wi-Fi veze

1

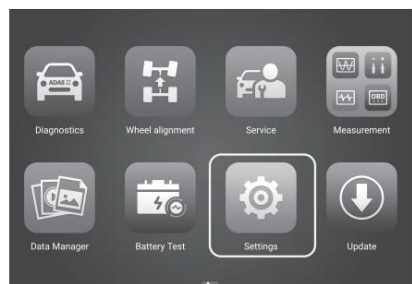

Uključite MaxiSys tablet. Dodirnite aplikaciju Settings na MaxiSys Job Menu.

2

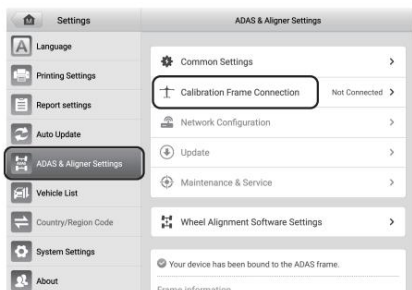

Dodirnite opciju ADAS & Aligner Settings u lijevom stupcu. Odaberite opciju Calibration Frame Connection za prikaz zaslona Calibration Frame Connection.

3



Povucite Wi-Fi prekidač za uključivanje Wi-Fi okvira za kalibraciju. Tablet će tražiti dostupne jedinice. Wi-Fi naziv kalibracijskog okvira bit će "ADAS" sa sufiksom serijskog broja. Dodirnite odgovarajuću jedinicu za povezivanje. Kada se veza uspostavi, status veze glasi "Povezano".


Nakon što se okvir poveže Wi-Fi mrežom, zaslon tableta projicirat će se na monitor.



NAPOMENA: Povezivanje tableta s okvirom za kalibraciju može potrajati do 30 sekundi. Molimo vas da strpljivo pričekate.


Spojite MaxiSys tablet na svoju Wi-Fi mrežu

1

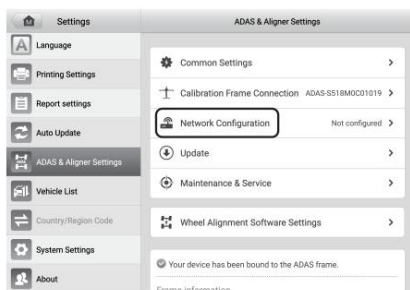


Dodirnite Settings > ADAS & Aligner Settings, a zatim odaberite Network Configuration za ulazak u zaslon Network Configuration.

2

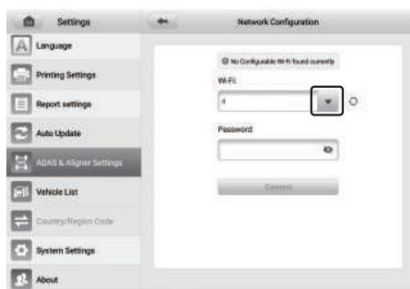

Dodirnite padajući popis. Odaberite svoju Wi-Fi mrežu i unesite lozinku kada se to od vas zatraži.

3

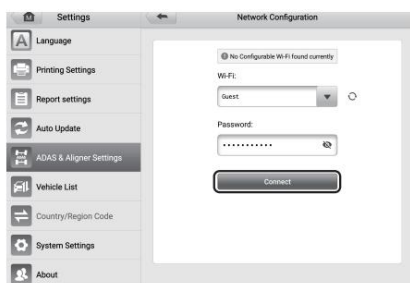

Dodirnite gumb Poveži se za povezivanje s odabranom Wi-Fi mrežom. Nakon uspješnog povezivanja pojavit će se poruka potvrde.



NAPOMENA: Nakon povezivanja tableta s Wi-Fi mrežom, dodirnite Postavke > ADAS & Postavke poravnanja za daljnje konfiguriranje okvira za kalibraciju.