

Grazie per aver acquistato il Tire Clamp Kit. Questa guida di riferimento rapido fornisce istruzioni su come montare, regolare e installare i morsetti per pneumatici.


Si prega di leggerlo attentamente prima di utilizzare il kit di morsetti per pneumatici.

Descrizione del prodotto




Nel kit sono inclusi quattro morsetti per pneumatici. Ogni morsetto per pneumatici ha tre nottolini.

Le ganasce per pneumatici possono essere regolate tramite i relativi nottolini per adattarsi a pneumatici con diametro compreso tra 19 e 37 pollici.


- 1. Maniglia di sollevamento
- 2. Pulsante di controllo
- 3. Slot per nottolino
- 4. Maniglia di bloccaggio
- 5. Foro di montaggio del bersaglio
- 6. Manopola di bloccaggio

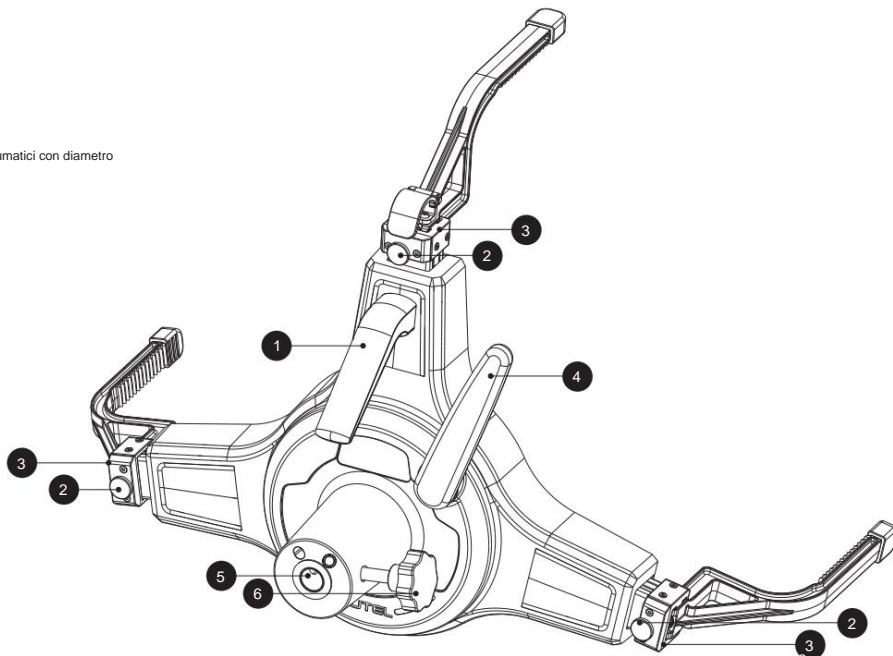

Montaggio delle fascette per pneumatici



1

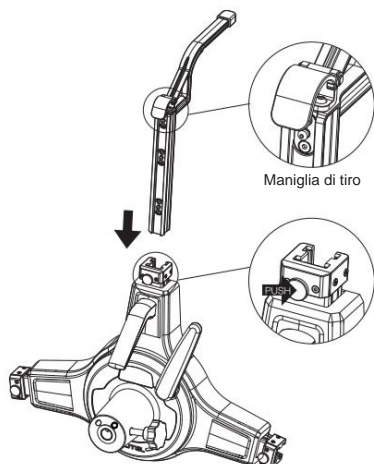


Estrarre un set di morsetti per pneumatici non assemblati dal kit.

Afferrare la maniglia di sollevamento con una mano e premere il pulsante di controllo sulla fessura del nottolino con il pollice. Quindi, inserire il nottolino nella fessura del nottolino con l'altra mano. Quando il nottolino è completamente attaccato, rilasciare il pulsante di controllo. Il nottolino è ora installato.



NOTA: il nottolino con maniglia di trazione deve essere installato nell'alloggiamento più vicino alla maniglia di sollevamento.

2

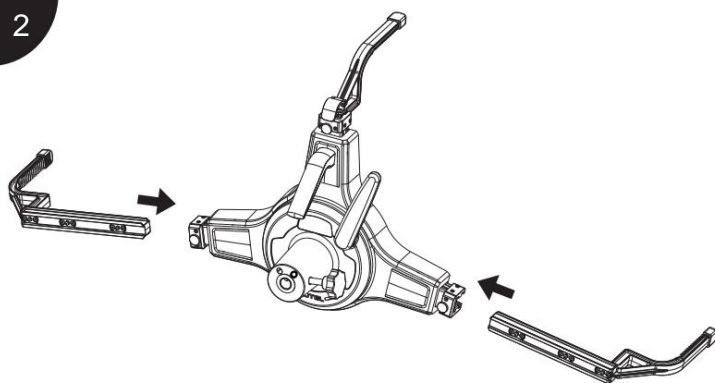


Installare gli altri due nottolini come descritto sopra. Il morsetto per pneumatici è ora assemblato.

Per montare gli altri tre morsetti per pneumatici, seguire i passaggi sopra descritti. Il kit di serraggio pneumatici è pronto per l'uso.

Regolazione dei morsetti dei pneumatici

1

Posizione 1

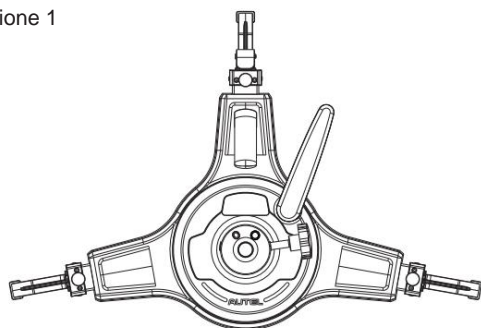


Dopo aver montato correttamente i quattro morsetti per pneumatici, è possibile regolarli in base al diametro del pneumatico.


- Posizione 1: tra 19 e 27 pollici.
- Posizione 2: tra 24 e 32 pollici.
- Posizione 3: tra 30 e 37 pollici.

Tirare i nottolini verso l'alto o verso il basso per regolare la posizione desiderata. Se la posizione del nottolino è stata regolata correttamente, si sentirà un "clic".

Posizione 2

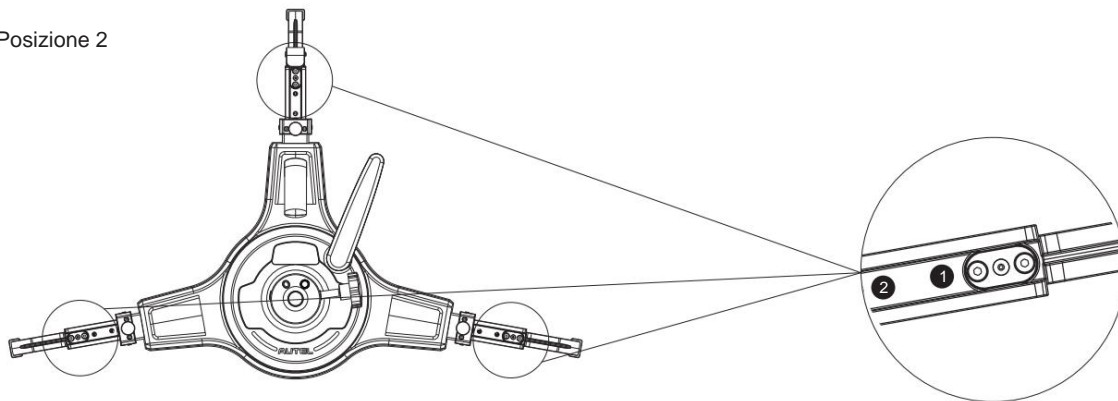




Posizione 3

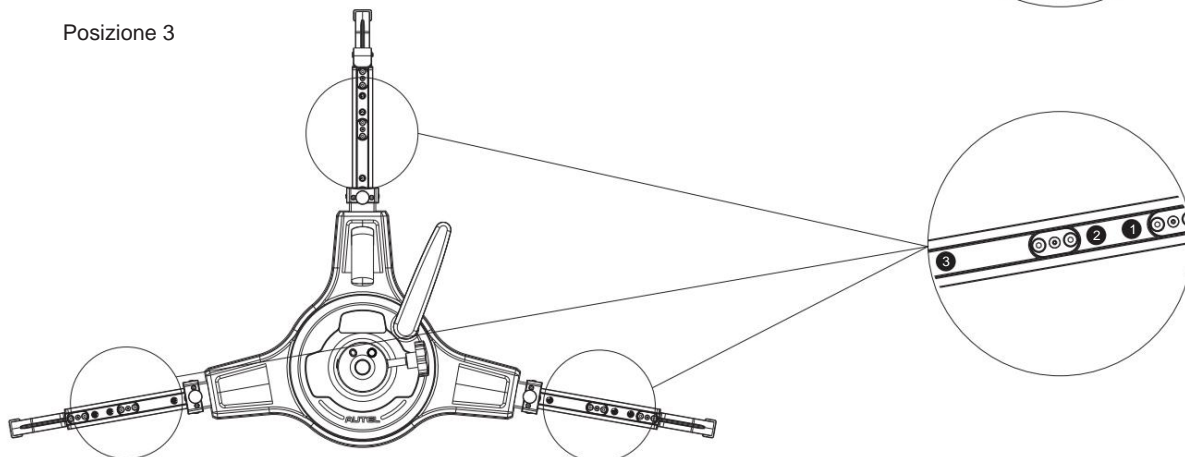

NOTA: i tre nottolini devono essere regolati alla stessa lunghezza.

Installazione degli obiettivi

1

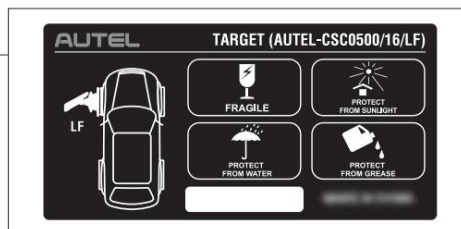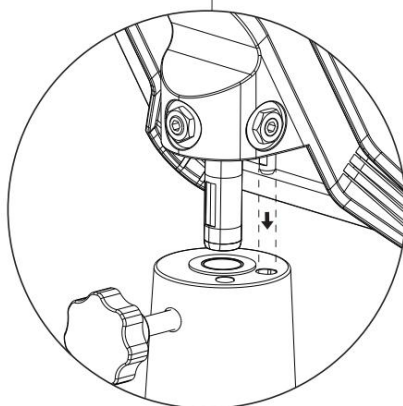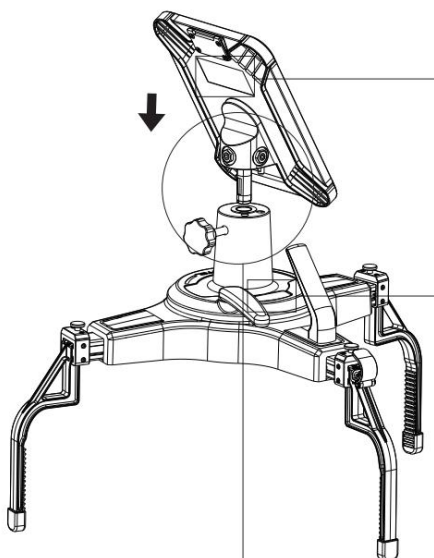

Una volta montati correttamente i quattro morsetti per pneumatici, estrarre il bersaglio corrispondente al morsetto per pneumatici.

Afferrare la maniglia di sollevamento e rilasciare la manopola di bloccaggio sul morsetto del pneumatico, quindi inserire il perno di posizionamento del bersaglio nel foro di apertura corrispondente in modo che il bersaglio possa essere inserito nel foro di montaggio del bersaglio sul morsetto del pneumatico. Serrare la manopola di bloccaggio dopo che il bersaglio è completamente fissato.


Per installare gli altri tre target, seguire i passaggi sopra indicati.



NOTA: i morsetti per pneumatici e i target sono etichettati con un adesivo, quindi puoi abbinare il target e il morsetto per pneumatici controllando i numeri degli articoli sugli adesivi. Ad esempio, il target etichettato AUTEL-CSC0500/16/LF dovrebbe essere installato sul morsetto per pneumatici etichettato AUTEL-CSC0500/17/LF.

Installazione delle fascette per pneumatici sugli pneumatici


1

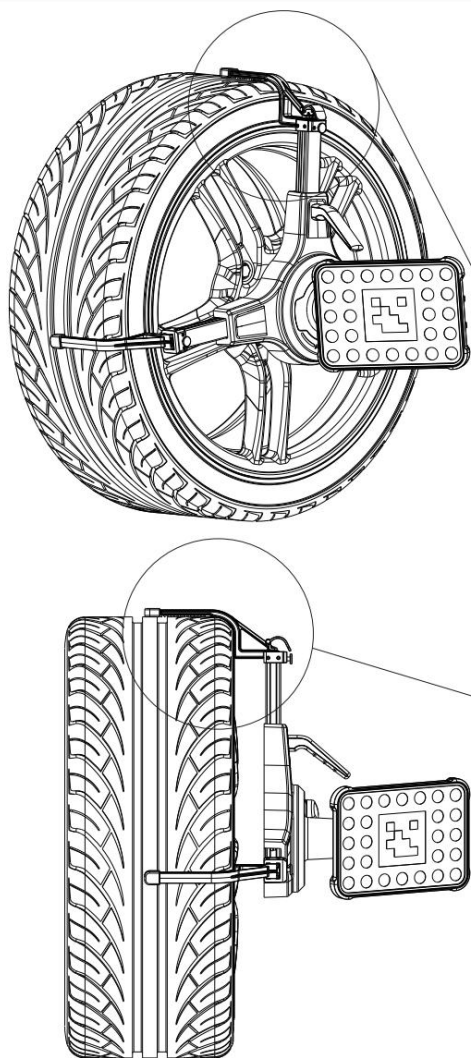

Prima di installare le fascette sui pneumatici, assicurarsi che le fascette siano montate correttamente, che la posizione dei nottolini sia regolata in base al diametro del pneumatico e che i bersagli siano installati correttamente.

Afferrare la maniglia di sollevamento. Sollevare la maniglia di trazione per far sì che tutti i nottolini tocchino la superficie del battistrada del pneumatico corrispondente e che le scanalature di limitazione sui nottolini siano a contatto con il bordo del pneumatico. Quindi rilasciare la maniglia di trazione e scuotere leggermente il morsetto del pneumatico per assicurarsi che i nottolini siano saldamente fissati. Bloccare la maniglia di bloccaggio in senso orario per fissare il morsetto del pneumatico. Il morsetto del pneumatico con il bersaglio è ora installato.

Installare i restanti tre morsetti sui pneumatici corrispondenti come descritto sopra.

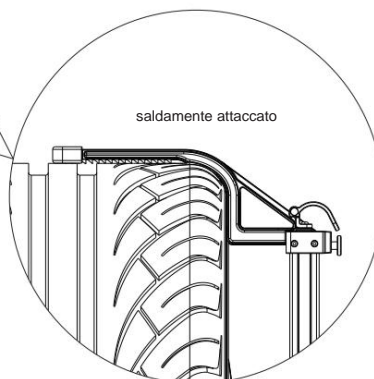

NOTA: per installare correttamente il morsetto per pneumatici sullo pneumatico, controllare i numeri degli articoli etichettati sul morsetto per pneumatici. Ad esempio, il morsetto per pneumatici etichettato AUTEL-CSC0500/17/LF deve essere installato sullo pneumatico anteriore sinistro.

Calibrazione delle pinze per pneumatici

Per ottenere misurazioni accurate durante il processo di Allineamento Ruote e Calibrazione ADAS, i morsetti per pneumatici devono essere calibrati prima dell'uso. Per istruzioni dettagliate passo dopo passo, puoi:

1. Toccare Impostazioni > Impostazioni ADAS e allineamento > Manutenzione e assistenza > Calibrazione target morsetto ruota dal tablet e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la calibrazione del morsetto del pneumatico.
2. Visitare il nostro sito Web www.autel.com per scaricare il documento denominato "Calibrazione dei morsetti per pneumatici".

Esecuzione del controllo di accuratezza

Dopo aver calibrato i morsetti per pneumatici, per ridurre al minimo gli errori durante la calibrazione, è necessario eseguire un controllo di accuratezza. Per istruzioni dettagliate passo dopo passo, è possibile:

1. Toccare Impostazioni > Impostazioni ADAS e allineamento > Manutenzione e assistenza > Controllo precisione dal tablet e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per eseguire il controllo precisione.
2. Visitare il nostro sito Web www.autel.com per scaricare il documento denominato "Calibrazione dei morsetti per pneumatici".

NOTA: le illustrazioni in questa Guida di riferimento rapido sono solo a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo potrebbe differire.