


Takk for at du kjøpte dekkklemmesettet. Denne hurtigreferansen instruerer deg om hvordan du monterer, justerer og installerer dekkklemmene. Vennligst les den nøye før du bruker dekkklemmesettet.

Produktbeskrivelse




Fire dekkklemmer er inkludert i settet. Hver dekkklemme har tre paler.

Dekkklemmene kan justeres med palene for å passe dekk fra 19 til 37 tommer i diameter.


1. Løftehåndtak
2. Kontrollknapp
3. Spaltespor
4. Låsehåndtak
5. Målmonteringshull
6. Låseknapp

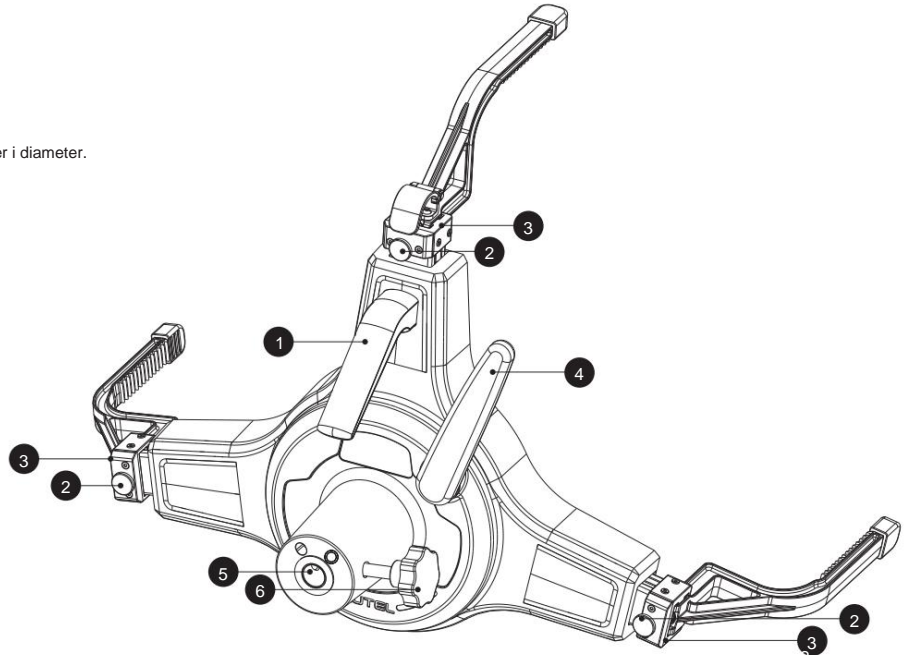

Montering av dekkklemmer



1

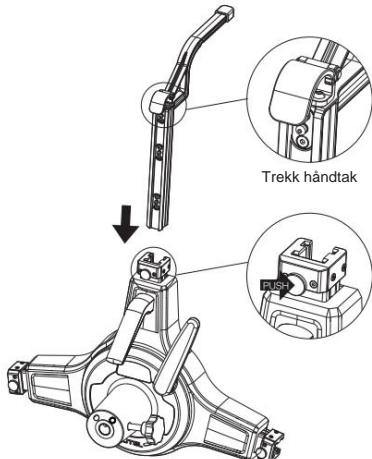


Ta ut ett sett med umontert dekkklemme fra dekkklemmesettet.

Ta tak i løftehåndtaket med én hånd, og trykk på kontrollknappen på palsporet med tommelen. Sett deretter sperren inn i palsporet med den andre hånden. Når sperren er helt festet, slipper du kontrollknappen. Sperren er nå installert.



MERK: Haken med trekkhåndtak må installeres i palsporet nærmest løftehåndtaket.

2

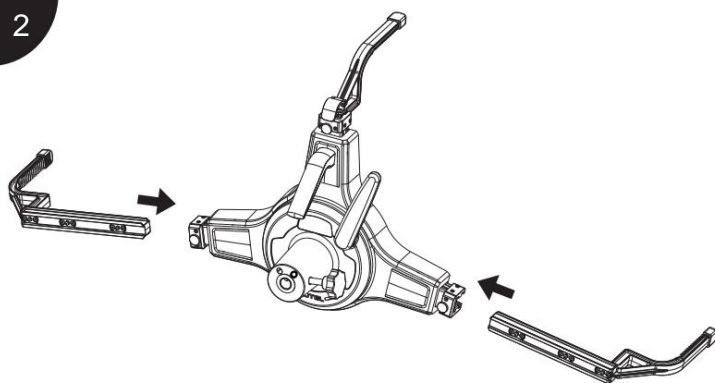


Installer de to andre palene som beskrevet ovenfor. Dekkklemmen er nå montert.

Følg trinnene ovenfor for å sette sammen de tre andre dekkklommene.
Dekkklemmesettet er klart til bruk.

Justering av dekkklommer

1

Posisjon 1

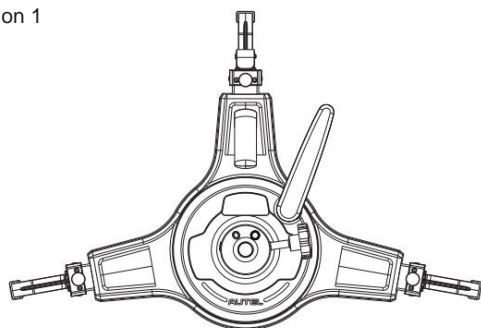


Etter at de fire dekkklommene er riktig montert, kan du justere dem i henhold til dekkdiameteren.


- Posisjon 1: Mellom 19 og 27 tommer.
- Posisjon 2: Mellom 24 og 32 tommer.
- Posisjon 3: Mellom 30 og 37 tommer.

Trekk hakene opp eller ned for å justere posisjonen du trenger. Hvis posisjonen til haken har blitt justert, vil du høre et "klikk".

Posisjon 2

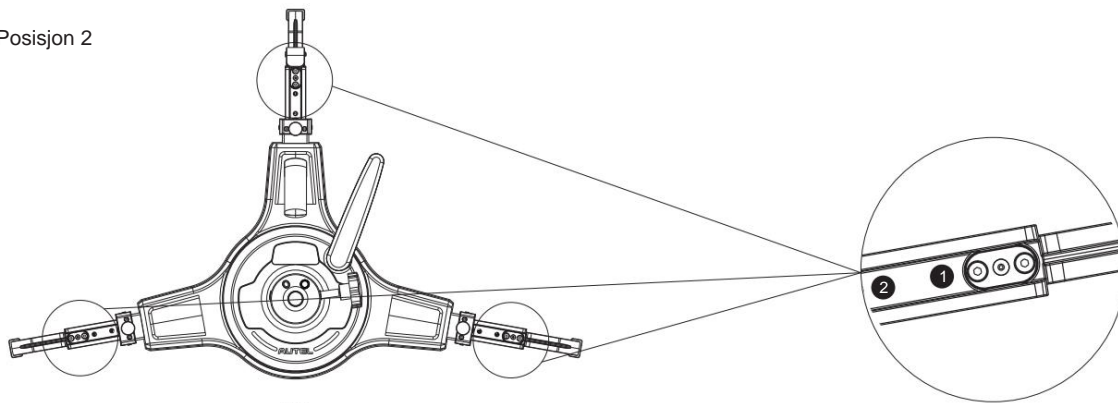




Posisjon 3

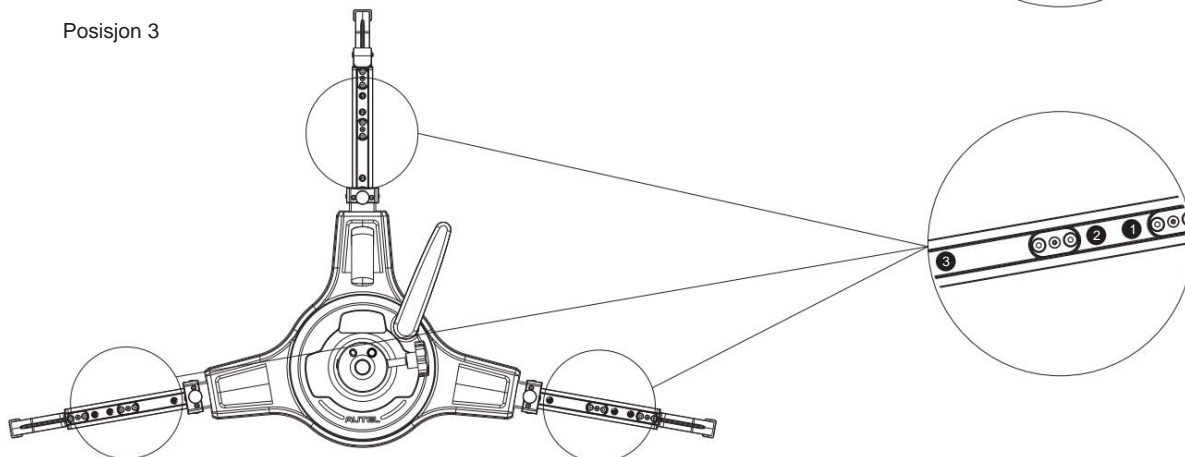

MERK: De tre palene må justeres til samme lengde.

Installere målene

1

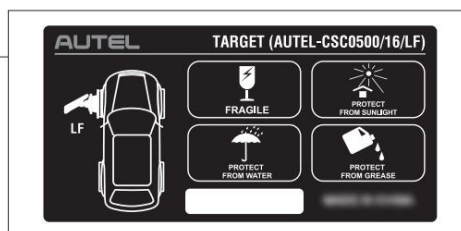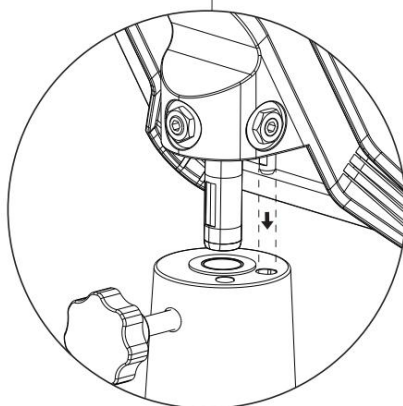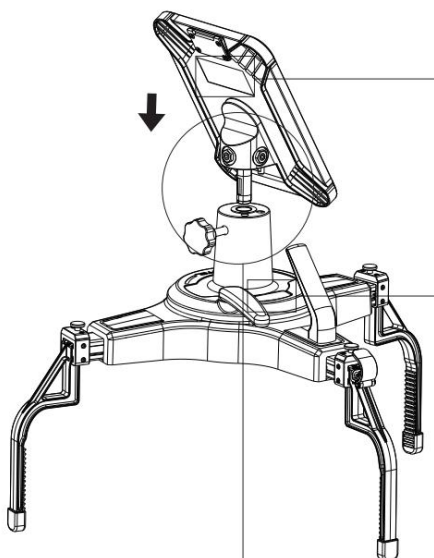

Når de fire dekkklemmene er riktig montert, ta ut målet som passer til dekkklemmen.

Ta tak i løftehåndtaket og slipp låseknappen på dekkklemmen, sett deretter målposisjoneringsstiften inn i det tilsvarende åpningshullet slik at målet kan settes inn i målmonteringshullet på dekkklemmen. Stram låseknappen etter at målet er helt festet.


Følg trinnene ovenfor for å installere de tre andre målene.



MERK: Dekkklemmene og målene er merket med et klistremerke, slik at du kan matche målet og dekkklemmen ved å sjekke varenumrene på klistremerkene. For eksempel bør målet merket AUTEL-CSC0500/16/LF installeres på dekkklemmen merket AUTEL-CSC0500/17/LF.

Montering av dekkklemmer på dekkene

1

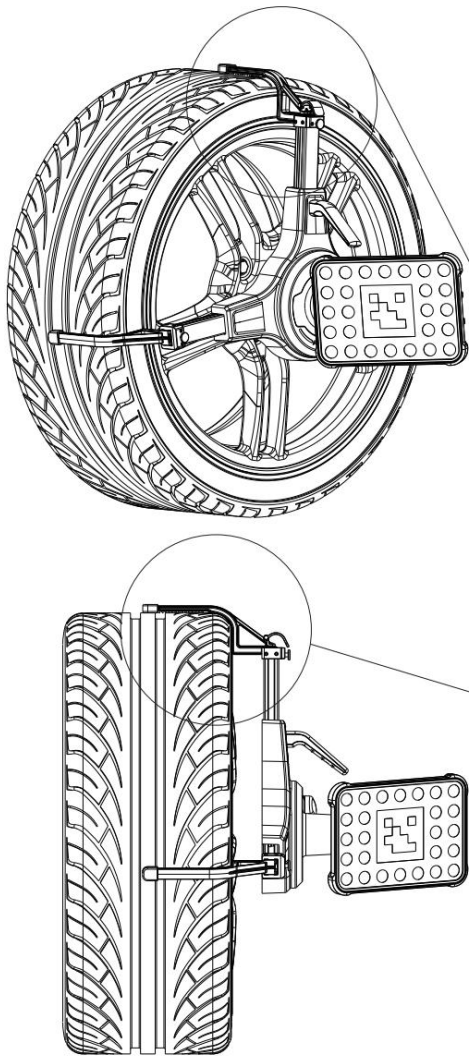

Før du installerer dekkklemmene på dekkene, sørg for at dekkklemmene er riktig montert, posisjonen til palene er justert i henhold til dekkdiameteren, og målene er riktig installert.

Ta tak i løftehåndtaket. Hev trekkhåndtaket for å la alle hakene komme i kontakt med slitebanen til det tilsvarende dekket, og de begrensende sporene på palene er i kontakt med kanten av dekket. Slipp deretter trekkhåndtaket og rist litt på dekkklemmen for å sikre at palene er godt festet. Lås låsehåndtaket med klokken for å sikre dekkklemmen. Dekkklemmen med målet er nå installert.

Monter de resterende tre dekkklemmene på de tilsvarende dekkene som beskrevet ovenfor.

Fast festet



MERK: For å installere dekkklemmen riktig på dekket, vennligst sjekk varenumrene som er merket på dekkklemmen. For eksempel bør dekkklemmen merket AUTEL-CSC0500/17/LF monteres på venstre fordekk.

Kalibrering av dekkklemmer

For å få nøyaktige målinger under prosessen med hjuljustering og ADAS-kalibrering, må dekkklemmene kalibreres før bruk. For detaljerte trinnvise instruksjoner kan du:

1. Trykk på Innstillinger > ADAS & Aligner-innstillinger > Vedlikehold og service > Hjulklammemålkalibrering fra nettbrettet, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kalibreringen av dekkklemme.
2. Besøk nettstedet vårt på www.autel.com for å laste ned dokumentet kalt "Calibrating the Tire Clamps".

Utføre nøyaktighetssjekk

Etter å ha kalibrert dekkklemmene, for å minimere feilene under kalibreringen, må du utføre nøyaktighetssjekk. For detaljerte trinnvise instruksjoner kan du:

1. Trykk på Innstillinger > ADAS & Aligner-innstillinger > Vedlikehold og service > Nøyaktighetssjekk fra nettbrettet, og følg instruksjonene på skjermen for å utføre nøyaktighetssjekk.
2. Besøk nettstedet vårt på www.autel.com for å laste ned dokumentet kalt "Calibrating the Tire Clamps".

MERK: Illustrasjonene i denne hurtigreferansen er kun ment som referanse. Det faktiske produktet kan avvike.