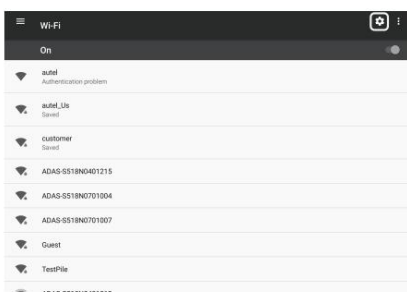
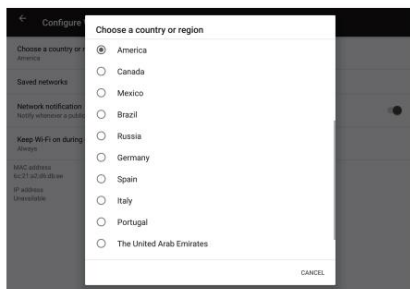


Setați Țara/Regiune**1**

Atingeți aplicația Setări din ecranul de start Android de pe tableta MaxiSys.


2

Selecțați Wi-Fi pentru a afișa ecranul Setări Wi-Fi. Atingeți Setări (pictograma roată) în colțul din dreapta sus al ecranului.


3

Alegeți țara/regiunea locală din fereastra pop-up.

4. Repetați același proces pe monitor.

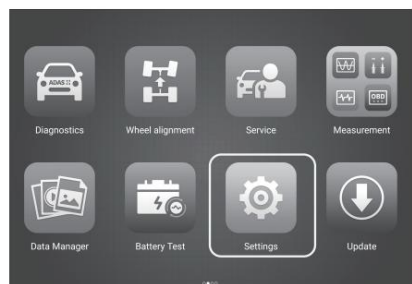Conectați cadrul de calibrare prin Wi-Fi**1**

Porniți tableta MaxiSys. Atingeți aplicația Setări din meniul MaxiSys Job.

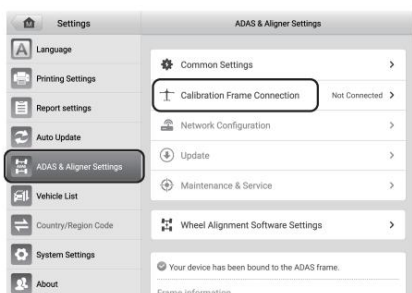2

Atingeți opțiunea ADAS & Aligner Settings din coloana din stânga. Selecțați opțiunea Calibration Frame Connection pentru a afișa ecranul Calibration Frame Connection.

3



Glisați comutatorul de comutare Wi-Fi pentru a activa cadrul de calibrare Wi-Fi. Tableta va căuta unitățile disponibile. Numele Wi-Fi al cadrului de calibrare va fi „ADAS”, cu sufixul unui număr de serie. Atingeți unitatea corespunzătoare pentru a vă conecta. Când se stabilește o conexiune, starea conexiunii va fi „Conectat”.


După ce cadrul este conectat prin Wi-Fi, ecranul tabletei va fi proiectat pe monitor.



NOTĂ: Conectarea tabletei la un cadru de calibrare poate dura până la 30 de secunde. Vă rugăm să așteptați cu răbdare.


Conectați tableta MaxiSys la rețeaua dvs. Wi-Fi

1

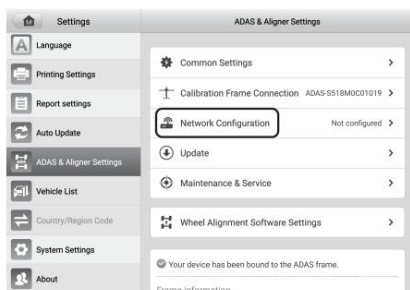


Atingeți Setări > Setări ADAS și aliniere, apoi selectați Configurare rețea pentru a intra în ecranul Configurare rețea.

2

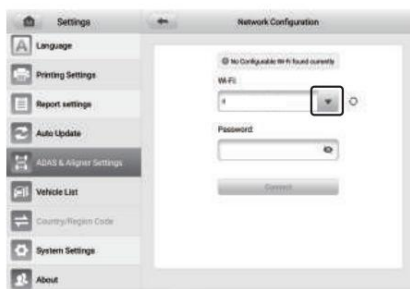

Atingeți lista verticală. Selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți parola când vi se solicită.

3

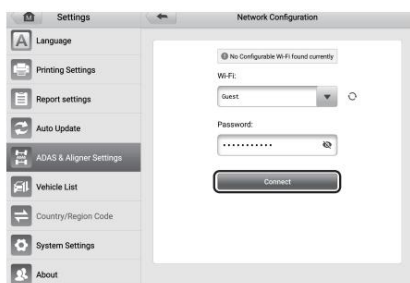

Atingeți butonul Conectare pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi selectată. Odată conectat cu succes, va apărea un mesaj de confirmare.



NOTĂ: După conectarea tabletei la rețeaua Wi-Fi, atingeți Setări > Setări ADAS și aliniere pentru a continua configurarea cadrului de calibrare.