

Благодарим ви, че закупихте този диагностичен инструмент Autel. Този инструмент, произведен по висок стандарт, ако се използва съгласно инструкциите и се поддържа правилно, ще ви осигури години безпроблемна работа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Преобръщането на рамката може да доведе до сериозни или фатални наранявания от смачкване. За да се предотврати преобръщането на калибровъчната рамка, тя трябва да бъде закрепени към земята по време на монтажа.
- Неправилното сглобяване на калибровъчната рамка може да доведе до трайно увреждане на рамката и да я направи неработеща и/или опасно.

Списък с части

Плъзгаща лента 060022	1 бр.	Ляв полюс 060023	1 бр.	Десен полюс 060024	1 бр.	Свързваща лента 060025	1 бр.
Болт (М6х40) 060026	8 бр.	Болт (М4х8) 060027	4 бр.	Шестостенен L-образен ключ (5 мм) 060028	1 бр.	Шестостенен L-образен ключ (3 мм) 060029	1 бр.


Сглобете държача на целевата дъска

1

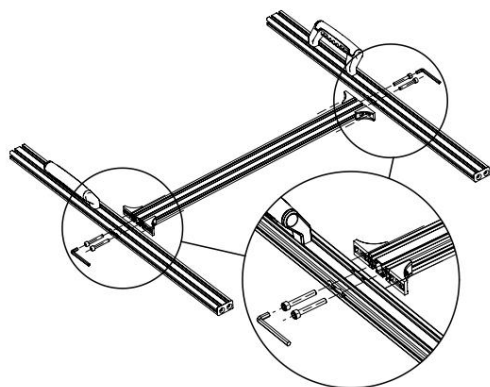


Поставете левия и десния стълб върху равна, хоризонтална повърхност. Подравнете отворите за винтове на свързващата шина с тези на левия и десния стълб. Поставете болтовете (М6х40) и ги затегнете с шестостенния L-образен ключ (5 мм).

2

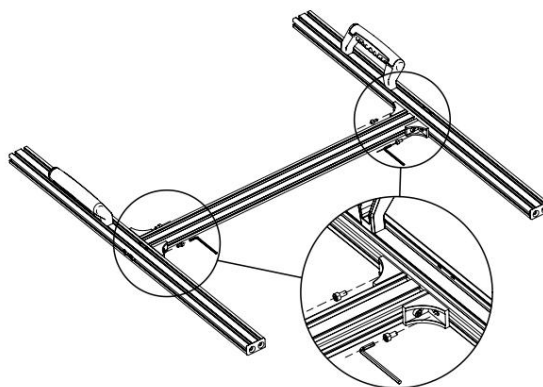


Поставете болтовете (М4х8) в четирите отвора за винтове на скобите на шината и затегнете с шестостенния L-образен ключ (3 мм). Уверете се, че свързващата шина е здраво закрепена към левия и десния стълб.

3

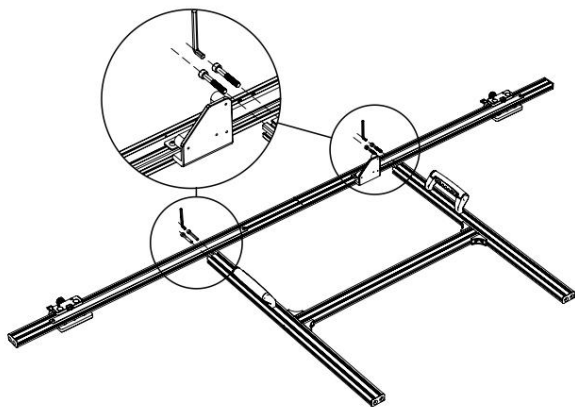


Подравнете четирите отвора за винтове на плъзгащата се щанга с тези на левия и десния стълб. Поставете болтовете (M6x40) и ги затегнете с шестостенния L - образен ключ (5 мм).

4

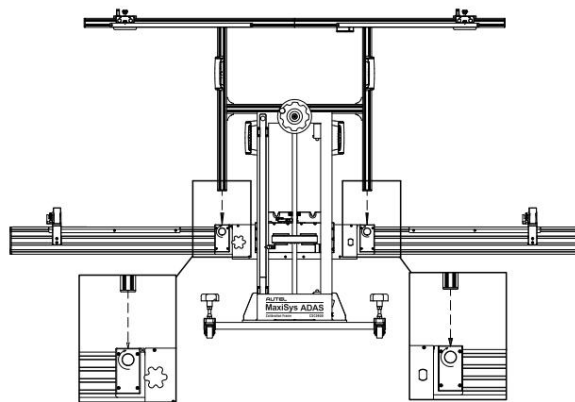


Поставете двата пръта в слотовете от всяка страна на повдигача на калибровъчната рамка. Затегнете ръчните копчета в съседство с слотовете и закрепете държача на целевата дъска към повдигача.

5

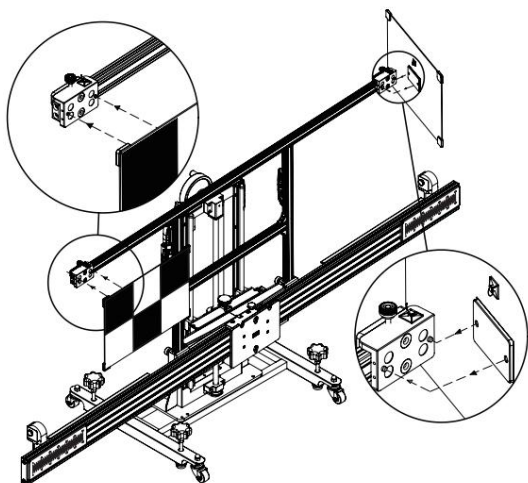


Прикрепете целевата дъска към плъзгащата се щанга с два щифта на плъзгача, поставени в отворите на гърба на целевата дъска.

6

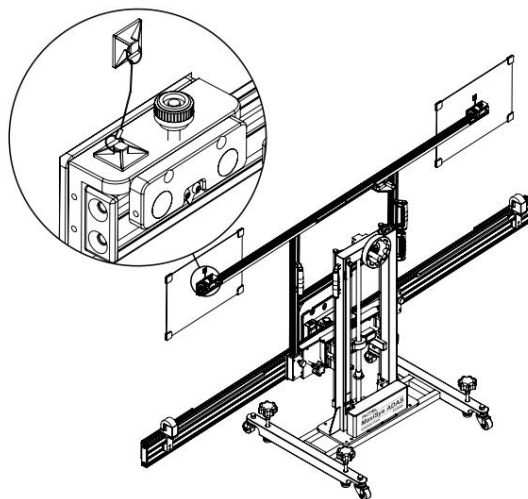

Използвайте заключващото се устройство на плъзгача, за да закрепите целевата дъска към плъзгащата се щанга.

7

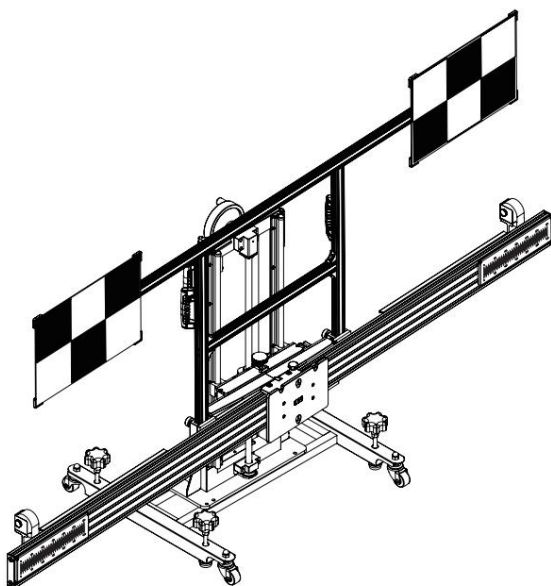

Забележка: За да преместите целевата плоча, завъртете ръчното копче обратно на часовниковата стрелка, за да я разхлабите, плъзнете я до подходящата позиция на плъзгащата се щанга и я закрепете, като завъртите копчето.