









Vielen Dank für den Kauf dieses Autel Diagnosegeräts. Dieses Gerät wurde nach hohen Standards gefertigt und bietet Ihnen bei bestimmungsgemäßer Verwendung und ordnungsgemäßer Wartung jahrelangen störungsfreien Betrieb.



WARNUNG:


- Durch das Umkippen des Rahmens können schwere oder tödliche Quetschverletzungen entstehen. Um ein Umkippen des Kalibrierrahmens zu verhindern, muss dieser während der Montage am Boden befestigt.
- Eine unsachgemäße Montage des Kalibrierrahmens kann zu dauerhaften Schäden am Rahmen führen und ihn funktionsunfähig machen und/oder unsicher.

Teileliste

<p>Schieberegler 060022</p>  <p>1 Stück</p>	<p>Linker Pol 060023</p>  <p>1 Stück</p>	<p>Rechter Pol 060024</p>  <p>1 Stück</p>	<p>Verbindungsstange 060025</p>  <p>1 Stück</p>
<p>Schraube (M6x40) 060026</p>  <p>8 Stück</p>	<p>Schraube (M4x8) 060027</p>  <p>4 Stück</p>	<p>Sechskant-L-Schlüssel (5 mm) 060028</p>  <p>1 Stück</p>	<p>Sechskant-L-Schlüssel (3 mm) 060029</p>  <p>1 Stück</p>


Montieren Sie den Zielbretthalter

1

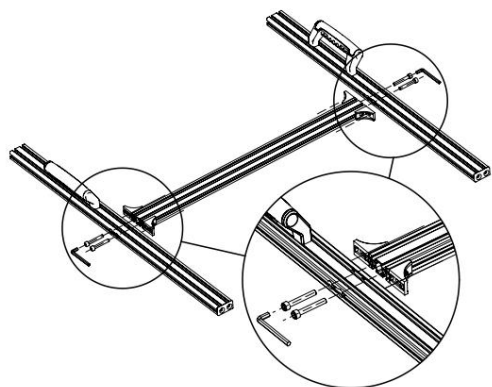


Legen Sie die linke und rechte Stange auf eine ebene Fläche. Richten Sie die Schraubenlöcher der Verbindungsstange mit denen der linken und rechten Stange aus. Setzen Sie die Schrauben (M6x40) ein und ziehen Sie sie mit dem 5-mm-Inbusschlüssel fest.

2

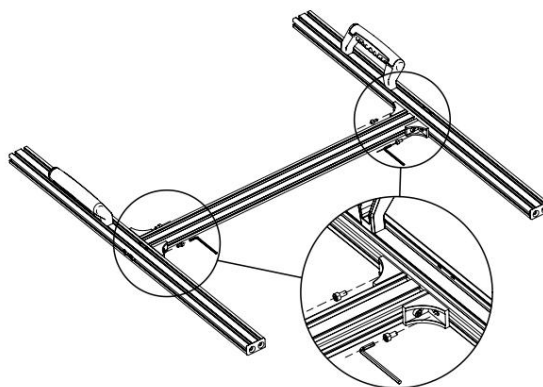


Setzen Sie die Schrauben (M4x8) in die vier Schraubenlöcher der Stangenhalterungen ein und ziehen Sie sie mit dem Sechskantschlüssel (3 mm) fest. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsstange fest an der linken und rechten Stange befestigt ist.

3

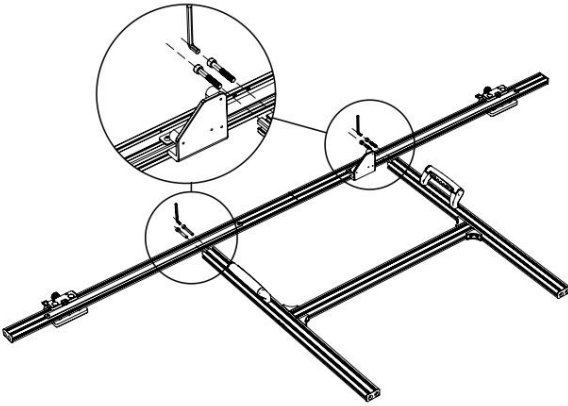


Richten Sie die vier Schraubenlöcher an der Gleitschiene mit denen an der linken und rechten Stange aus. Setzen Sie die Schrauben (M6x40) ein und ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel (5 mm) fest.

4

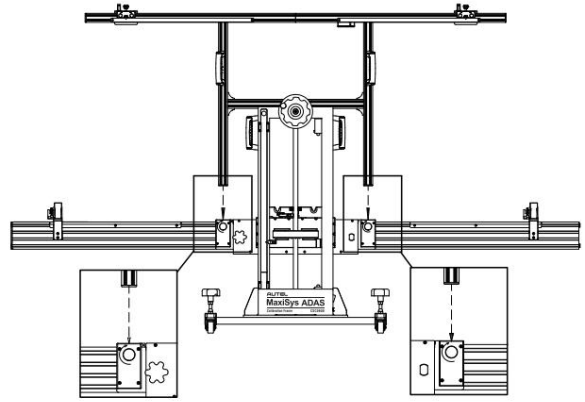


Führen Sie die beiden Stangen in die Schlitz auf beiden Seiten des Lifters des Kalibrierrahmens ein. Ziehen Sie die Handknöpfe neben den Schlitz fest und befestigen Sie den Zieltafelhalter am Lifter.

5

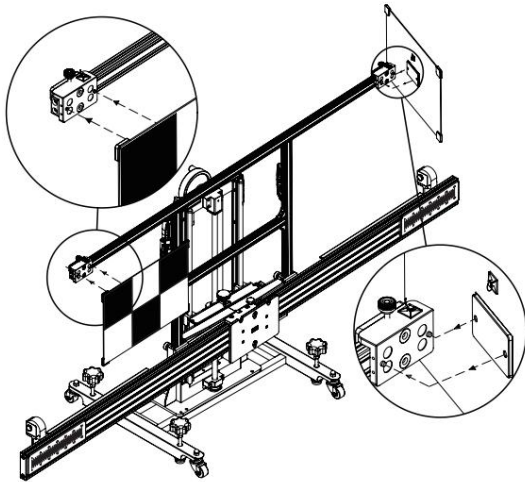


Befestigen Sie die Zieltafel mit zwei Stiften am Schieber, die in die Löcher auf der Rückseite der Zieltafel eingeführt werden, an der Schiebestange.

6

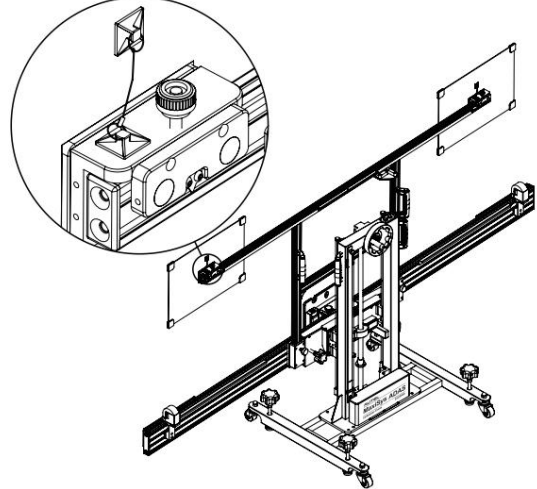

Verwenden Sie das Schloss am Schieber, um die Zieltafel an der Schiebestange zu befestigen.

7

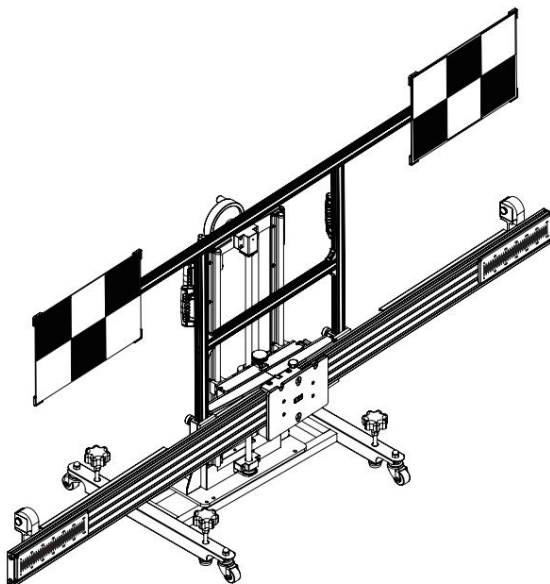

Hinweis: Um die Zieltafel zu verschieben, drehen Sie den Handknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Tafel zu lösen, schieben Sie sie in die entsprechende Position auf der Gleitstange und sichern Sie die Zieltafel durch Drehen des Knopfes.