


Lasermätning **Användarmanual**



1) Appearance diagram

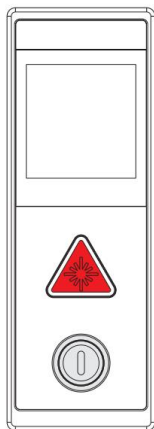

2) Warning

Laserklass 2-produkter; Titta inte direkt in i strålen med optiska hjälpmedel eller rikta den mot andra personer i onödan.

3) Specification

Specification	A5
Measuring range ①	0,2–20 m
Measuring accuracy ②	+/-2mm
Continuous measurement	✓
Measuring unit ③	mm/cm/tum
Laser class	Class 2
Laser type	630-670nm, < 1mW
Reference	framsida
Battery type	AAA 2X1.5V

Remark:


- ① Det maximala mätområdet bestäms av laseravståndsmätarens version. Det exakta mätområdet visas på verktygets etikett.
- ② Under ogynnsamma förhållanden, såsom intensivt solsken, dåligt reflekterande målyta (svart yta) eller höga temperaturvariationer, kan avvikelser över 10 m avstånd öka.
- ③ Tryck på knappen för att växla avståndsenhet mellan mm/cm/tum.

* I dagsljus eller om målet har dåliga reflektionssegenskaper, använd måltavla.

4) Operating procedures

Continuous measurement

Enheten går direkt till kontinuerlig mätning när den slås på.
Mätningen avbryts efter 3 minuter om ingen operation pågår.



5) Error code

Alla fel eller avbrott visas som koder.

Följande tabell förklarar innebörden av koder och lösningar.

Koda	Orsaka	Korrigerande åtgärd
204	Beräkningsfel	Se användarmanualen, upprepa procedureerna.
208	Överdriven ström	Vänligen kontakta din distributör
220	Lågt batteri	Byt ut nya batterier.
252	Temperatur för hög	Låt enheten svalna till drifttemperatur vid 0–40 °C.
253	Temperaturen är för låg	Värm upp enheten för att drifttemperatur.
255	Mottagen signal för svag eller mått för lång tid	Använd måltavla eller förändra en bra reflekterande yta.
256	Mottagen signal för stark	Målet är för reflekterande, använd måltavla eller gör sikta inte mot starkt ljus mål.
261	Utanför utbud av mått	Välj måttet avståndet inom intervallet av mätning.
500	Hårdvarufel	Slå på/av enheten flera gånger. Om symbolen fortfarande dyker upp, vänligen kontakta din återförsäljare för

6) Battery installation

Öppna batteriluckan och sätt i två batterier korrekt i batterifacket enligt skylten.
av positiv och negativ pol. Stäng locket efter installationen för säker användning.

7) Copyrights

Produktdesign och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Autel varumärken, bilder och specifikationer tillhör
Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd.
Alla rättigheter förbehållna.

8) Contact us

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
Våning 2, Caihong Keji-byggnaden, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan-området, Xili-distriktet, Nanshan-distriktet, Shenzhen City, Kina

+86 (0755) 8614-7779

sales@autel.com

www.autel.com

IEC 60825-1:2014

Överensstämmer med 21 CFR 1040.11
förutom avvikelser enligt Laser Notice No.50, daterad 24 juni 2007.

