









Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το διαγνωστικό εργαλείο Autel. Αυτό το εργαλείο, κατασκευασμένο με υψηλά πρότυπα, θα σας προσφέρει χρόνια απροβλημάτιστης απόδοσης, εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και συντηρηθεί σωστά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


- Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανατηφόροι τραυματισμοί από σύνθλιψη λόγω ανατροπής του πλαισίου. Για να αποτραπεί η ανατροπή του πλαισίου βαθμονόμησης, πρέπει να στερεωμένο στο έδαφος κατά τη συναρμολόγηση.
- Η ακατάλληλη συναρμολόγηση του πλαισίου βαθμονόμησης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο πλαίσιο και να το καταστήσει μη λειτουργικό ή/και επισφαλές.

Λίστα ανταλλακτικών

<p>Γραμμή ολίσθησης 060022</p>  <p>1 τεμ.</p>	<p>Αριστερός Πόλος 060023</p>  <p>1 τεμ.</p>	<p>Δεξιός Πόλος 060024</p>  <p>1 τεμ.</p>	<p>Μπάρα σύνδεσης 060025</p>  <p>1 τεμ.</p>
<p>Βίδα (M6x40) 060026</p>  <p>8 τεμάχια</p>	<p>Βίδα (M4x8) 060027</p>  <p>4 τεμάχια</p>	<p>Εξάγωνο κλειδί L (5 mm) 060028</p>  <p>1 τεμ.</p>	<p>Εξάγωνο κλειδί σε σχήμα L (3 mm) 060029</p>  <p>1 τεμ.</p>

Συναρμολογήστε τη βάση στήριξης του Target Board

1

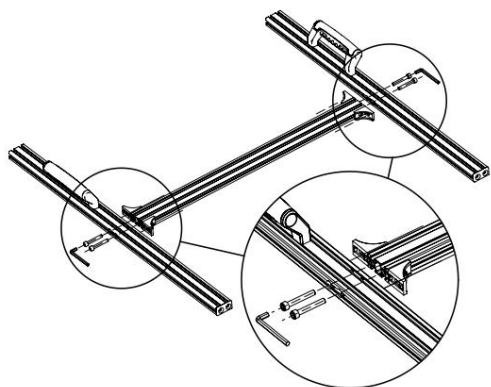


Τοποθετήστε τον αριστερό και τον δεξιό στύλο σε μια επίπεδη, επίπεδη επιφάνεια.

Ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών στη ράβδο σύνδεσης με εκείνες στον αριστερό και τον δεξιό στύλο.


Τοποθετήστε τις βίδες (M6x40) και σφίξτε τις με το εξαγωνικό κλειδί L (5 mm).

2

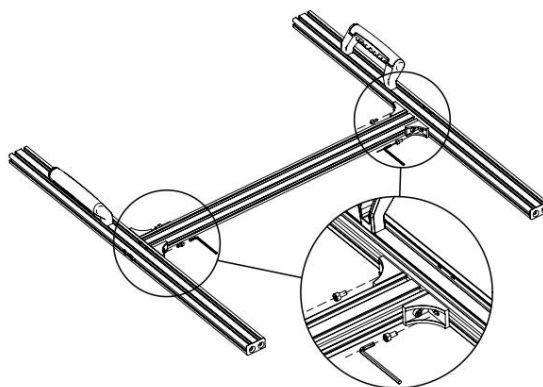


Τοποθετήστε τα μπουλόνια (M4x8) στις τέσσερις οπές βιδών στα στηρίγματα της ράβδου και σφίξτε τα με το εξαγωνικό κλειδί L (3 mm). Βεβαιωθείτε ότι η ράβδος σύνδεσης είναι σταθερά στερεωμένη στον αριστερό και τον δεξιό πόλο.

3

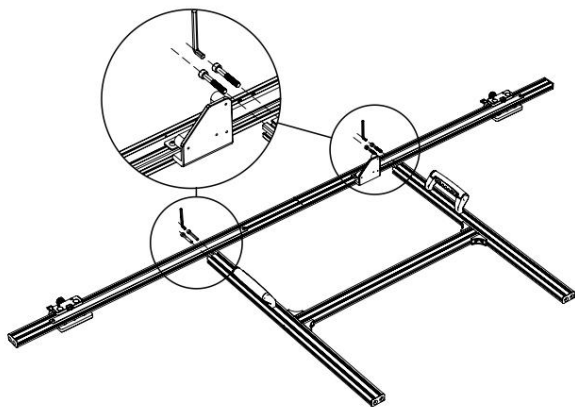


Ευθυγραμμίστε τις τέσσερις οπές για τις βίδες στη ράβδο ολίσθησης με εκείνες στον αριστερό και δεξιό πόλο. Τοποθετήστε τα μπουλόνια (M6x40) και σφίξτε τα με το εξαγωνικό κλειδί L (5 mm).

4

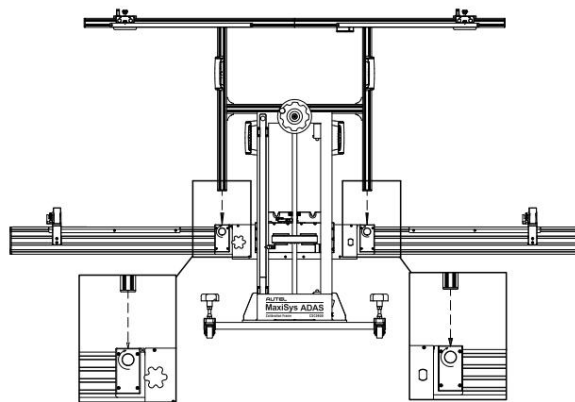


Τοποθετήστε τους δύο πόλους στις υποδοχές σε κάθε πλευρά του ανυψωτήρα του πλαισίου βαθμονόμησης. Σφίξτε τα χειροκίνητα κουμπιά δίπλα στις υποδοχές και ασφαλίστε τη βάση του πίνακα στόχου στον ανυψωτήρα.

5

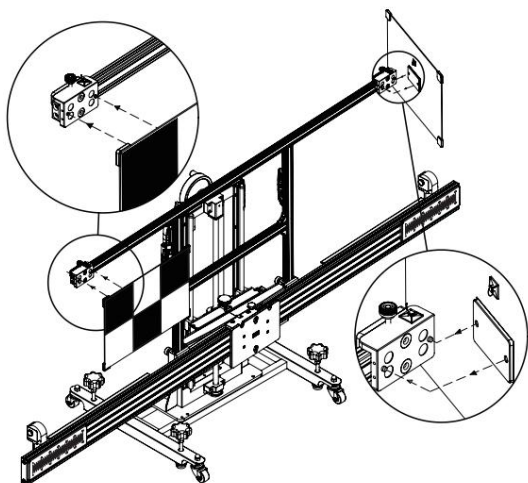


Συνδέστε την πλακέτα-στόχο στη ράβδο ολίσθησης με δύο πείρους στο ρυθμιστικό να εισάγονται στις οπές στο πίσω μέρος της πλακέτας-στόχου.

6

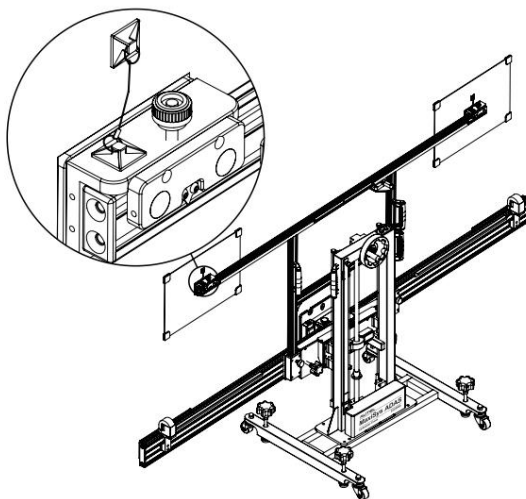

Χρησιμοποιήστε το ντουλάπι στο ρυθμιστικό για να ασφαλίσετε τον πίνακα-στόχο στη ράβδο ολίσθησης.

7

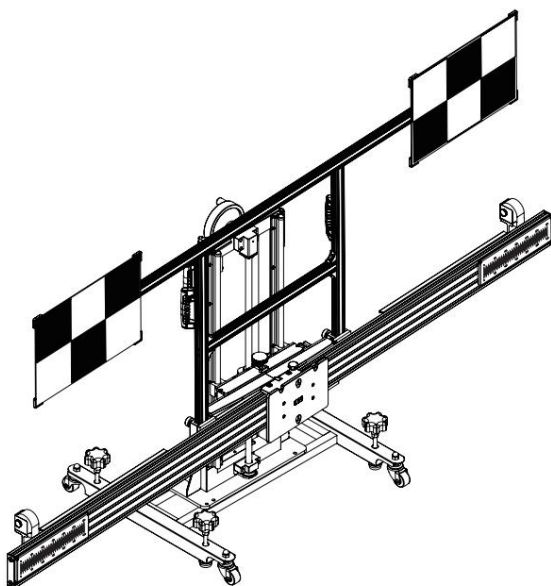

Σημείωση: Για να μετακινήσετε τον πίνακα-στόχο, περιστρέψτε το χειροκίνητο κουμπί αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε τον πίνακα, σύρετέ τον στην κατάλληλη θέση στη ράβδο ολίσθησης και ασφαλίστε τον πίνακα-στόχο περιστρέφοντας το κουμπί.