


Vielen Dank für den Kauf dieses Autel-Werkzeugs. Dieses Werkzeug wird nach hohen Standards gefertigt und bietet bei entsprechender Verwendung und ordnungsgemäßer Wartung jahrelangen störungsfreien Betrieb.



**WICHTIG:** Lesen Sie diese Anweisungen vor Inbetriebnahme und Wartung sorgfältig durch. Verwenden Sie das Gerät sachgemäß und mit Sorgfalt, da es sonst zu Schäden und/oder Verletzungen kommen kann und die Produktgarantie erlischt.


### Verschieben Sie den Kalibrierungsrahmen

1

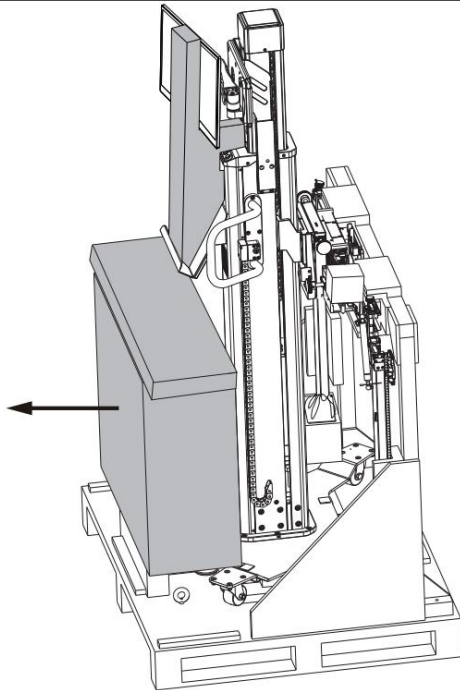

Entfernen Sie die Staubschutzhülle. Schneiden Sie die Verpackungsbänder durch, mit denen die Verpackungskartons befestigt sind. Entfernen Sie alle Kartons und Schaumstoffpolster vom Rahmen.


2

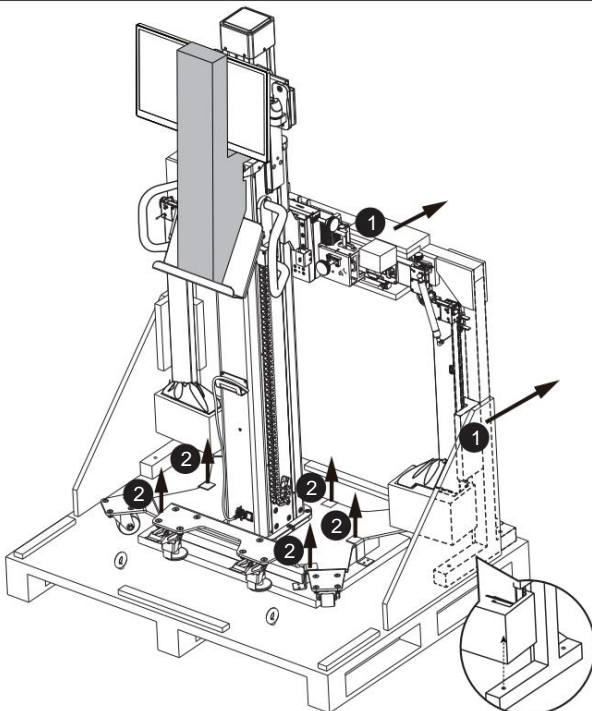

Lösen Sie die vier Schrauben an der Unterseite des Holzes

Mit einem Gabelschlüssel (14 mm) die Transportstange lösen und die Stativstange (1) entfernen. Dabei darauf achten, den Kalibrierrahmen nicht zu zerkratzen. Alle Z-förmigen Metallwinkel (2) entfernen.


3

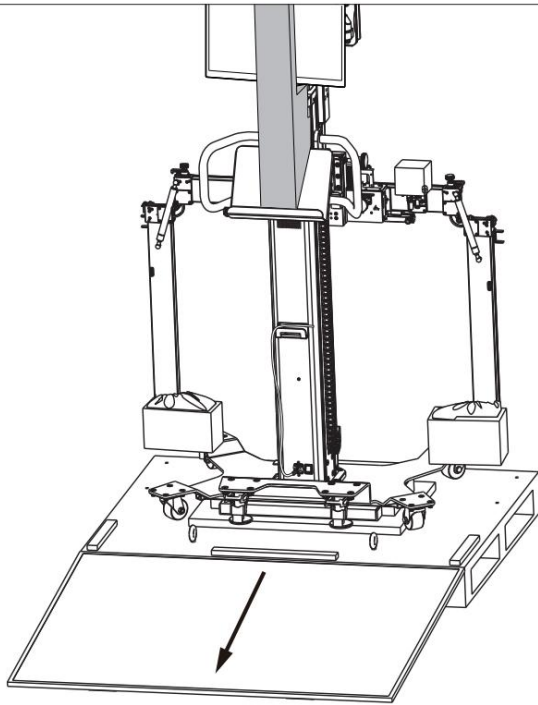

Befestigen Sie die Sperrholzabdeckung als Rampe an der Kufe an der Rückseite des Kalibrierrahmens. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Fußbremsen und stellen Sie sicher, dass diese gelöst sind. Heben Sie den Kalibrierrahmen leicht an, um ihn von der Kufe zu nehmen, und rollen Sie ihn vorsichtig die Rampe hinunter auf den Boden Ihres Arbeitsbereichs. Betätigen Sie die Fußbremsen, wenn der Kalibrierrahmen gut platziert ist.

## Entdecken Sie den Touchscreen-Monitor

1

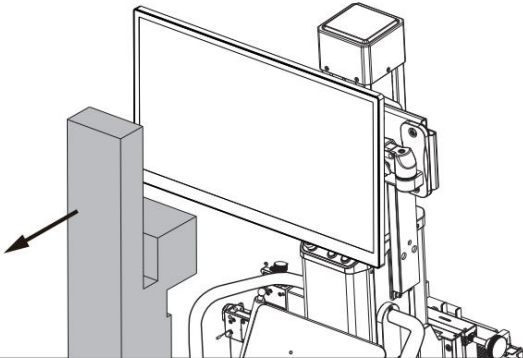


Entfernen Sie die Schutzfolie und die Schaumstoffpolsterung rund um den Touchscreen-Monitor. Stellen Sie den Monitor in eine geeignete Betrachtungsposition ein.



**HINWEIS:** Prüfen Sie nach dem Entfernen der Schaumstoffpolsterung, ob der Not-Aus-Schalter versehentlich gedrückt wurde. Drehen Sie den Schalter in diesem Fall im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.

2

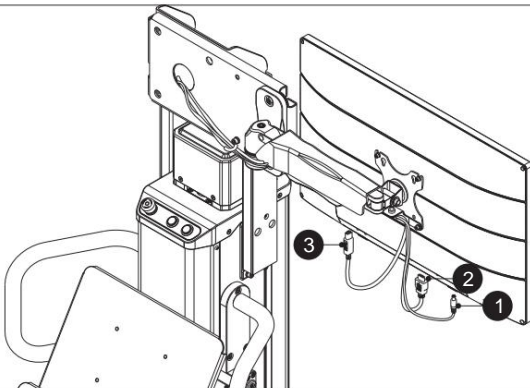


Entfernen Sie die Schutzfolie von den Kabeln. Stecken Sie das Netzkabel, das HDMI-Kabel und das USB-Kabel in die entsprechenden Eingangsanschlüsse am Touchscreen-Monitor.

Stromkabel (1)

HDMI-Kabel (2)


USB-Kabel (3)

## Klappen Sie die Querstange auf

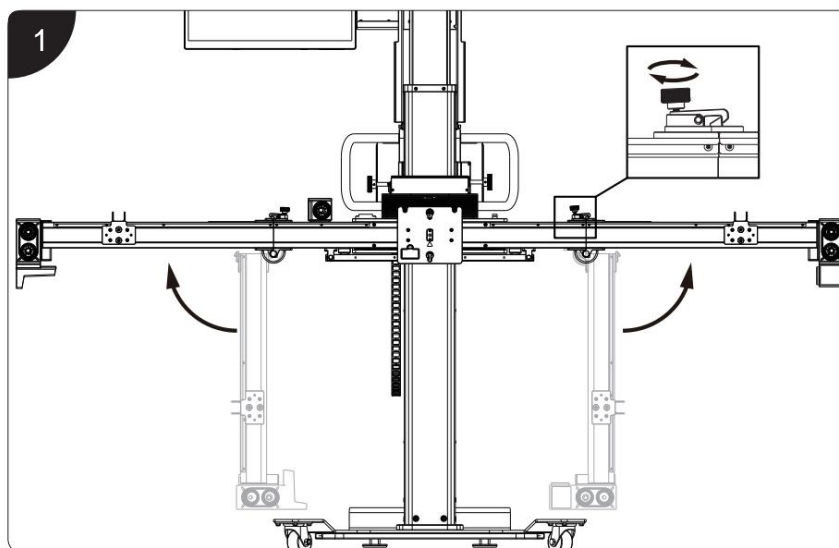

Entfernen Sie die Schaumstoffpolster und Schutzabdeckungen von den drei Kameraeinheiten. Heben Sie beide Arme der Querstange manuell an, bis sie parallel sind, und stellen Sie sicher, dass die Klapparmverschlüsse verriegelt sind. Ziehen Sie die Befestigungsknöpfe der Querstange fest, um die Querstange zu sichern.

## Schalten Sie den IA900WA ein

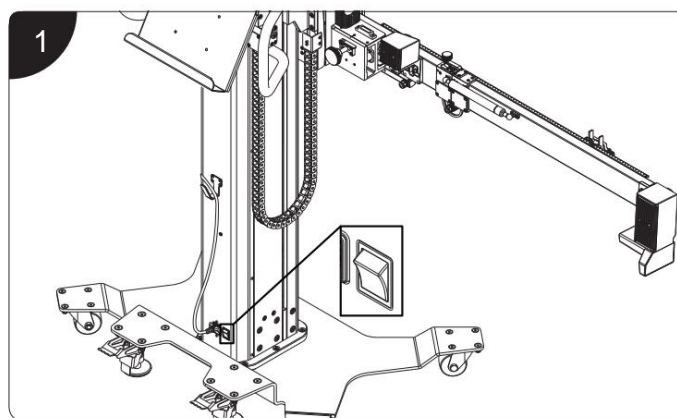

Sobald sich der Kalibrierungsrahmen an der richtigen Stelle befindet, stecken Sie das Netzkabel am unteren Ende der Säule in eine Steckdose und schalten Sie den Netzschalter ein. Sobald der Strom eingeschaltet ist, leuchtet der Netzschalter rot, alle Kameras blinken rot im Kreis und der Monitor leuchtet auf und zeigt die Vorgehensweise zum Anschließen eines Tablets an den Kalibrierungsrahmen an.




HINWEIS: Um ein versehentliches Verheddern des Kabels zu verhindern, befestigen Sie das überschüssige Kabel bitte mit einem Kabelbinder.




HINWEIS: Systemstromanforderungen: 100–264 Volt AC, 5 Ampere und 50–60 Hz (muss geerdet sein).

## Bauen Sie das Musterbrett zusammen

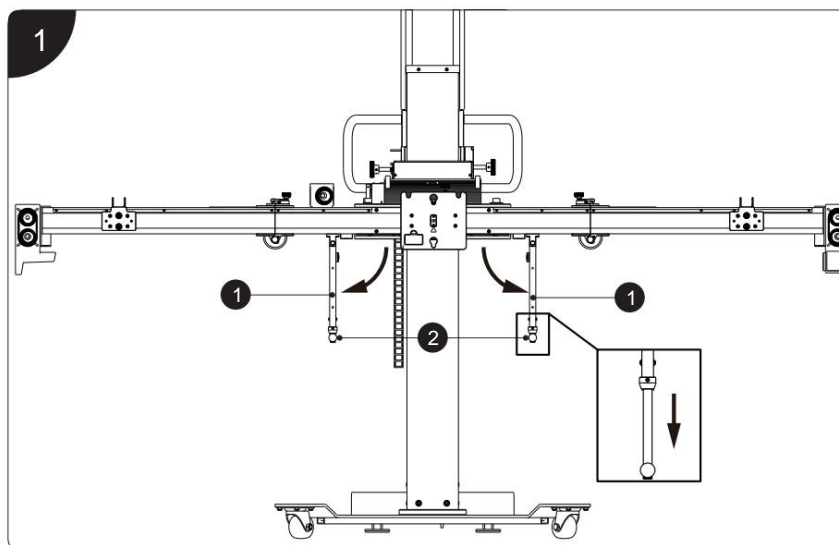


Klappen Sie die linken und rechten Musterbretthalter (1) aus der Querstrebe heraus und richten Sie sie gerade aus. Ziehen Sie die Enden (2) nach unten, um die Musterbretthalter auszufahren.

2

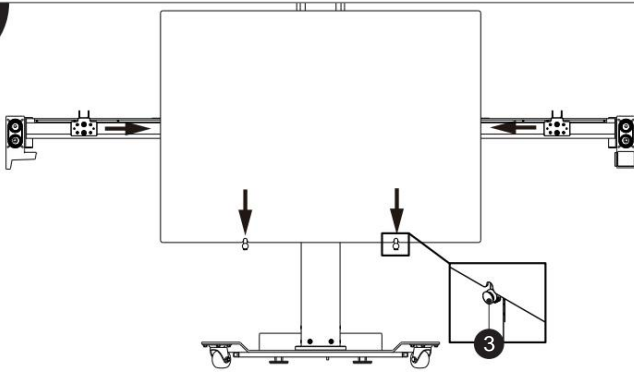

Richten Sie die Nuten an der Unterkante der Musterplatte mit den Positionierungsräumen (3) an den Leisten des Musterplattenhalters aus. Drücken Sie die Klemmen an den linken und rechten Gleitplatten und bewegen Sie die Gleitplatten dann in Richtung der Musterplatte, um die Musterplatte in den Schlitzen der Gleitplatten zu befestigen.


3

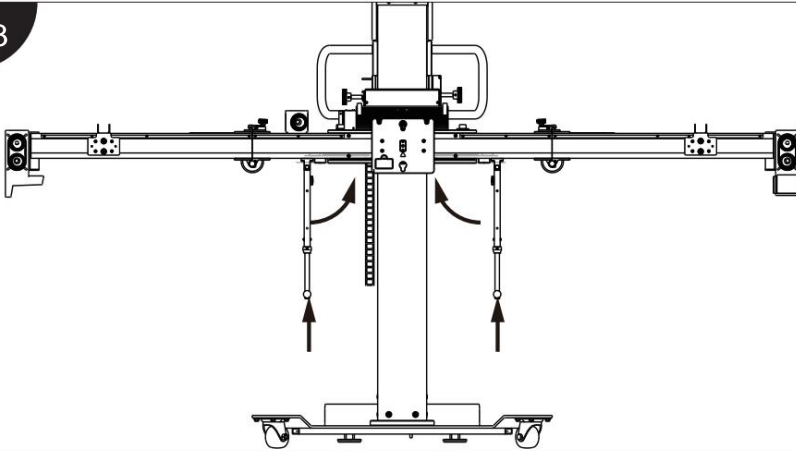

Nach der Kalibrierung die Musterplatten entnehmen. Die Musterplattenhalter nach oben schieben. Die linken und rechten Musterplattenhalter umklappen, bis sie in der Querstrebe einrasten.


Klappen Sie die Querstange zur Aufbewahrung zusammen

1

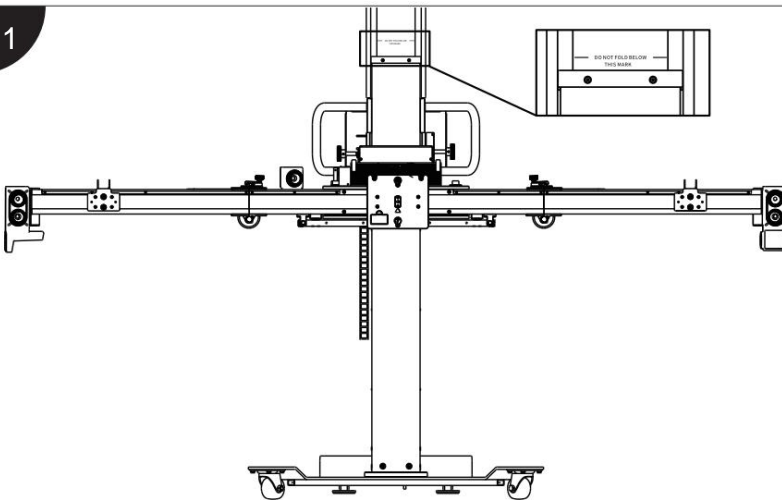

HINWEIS: Um zu verhindern, dass die Kameras auf den Boden aufschlagen und beschädigt werden, klappen Sie die Querstange ein, wenn die Warnung in der inneren roten Spalte sichtbar ist.

2

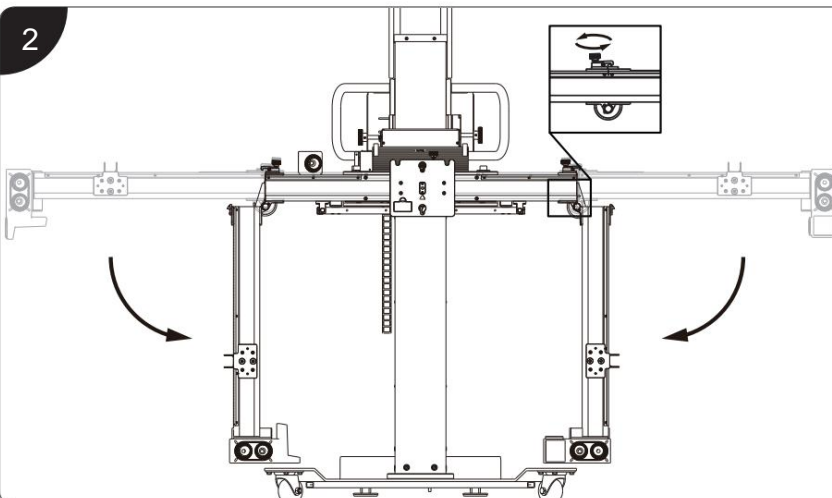

Lösen Sie die Befestigungsknöpfe der Querstange vollständig. Stützen Sie die Arme, während Sie die Knöpfe drücken, um sie zu entriegeln. Zum Verstauen jeden Arm vorsichtig nach unten klappen.

**HINWEIS:** Die Abbildungen in dieser Kurzanleitung dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.