


**IA900WA kalibrációs keret
(AUTEL-CSC9000)**


Köszönjük, hogy ezt az Autel szerszámot választotta. Ez a szerszám magas színvonalon készült, és évekig problémamentes teljesítményt nyújt, ha a jelen utasításoknak megfelelően használják és megfelelően karbantartják.

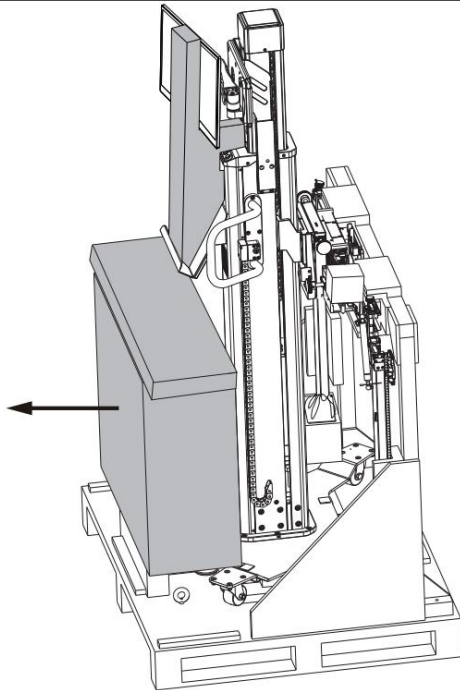

FONTOS: A készülék üzemeltetése vagy karbantartása előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Használja a készüléket helyesen és körültekintően, mivel ennek elmulasztása kárt és/vagy személyi sérülést okozhat, és érvényteleníti a termékgaranciát.


Mozgassa ki a kalibrációs keret**1**

Távolítsa el a porvédőt. Vágja el a csomagolódobozokat rögzítő csomagolószalagokat. Távolítsa el minden dobozt és habszivacs betétet a keretről.

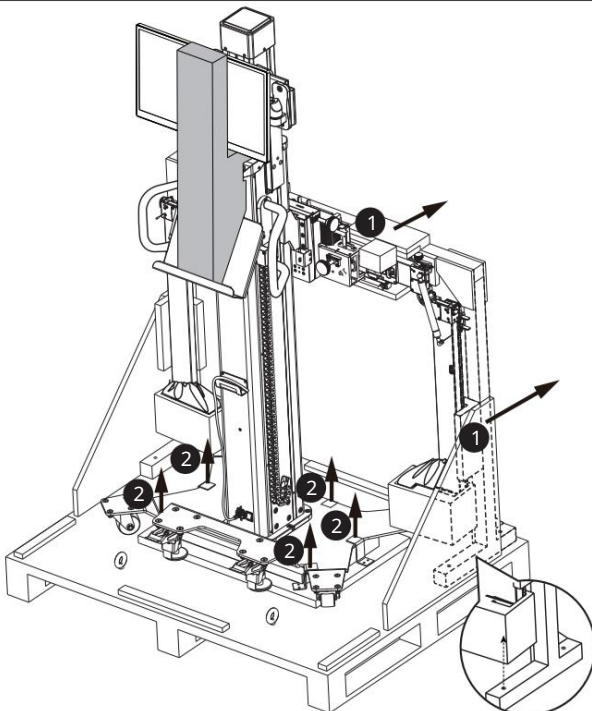2

Csavarja ki a fa alján található négy csavart szállítórudat egy villáskulccsal (14 mm) az állványrúd (1) eltávolításához. Vigyázzon, ne karcolja meg a kalibrációs keretet. Távolítsa el az összes Z alakú fém sarokkonzolt (2).


3

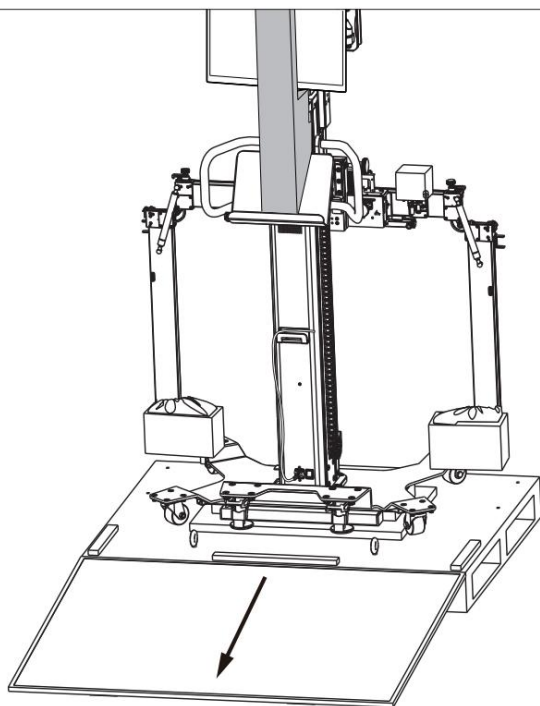

Rögzítse a rétegelt lemez fedelet a kalibrációs keret hátsó oldalán található talpra, hogy rámpaként szolgáljon. Távolítsa el a védőfóliát a lábfekekről, és győződjön meg arról, hogy a lábfekek ki vannak oldva. Emelje meg kissé a kalibrációs keretet, hogy levegye a talpról, és óvatosan görgesse le a rámpán a munkaterület padlójára. Nyomja le a lábfeket, amikor a kalibrációs keret a helyén van.

Fedezze fel az érintőképernyős monitort

1

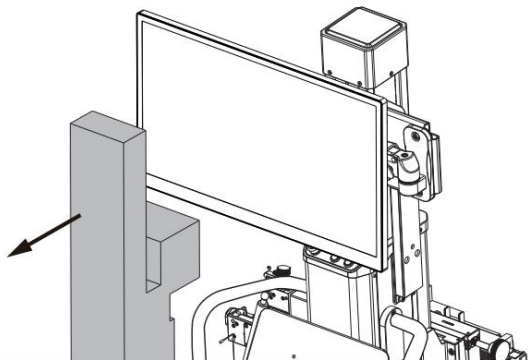


Távolítsa el a védőfóliát és a habszivacs párnázást az érintőképernyős monitor körül. Állítsa be a monitort a megfelelő nézési helyzetbe.



MEGJEGYZÉS: A habszivacs betét eltávolítása után ellenőrizze, hogy a Vészleállító gomb véletlenül lenyomódott-e. Ha igen, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a kioldásához.

2

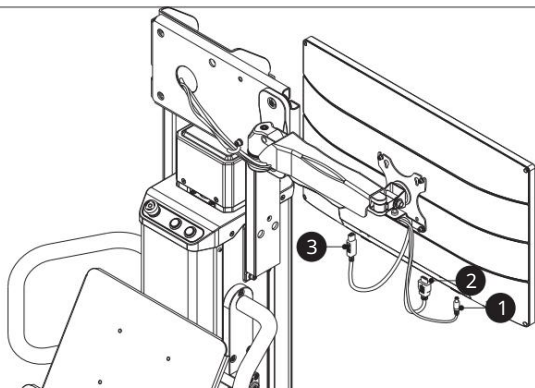


Távolítsa el a védőfóliát a kábelekről. Csatlakoztassa a tápkábelt, a HDMI-kábelt és az USB-kábelt az érintőképernyős monitor megfelelő bemeneti portjaihoz.

Tápkábel (1)

HDMI-kábel (2)


USB-kábel (3)

Hajtsa ki a keresztrudat

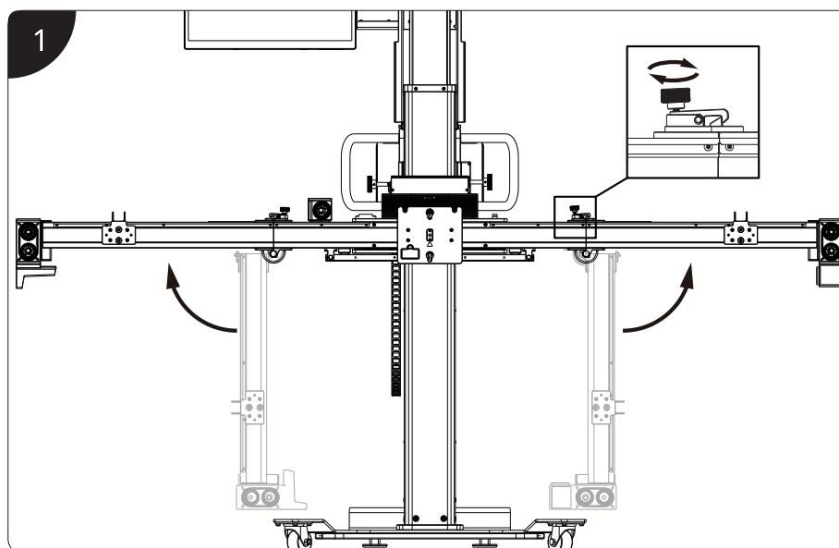

Távolítsa el a habzivacs párnázást és a védőburkolatokat a három kameraegységről. Emelje fel manuálisan a keresztrúd mindkét karját, amíg párhuzamosak nem lesznek, és győződjön meg arról, hogy a behajtható kar reteszei rögzítve vannak. Húzza meg a keresztrúd rögzítógombjait a keresztrúd rögzítéséhez.

Kapcsolja be az IA900WA-t

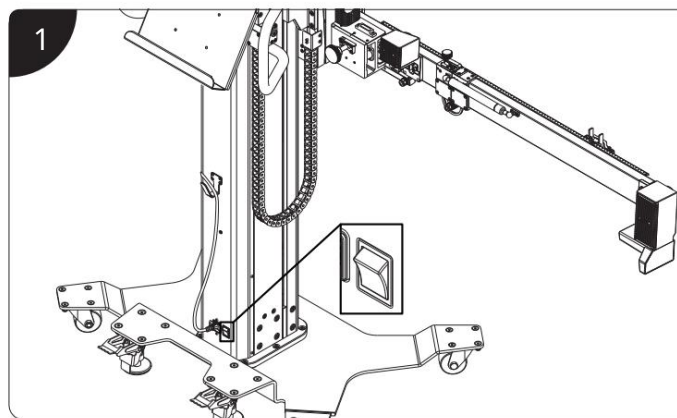

Miután a kalibrációs keret a megfelelő helyen van, csatlakoztassa az oszlop alján található tápkábelt egy konnektorba, majd kapcsolja be a bekapcsológombot. Bekapcsolt állapotban a bekapcsológomb pirosan világít, az összes kamera pirosan villog körben, és a monitor is világítani kezd, megjelenítve a táblagép kalibrációs kerethez való csatlakoztatásának folyamatát.




MEGJEGYZÉS: A kábel véletlen összegabalyodásának elkerülése érdekében rögzítse a felesleges kábelt kábelkötegelővel.




MEGJEGYZÉS: Rendszer tápellátási követelményei: 100-264 volt AC, <5 amper és 50-60 Hz (földelni kell).

A mintalap összeszerelése

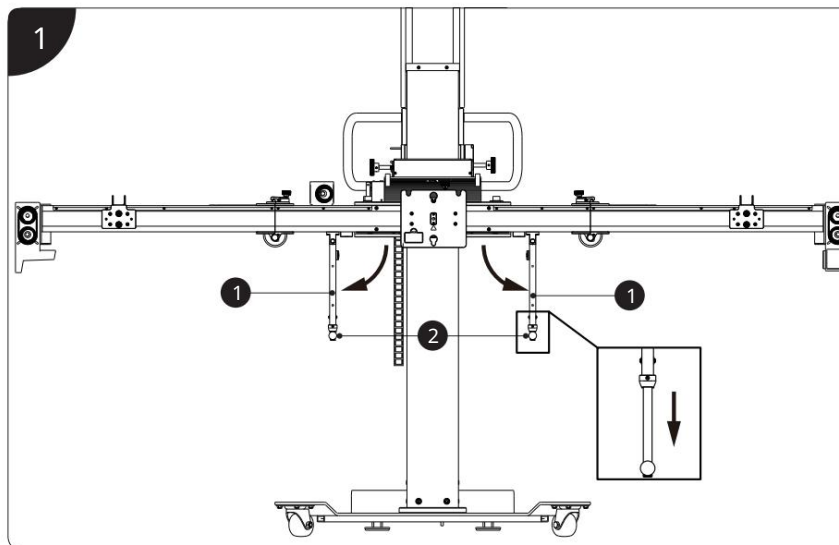


Hajtsa ki és egyenesítse ki a bal és jobb oldali mintázótábla-tartókat (1) a keresztlécből. Húzza le a végeket (2) a mintázótábla-tartók kinyújtásához.

2

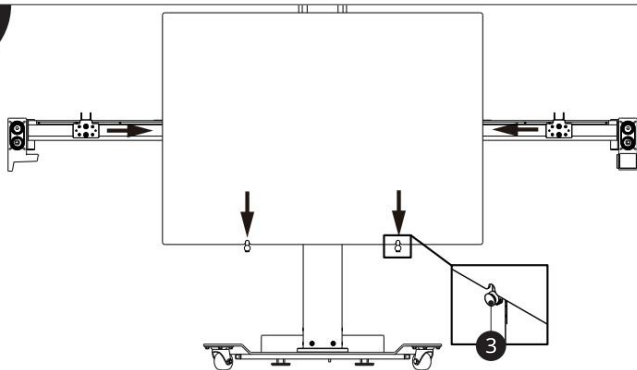

Igazítsa a mintázólap alsó szélén található hornyokat a mintázólap-tartó szegélyein található pozicionáló résekhez (3). Nyomja meg a bal és jobb oldali csúszólemezeken lévő szorítókat, majd mozgassa a csúszólemezeket a mintázólap felé, hogy rögzítse a mintázólapot a csúszólemezek hornyjaiban.


3

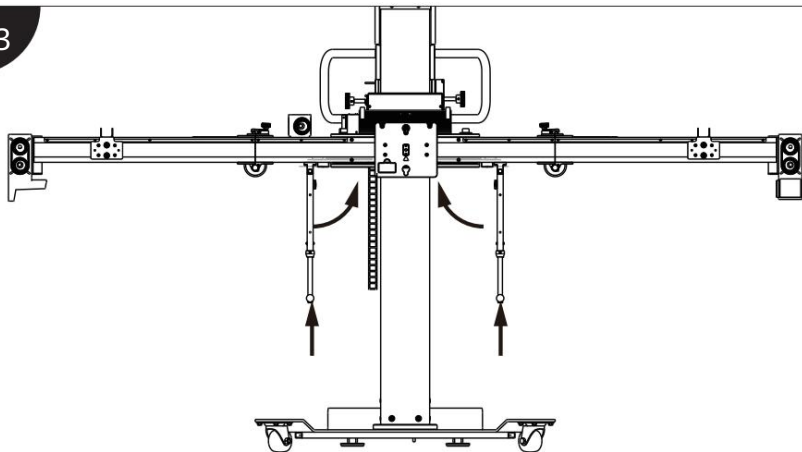

Kalibrálás után távolítsa el a mintázó táblákat. Csúsztassa felfelé a mintázó tábla tartóit. Hajtsa be a bal és jobb oldali mintázó tábla tartókat, amíg a keresztlécbe nem kattannak.


Hajtsa be a kereszttrudat tároláshoz

1

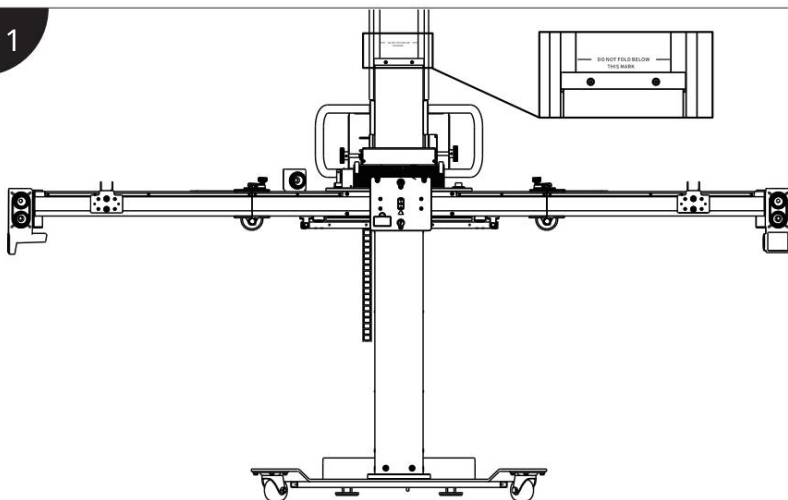

MEGJEGYZÉS: A kamerák talajhoz csapódásának és sérülésének elkerülése érdekében hajtsa be a kereszttrudat, amikor a belső piros oszlopban látható figyelmeztetés láthatóvá válik.

2

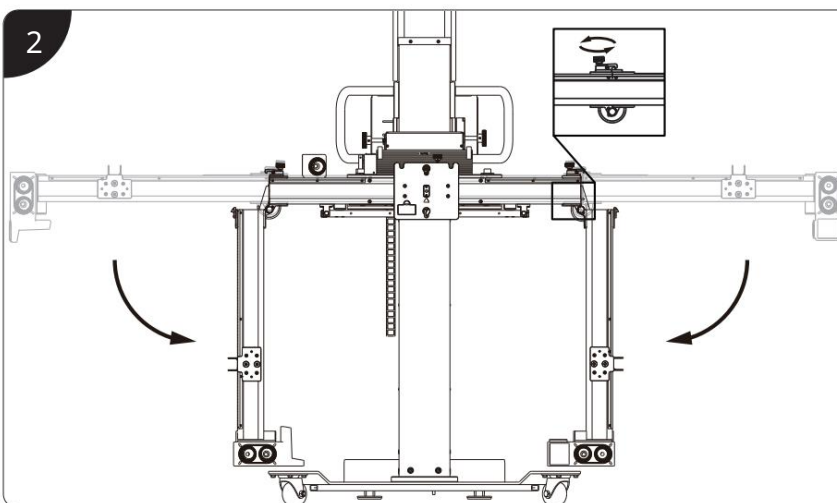

Teljesen lazítsa meg a kereszttrúd rögzítőgombjait. Támassza meg a karokat, miközben megnyomja a gombokat a kioldáshoz. Tároláshoz óvatosan hajtsa lefelé mindkét karját.