


Takk for at du kjøpte dette Autel-verktøyet. Dette verktøyet er produsert etter høy standard og vil gi mange års problemfri ytelse når det brukes i samsvar med disse instruksjonene og vedlikeholdes riktig.



VIKTIG: Les disse instruksjonene nøye før du bruker eller vedlikeholder denne enheten. Bruk denne enheten riktig og med forsiktighet, da unnlatelse av å gjøre dette kan forårsake skade og/eller personskade, og vil ugyldiggjøre produktgarantien.


Flytt ut kalibreringsrammen

1

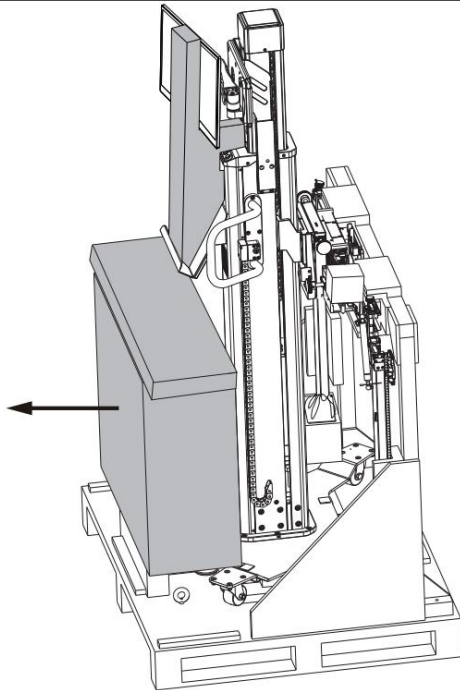


Fjern støvdekselet. Klipp av pakkebandene som fester pakkeboksene. Fjern alle bokser og skumpolstring fra rammen.

2

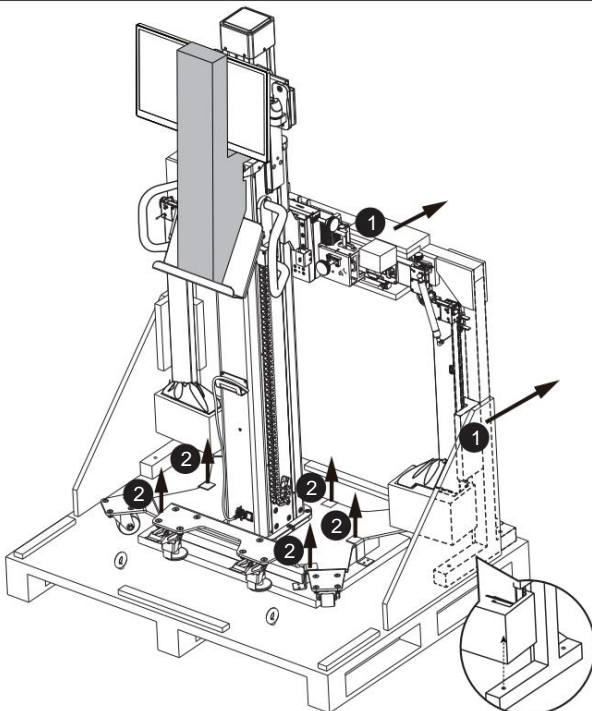

Skru ut de fire skruene på undersiden av treverket fraktstangen med en fastnøkkel (14 mm) for å fjerne stativstangen (1). Vær forsiktig så du ikke riper opp kalibreringsrammen. Fjern alle z-formede metallhjørnebraketter (2).


3

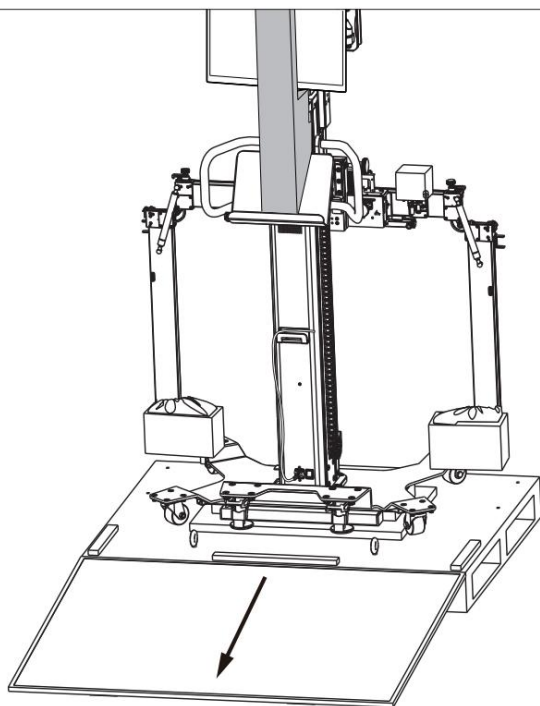

Fest kryssfinerdekselet til meieren på baksiden av kalibreringsrammen for å fungere som en rampe. Fjern beskyttelsesfilmen fra fotbremsene og sørg for at fotbremsene er løsnet. Løft kalibreringsrammen litt for å fjerne den fra meieren og rull kalibreringsrammen forsiktig ned rampen til gulvet på arbeidsplassen. Trykk ned fotbremsene når kalibreringsrammen er godt plassert.

Avdekk berøringsskjermen

1

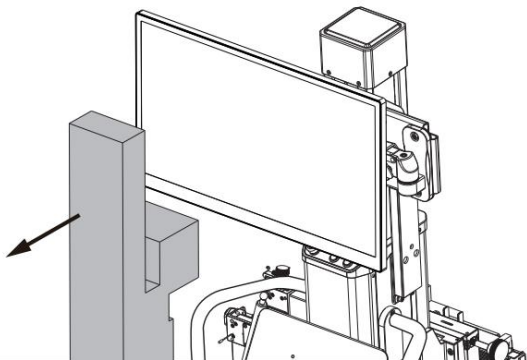


Fjern beskyttelsesfilmen og skumpolstringen rundt berøringsskjermen. Juster skjermen til en passende posisjon for visning.



MERK: Etter at du har fjernet skumpolstringen, sjekk om nødstopknappen er trykket ned utilsiktet. Hvis det er tilfelle, roter knappen med klokken for å løsne den.

2

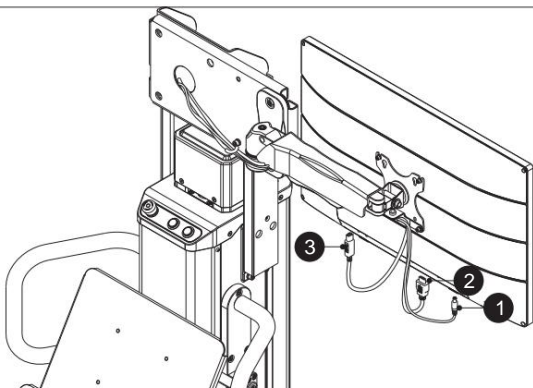


Fjern beskyttelsesfilmen fra kablene. Koble strømkabelen, HDMI-kabelen og USB-kabelen til de respektive inngangsportene på berøringsskjermen.

Strømkabel (1)

HDMI-kabel (2)


USB-kabel (3)

Fold ut tverrstangen

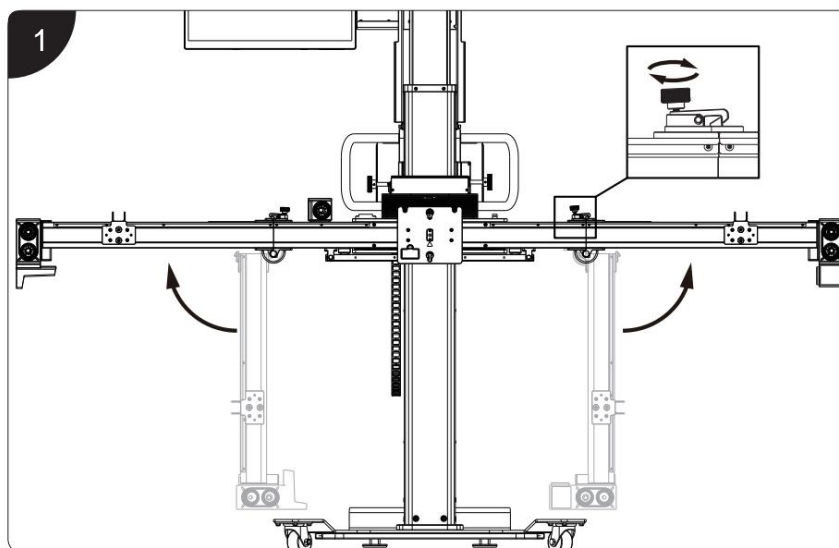

Fjern skumpolstringen og beskyttelsesdekslene fra de tre kameraenhetene. Løft begge armene på tverrstangen manuelt til de er parallelle, og sørg for at låsene på de sammenleggbare armene er låst. Stram festeknottene på tverrstangen for å feste tverrstangen.

Slå på IA900WA

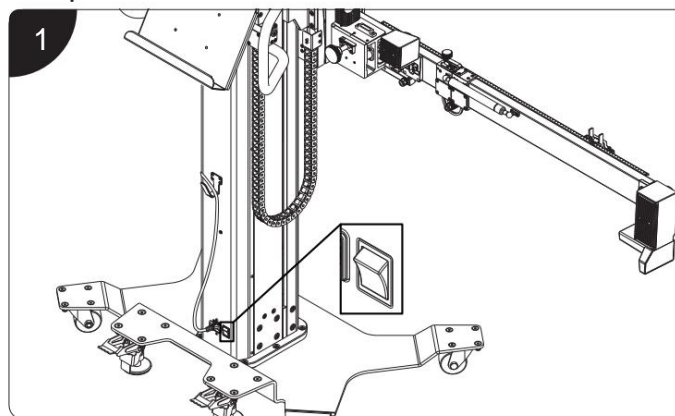

Når kalibreringsrammen er på riktig plassering, kobler du strømledningen nederst på kolonnen til en stikkontakt, og slår deretter på strømbryteren. Når strømmen er på, vil strømbryteren lyse rødt, alle kameraene vil blinke rødt i en sirkel, og skjermen vil lyse opp og vise prosedyren for å koble et nettbrett til kalibreringsrammen.




MERK: For å forhindre at ledningen floker seg ved et uhell, må du feste den overflødige ledningen med en kabelstrips.




MERK: Systemstrømkrav: 100–264 volt AC, <5 ampere og 50–60 Hz (må være jordet).

Monter mønsterbrettet

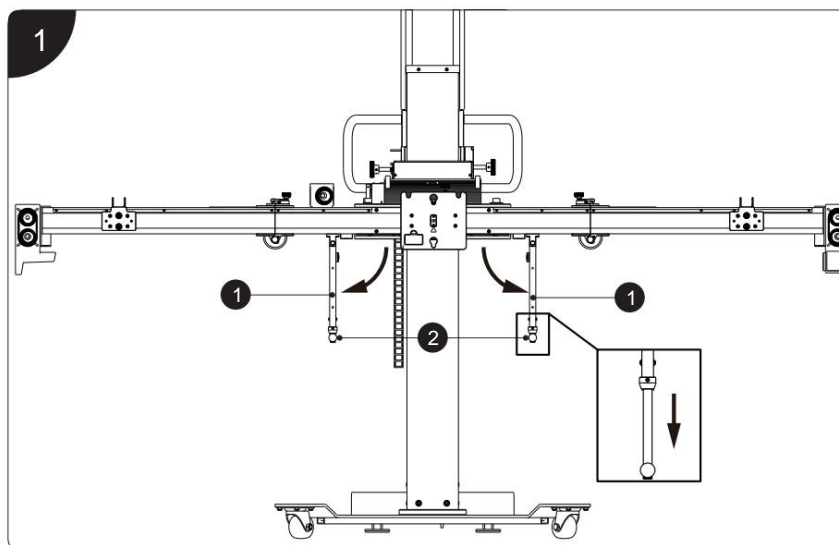


Brett ut og rett ut venstre og høyre mønsterbrettholder (1) fra tverrstangen. Trekk endene (2) ned for å forlenge mønsterbrettholderne.

2

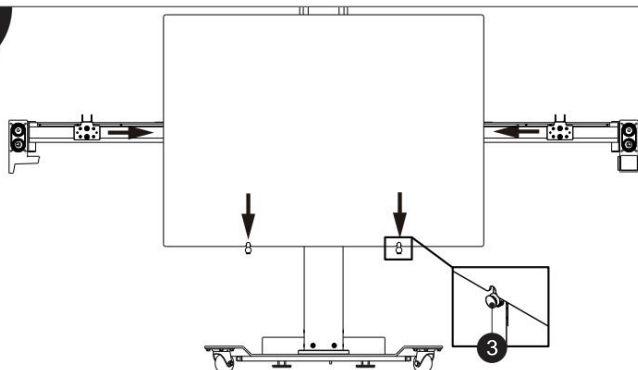

Juster sporene på den nedre kanten av mønsterbrettet med posisjoneringsmellomrommene (3) på mønsterbrettholderens avsatser. Trykk på klemmene på venstre og høyre glideplate, og flytt deretter glideplatene mot mønsterbrettet for å feste mønsterbrettet i sporene på glideplatene.


3

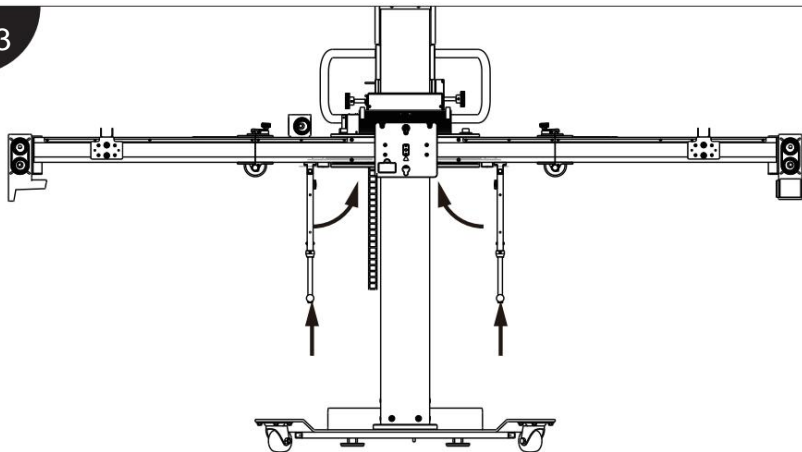

Fjern mønsterbrettene etter kalibrering. Skyv mønsterbrettholderne oppover. Brett venstre og høyre mønsterbrettholdere til de låses i tverrstangen.


Brett tverrstangen for oppbevaring

1

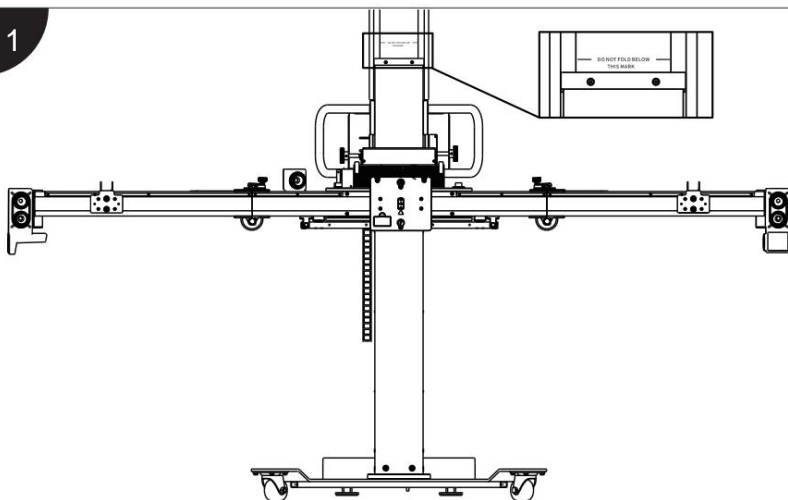

MERK: For å forhindre at kameraene treffer bakken og blir skadet, Brett tverrstangen når advarselen i den indre røde kolonnen er synlig.

2

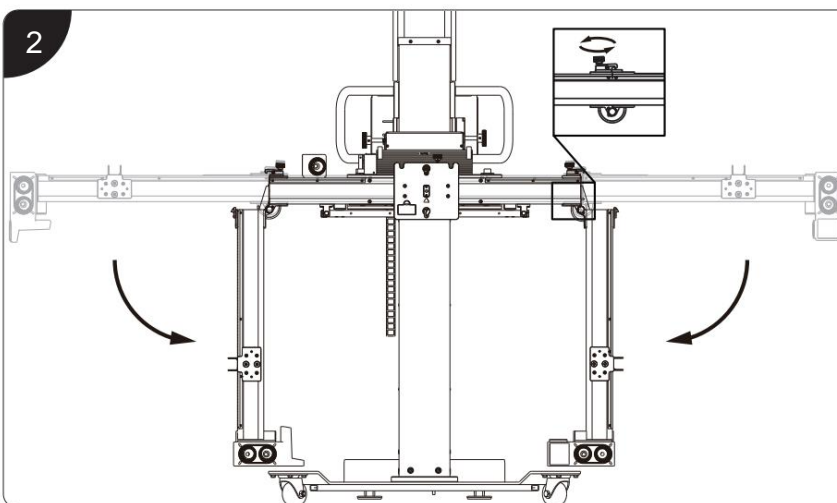

Løsne festeknottene på tverrstangen helt. Støtt armene mens du trykker på knottene for å låse dem opp. Brett forsiktig hver arm nedover for oppbevaring.

MERK: Illustrasjonene i denne hurtigreferanseveiledningen er kun ment som referanse. Det faktiske produktet kan avvike.