

Obrigado por comprar esta ferramenta Autel. Esta ferramenta é fabricada com um alto padrão e fornecerá anos de desempenho sem problemas quando usada de acordo com estas instruções e mantida adequadamente.




IMPORTANTE: Antes de operar ou fazer manutenção nesta unidade, leia estas instruções cuidadosamente. Use esta unidade corretamente e com cuidado, pois a falha em fazê-lo pode causar danos e/ou ferimentos pessoais e anulará a garantia do produto.

Lista de peças

Quadro de calibração AUTEL-CSC1000 1 PC		Caixa de embalagem 3 PEÇAS	
---	--	--------------------------------------	--


Mova o quadro de calibração

1

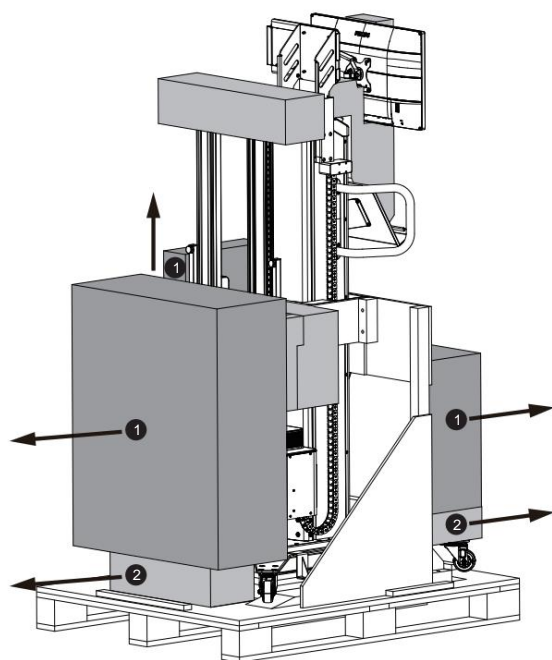


Remova a capa de proteção contra poeira e a película protetora do quadro de calibração. Reserve as três caixas (1) para uso posterior e, em seguida, remova o acolchoamento de espuma (2) ao redor do quadro de calibração.

2

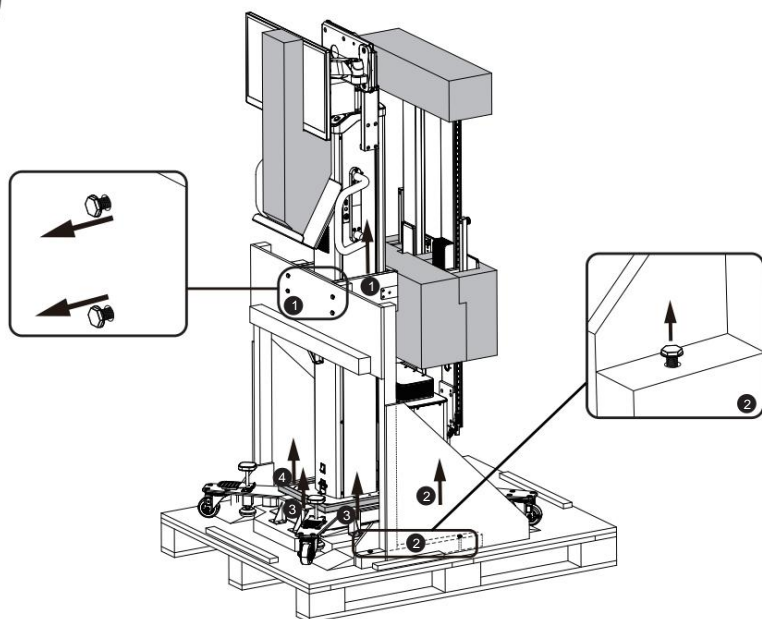

Desaparafuse os quatro parafusos na parte traseira da barra de transporte de madeira para remover a barra em forma de U (1). Desaparafuse os quatro parafusos na parte inferior para remover a barra de suporte (2). Desaparafuse todos os parafusos nos oito suportes de canto em forma de Z (3) para remover os suportes e as duas barras em forma de U (4) sob os suportes.


3

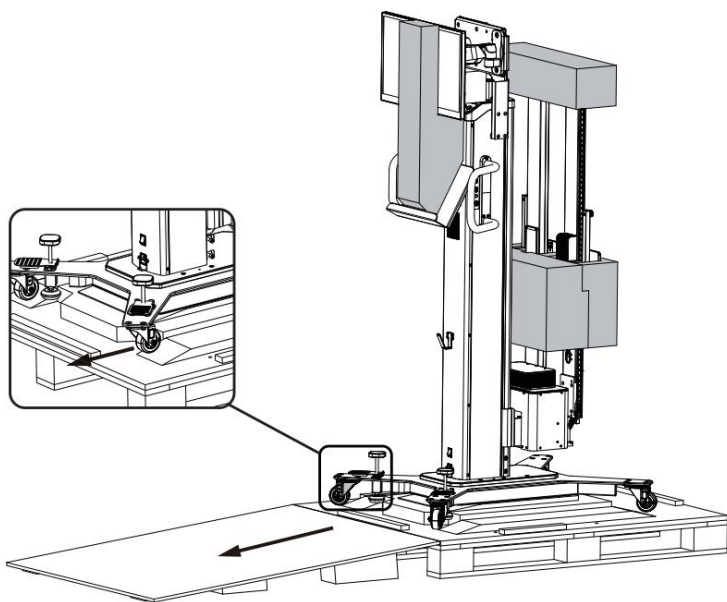

Fixe a tampa de madeira compensada ao palete de madeira na parte traseira da estrutura de calibração para servir como um rampa. Role a estrutura de calibração pela rampa até o chão da área de trabalho.

NOTA: Ajuste a posição e a direção das duas rodas traseiras para alinhá-las com as inclinações do palete de madeira. Isso permitirá que a estrutura de calibração deslize suavemente do palete de madeira para o piso do espaço de trabalho.


4

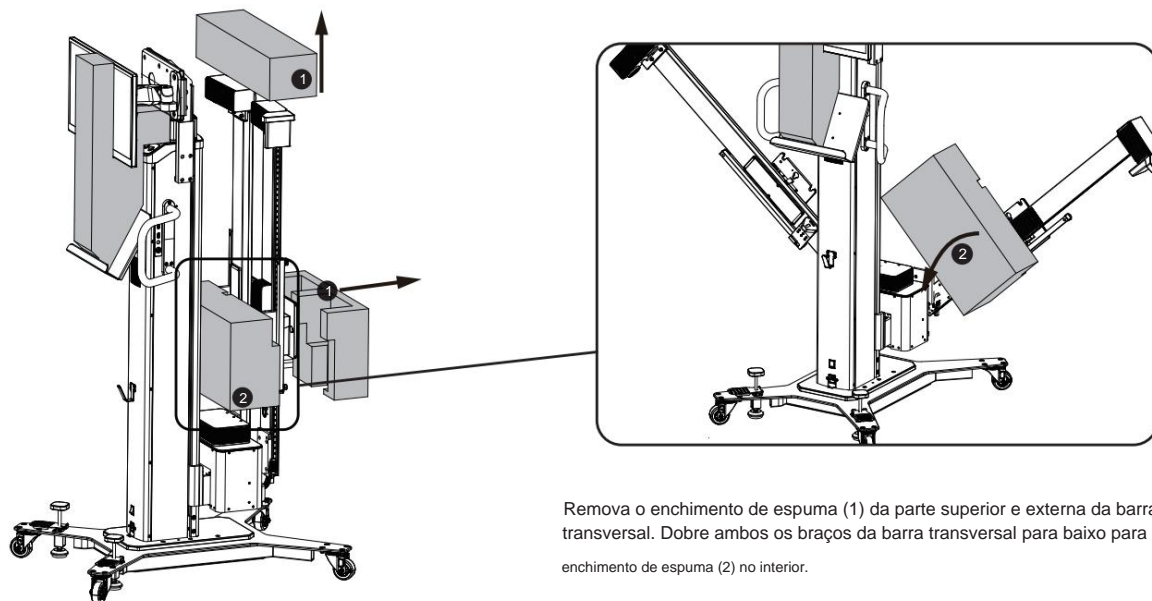

Remova o enchimento de espuma (1) da parte superior e externa da barra transversal. Dobre ambos os braços da barra transversal para baixo para remover o enchimento de espuma (2) no interior.


Descubra o monitor touchscreen

1

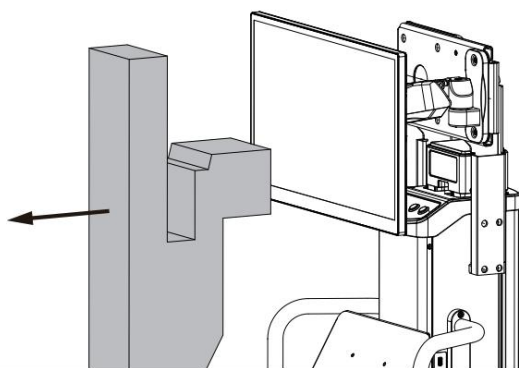

Remova a película protetora e o estofamento de espuma ao redor do monitor touchscreen. Ajuste o monitor para uma posição apropriada para visualização.

2

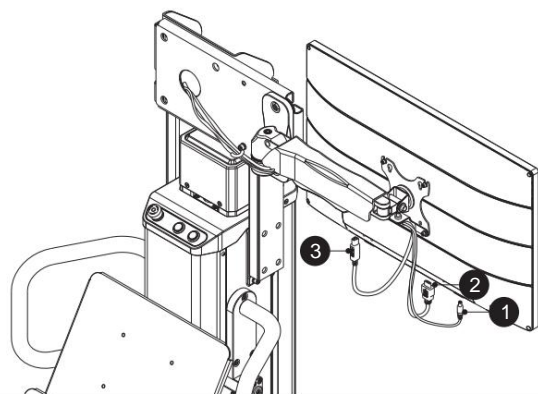

Remova a película protetora dos cabos. Verifique se o cabo de alimentação, o cabo HDMI e o cabo USB estão firmemente conectados às suas respectivas portas de entrada no monitor touchscreen.

Cabo de alimentação (1)


Cabo HDMI (2)

Cabo USB (3)

Ligue o IA1000WA

1

Conecte o cabo de alimentação na parte inferior da coluna a uma tomada elétrica. Pressione o clipe acima do cabo de alimentação na coluna para prendê-lo e evitar que ele escorregue. Ligue o interruptor de energia. O interruptor de energia acenderá em vermelho, as câmeras piscarão em vermelho em um círculo e o monitor touchscreen acenderá.

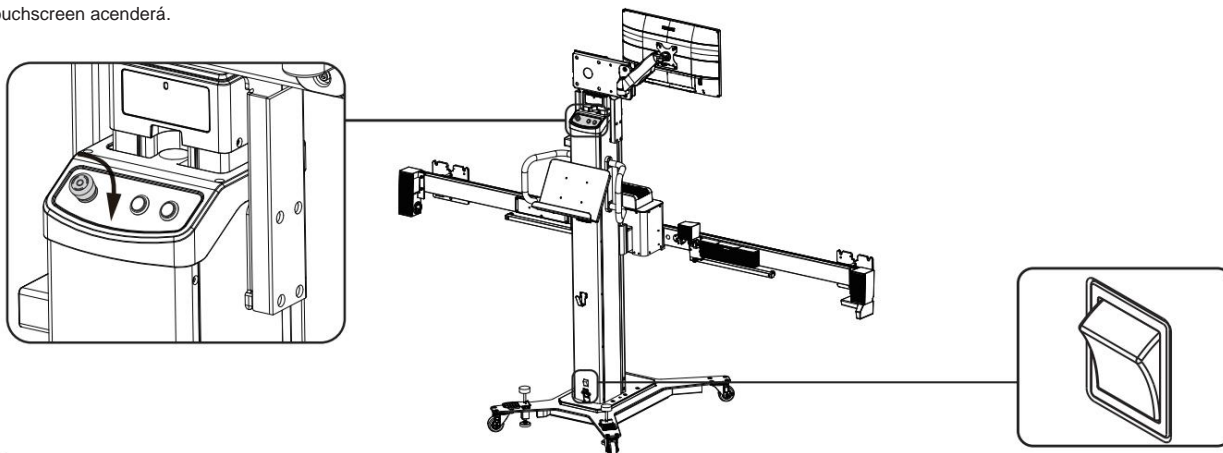



NOTA: Verifique se o botão Emergency Stop foi pressionado inadvertidamente. Se sim, gire o botão no sentido horário para soltá-lo.

OBSERVAÇÃO: Requisitos de energia do sistema: 100–264 volts CA, < 5 amperes e 50–60 Hz (deve ser aterrado).


Montar a placa de padrão

1

Eleve a barra transversal até a posição desejada segurando o botão PARA CIMA na parte superior da coluna.

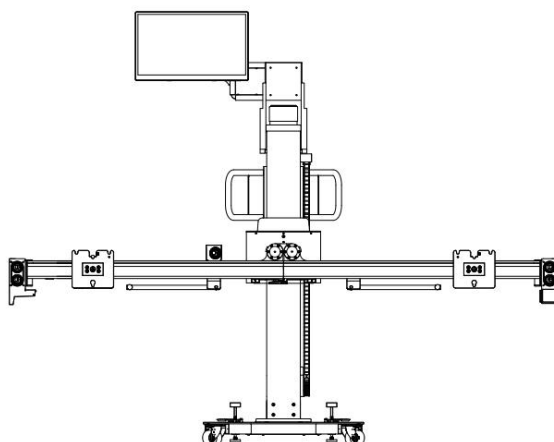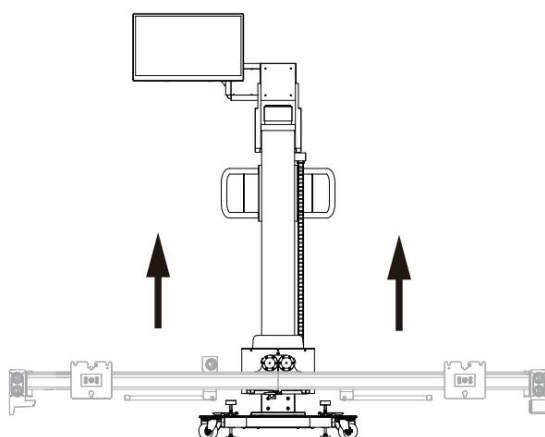



2

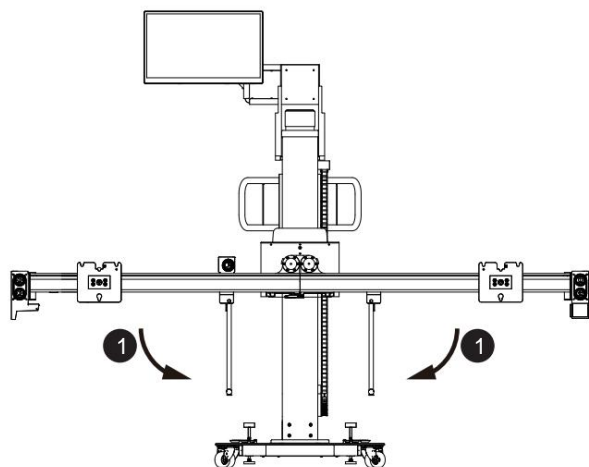


Desdobre e endireite os suportes de tábuas de padrão esquerdo e direito (1) da barra transversal.

3

Alinhe as ranhuras na borda inferior da placa de padrão com os espaços de posicionamento (2) nas bordas do suporte da placa de padrão. Mova as placas deslizantes em direção à placa de padrão para prender a placa de padrão nas ranhuras nas placas deslizantes.

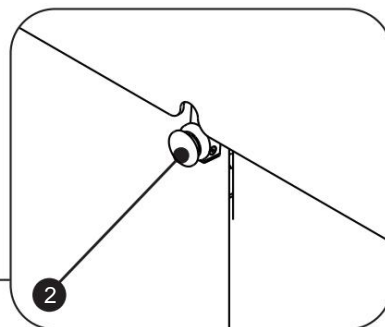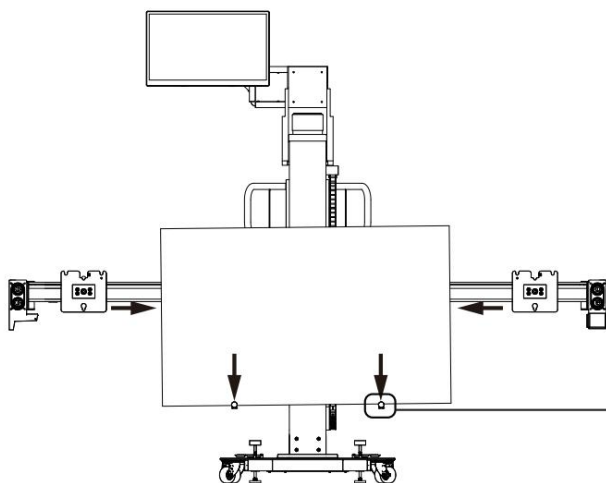


4

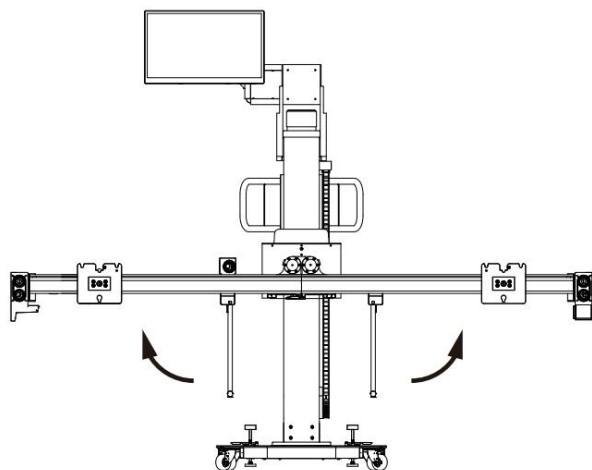

Remova as placas de padrão após a calibração. Dobre os suportes de placa de padrão esquerdo e direito até que eles travem na barra transversal.

Dobre a barra transversal para armazenamento


1

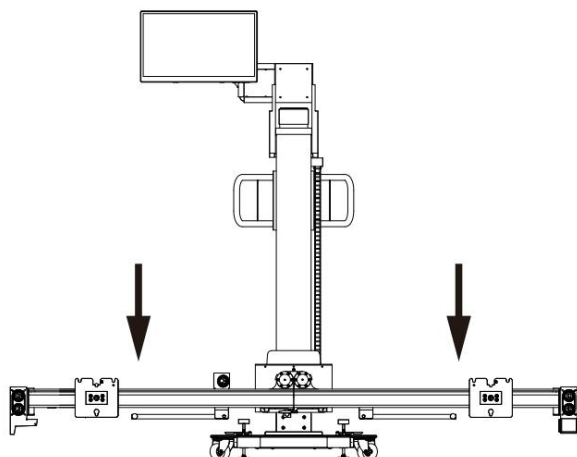

Abaixe a barra transversal até a posição mais baixa segurando o botão PARA BAIXO na parte superior da coluna.

2

Solte a trava da barra transversal pressionando o mecanismo de liberação. Dobre ambos os braços da barra transversal 90° para cima.

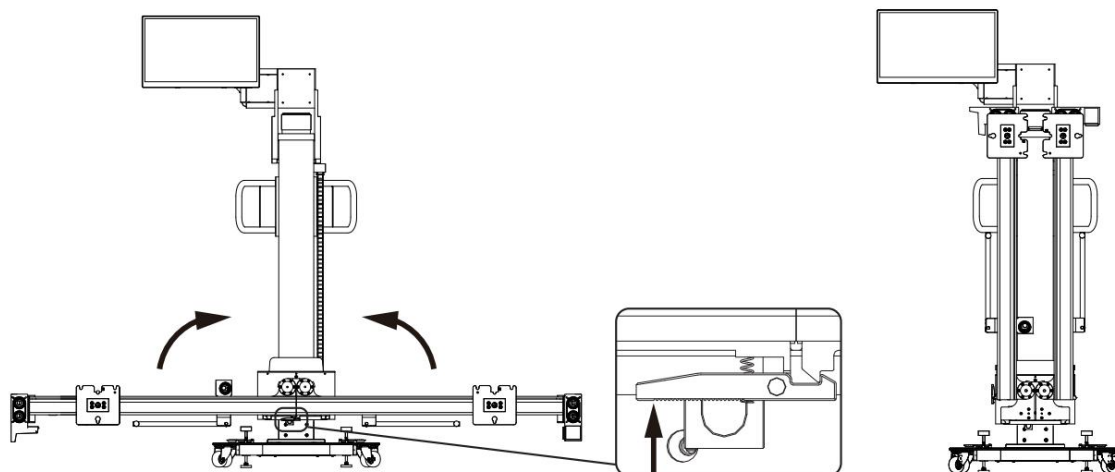

OBSERVAÇÃO: Ao dobrar os braços da barra transversal, certifique-se de que as placas deslizantes não estejam próximas da junta de dobra para evitar danos ou quedas acidentais.

NOTA: As ilustrações neste Guia de Referência Rápida são apenas para referência. O produto real pode ser diferente.