









Merci d'avoir acheté cet outil de diagnostic Autel. Fabriqué selon des normes de qualité élevées, cet outil vous offrira des années de fonctionnement sans problème, s'il est utilisé conformément aux instructions et correctement entretenu.



AVERTISSEMENT:


- Des blessures graves, voire mortelles, par écrasement peuvent survenir en cas de basculement du cadre. Pour éviter tout basculement du cadre d'étalonnage, il faut le fixer au sol lors du montage.
- Un assemblage incorrect du cadre d'étalonnage peut entraîner des dommages permanents au cadre et le rendre inutilisable et/ou dangereux.

Liste des pièces

Barre coulissante 060022		1 pièce
Boulon (M6x40) 060026		8 pièces
pôle gauche 060023		1 pièce
Boulon (M4x8) 060027		4 pièces
pôle droit 060024		1 pièce
Clé hexagonale en L (5 mm) 060028		1 pièce
Barre de connexion 060025		1 pièce
Clé hexagonale en L (3 mm) 060029		1 pièce


Assembler le support de la cible

1

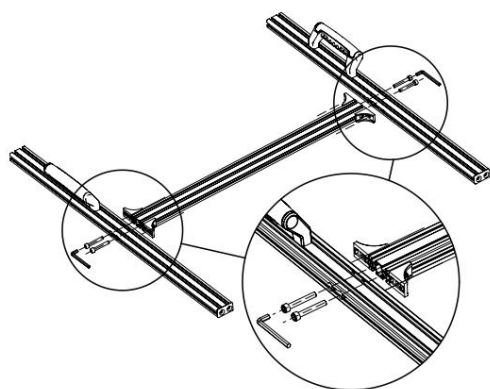


Placez les poteaux gauche et droit sur une surface plane et horizontale. Alignez les trous de vis de la barre de connexion avec ceux des poteaux gauche et droit. Insérez les boulons (M6x40) et serrez-les avec la clé Allen (5 mm).

2

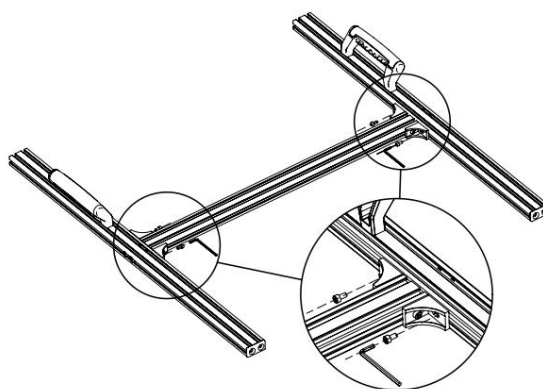


Insérez les boulons (M4x8) dans les quatre trous des supports de barre et serrez-les avec la clé Allen (3 mm). Assurez-vous que la barre de connexion est solidement fixée aux poteaux gauche et droit.

3

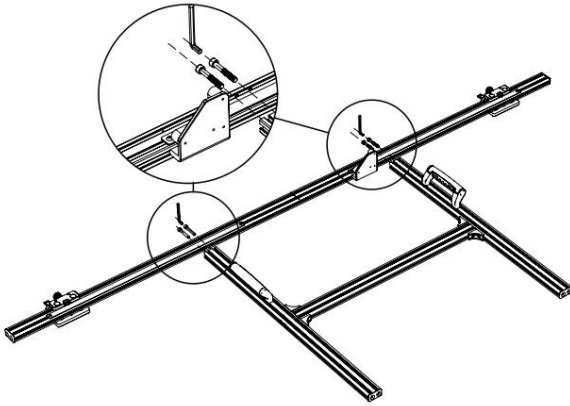


Alignez les quatre trous de vis de la barre coulissante avec ceux des poteaux gauche et droit. Insérez les boulons (M6x40) et serrez-les avec la clé Allen en L (5 mm).

4

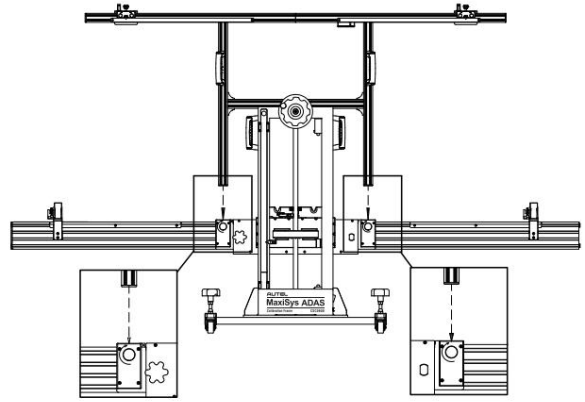


Insérez les deux tiges dans les fentes situées de chaque côté du support de levage du cadre d'étalonnage. Serrez les molettes situées à proximité des fentes et fixez le support de la cible au support de levage.

5

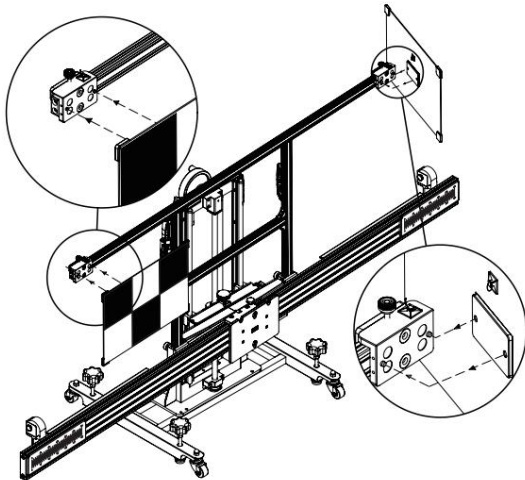


Fixez la carte cible à la barre coulissante avec deux broches sur le curseur insérées dans les trous à l'arrière de la carte cible.

6

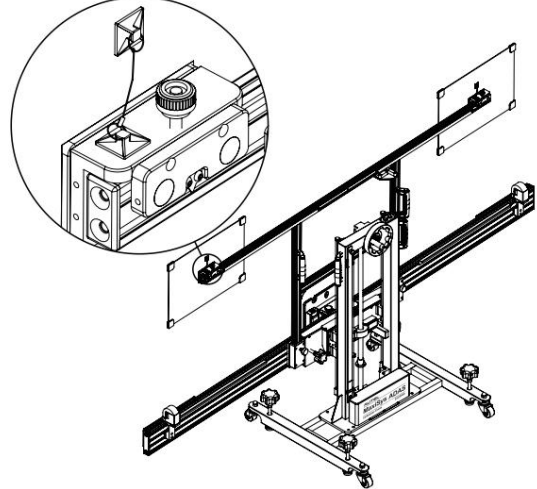

Utilisez le casier sur le curseur pour fixer la carte cible à la barre coulissante.

7

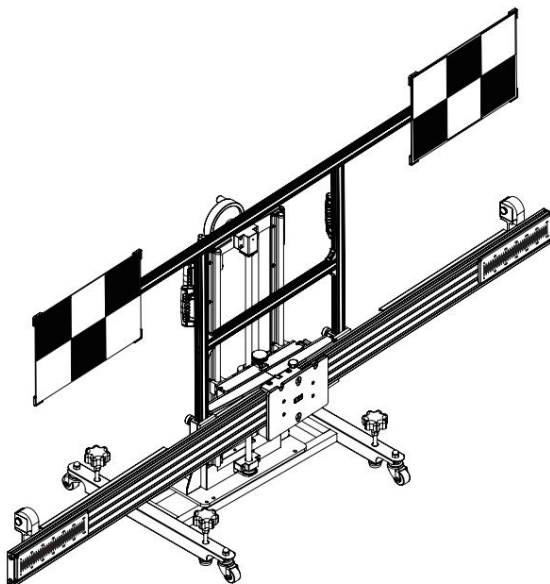

Remarque : pour déplacer la cible, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la cible, faites-la glisser jusqu'à la position appropriée sur la barre coulissante et fixez la cible en tournant le bouton.