


**Kalibrační rám IA900WA
(AUTEL-CSC9000)**


Děkujeme vám za zakoupení tohoto nářadí Autel. Toto nářadí je vyrobeno ve vysokém standardu a při dodržení těchto pokynů a správné údržbě vám bude sloužit po mnoho let bezproblémového provozu.

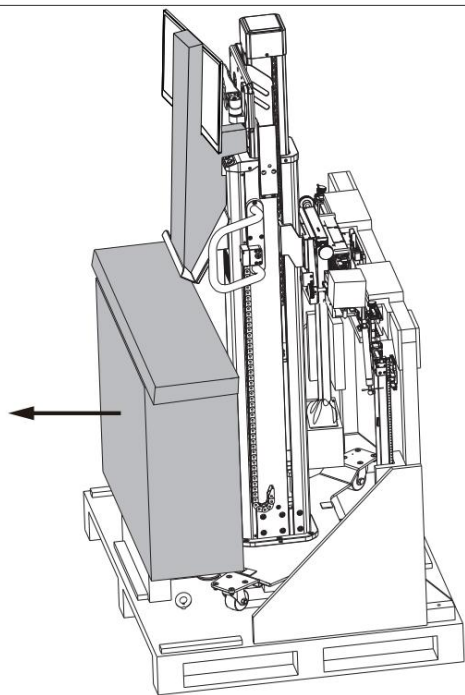

DŮLEŽITÉ: Před použitím nebo údržbou tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Používejte toto zařízení správně a opatrně, protože nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození a/nebo zranění osob a zruší platnost záruky na výrobek.


Vysuňte kalibrační rámeček**1**

Sejměte protiprachový kryt. Ustříhnete balicí pásky, které upevňují krabice. Odstraňte z rámu všechny krabice a pěnové výplně.

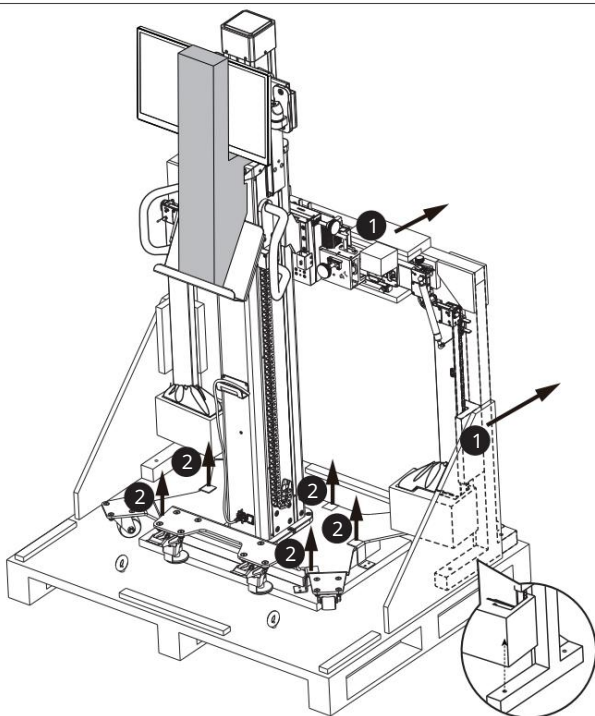2

Odšroubujte čtyři šrouby na spodní straně dřevěného Pomocí otevřeného klíče (14 mm) vyjměte přepravní lištu (1). Dávejte pozor, abyste nepoškrábali kalibrační rám. Odstraňte všechny kovové rohové konzoly ve tvaru Z (2).


3

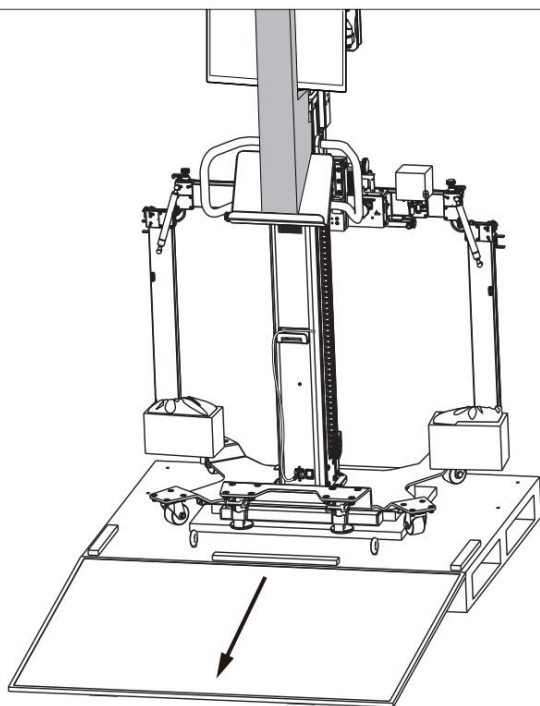

Připevněte překližkový kryt k ližinám na zadní straně kalibračního rámu, který bude sloužit jako rampa. Odstraňte ochrannou fólii z brzdových pedálů a ujistěte se, že jsou uvolněné. Kalibrační rám lehce nadzvedněte, abyste jej sejmuli z ližin, a opatrně jej sjeďte po rampě na podlahu pracovního prostoru. Jakmile je kalibrační rám správně umístěn, sešlápněte brzdový pedál.

Odhalte dotykový monitor

1

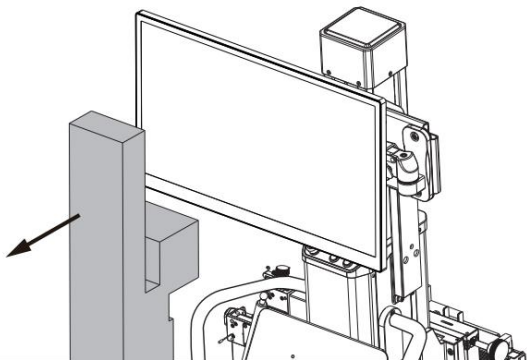


Odstraňte ochrannou fólii a pěnovou výplň kolem dotykového monitoru. Nastavte monitor do vhodné polohy pro sledování.



POZNÁMKA: Po odstranění pěnové výplně zkontrolujte, zda nebylo omylem stisknuto tlačítko nouzového zastavení. Pokud ano, otočte tlačítko ve směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili.

2

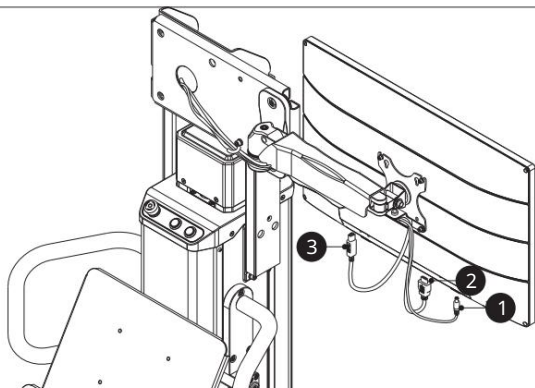


Odstraňte ochrannou fólii z kabelů. Zapojte napájecí kabel, kabel HDMI a kabel USB do příslušných vstupních portů na dotykovém monitoru.

Napájecí kabel (1)

HDMI kabel (2)


USB kabel (3)

Rozložte příčník

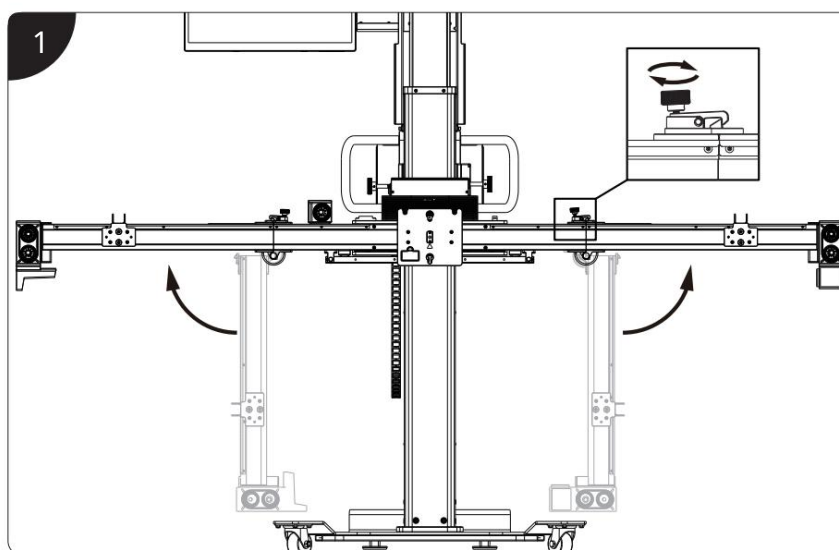

Odstraňte pěnové polstrování a ochranné kryty ze tří kamerových jednotek. Ručně zvedněte obě ramena příčníku, dokud nebudou rovnoběžná, a ujistěte se, že jsou západky skládacích ramen zajištěny. Utažením upevňovacích knoflíků příčníku příčník zajištěte.

Zapněte IA900WA

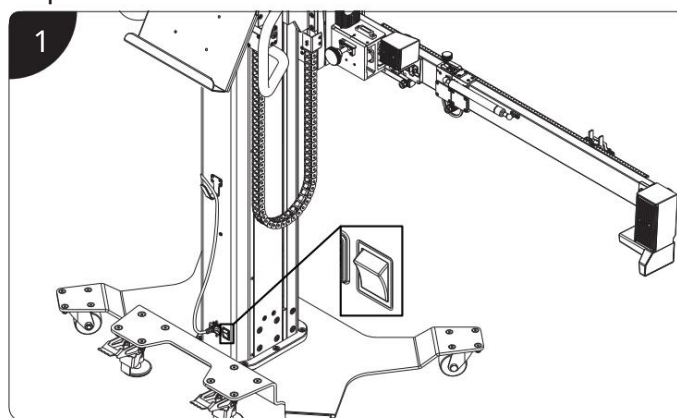

Jakmile je kalibrační rámeček na správném místě, zapojte napájecí kabel ve spodní části sloupku do zásuvky a poté zapněte napájení. Po zapnutí se vypínač rozsvítí červeně, všechny kamery budou červeně blikat v kruhu a rozsvítí se monitor, který zobrazuje postup připojení tabletu ke kalibračnímu rámečku.




POZNÁMKA: Abyste zabránili náhodnému zamotání kabelu, zajištěte přebytečný kabel kabelovou stahovací páskou.




POZNÁMKA: Požadavky na napájení systému: 100–264 V AC, <5 A a 50–60 Hz (musí být uzemněno).

Sestavte desku se vzorem

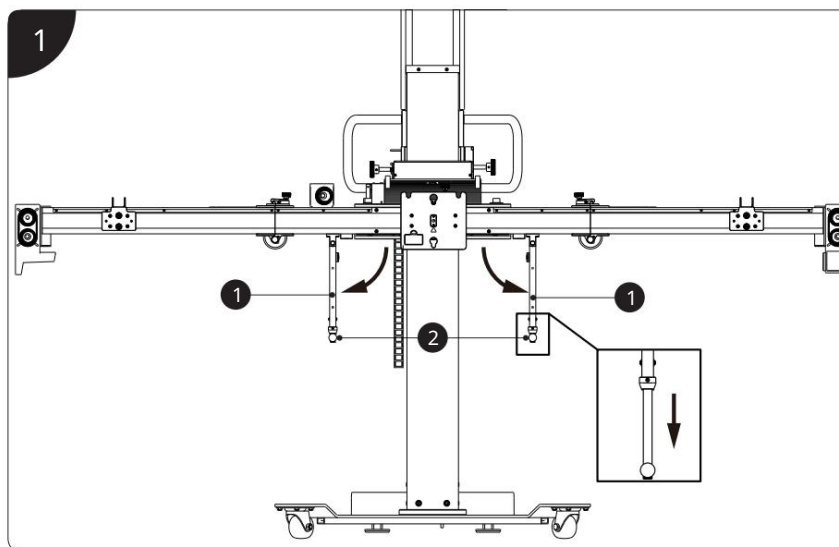


Rozložte a narovnejte levý a pravý držák vzorové desky (1) z příčné tyče. Zatáhněte za konce (2) dolů, abyste držáky vzorové desky vysunuli.

2

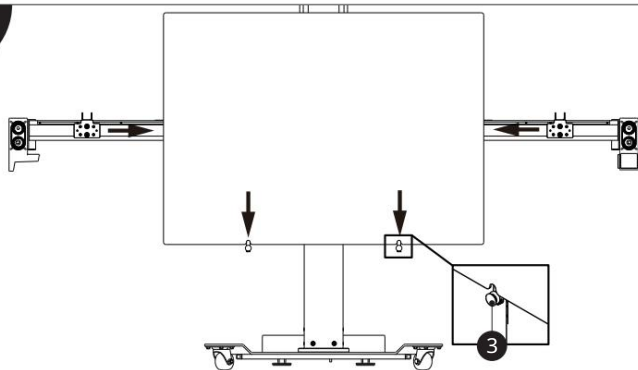

Zarovnejte drážky na spodním okraji desky se vzory s polohovacími otvory (3) na výstupcích držáku desky se vzory. Stiskněte svorky na levé a pravé posuvné desce a poté posuňte posuvné desky směrem k desce se vzory, abyste desku se vzory zajistili v drážkách na posuvných deskách.


3

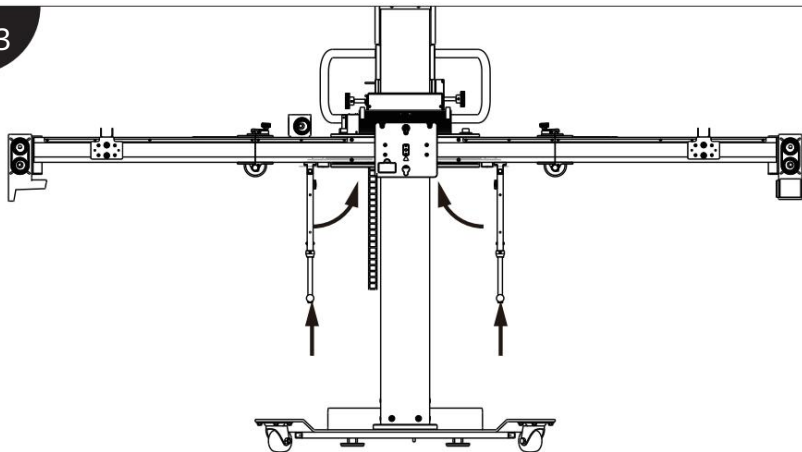

Po kalibraci odstraňte desky s vzory. Posuňte držáky desek s vzory nahoru. Sklopte levý a pravý držák desek s vzory, dokud nezacvaknou do příčky.


Složte příčník pro skladování

1

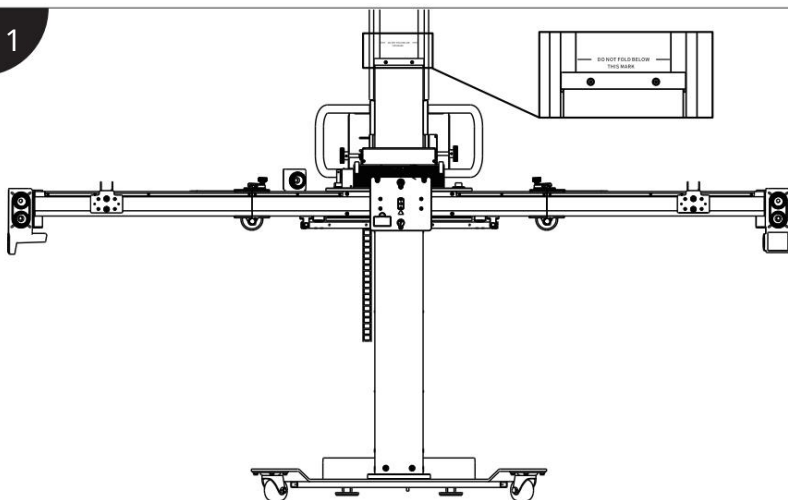

POZNÁMKA: Abyste zabránili nárazu kamer o zem a jejich poškození, sklopte příčku, jakmile je viditelné varování ve vnitřním červeném sloupci.

2

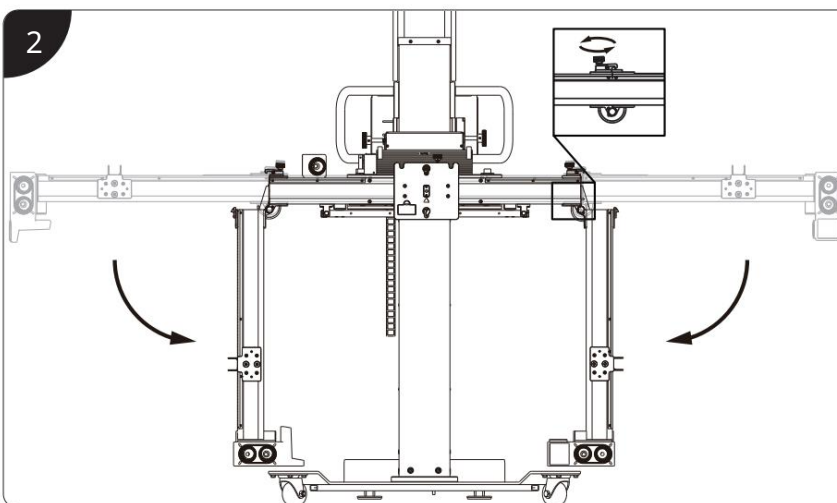

Úplně povolte upevňovací knoflíky příčné tyče. Podepřete ramena a stiskněte knoflíky, abyste je odemkli. Pro uložení jemně složte každé rameno dolů.