









Hvala vam što ste kupili ovaj Autel dijagnostički alat. Ovaj alat, proizveden po visokim standardima, ako se koristi prema uputama i pravilno održava, pružit će vam godine rada bez problema.



UPOZORENJE:


- Prevrtanje okvira može uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne ozljede uslijed gnječenja. Kako bi se spriječilo prevrtanje kalibracijskog okvira, mora se pričvršćen za tlo tijekom montaže.
- Nepravilna montaža kalibracijskog okvira može rezultirati trajnim oštećenjem okvira i može ga učiniti neupotrebljivim i/ili nesigurno.

Popis dijelova

<p>Klizna traka 060022</p>  <p>1 kom</p>	<p>Lijevi pol 060023</p>  <p>1 kom</p>	<p>Desni pol 060024</p>  <p>1 kom</p>	<p>Spojna traka 060025</p>  <p>1 kom</p>
<p>Vijak (M6x40) 060026</p>  <p>8 kom</p>	<p>Vijak (M4x8) 060027</p>  <p>4 kom</p>	<p>Šesterokutni L-ključ (5 mm) 060028</p>  <p>1 kom</p>	<p>Šesterokutni L-ključ (3 mm) 060029</p>  <p>1 kom</p>


Sastavite držač ciljne ploče

1

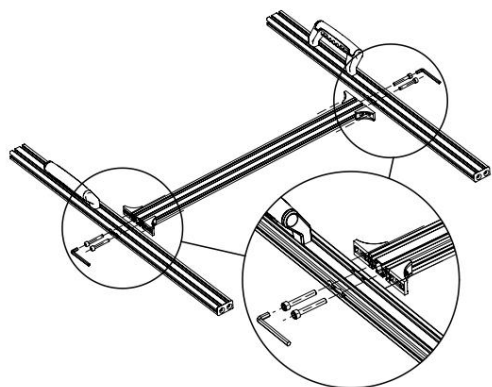


Postavite lijevi i desni stup na ravnu, vodoravnu površinu. Poravnajte rupe za vijke na spojnoj šipki s onima na lijevom i desnom stupu. Umetnite vijke (M6x40) i zategnite ih šesterokutnim L-ključem (5 mm).

2

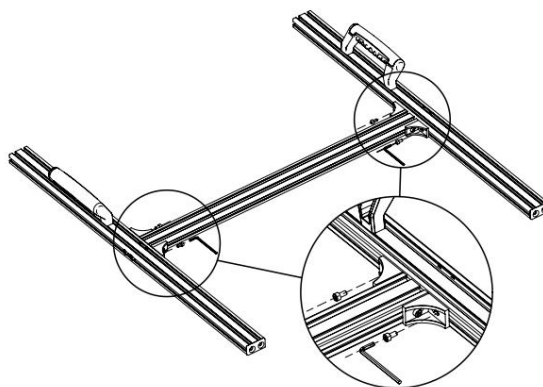


Umetnite vijke (M4x8) u četiri rupe za vijke na nosačima šipke i zategnite ih šesterokutnim L-ključem (3 mm). Provjerite je li spojna šipka čvrsto pričvršćena na lijevi i desni stup.

3

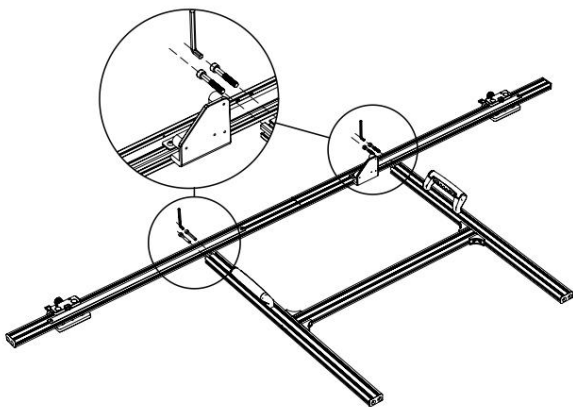


Poravnajte četiri rupe za vijke na kliznoj šipki s onima na lijevom i desnom polu. Umetnite vijke (M6x40) i zategnite ih šesterokutnim L-ključem (5 mm).

4

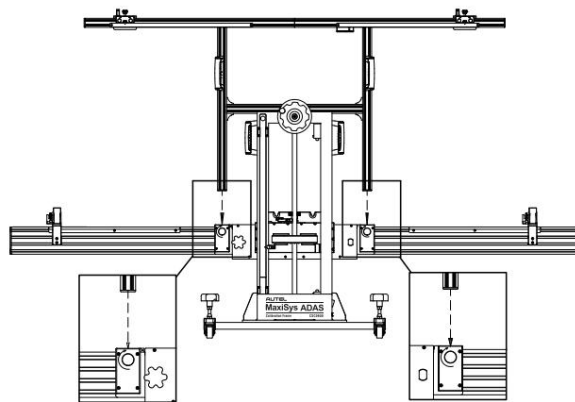


Umetnite dva štapa u uture sa svake strane podizača kalibracijskog okvira. Zategnite ručne gumbe uz uture i pričvrstite držač ciljne ploče na podizač.

5

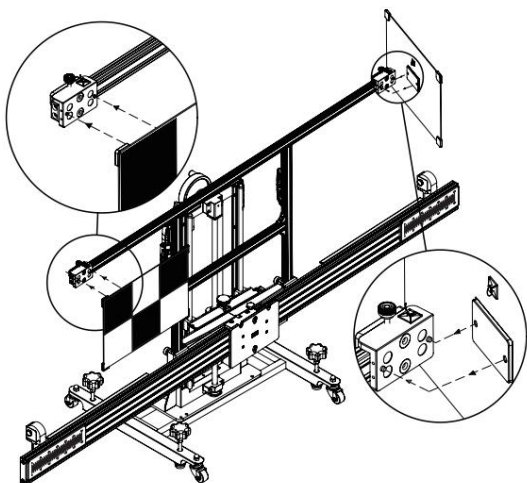


Pričvrstite ciljnu ploču na kliznu šipku s dva igla na klizaču umetnuta u rupe na stražnjoj strani ciljne ploče.

6

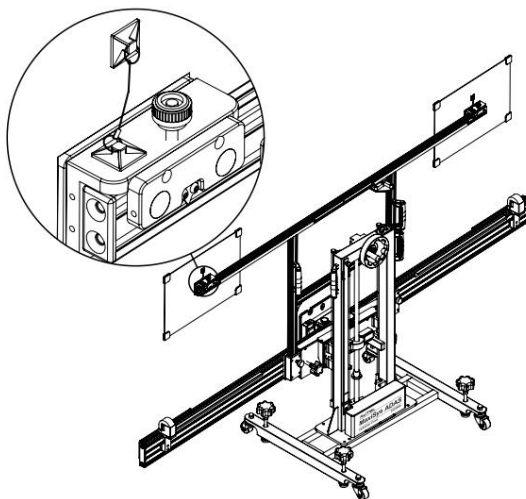

Pomoću osigurača na klizaču pričvrstite ciljnu ploču na kliznu šipku.

7

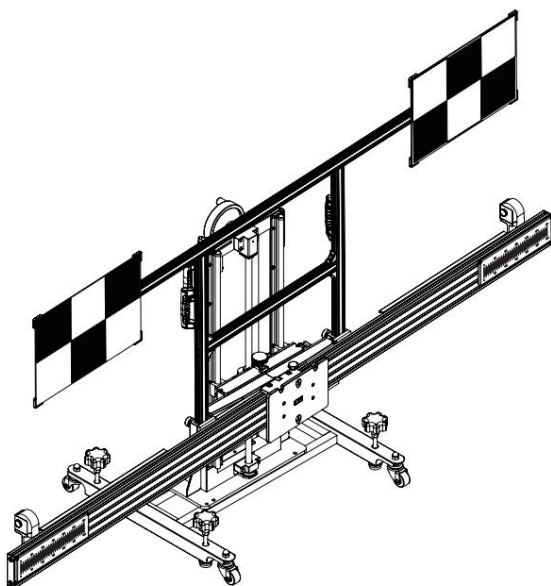

Napomena: Za pomicanje ciljne ploče okrenite ručicu suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste olabavili ploču, pomaknite je u odgovarajući položaj na kliznoj traci i pričvrstite ciljnu ploču okretanjem gumba.