





Köszönjük, hogy ezt az Autel diagnosztikai eszközt választotta. Ez a magas színvonalon gyártott eszköz, ha az utasításoknak megfelelően használják és megfelelően karbantartják, évekig problémamentes teljesítményt biztosít.


**FIGYELMEZTETÉS:**


- A keret felborulása súlyos vagy halálos zúzódásos sérüléseket okozhat. A kalibráló keret felborulásának megakadályozása érdekében azt az összeszerelés során rögzítve a talajhoz.
- A kalibrációs keret nem megfelelő összeszerelése a keret maradandó károsodását okozhatja, és működésképtelenné teheti azt és/vagy veszélyes.

**Alkatrészlista**

Csúszda	1 db
	
Imbuszkulcs (5 mm)	1 db
	


Egyik sem	2 db
	
Imbuszkulcs (3 mm)	1 db
	

Csavar (M6x40)	4 db
	


Csavar (M4x8)	2 db
	

**Szerelje össze a célpontmagasság-növelőt**

A célmagasság-növelőt a kalibrációs keret magasságának növelésére telepítik, amikor a járművet kerébeállító állványon kell kalibrálni.

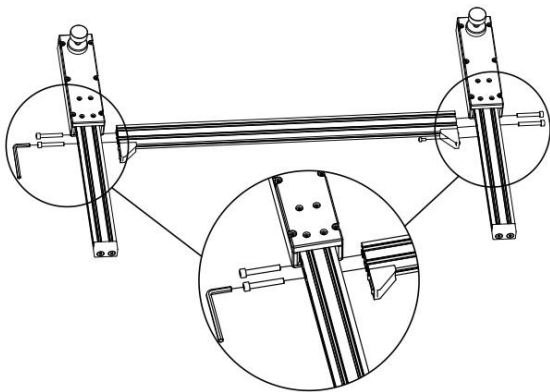
**1**

Helyezze a bal és jobb oldali oszlopokat sík, vízszintes felületre. Igazítsa a csatlakozórúd csavarfuratait a bal és jobb oldali oszlopok furataihoz. Helyezze be a csavarokat (M6x40), és húzza meg az imbuszkulccsal (5 mm).

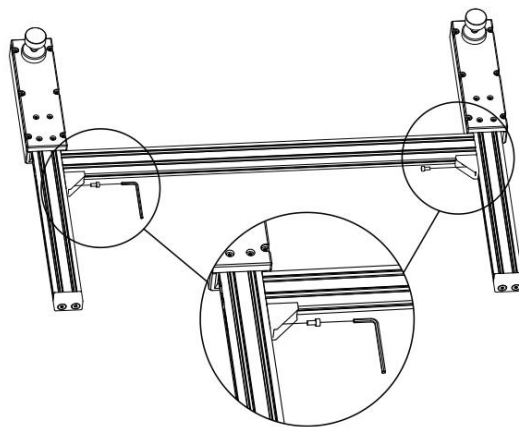**2**

Helyezze be a csavarokat (M4x8) a rúdconszolk négy csavarfuratába, és húzza meg őket a 3 mm-es imbuszkulccsal. Győződjön meg arról, hogy az összekötő rúd szilárdan rögzítve van a bal és a jobb oldali pólusokhoz.

3


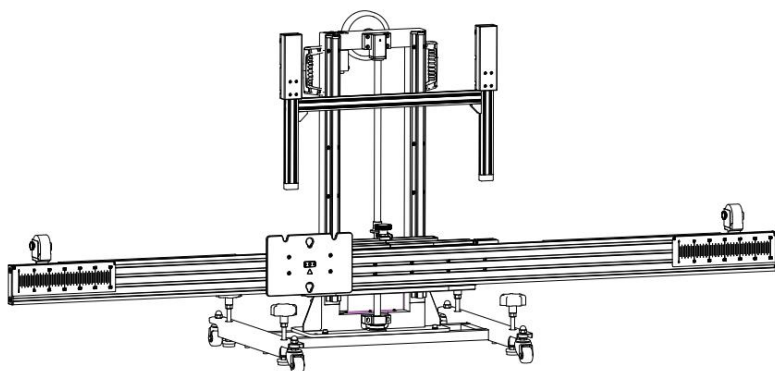


Engedje le a kereszttrudat az aljára.

Helyezze be a két rudat a kalibrációs keret emelőjének mindkét oldalán található nyílásokba.

Húzza meg a hornyok melletti kézi gombokat, és rögzítse a célpontmagasság-növelőt az emelőhöz.

4

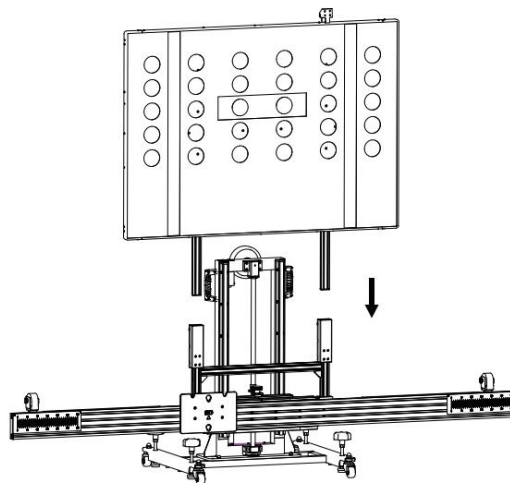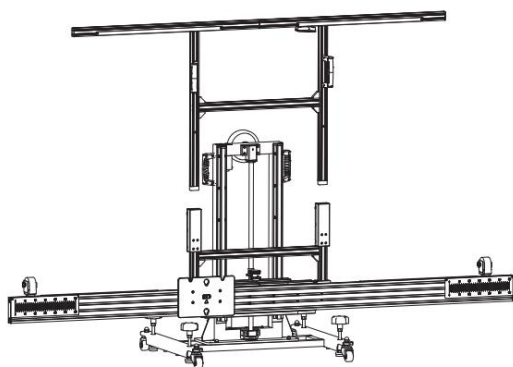

Helyezze a céltábla (tartó) két pólusát a céltábla magasságnövelőjének mindkét pólusán található nyílásokba. Húzza meg a nyílások melletti kézi gombokat, és rögzítse a céltáblát (tartót) a céltábla magasságnövelőhöz.