


IA900WA Kalibratieframe (AUTEL-CSC9000)

Bedankt voor de aankoop van dit Autel-gereedschap. Dit gereedschap is vervaardigd volgens een hoge standaard en zal jarenlang probleemloos functioneren, mits het volgens deze instructies wordt gebruikt en goed wordt onderhouden.

! BELANGRIJK: Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat bedient of onderhoudt. Gebruik dit apparaat correct en met zorg, want anders kan dit schade en/of persoonlijk letsel veroorzaken en vervalt de productgarantie.


Verplaats het kalibratiekader

1

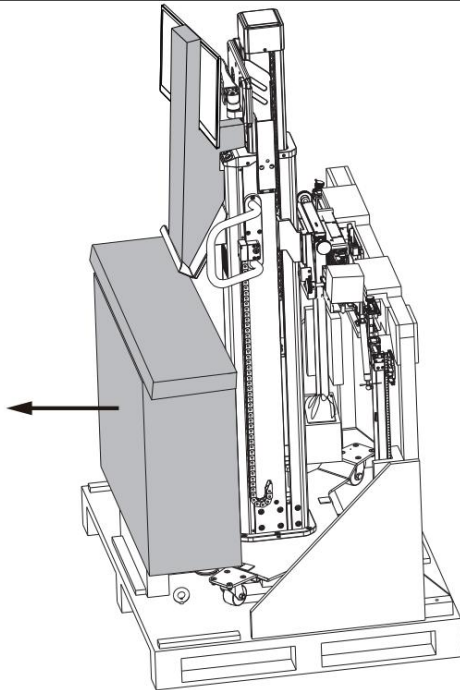


Verwijder de stofkap. Knip de verpakkingsbanden door waarmee de dozen vastzitten. Verwijder alle dozen en schuimvullingen van het frame.

2

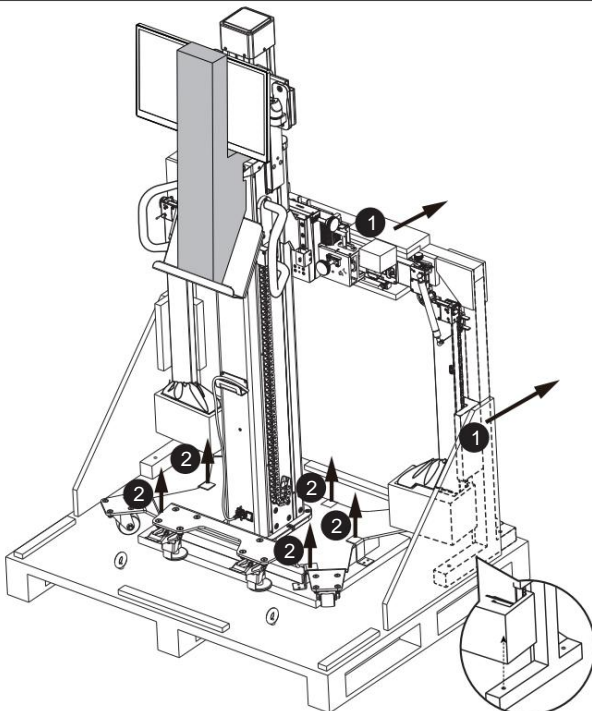

Draai de vier schroeven aan de onderkant van het houten frame los. Verwijder de transportstang met een steeksleutel (14 mm) om de standaardstang (1) te verwijderen. Pas op dat u het kalibratieframe niet bekrast. Verwijder alle Z-vormige metalen hoekbeugels (2).


3

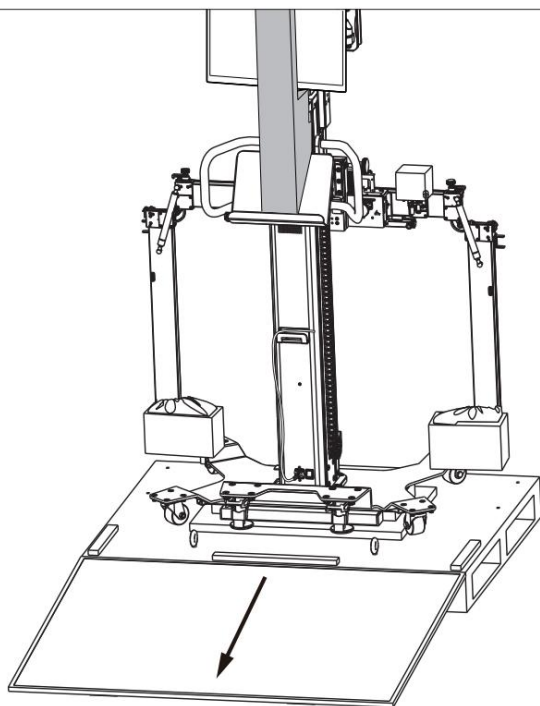

Bevestig de multiplex afdekking aan de achterkant van het kalibratieframe aan de skid om als oprijplaat te dienen. Verwijder de beschermfolie van de voetremmen en zorg ervoor dat de voetremmen los zijn. Til het kalibratieframe lichtjes op om het van de skid te verwijderen en rol het voorzichtig over de oprijplaat naar de vloer van uw werkruimte. Druk de voetremmen in wanneer het kalibratieframe goed is geplaatst.

Ontdek de touchscreen-monitor

1

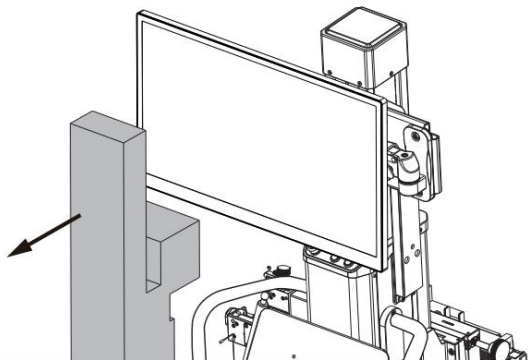


Verwijder de beschermfolie en de schuimvulling rond de touchscreen-monitor. Plaats de monitor in een geschikte kijkpositie.



OPMERKING: Controleer na het verwijderen van de schuimvulling of de noodstopknop onbedoeld is ingedrukt. Draai de knop zo nodig met de klok mee om hem los te maken.

2

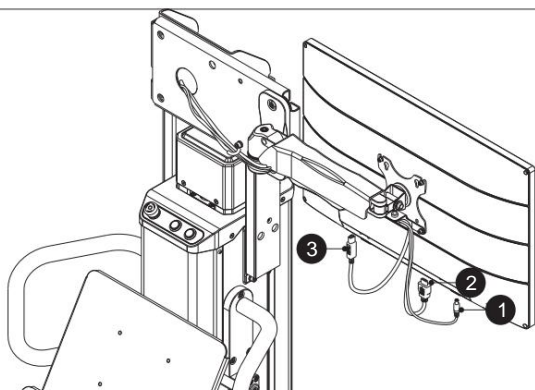


Verwijder de beschermfolie van de kabels. Sluit de stroomkabel, HDMI-kabel en USB-kabel aan op de betreffende ingangen op de touchscreen-monitor.

Stroomkabel (1)

HDMI-kabel (2)


USB-kabel (3)

Vouw de dwarsbalk uit

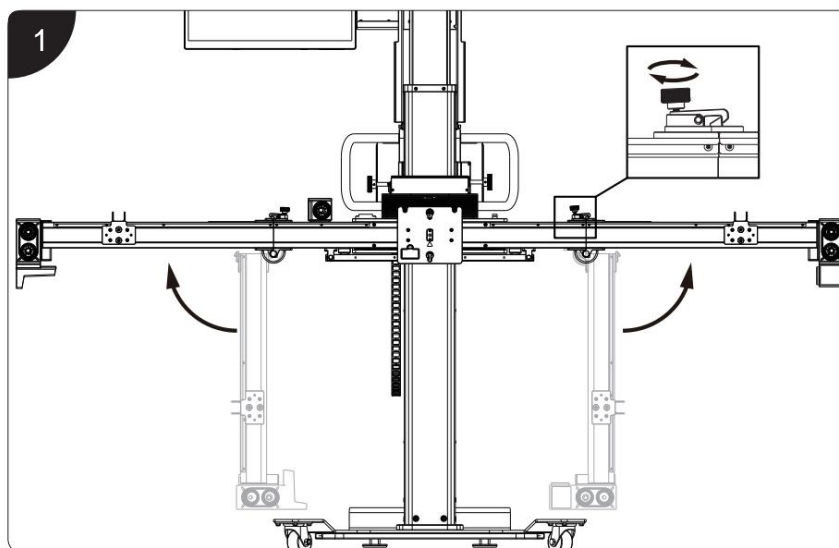

Verwijder de schuimvulling en beschermkappen van de drie camera-units. Til beide armen van de dwarsbalk handmatig omhoog tot ze parallel staan en zorg ervoor dat de vergrendelingen van de inklapbare armen vergrendeld zijn. Draai de bevestigingsknoppen van de dwarsbalk vast om de dwarsbalk vast te zetten.

Zet de IA900WA aan

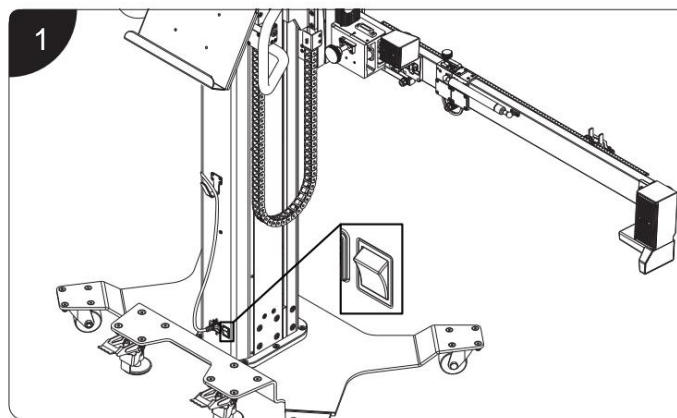

Zodra het kalibratieframe op de juiste plaats staat, steekt u de stekker aan de onderkant van de kolom in een stopcontact en zet u de schakelaar aan. Zodra de stroom is ingeschakeld, licht de schakelaar rood op, knipperen alle camera's rood in een cirkel en licht de monitor op, met de procedure voor het aansluiten van een tablet op het kalibratieframe.




LET OP: Om te voorkomen dat het snoer per ongeluk in de knoop raakt, kunt u het overtollige snoer vastzetten met een kabelbinder.




OPMERKING: Systeemvoedingsvereisten: 100–264 volt wisselstroom, <5 ampère en 50–60 Hz (moet geaard zijn).

Monteer het patroonbord

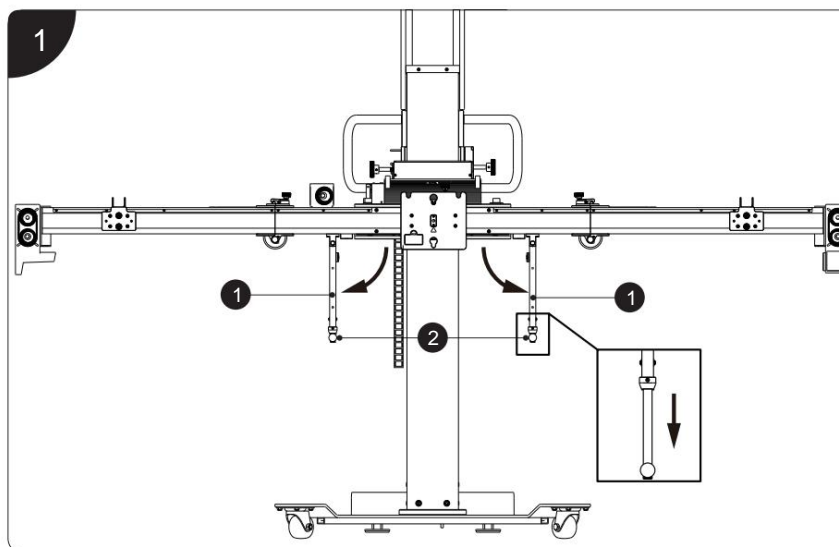


Vouw de linker- en rechterpatroonbordhouders (1) uit en recht ze van de dwarsbalk. Trek de uiteinden (2) naar beneden om de patroonbordhouders uit te schuiven.

2

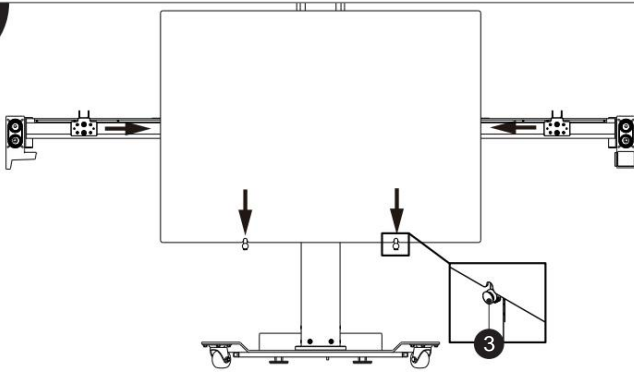

Lijn de groeven aan de onderrand van het patroonbord uit met de positioneringsruimtes (3) op de richels van de patroonbordhouder. Druk de klemmen op de linker- en rechterschuifplaten aan en beweeg de schuifplaten vervolgens richting het patroonbord om het patroonbord in de sleuven op de schuifplaten vast te zetten.


3

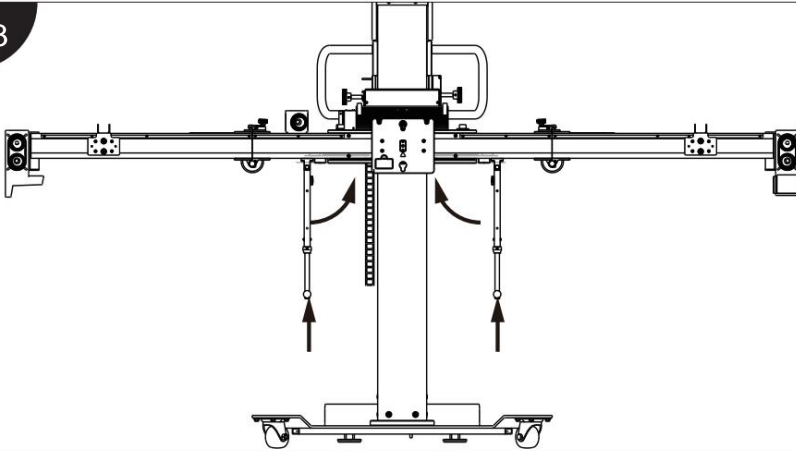

Verwijder de patroonborden na de kalibratie. Schuif de patroonbordhouders omhoog. Klap de linker- en rechterpatroonbordhouders om tot ze in de dwarsbalk vastklikken.


Vouw de dwarsbalk op voor opslag

1

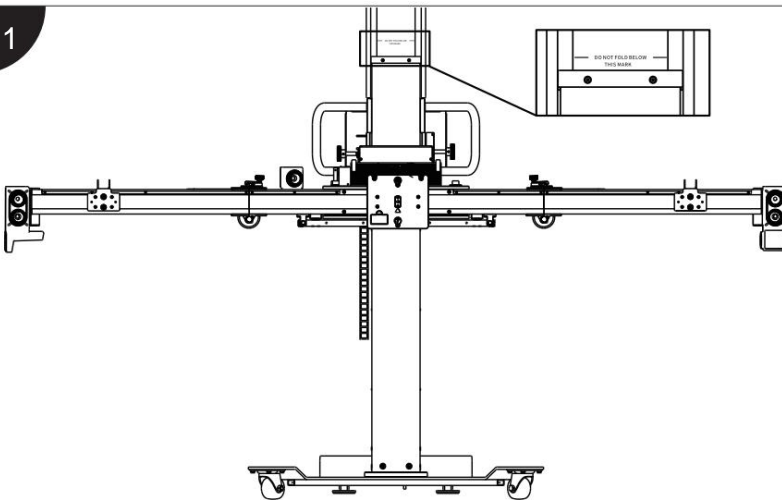

LET OP: Om te voorkomen dat de camera's de grond raken en beschadigd raken, klapt u de dwarsbalk om wanneer de waarschuwing in de binnenste rode kolom zichtbaar is.

2

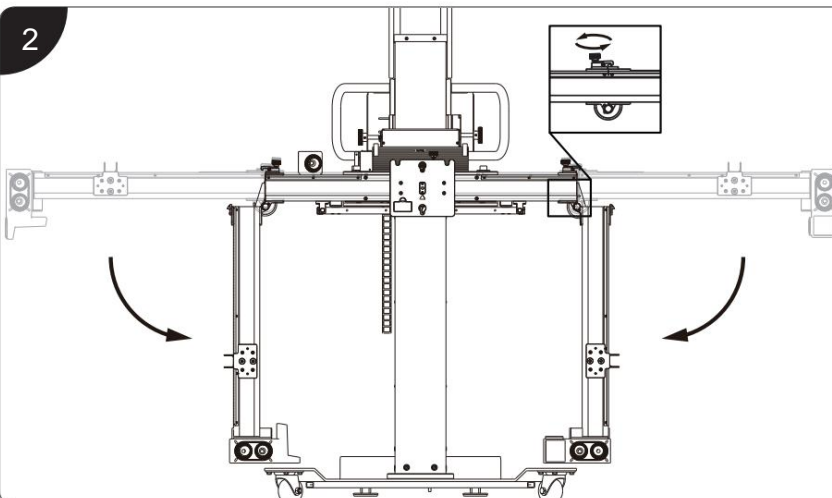

Draai de bevestigingsknoppen van de dwarsbalk volledig los. Ondersteun de armen terwijl u de knoppen indrukt om ze te ontgrendelen. Vouw elke arm voorzichtig naar beneden om hem op te bergen.