

### MaxiSys ADAS (Dwarsbalk)





Bedankt voor de aankoop van deze Autel-diagnosetool. Deze tool, vervaardigd volgens een hoge standaard, zal u, mits volgens de instructies gebruikt en goed onderhouden, jarenlang probleemloos laten werken.






#### WAARSCHUWING:

- Ernstige of dodelijke kneuzingen kunnen optreden als het frame kantelt. Om te voorkomen dat het frame kantelt, moet het worden vastgezet aan de grond tijdens de montage.
- Onjuiste montage van het kalibratieframe kan leiden tot permanente schade aan het frame en kan het onbruikbaar maken en/of onveilig.

### Onderdelenlijst


Dwarsbalk 060005	1 stuk	Bout (M5x10) 060019	8 stuks
			

OPMERKING: De onderstaande onderdelen vindt u in het kalibratieframepakket.

Glijdende laserplaat 060031	1 stuk	Tape Box 060008	2 stuks	Inbussleutel (4 mm) 060032	1 stuk
					


### Monteer de dwarsbalk

1

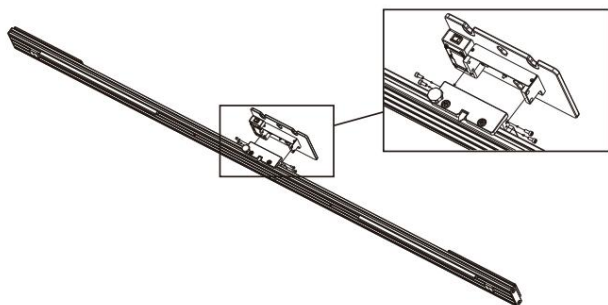

- Haal de dwarsbalk en de schuiflaserplaat respectievelijk uit de verpakking.
- Bevestig de schuifplaat van de dwarsbalk in het midden van de dwarsbalk, plaats de bouten (M5x10) aan de zijkant en draai ze vast met de inbussleutel (4 mm). Zorg ervoor dat de schuifplaat van de dwarsbalk goed aan de dwarsbalk is bevestigd.

2

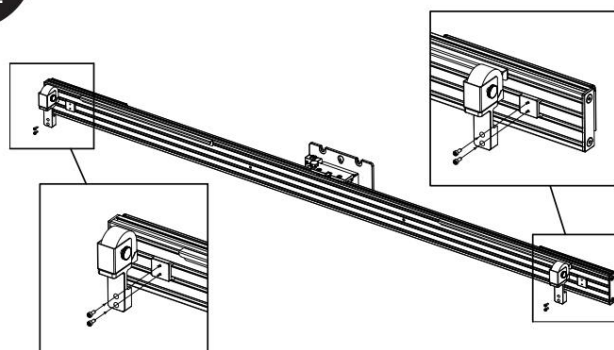

- Haal deapedozen uit de verpakkingsdozen. • Plaats bouten (M5x10) in het onderste gedeelte van deapedoos.
- Draai het onderste segment van deapedoos met bouten vast aan de gaten op de lat.
- Draai de bouten vast met de inbussleutel (4 mm) om deapedoos aan beide uiteinden van de dwarsbalk te bevestigen. Zorg ervoor dat deapedoos goed vastzitten.