









Bedankt voor de aankoop van deze Autel-diagnosetool. Deze tool, vervaardigd volgens een hoge standaard, zal u, mits volgens de instructies gebruikt en goed onderhouden, jarenlang probleemloos laten werken.



WAARSCHUWING:


- Ernstige of dodelijke kneuzingen kunnen optreden als het frame kantelt. Om te voorkomen dat het kalibratieframe kantelt, moet het worden tijdens de montage aan de grond worden vastgemaakt.
- Een onjuiste montage van het kalibratieframe kan leiden tot permanente schade aan het frame en kan het onbruikbaar maken en/of onveilig.

Onderdelenlijst

<p>Schuifbalk 06022</p>  <p>1 stuk</p>	<p>Linkerpool 060023</p>  <p>1 stuk</p>	<p>Rechterpool 060024</p>  <p>1 stuk</p>	<p>Verbindingsbalk 060025</p>  <p>1 stuk</p>
<p>Bout (M6x40) 060026</p>  <p>8 stuks</p>	<p>Bout (M4x8) 060027</p>  <p>4 stuks</p>	<p>Inbussleutel (5 mm) 060028</p>  <p>1 stuk</p>	<p>Inbussleutel (3 mm) 060029</p>  <p>1 stuk</p>


Monteer de Target Board-houder

1

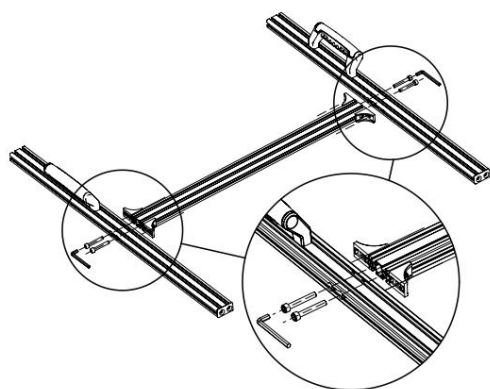


Plaats de linker- en rechterpaal op een vlakke, vlakke ondergrond. Lijn de schroefgaten op de verbingsstang uit met die op de linker- en rechterpaal. Plaats de bouten (M6x40) en draai ze vast met de inbussleutel (5 mm).

2

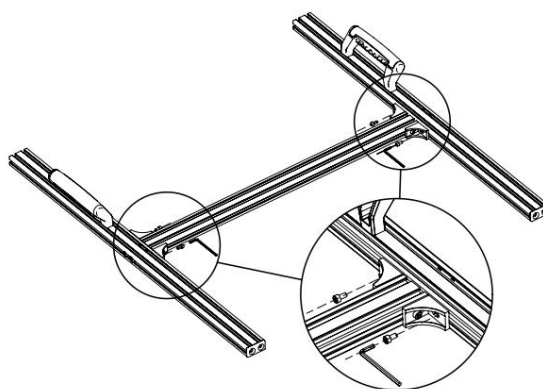


Plaats de bouten (M4x8) in de vier schroefgaten van de stangbeugels en draai ze vast met de inbussleutel (3 mm). Zorg ervoor dat de verbingsstang stevig aan de linker- en rechterpaal vastzit.

3

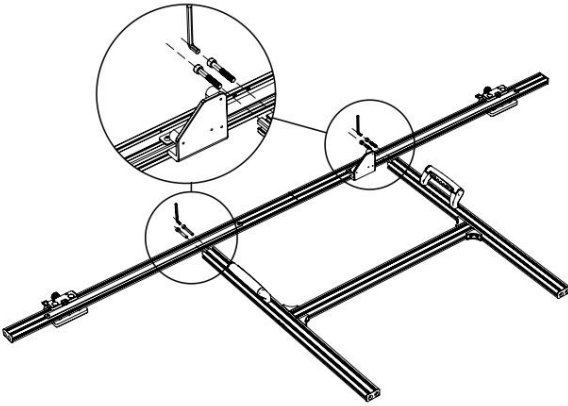


Lijn de vier schroefgaten op de schuifbalk uit met die op de linker- en rechterpaal.
Plaats de bouten (M6x40) en draai ze vast met de inbussleutel (5 mm).

4

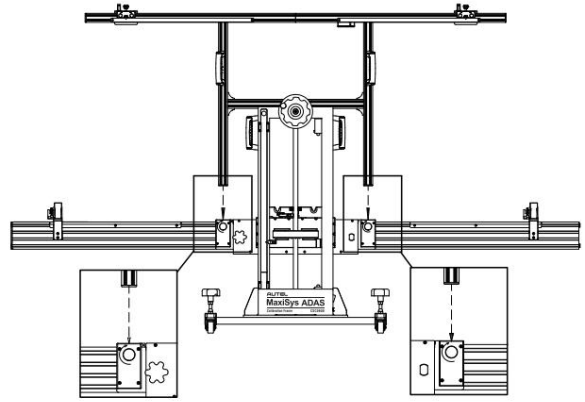


Steek de twee palen in de sleuven aan beide zijden van de lifter van het kalibratieframe. Draai de handknoppen naast de sleuven vast en bevestig de houder van het doelbord aan de lifter.

5

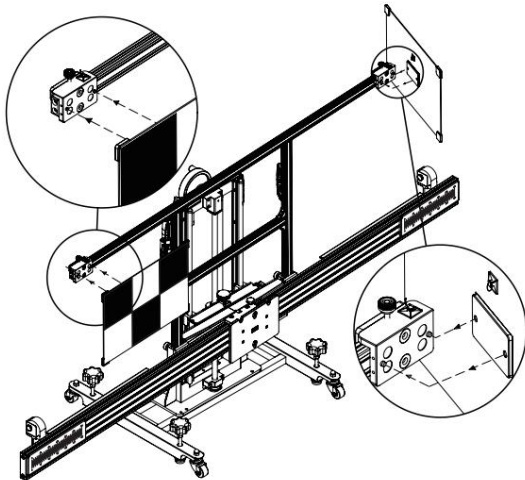


Bevestig het doelbord aan de schuifbalk met behulp van twee pinnen op de schuifbalk. Plaats deze pinnen in de gaten aan de achterkant van het doelbord.

6

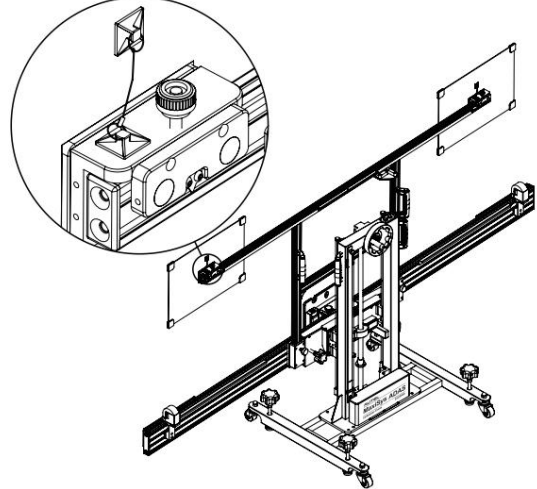

Gebruik het vergrendelingsmechanisme op de schuifregelaar om het doelbord aan de schuifbalk vast te zetten.

7

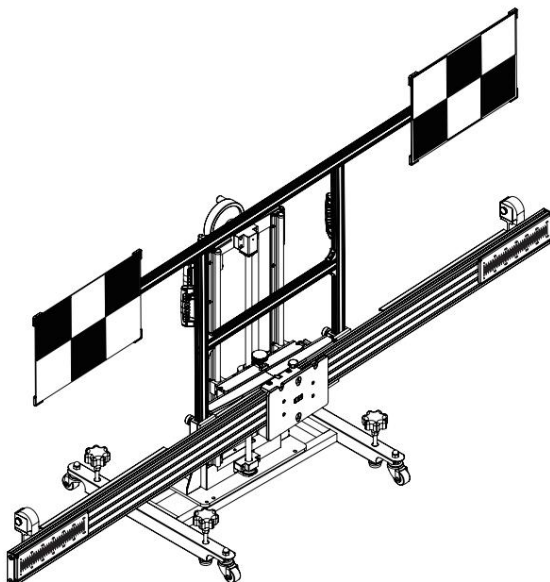

Let op: Om het doelbord te verplaatsen, draait u de handknop tegen de klok in om het bord los te maken, schuift u het naar de juiste positie op de schuifbalk en zet u het doelbord vast door de knop te draaien.