


Takk for at du kjøpte dette Autel-diagnoseverktøyet. Dette verktøyet, som er produsert etter høy standard, vil gi deg mange års problemfri ytelse hvis det brukes i henhold til instruksjonene og vedlikeholdes riktig.

**ADVARSEL:**


- Alvorlige eller dødelige knusningsskader kan oppstå hvis rammen velter. For å forhindre at kalibreringsrammen velter, må den festet til bakken under monteringen.
- Feil montering av kalibreringsrammen kan føre til permanent skade på rammen og gjøre den ubrukelig og/eller utrygg.

Deleliste

Lysbildefelt 06022	1 stk	Venstre pol 060023	1 stk	Høyre pol 060024	1 stk	Forbindelsesstang 060025	1 stk
Bolt (M6x40) 060026	8 stk	Bolt (M4x8) 060027	4 stk	Unbrako-L-nøkkel (5 mm) 060028	1 stk	Unbrako-L-nøkkel (3 mm) 060029	1 stk

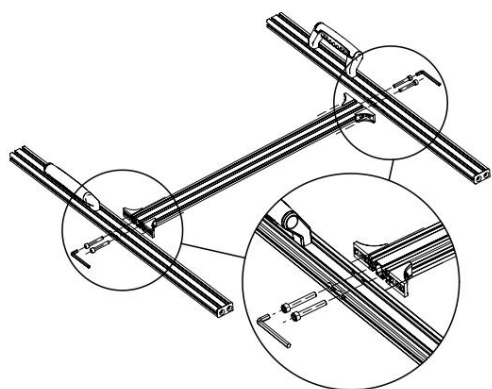
Monter måltavleholderen**1**

Plasser venstre og høyre stang på en flat, jevn overflate. Juster skruerhullene på koblingsstangen med hullene på venstre og høyre stang. Sett inn boltene (M6x40) og stram til med unbrakonøkkelen (5 mm).

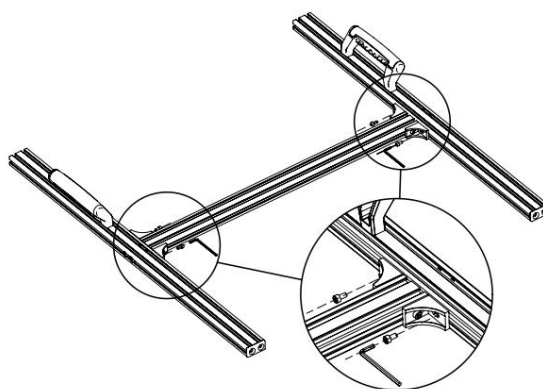2


Sett boltene (M4x8) inn i de fire skruerhullene på stangbrakettene og stram til med unbrako-L-nøkkelen (3 mm). Sørg for at koblingsstangen er godt festet til venstre og høyre stolpe.

3

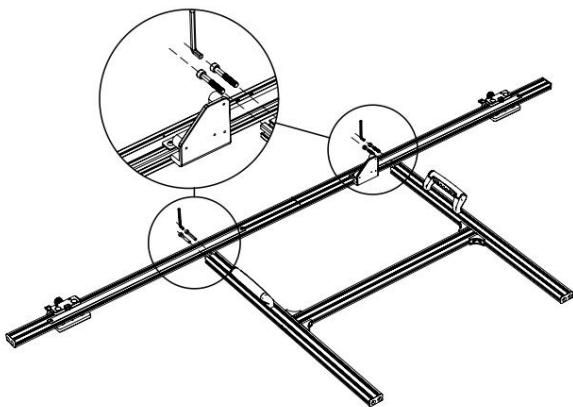


Juster de fire skruehullene på glideskinnen med hullene på venstre og høyre stang. Sett inn boltene (M6x40) og stram til med unbrakonøkkelen (5 mm).

4

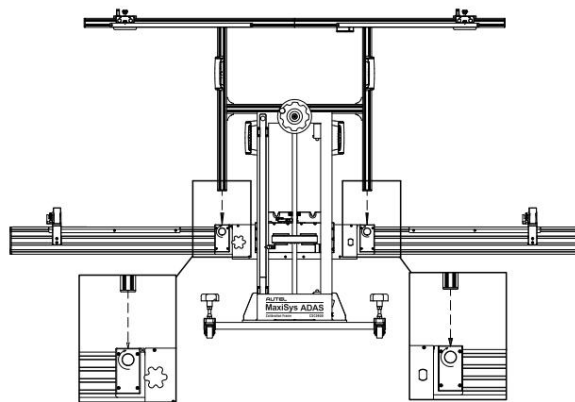


Sett de to stengene inn i sporene på hver side av løfteren på kalibreringsrammen. Stram håndknottene ved siden av sporene og fest måltavleholderen til løfteren.

5

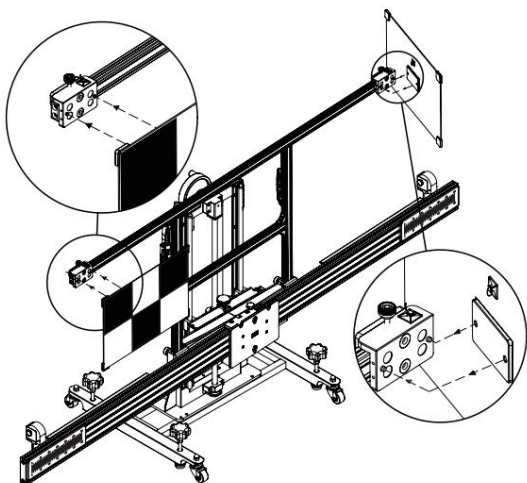


Fest måltavlen til glidestangen med to pinner på glideren satt inn i hullene på baksiden av måltavlen.

6

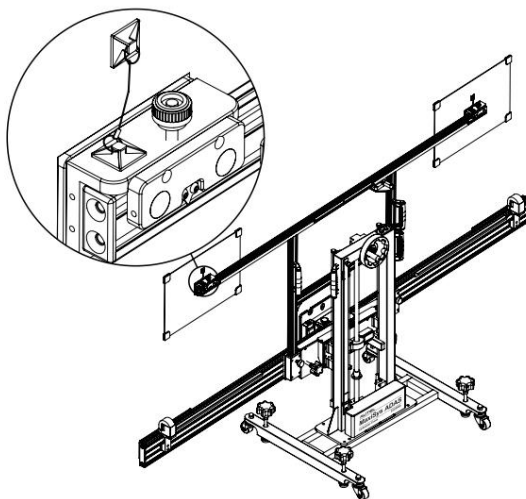

Bruk låsen på glidebryteren til å feste måltavlen til glidestangen.

7

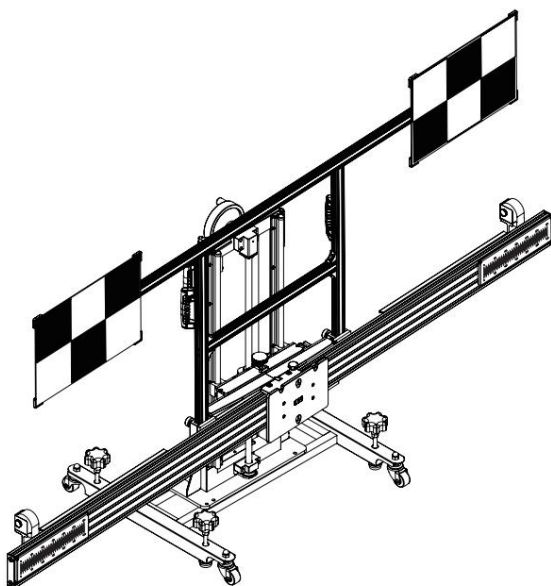

Merk: For å flytte måltavlen, vri håndknotten mot klokken for å løsne brettet, skyv det til riktig posisjon på glidestangen og fest måltavlen ved å vri på knotten.