

MaxiSys ADAS (Tverrstang)

Takk for at du kjøpte dette Autel-diagnoseverktøyet. Dette verktøyet, som er produsert etter høy standard, vil gi deg mange års problemfri ytelse hvis det brukes i henhold til instruksjonene og vedlikeholdes riktig.

**ADVARSEL:**

- Alvorlige eller dødelige knusningsskader kan oppstå hvis rammen velter. For å forhindre at denne rammen velter, må den sikres til bakken under monteringen.
- Feil montering av kalibreringsrammen kan føre til permanent skade på rammen og gjøre den ubrukelig og/eller utrygg.

Deleliste

Tverrstang 060005	1 stk
----------------------	-------

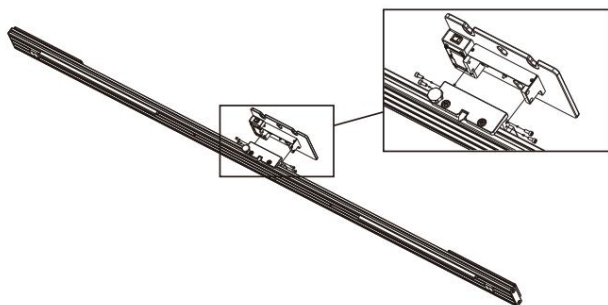
Bolt (M5x10) 060019	8 stk
------------------------	-------

MERK: Delene nedenfor finner du i kalibreringsrammepakken.

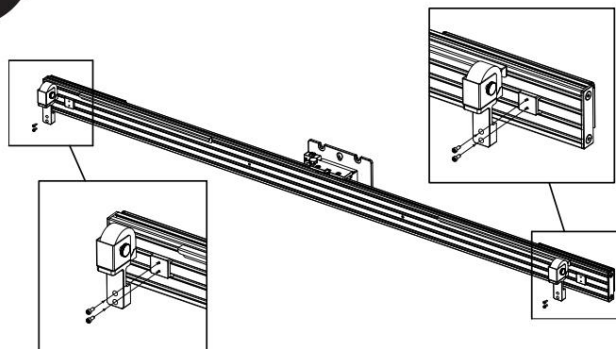
Glidende laserplate 060031	1 stk
-------------------------------	-------

Tapeboks 060008	2 stk
--------------------	-------

Unbrako-L-nøkkel (4 mm) 060032	1 stk
-----------------------------------	-------

Monter tverrstangen**1**

- Ta ut tverrstangen og den glidende laserplaten fra eskene. • Fest tverrstangens glideplate til midten av tverrstangen, sett inn boltene (M5x10) i sidevisningen og stram dem til med unbrakonøkkelen (4 mm). Sørg for at tverrstangens glideplate er godt festet til tverrstangen.

2

- Ta ut tapeboksene fra emballasjekartongene. • Sett inn boltene (M5x10) i den nedre delen av tapeboksen.
- Vri den nedre delen av tapeboksen med bolter til hullene på tverrliggeren.
- Stram boltene med unbrakonøkkelen (4 mm) for å feste tapeboksene i begge ender av tverrstangen. Sørg for at tapeboksene er godt festet.