










Obrigado por adquirir esta ferramenta de diagnóstico Autel. Esta ferramenta, fabricada com alto padrão de qualidade, se usada de acordo com as instruções e com a manutenção adequada, proporcionará anos de desempenho sem problemas.

**AVISO:**


- Podem ocorrer ferimentos graves ou fatais por esmagamento devido à queda da estrutura. Para evitar que a estrutura de calibração tombe, ela deve ser fixados ao solo durante a montagem.
- A montagem inadequada do quadro de calibração pode resultar em danos permanentes ao quadro e pode torná-lo inoperante e/ou inseguro.

Lista de peças

| | | |
|------------------------------------|---|---------|
| Barra deslizante 060022 |  | 1 peça |
| Parafuso (M6x40) 060026 |  | 8 peças |
| Pólo Esquerdo 060023 |  | 1 peça |
| Parafuso (M4x8) 060027 |  | 4 peças |
| Pólo Direito 060024 |  | 1 peça |
| Chave hexagonal L (5 mm) 060028 |  | 1 peça |
| Barra de conexão 060025 |  | 1 peça |
| Chave hexagonal L (3 mm) 060029 |  | 1 peça |

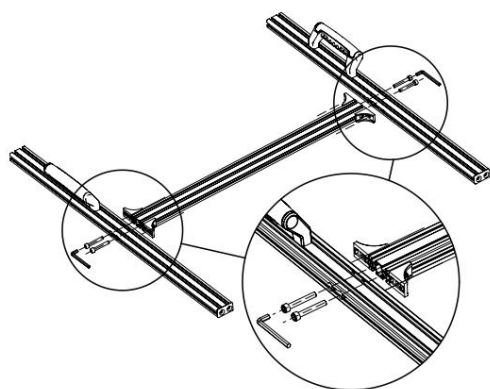
Montar o suporte do quadro de alvos**1**

Coloque os postes esquerdo e direito em uma superfície plana e nivelada. Alinhe os furos dos parafusos na barra de conexão com os dos postes esquerdo e direito. Insira os parafusos (M6x40) e aperte com a chave sextavada L (5 mm).

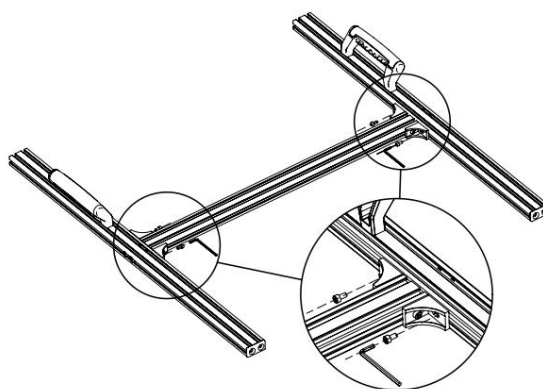2


Insira os parafusos (M4x8) nos quatro furos dos suportes da barra e aperte com a chave sextavada em L (3 mm). Certifique-se de que a barra de conexão esteja firmemente fixada nos polos esquerdo e direito.

3

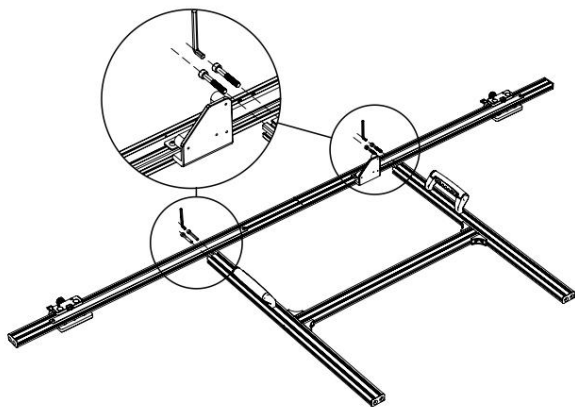


Alinhe os quatro furos dos parafusos na barra deslizante com os dos postes esquerdo e direito. Insira os parafusos (M6x40) e aperte com a chave sextavada L (5 mm).

4

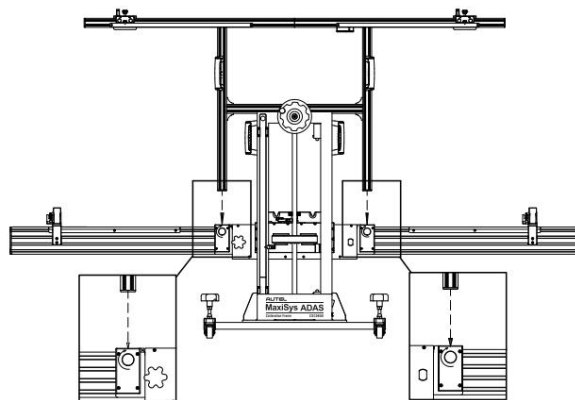


Insira os dois polos nas ranhuras de cada lado do levantador da estrutura de calibração. Aperte os botões manuais adjacentes às ranhuras e fixe o suporte da placa-alvo ao levantador.

5

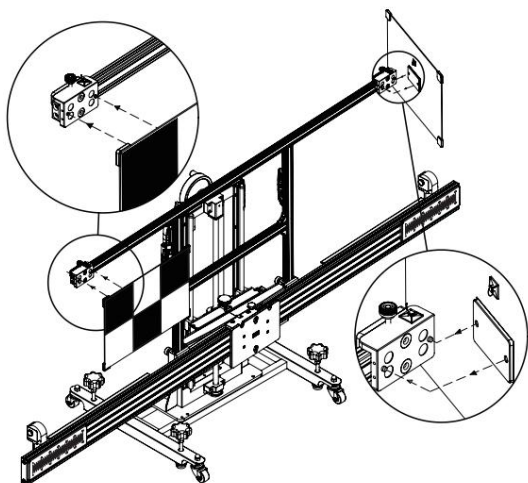


Fixe o alvo na barra deslizante com dois pinos do controle deslizante inseridos nos furos na parte traseira do alvo.

6

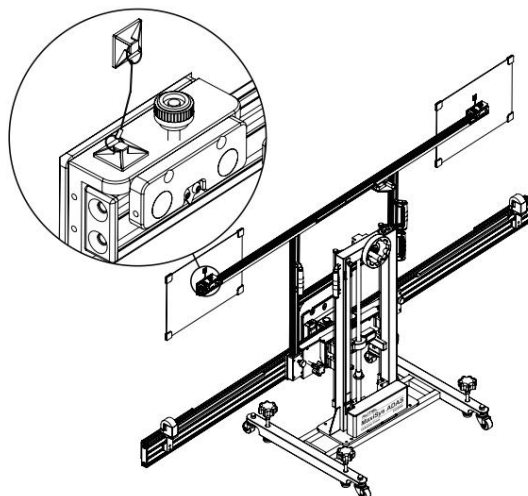

Use o bloqueio no controle deslizante para prender o alvo na barra deslizante.

7

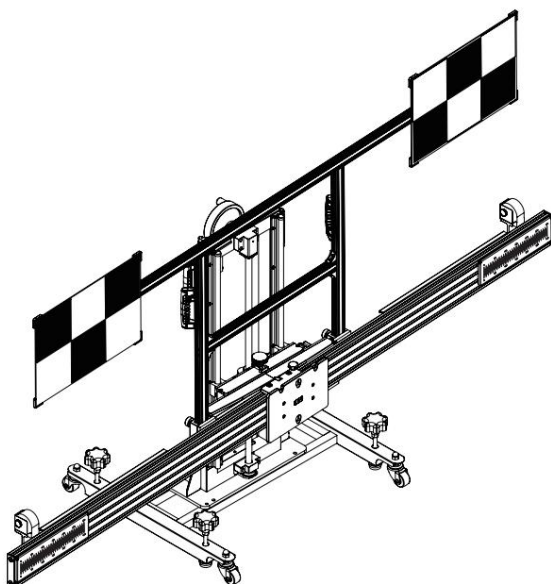

Observação: para mover a placa de alvo, gire o botão manual no sentido anti-horário para soltá-la, deslize-a para a posição apropriada na barra deslizante e prenda a placa de alvo girando o botão.