







Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui instrument de diagnosticare Autel. Acest instrument, fabricat la standarde înalte, dacă este utilizat conform instrucțiunilor și întreținut corespunzător, vă va oferi ani de funcționare fără probleme.

**AVERTIZARE:**


- Răsturnarea cadrului poate provoca leziuni grave sau fatale prin strivire. Pentru a preveni răsturnarea cadrului de calibrare, acesta trebuie fixat la sol în timpul asamblării.
- Asamblarea necorespunzătoare a cadrului de calibrare poate duce la deteriorarea permanentă a cadrului și îl poate face inoperabil și/sau nesigur.

Listă de piese


Bara de glisare	1 buc.	Nici unul	2 bucăți	Șurub (M6x40)	4 bucăți	Șurub (M4x8)	2 bucăți
							
Cheie hexagonală în L (5 mm)	1 buc.	Cheie hexagonală în L (3 mm)	1 buc.				
							

Asamblați dispozitivul de ridicare a înălțimii țintă

Amplificatorul de înălțime țintă este instalat pentru a extinde înălțimea cadrului de calibrare atunci când un vehicul trebuie calibrat pe un suport de aliniere a roților.

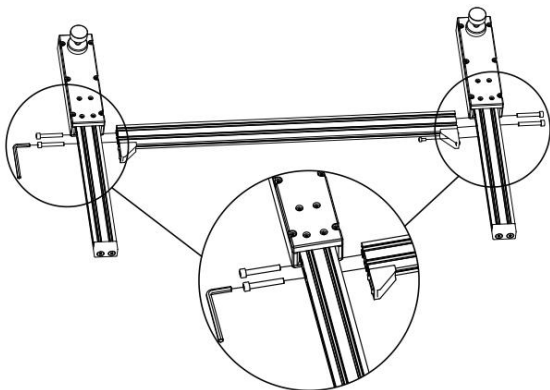
1

Așezați stâlpii stânga și dreapta pe o suprafață plană și nivelată. Aliniați orificiile pentru șuruburi de pe bara de conectare cu cele de pe stâlpii stânga și dreapta. Introduceți șuruburile (M6x40) și strângeți-le cu cheia hexagonală în L (5 mm).

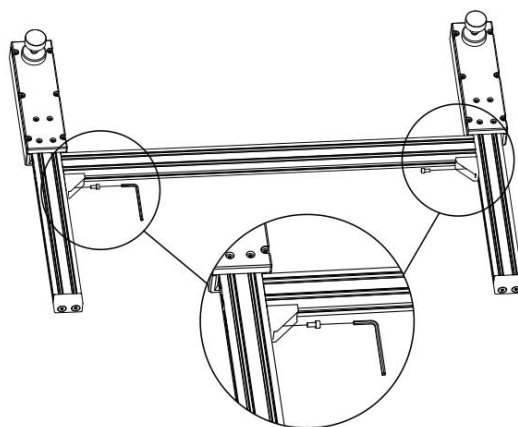2

Introduceți șuruburile (M4x8) în cele patru orificii pentru șuruburi de pe suporturile barei și strângeți-le cu cheia hexagonală în L (3 mm). Asigurați-vă că bara de conectare este fixată ferm la stâlpii stâng și drept.

3


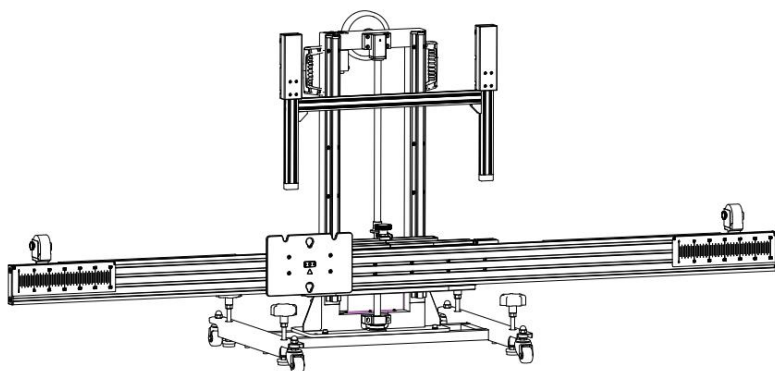


Coborâți bara de traversare până jos.

Introduceți cei doi tije în fantele de pe fiecare parte a dispozitivului de ridicare al cadrului de calibrare.

Strângeți butoanele manuale adiacente fantelor și fixați dispozitivul de ridicare a înălțimii țintă pe elevator.

4

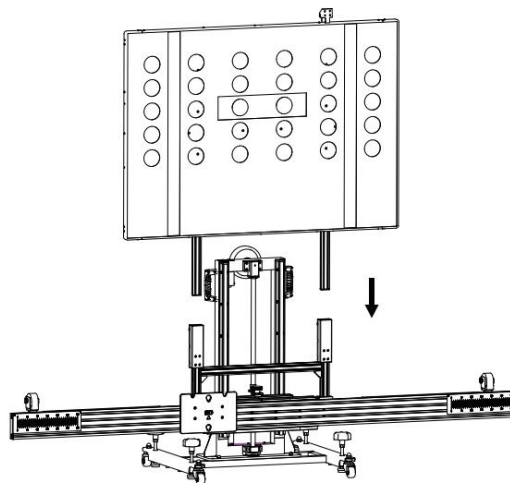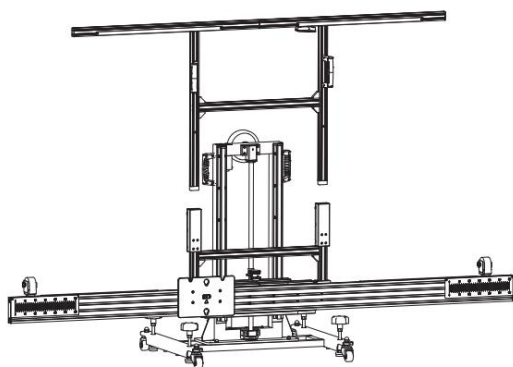

Introduceți cei doi tije ai plăcii țintei (suportului) în sloturile de pe fiecare tijă a dispozitivului de amplificare a înălțimii țintei. Strângeți butoanele manuale adiacente sloturilor și fixați placa țintei (suportul) pe dispozitivul de amplificare a înălțimii țintei.