









Zahvaljujemo se vam za nakup tega diagnostičnega orodja Autel. To orodje, izdelano po visokih standardih, vam bo ob uporabi v skladu z navodili in pravilnem vzdrževanju zagotavljalo leta brezhibnega delovanja.



OPOZORILO:


- Zaradi prevračanja okvirja lahko pride do hudih ali smrtnih poškodb zaradi zmečkanin. Da preprečite prevračanje kalibracijskega okvirja, ga je treba med montažo pritrjen na tla.
- Nepravilna montaža kalibracijskega okvirja lahko povzroči trajno poškodbo okvirja in ga naredi neuporabnega in/ali nevarno.

Seznam delov

<p>Drsna vrstica 060022</p>  <p>1 kos</p>	<p>Levi pol 060023</p>  <p>1 kos</p>	<p>Desni pol 060024</p>  <p>1 kos</p>	<p>Povezovalna palica 060025</p>  <p>1 kos</p>
<p>Vijak (M6x40) 060026</p>  <p>8 kosov</p>	<p>Vijak (M4x8) 060027</p>  <p>4 kosi</p>	<p>Šesterokotni L-ključ (5 mm) 060028</p>  <p>1 kos</p>	<p>Šesterokotni L-ključ (3 mm) 060029</p>  <p>1 kos</p>


Sestavite držalo za tarčo

1

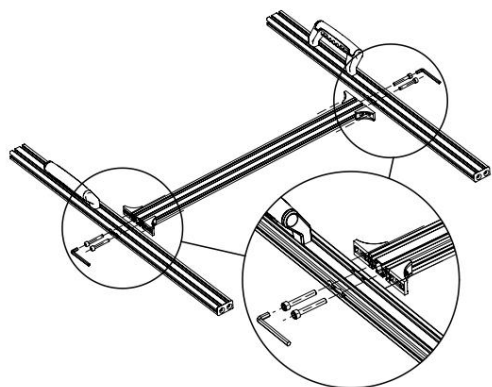


Levi in desni drog postavite na ravno, vodoravno površino. Poravnajte luknje za vijake na povezovalni palici z luknjami na levem in desnem drogu. Vstavite vijake (M6x40) in jih privijte s šesterokotnim L-ključem (5 mm).

2

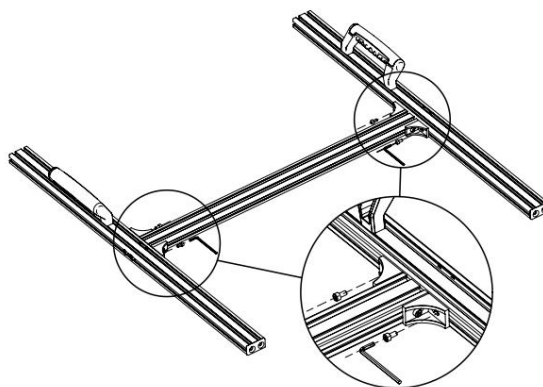


V štiri luknje na nosilnih palici vstavite vijake (M4x8) in jih privijte s šesterokotnim L-ključem (3 mm). Prepričajte se, da je povezovalna palica trdno pritrjena na levi in desni drog.

3

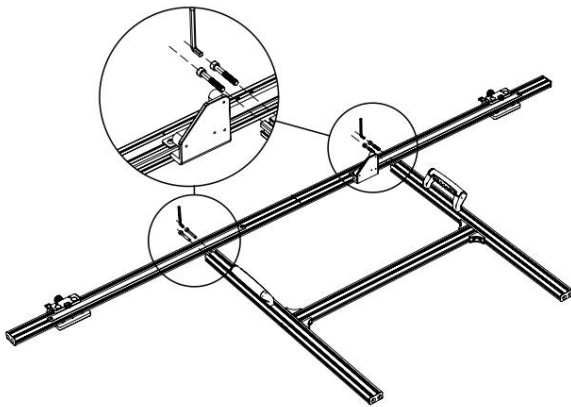


Poravnajte štiri luknje za vijake na drsni palici z luknjami na levem in desnem drogu. Vstavite vijake (M6x40) in jih privijte s šesterkotnim L-ključem (5 mm).

4

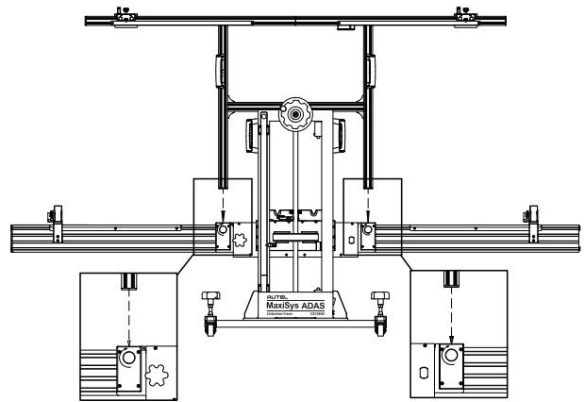


Vstavite obe palici v reži na vsaki strani dvigala kalibracijskega okvirja. Privijte ročne gumbe ob režah in pritrdite držalo ciljne plošče na dvigalo.

5

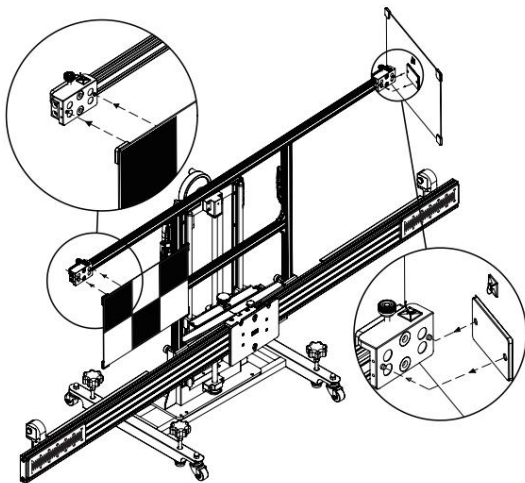


Tarčno ploščo pritrdite na drsno palico z dvema zatičema na drsniku, vstavljenima v luknje na zadnji strani tarčne plošče.

6

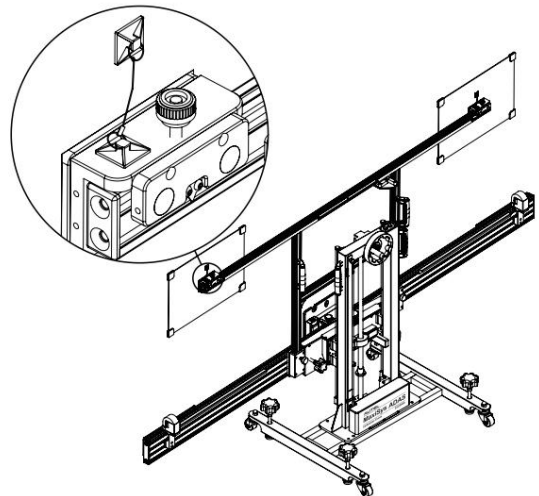

Z zaklepom na drsniku pritrdite ciljno ploščo na drsno palico.

7

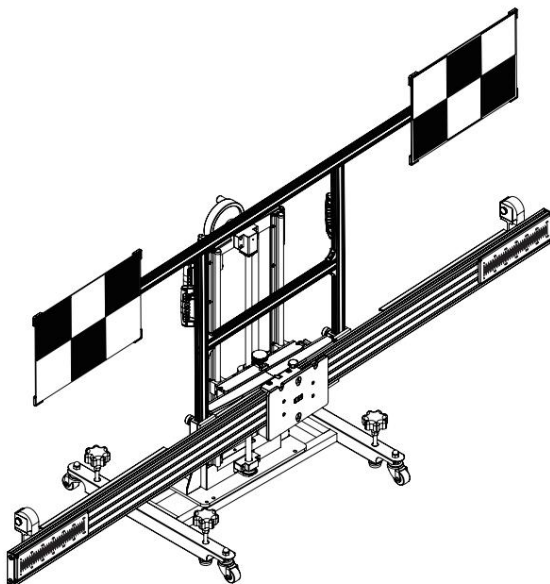

Opomba: Za premikanje tarčne plošče obrnite ročni gumb v nasprotni smeri urinega kazalca, da ploščo zrahljate, jo potisnite v ustrezen položaj na drsni palici in pritrdite tarčno ploščo z obračanjem gumba.