


Списак делова

<p>Леви дволинијски ласер</p> <p>1 рачунар</p>		<p>Десни дволинијски ласер</p> <p>1 рачунар</p>	
<p>Лева продужна шипка</p> <p>1 рачунар</p>		<p>Десна продужна шипка</p> <p>1 рачунар</p>	

Саставите дволинијске ласере на клизним плочама

1

Отворите поклопац батерије на дну левог дволинијског ласера и уметните четири АА батерије (нису укључене). Станите испред калибрационог оквира. Причврстите површину за монтажу дволинијског ласера на жлеба на левој клизној плочи да се чврсто утврди.

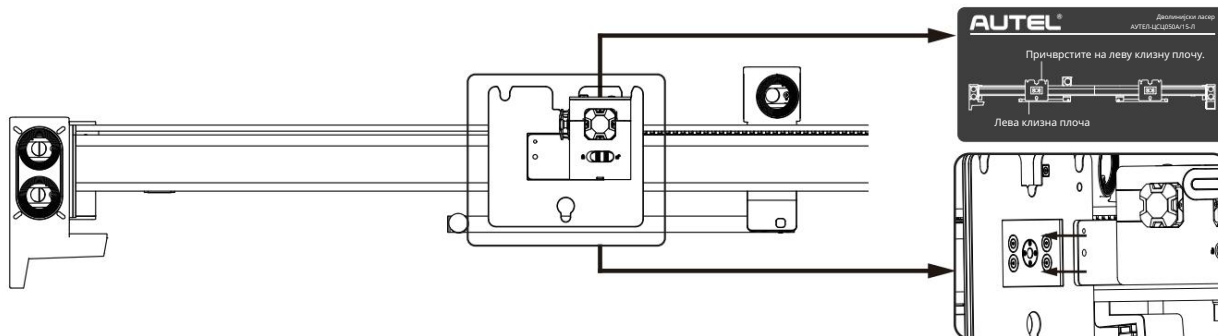


2

Померите предњи прекидач на дволинијском ласеру удесно. Укључиће се две индикаторске лампице на врху, које ће приказивати различите стања у различитим радним стањима. Значење сваке индикаторске лампице је следеће:


● Лева индикаторска лампица:
 Црвена: Блутут није повезан;
 Плава: Bluetooth повезан;

● Десна индикаторска лампица:
 Зелена: Дволинијски ласер ради нормално;
 Црвена: Слаба батерија.

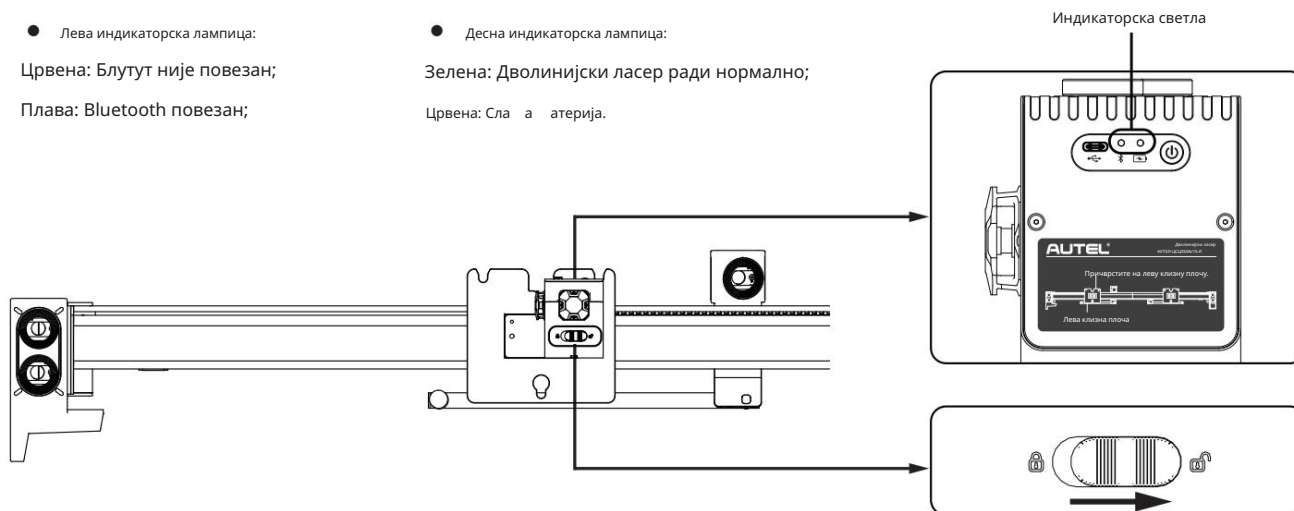


3

Проверите да ли дволинијски ласер исправно ради: Када је дволинијски ласер укључен, притисните горње дугме да иште активирали или деактивирали ласер. Држите дугме 4 секунде да иште ласер пре ацили у режим приправности. Ако је активираан, ласер ће аутоматски престати да емитује након 5 минута и прећи ће у режим приправности након 10 минута.

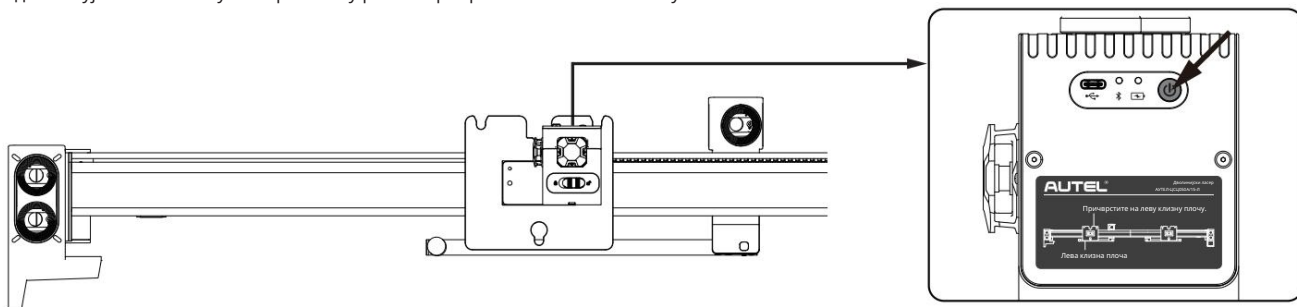

4


Инсталирајте десни дволинијски ласер на десну клизну плочу користећи исти метод као и за леви дволинијски ласер.

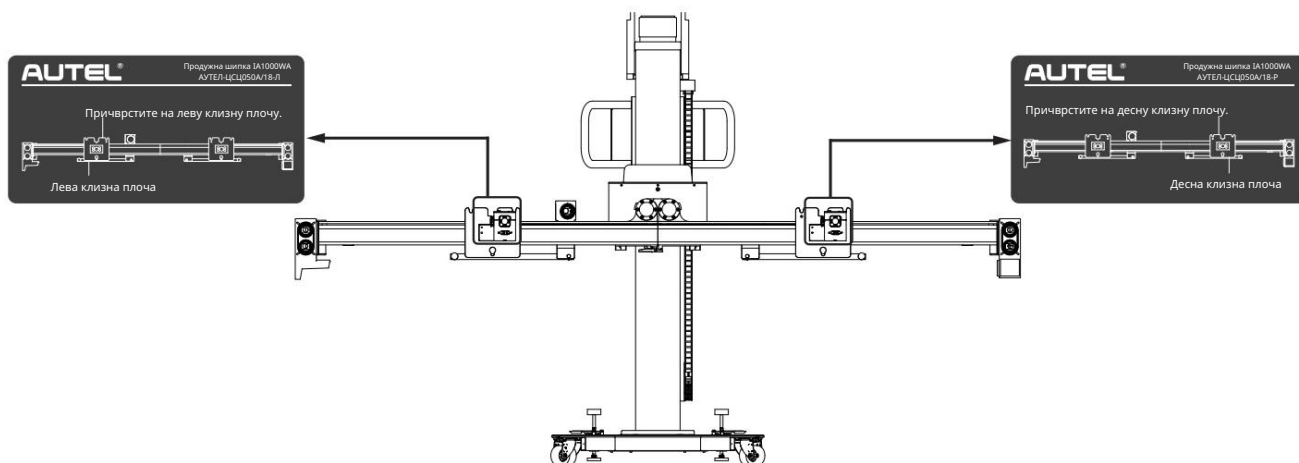

Саставите продужне шипке и дволинијске ласере на клизним плочама


1

Станите испред кали рационаог оквира. Поравнајте просторе за позиционирање леве продужне шипке са жлебовима на левој клизној плочи.

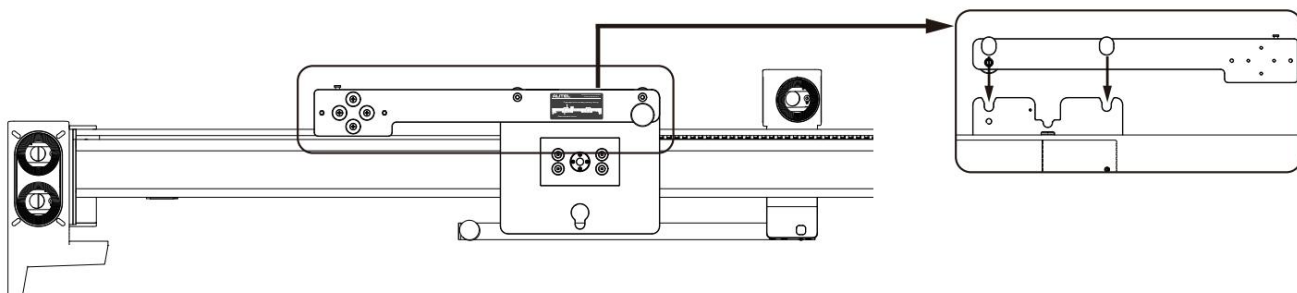


2

Чврсто затегните дугме за причвршћивање на продужној шипки.

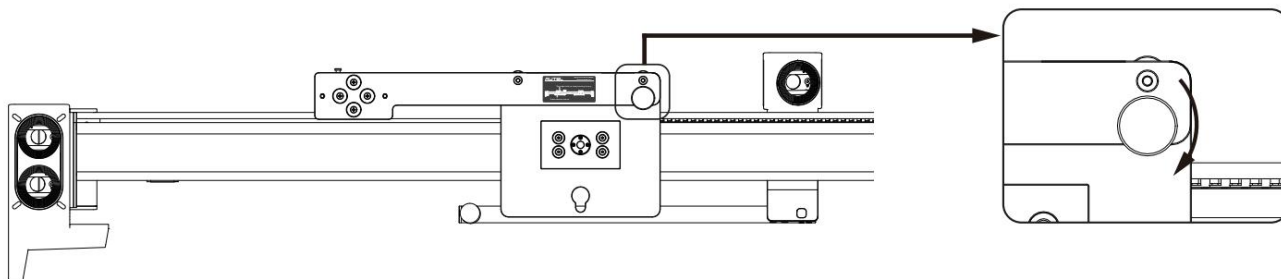

3

Отворите поклопац батерије на дну левог дволинијског ласера и уметните четири AA батерије (нису укључене). Причврстите површину за монтажу ласера на жле на левом продужетку да исте га учврстили.

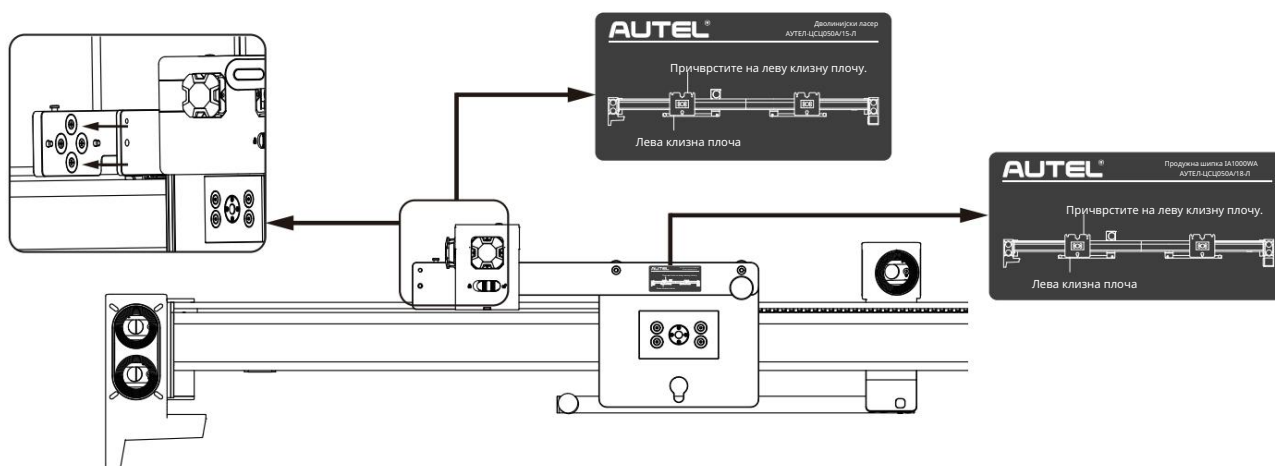

4

Померите предњи прекидач на дволинијском ласеру удесно. Укључиће се две индикаторске лампице на врху, које ће приказивати различите оје у различитим радним стањима. Значење сваке индикаторске лампице је следеће:


- Лева индикаторска лампица:
Црвена: Блутут није повезан;
Плава: Bluetooth повезан;

- Десна индикаторска лампица:
Зелена: Дволинијски ласер ради нормално;
Црвена: Слаба батерија.

Индикаторска светла



Проверите да ли дволинијски ласер исправно ради: Када је дволинијски ласер укључен, притисните горње дугме да га исте активирали или деактивирали ласер. Држите дугме 4 секунде да га исте ласер пређе у режим приправности. Ако је активиран, ласер ће аутоматски престати да емитује након 5 минута и прећи ће у режим приправности након 10 минута.

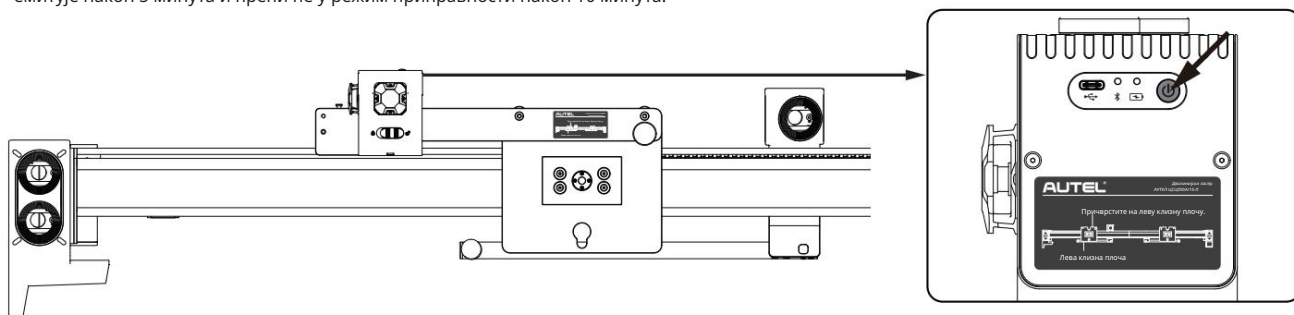

Инсталирајте десни дволинијски ласер и продужну шипку на десну клизну плочу користећи исти метод као и за леви дволинијски ласер и продужну шипку.

