


Списак делова

<p>Дигитални циљни панел 2 ком.</p>		<p>Кабел за једносмерно напајање 2 ком.</p>	
---	---	---	---

Саставите дигитални панел циља

1

Укључите кабел за напајање на дну ступа у утичницу. Притисните копчу изнад кабла за напајање на ступу да га осигурате и спречите клизање. Укључите прекидач за напајање. Прекидач за напајање ће светлети црвено, камере ће трептати црвено у кругу, а екран осетљив на додир ће се упалити.

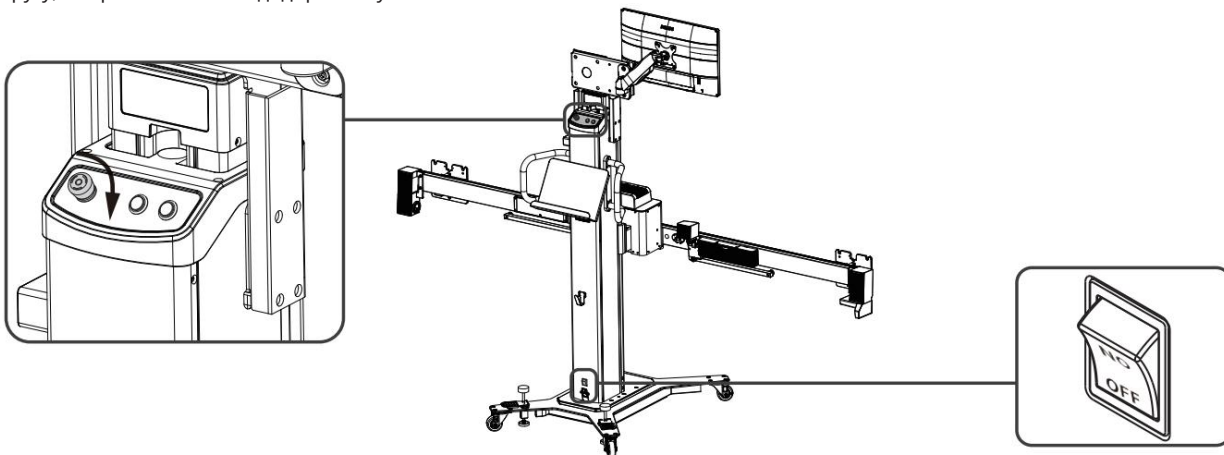


НАПОМЕНА: Проверите да ли је дугме за хитно заустављање случајно притиснуто. Ако јесте, окрените дугме у смеру казаљке на сату да га истегнете.



НАПОМЕНА: Захтеви за напајање система: 100–264 волта наизменичне струје, < 5 ампера и 50–60 Hz (мора бити уземљено).

2


Померите две клизне плоче на пречки према левој и десној страни, респективно. Држите ручку на полеђини дигиталне нишанке и поравнајте њене просторе за позиционирање са жлебовима на једној од клизних плоча.

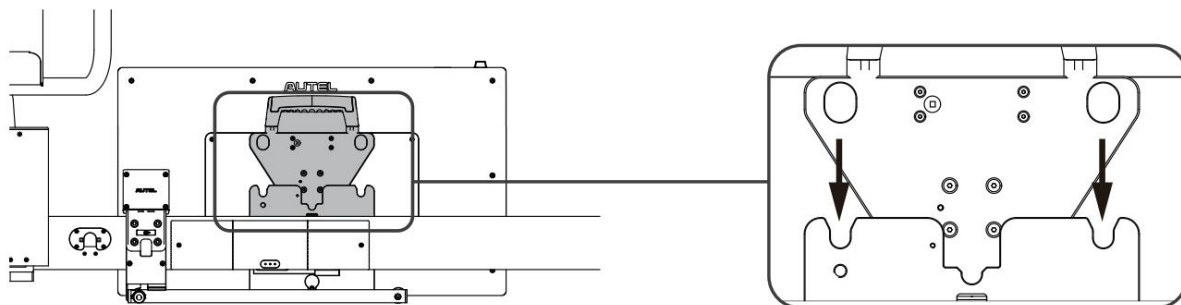

НАПОМЕНА: Две дигиталне нишанке могу се монтирати на леву или десну клизну плочу без обзира на страну.


3

Уметните крај кабла за једносмерно напајање у облику слова L у порт дигиталне нишанке, а равни крај у порт клизне плоче. Индикаторска лампица напајања на клизној плочи ће постати зелена.

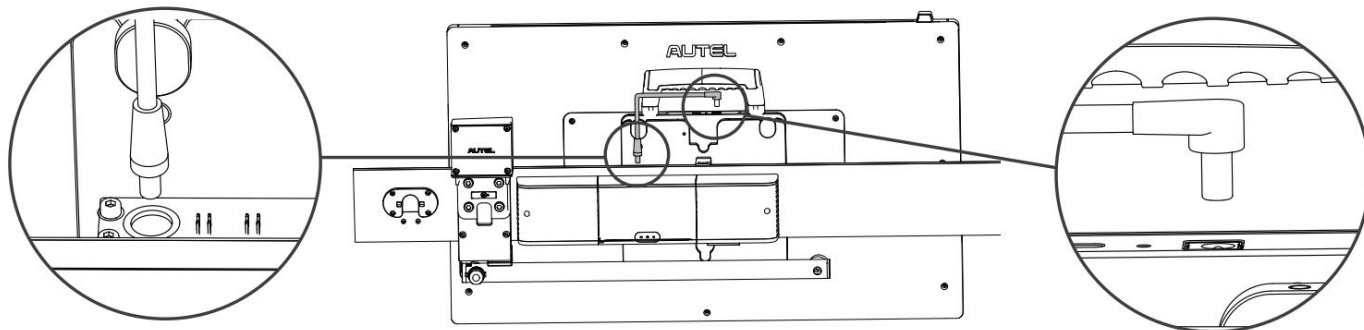

4


Саставите други дигитални панел са циљем на другој клизној плочи. Након укључивања, дигитални панели са циљем ће приказивати екране који показују да су повезани са калибрационим оквиром путем Wi-Fi мреже.

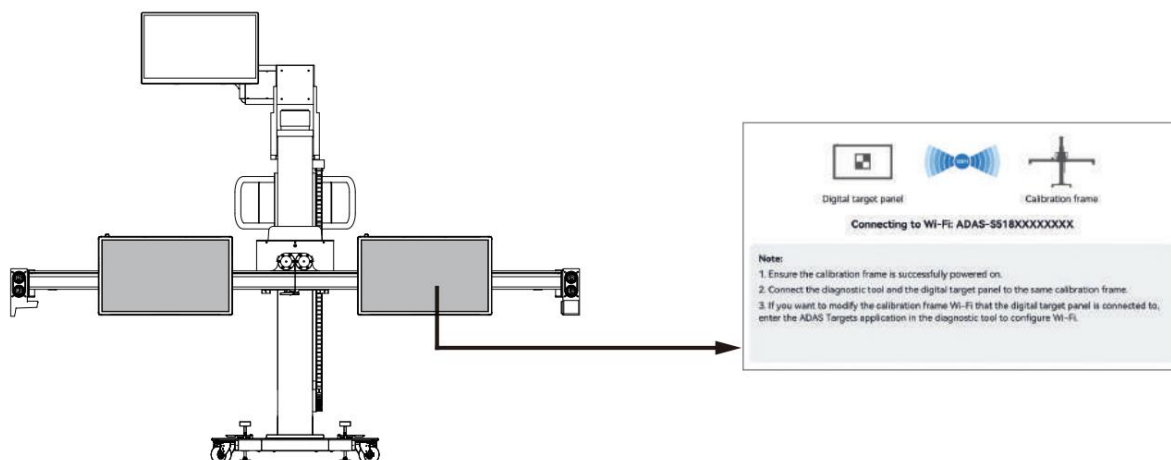

Повежите MaxiSys табло са калибрационим оквиром


1

Укључите MaxiSys табло. Додирните апликацију Подешавања у MaxiSys менију задатака.

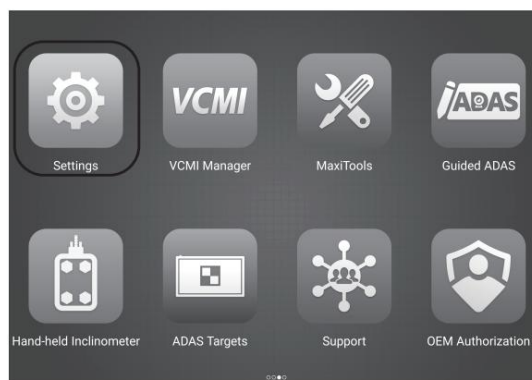

2


Додирните опцију Подешавања ADAS-а и поравнавача у левој колони. Изаберите опцију Повезивање калирационог оквира да бисте приказали екран Повезивање калирационог оквира.

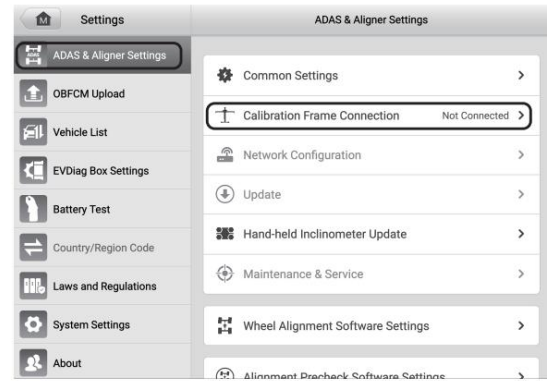

3

Укључите дугме за Wi-Fi. Тада ће тражити доступне јединице. Wi-Fi назив калирационог оквира је „ADAS“, са додатком серијског броја. Додирните одговарајућу јединицу да бисте се повезали. Када се веза успостави, статус везе ће бити „Повезано“.


НАПОМЕНА: Повезивање табло са калирационим оквиром може потрајати и до 30 секунди. Молимо вас да стрпљиво сачекате.

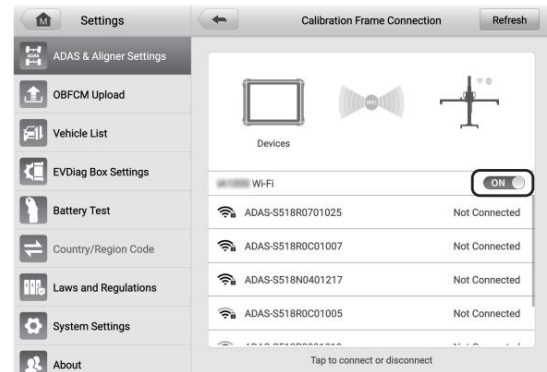

Повежите калирациони оквир са својом Ви-Фи мрежом


1

Изаберите опцију Конфигурација мреже на екрану подешавања ADAS-а и Aligner-а.

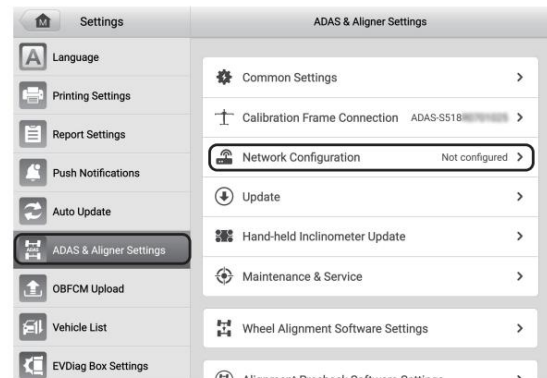

2

Додирните падајући мени са десне стране оквира за приказ имена Wi-Fi мреже да бисте изабрали своју Wi-Fi мрежу, унесите лозинку за Wi-Fi и додирните дугме Повежи се.

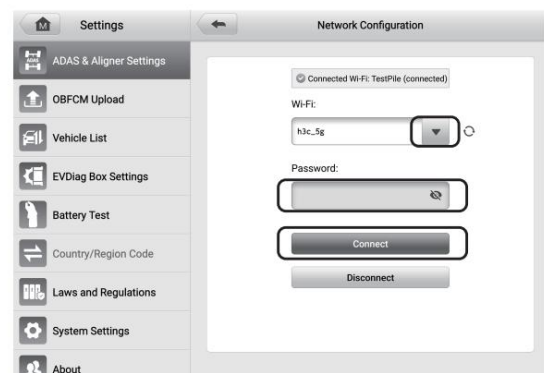


Успостављање комуникације између MaxiSys та лета и дигиталног уређаја

Циљни панел


1

Додирните апликацију ADAS Targets у MaxiSys менију задатака.

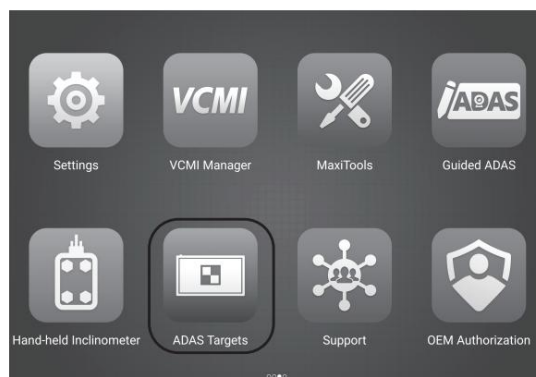



2

Додирните дугме ОК да бисте преузели софтвер ADAS Targets на свој та лет.

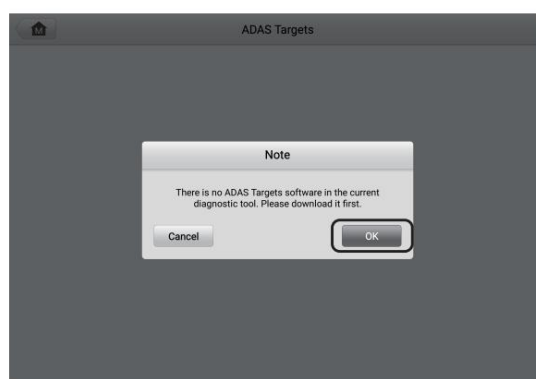


3

Унесите серијски број калибрационог оквира, који се може наћи на главној контролној јединици, а затим додирните дугме Региструј.

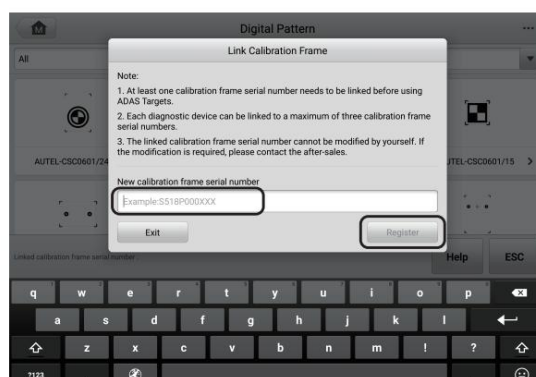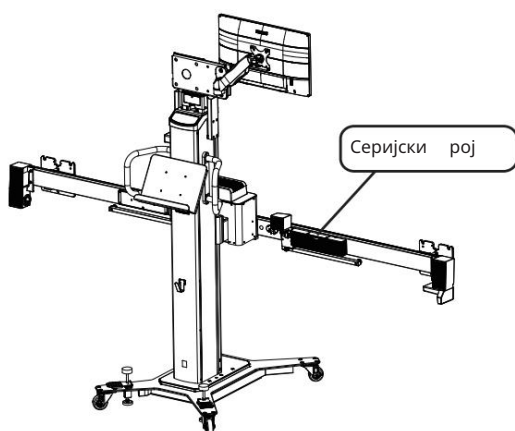

4


Додирните дугме У реду када се појави искачући прозор са поруком која о а вештава о успешној вези, што указује да је успостављена исправна комуникација између та лета и дигиталног циљног панела.

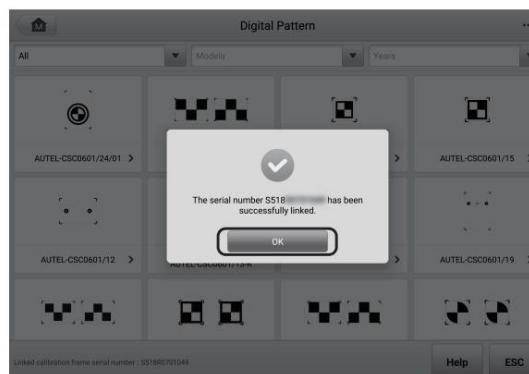

Повежите дигитални панел циља са кали рационим оквиром путем Wi-Fi мреже


1

Додирните икону на десној страни екрана Дигитални о разац и иза ерите дугме Конфигуриши Ви-Фи.

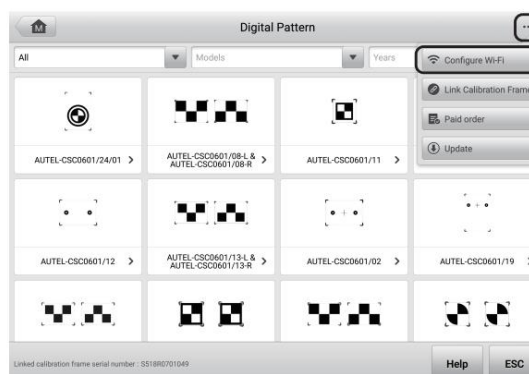

2

Пратите кораке у десној колони да исте повезали дигитални нишан са кали рационим оквиром путем Wi-Fi мреже.

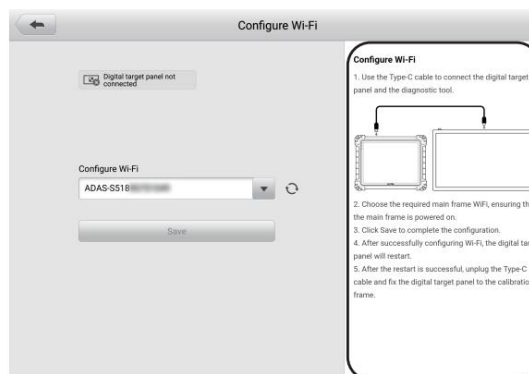

3

Иза ерите ша лон који поседујете са екрана Дигитални ша лон да исте ушли у екран Преглед дигиталног ша лона. Ша лон приказан на та лету иће пројектован на дигитални циљни панел.

