

Хвала вам што сте купили комплет стезаљки за гуме. Овај кратки водич вам о јашњава како да саставите, подесите и инсталирате стезаљке.

Пажљиво прочитајте пре употребе комплета стезаљки за гуме.


Опис производа

Комплет садржи четири стега за гуме. Свака стега има три зупчаника.




Стеге за гуме се могу подесити помоћу зупчаника како и одговарале гумама

Пречника од 19 до 37 инча.


1. Ручка за подизање
2. Контролно дугме
3. Прорез за зупчаник
4. Ручка за закључавање
5. Отвор за монтажу сочива
6. Дугме за закључавање

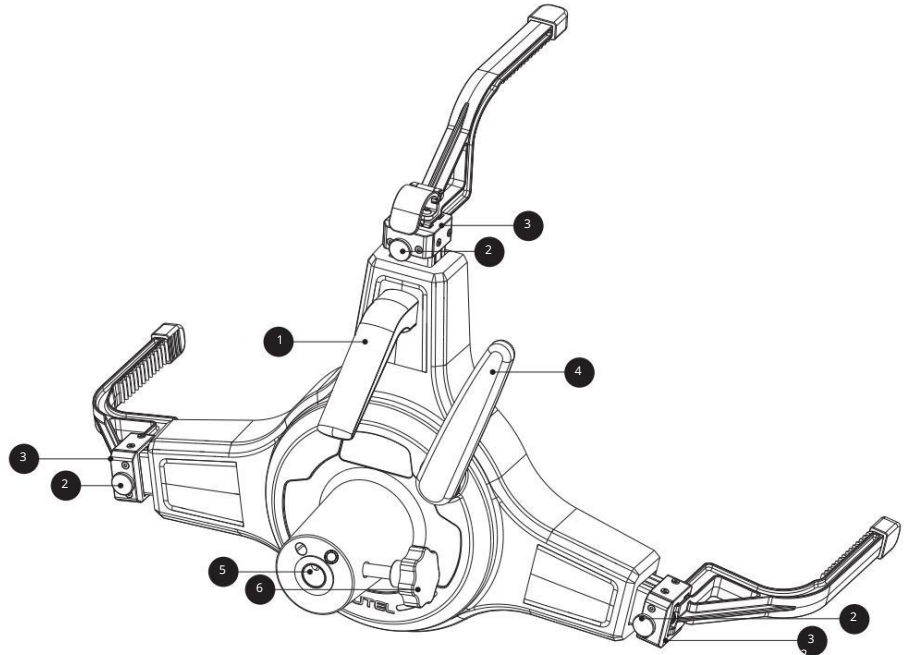

Монтирање стезаљки за гуме



1

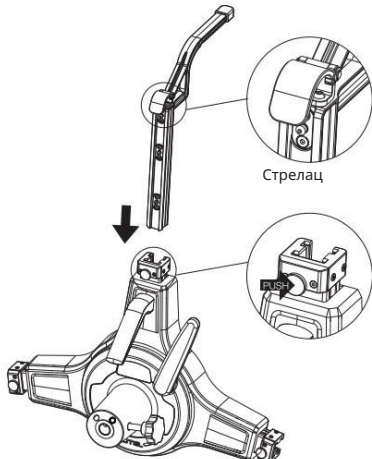


Узмите сет нерасклопљених стезаљки за гуме из комплета стезаљки за гуме.

Држите ручку подизача једном руком и притисните контролно дугме на палцем уметните чегртаљку у отвор. Затим уметните чегртаљку у отвор палцем другом руком. Када је чегртаљка потпуно инсталирана, отпустите дугме за отпуштање контрола. Чегртаљка је већ инсталирана.



НАПОМЕНА: Чегртаљка са ручком за повлачење мора бити инсталирана у отвору чегртаљке који је најближи ручци за подизање.

2

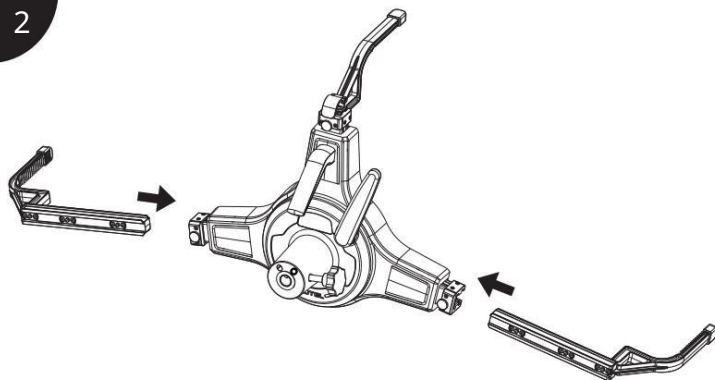

Инсталирајте друге две зупчанике као што је горе описано. Стезаљка за гуму је сада инсталирана.


Пратите горе наведене кораке да бисте саставили остале три стеге за гуму.

Комплет стезаљки за гуму је спреман за употребу.

Подешавање стезаљки за гуму

1

Позиција 1

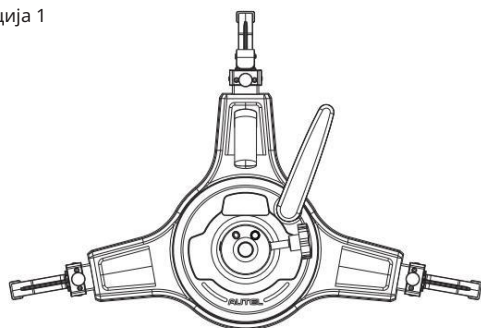

Када су четири стеге за гуму правилно састављене, можете их подесити према пречнику гуме.

• Позиција 1: Између 19 и 27 инча.


• Позиција 2: Између 24 и 32 инча.

• Позиција 3: Између 76 и 91 центиметара.


Повуците зупчанике нагоре или надоле да бисте подесили жељени положај. Ако

Када је положај чегрталке правилно подешен, чућете клик.

Позиција 2

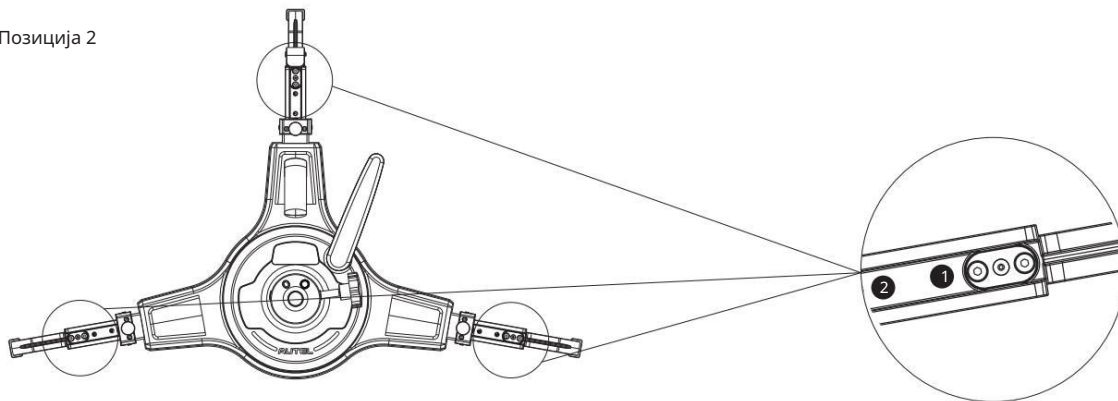





Позиција 3

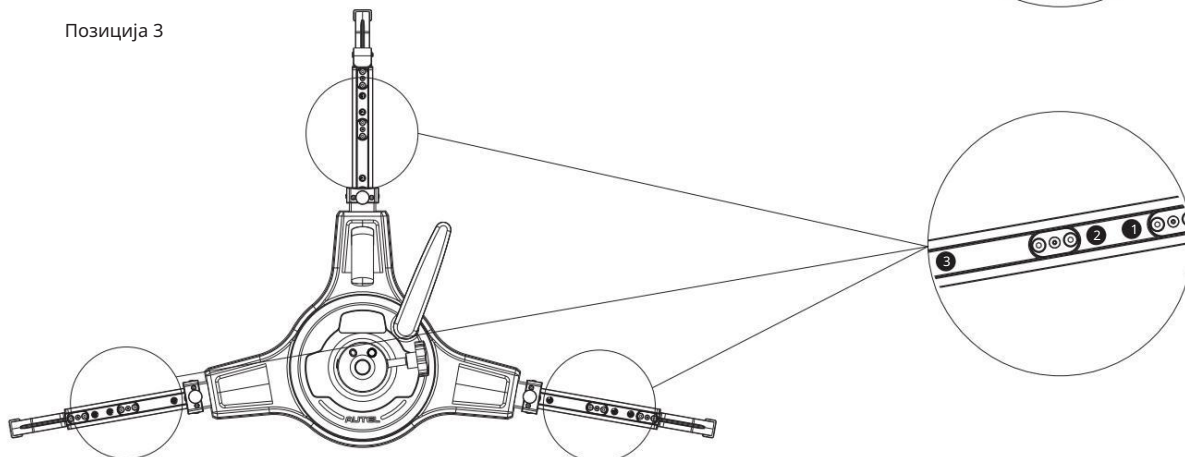

НАПОМЕНА: Све три зупчанике морају бити подешене на исту дужину.

Инсталирање сочива

1

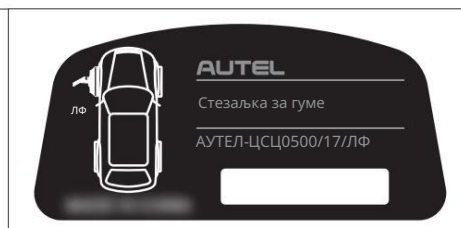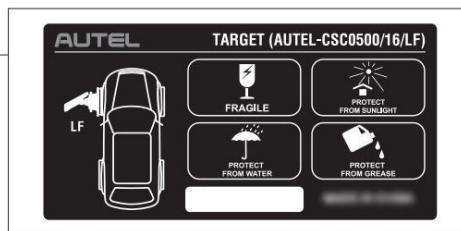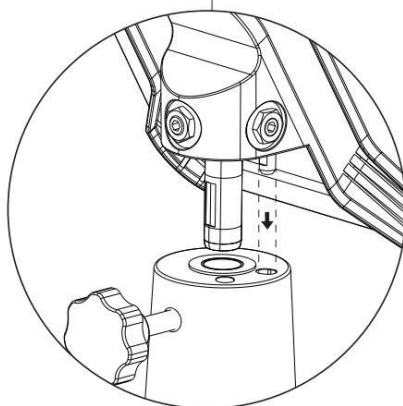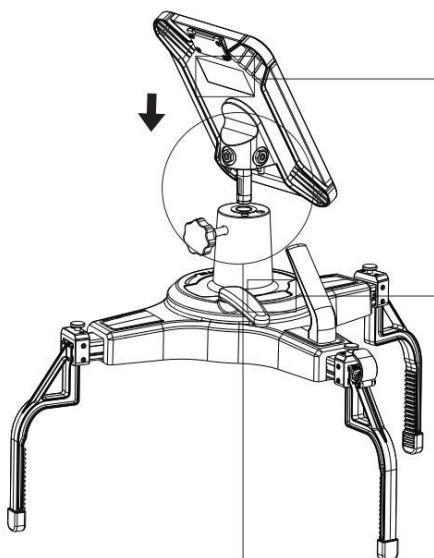

Када су четири стеге за гуме правилно састављене, уклоните
мета која одговара стези за гуму.


Ухватите ручку за подизање и отпустите дугме за закључавање стезаљке.
Затим уметните иглу за позиционирање сочива у одговарајући
отвор тако да се сочиво може уметнути у отвор.
склоп стезаљке. Затегните дугме за закључавање када
мета је потпуно фиксирана.

Пратите горе наведене кораке да ☐ исте инсталирали остала три сочива.



НАПОМЕНА: Стеге и сочива су о ☐ ележени налепницом, тако да их можете упоредити са ☐ ројевима артикала на етикетама. На пример,
Сочиво са ознаком AUTEL-CSC0500/16/LF мора ☐ ити инсталирано на стезаљку са ознаком AUTEL-CSC0500/17/LF.

1


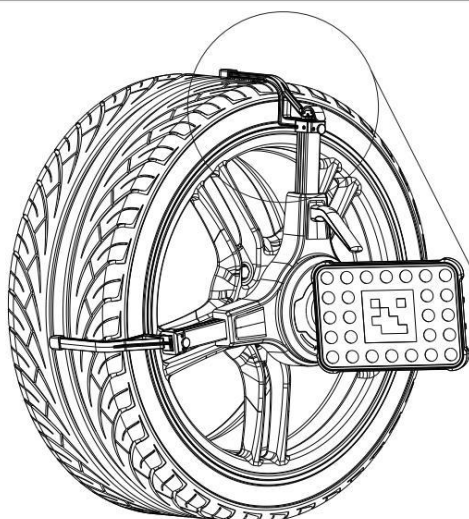


Пре него што поставите стеге на гуме, уверите се да су стезаљке су правилно састављене, положај закопчаних копчи је подешено према пречнику гуме и сочива су постављена исправно.

Држите ручку за подизање. Подигните ручку за повлачење тако да све папичице додирују газећи слој одговарајуће гуме и да Прорези зупчаника додирују ивицу гуме. Затим отпустите ручку.

Повуците и лаго протресите стезаљку да исте проверили да ли су папучице закачене. чврсто осигурано. Закључајте ручицу за закључавање у смеру казаљке на сату да исте осигурали стезаљка. Стезаљка са сочивом је већ инсталирана.

Поставите преостале три стеге за гуме на гуме одговарајуће као што је горе описано.

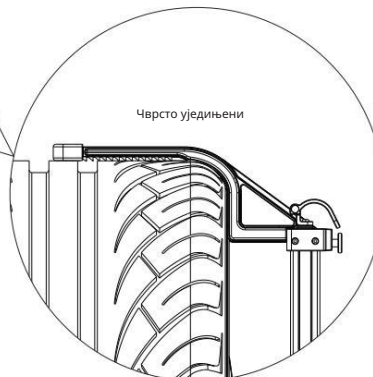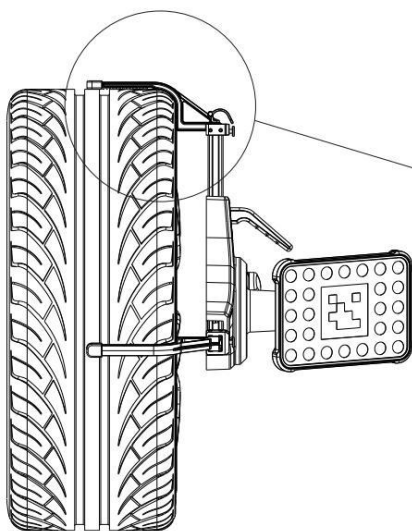

Чврсто уједињени



НАПОМЕНА: Да исте правилно инсталирали стезаљку, проверите ројеве делова означене на њој. На пример, стезаљка са ознаком AUTEL-CSC0500/17/LF мора ити инсталирана. на предњој левој гуми.

Кали рација стезаљки за гуме

Да исте до или прецизна мерења током поравнања точкова и кали рације ADAS система, потре но је кали рисати стезаљке пре употре е. За детаљна упутства корак по корак, можете:

1. Додирните Подешавања ADAS и поравнања Подешавања Одржавање и сервис Стезаљка точка Кали рација циља на та лету и пратите упутства на екрану да исте комплетна кали рација стезаљки за гуме.
2. Посетите нашу ве страницу www.autel.com да исте преузели документ „Кали рација стезаљки за гуме“.

Извршите проверу тачности

Након кали рације стезаљки, да и се грешке кали рације свеле на минимум, потре но је проверити тачност. За детаљна упутства корак по корак, можете:

1. Додирните Подешавања ADAS и подешавања поравнавача Одржавање и сервис Провера тачности на та лету и пратите упутства на екрану да исте извршили проверу тачности. прецизност.
2. Посетите нашу ве страницу www.autel.com да исте преузели документ „Кали рација стезаљки за гуме“.