



Připojte kalibrační rámeček přes Wi-Fi

1

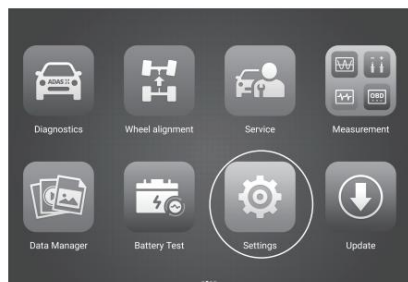

Zapněte tablet MaxiSys. V nabídce úloh MaxiSys klepněte na aplikaci Nastavení.


2

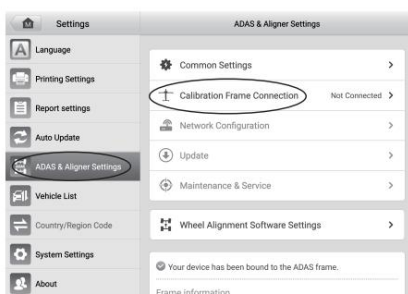

V levém sloupci klepněte na možnost Nastavení ADAS a zarovnávače. Vyberte možnost Připojení kalibračního rámu pro zobrazení kalibrace.

Obrazovka připojení rámu.

3

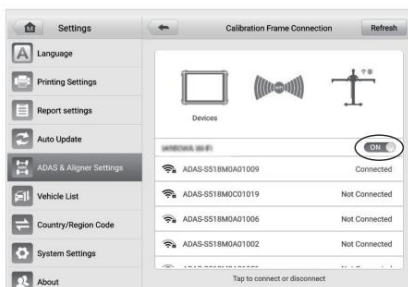

Přejetím přepínače Wi-Fi povolte Wi-Fi kalibračního rámečku. Tablet vyhledá dostupné jednotky. Název Wi-Fi kalibračního rámečku bude „ ADAS“ s příponou sériového čísla.


Klepnutím na příslušnou jednotku se připojíte. Po navázání připojení se stav připojení zobrazí jako „ Připojeno“.



POZNÁMKA: Připojení tabletu ke kalibračnímu rámu může trvat až 30 sekund. Vyčkejte prosím trpělivě.


Připojte tablet MaxiSys k síti Wi-Fi

1

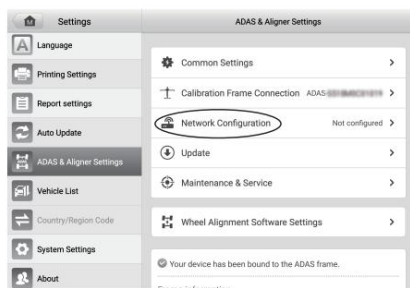


Klepněte na Nastavení > Nastavení ADAS a Aligner a poté vyberte Konfigurace sítě pro vstup na obrazovku Konfigurace sítě.

2

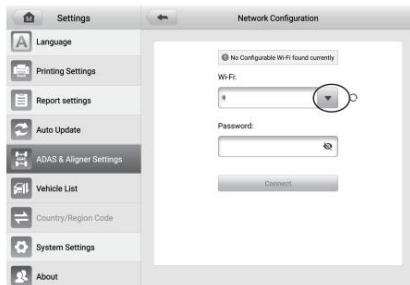

Klepněte na rozbalovací seznam. Vyberte svou síť Wi-Fi a po zobrazení výzvy zadejte heslo.

3

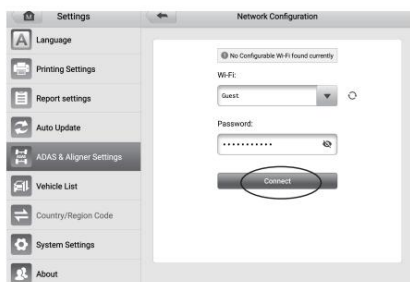

Klepnutím na tlačítko Připojit se připojíte k vybrané síti Wi-Fi. Po úspěšném připojení se zobrazí potvrzovací zpráva.