



Conecte el marco de calibración a través de Wi-Fi

1

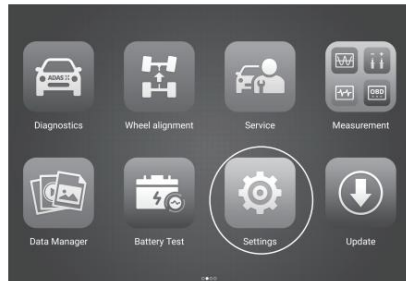


Encienda la tableta MaxiSys. Pulse la aplicación Configuración en el menú de tareas de MaxiSys.

2

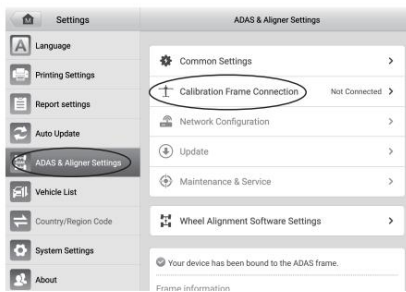

Toque la opción Configuración de ADAS y alineadores en la columna izquierda. Seleccione la opción Conexión del marco de calibración para visualizar la calibración. Pantalla de conexión de marco.

3

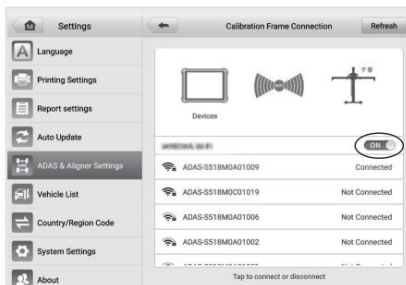


Deslice el interruptor de Wi-Fi para activar la conexión Wi-Fi del marco de calibración. La tableta buscará las unidades disponibles. El nombre de Wi-Fi del marco de calibración será "ADAS", con un número de serie como sufijo. Toque la unidad correspondiente para conectarla. Cuando se establezca la conexión, el estado de la conexión será "Conectado".



NOTA: La conexión de la tableta al marco de calibración puede tardar hasta 30 segundos. Espere un momento.


Conecte la tableta MaxiSys a su red Wi-Fi

1

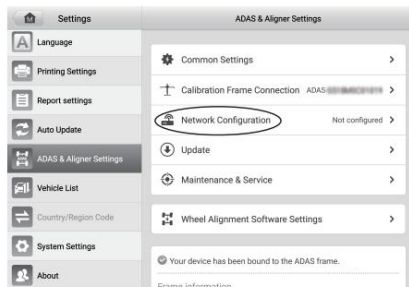


Toque Configuración > Configuración de ADAS y alineadores, luego seleccione Configuración de red para ingresar a la pantalla Configuración de red.

2

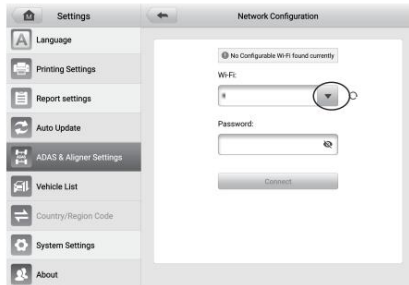

Toca la lista desplegable. Selecciona tu red Wi-Fi e introduce tu contraseña cuando se te solicite.

3

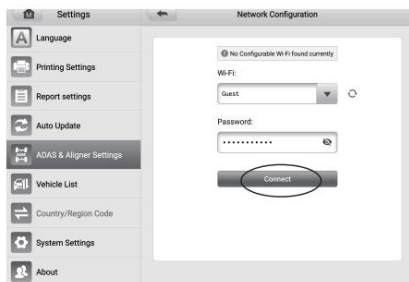

Pulse el botón Conectar para conectarse a la red Wi-Fi seleccionada. Una vez conectado correctamente, aparecerá un mensaje de confirmación.