



### Yhdistä kalibroitikehys Wi-Fi:n kautta

1

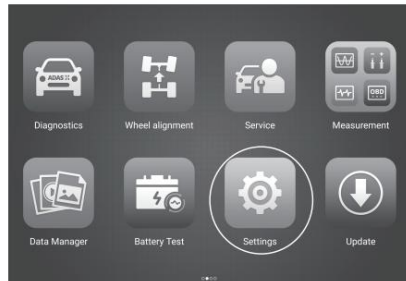


Käynnistä MaxiSys-tabletti. Napauta **Asetukset** -sovellusta MaxiSys-työvalikossa.

2

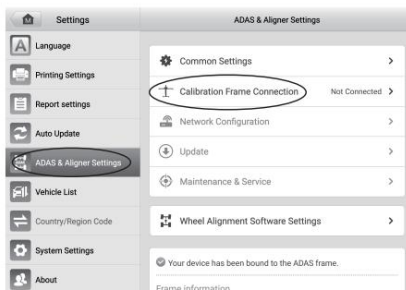

Napauta vasemmanpuoleisessa sarakkeessa **ADAS- ja kohdistusasetukset** -vaihtoehtoa. Valitse **Kalibroitikehys** -vaihtoehto, niin kalibrointinäyttö tulee näkyviin. Kehyksen yhteys -näyttö.

3

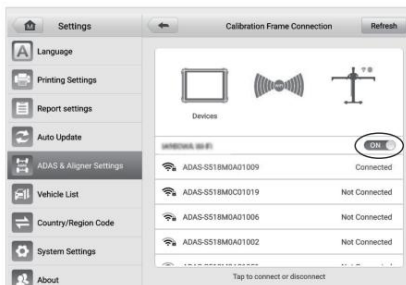


Ota kalibroitikehys Wi-Fi käyttöön pyyhkäisemällä Wi-Fi-kytkintä. Tabletti etsii käytettävissä olevia laitteita. Kalibroitikehys Wi-Fi-nimi on "ADAS", jonka perässä on sarjanumero. Napauta sopivaa laitetta yhteyden muodostamiseksi. Kun yhteys on muodostettu, yhteyden tila on "Yhdistetty".



**HUOMAUTUS:** Tabletin yhdistäminen kalibroitikehykseen voi kestää jopa 30 sekuntia. Odota kärsivällisesti.


# Yhdistä MaxiSys-tabletti Wi-Fi-verkkoon

1

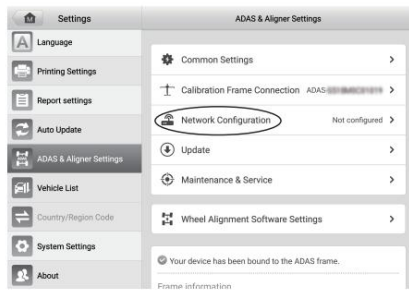


Napauta **Asetukset > ADAS- ja kohdistuslaitteen asetukset** ja valitse sitten **Verkkoasetukset** siirtyäksesi Verkkoasetukset-näyttöön.

2

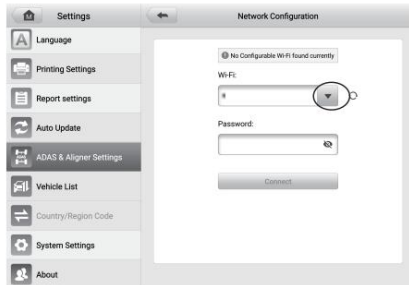

Napauta avattavaa luetteloa. Valitse Wi-Fi-verkkosi ja anna salasanasasi pyydettyäessä.

3

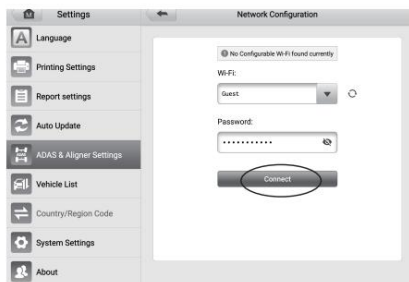

Napauta **Yhdistä** -painiketta muodostaaksesi yhteyden valittuun Wi-Fi-verkkoon. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, näyttöön tulee vahvistusviesti.