

Merci d'avoir acheté ce cadre d'étalonnage Autel IA600. Ce produit est fabriqué selon des normes de qualité élevées et vous offrira des années de service.


Fonctionnement sans problème lorsqu'il est utilisé conformément à ces instructions et entretenu correctement. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.



IMPORTANT:

- Ce guide s'applique à la fois à la version caméra et à la version laser du cadre d'étalonnage IA600. La version caméra est utilisé comme base pour les illustrations de ce guide.
- Veuillez suivre le guide d'assemblage. Un assemblage incorrect peut endommager l'appareil et entraîner un échec de calibrage.

Assemblage du cadre d'étalonnage

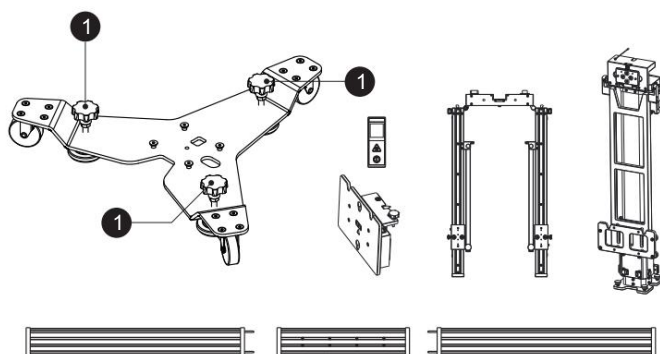


Préparation:

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces nécessaires avant de commencer l'assemblage. Retirez toutes les pièces de leur emballage. Placez la base sur une surface plane et suffisamment spacieuse.

Serrez chaque bouton (1) sur la base jusqu'à ce qu'il soit fixé au sol.


Assemblage du support

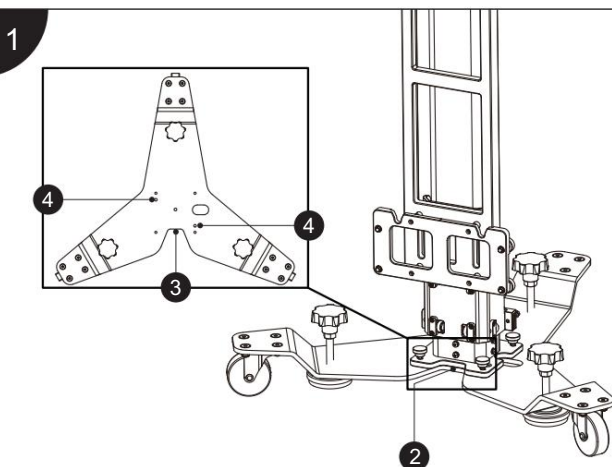

Soulevez le support, puis orientez la rainure inférieure (2) et la rainure de la base (3) dans le même sens. Maintenez le support au-dessus de la base, en alignant les deux fentes de positionnement du support avec les deux goupilles de positionnement (4) de la base.

Connectez le support à la base en insérant les broches dans les fentes.


2

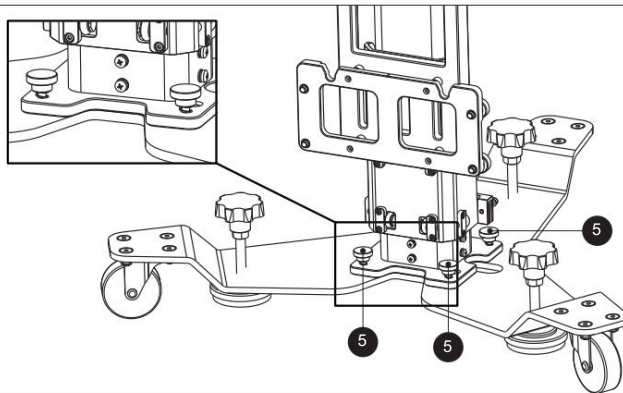

Serrez les quatre boutons (5) pour verrouiller le support en place.


Installation de la barre transversale supérieure

1

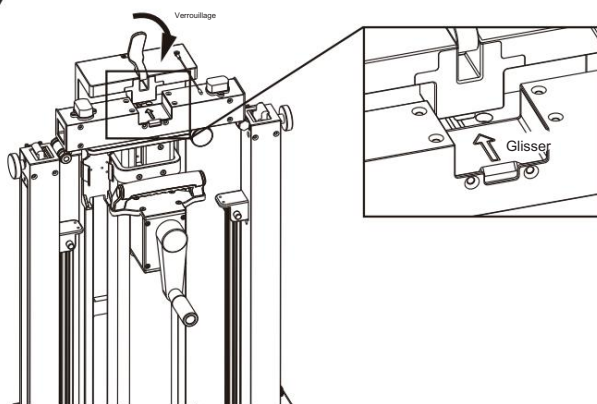

Placez-vous derrière le support. Suivez la flèche pour insérer la traverse supérieure dans la fente centrale de la plaque de déviation. Tirez le levier de verrouillage de la traverse vers le bas pour la verrouiller.


2

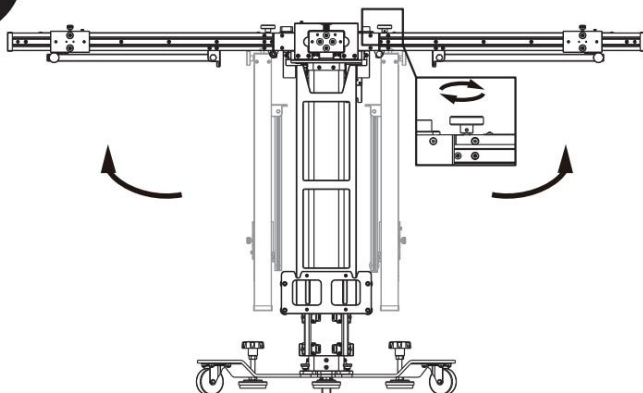

Soulevez manuellement les deux bras de la barre transversale jusqu'à ce qu'ils soient parallèles et assurez-vous que les loquets des bras pliants sont verrouillés.

Serrez les boutons de fixation de la barre transversale pour fixer la barre transversale.


Installation de l'unité de mesure laser

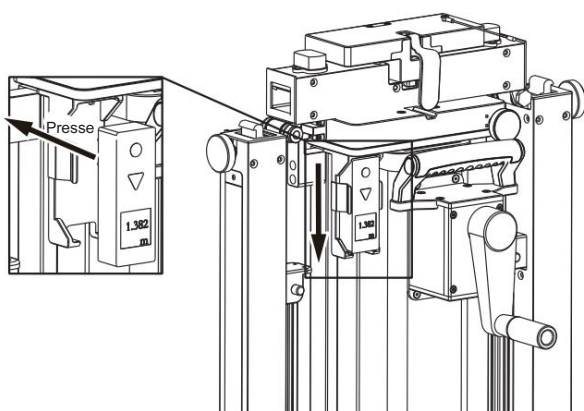

Insérez l'unité de mesure laser dans son support. L'extrémité du laser doit être orientée vers le bas et bien calée contre le fond du support.

Installation de la barre transversale inférieure et de la grande plaque coulissante

1

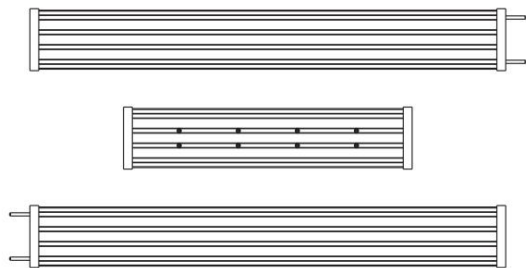


La traverse inférieure est divisée en trois segments : bras gauche, connecteur de bras et bras droit. Retirez tous les caches de protection de la traverse non assemblée.




REMARQUE : La version caméra du cadre d'étalonnage dispose de six capots de protection. La version laser en possède quatre.

2

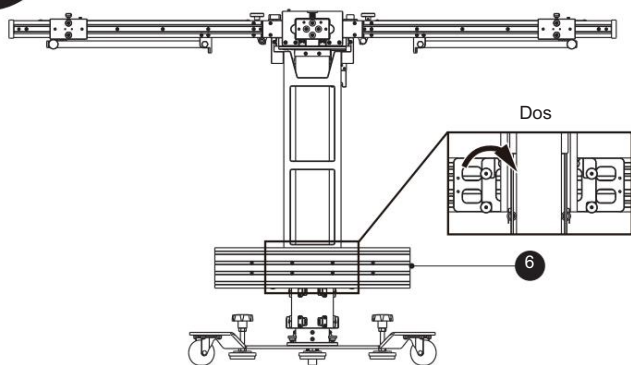


Accrochez le connecteur du bras (6) sur le support de la barre transversale inférieure et fixez-le en serrant les quatre boutons situés à l'arrière.

3

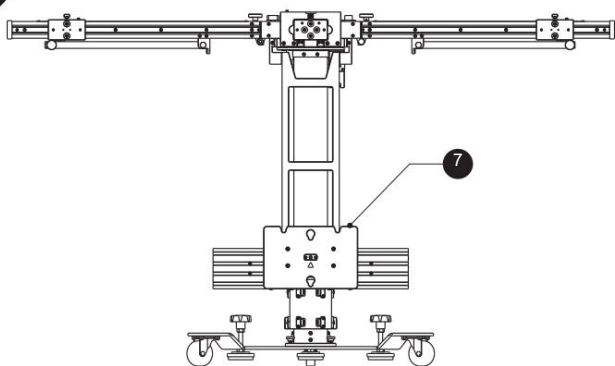

Fixez la grande plaque coulissante (7) au connecteur du bras.


4

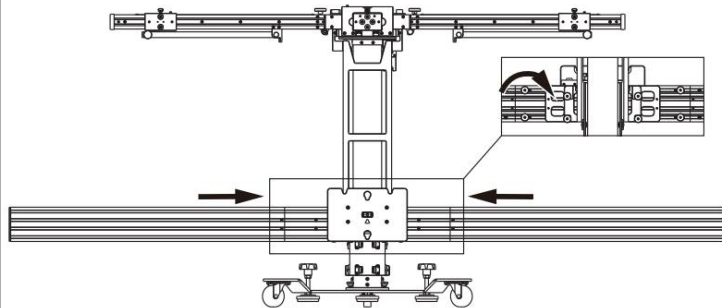

Connectez les bras gauche et droit au connecteur de bras.
N'oubliez pas de desserrer tous les boutons des bras gauche et droit avant de les connecter. Resserrez tous les boutons une fois la barre transversale solidement fixée.

Assemblage et installation des supports de rangement


1

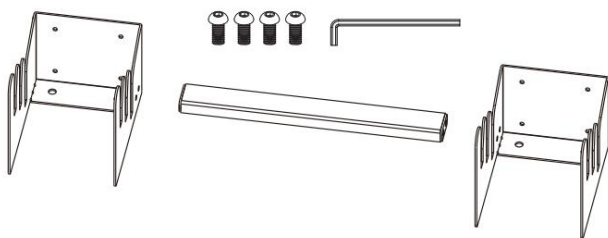

Préparation :


Retirez tous les éléments nécessaires au montage des supports de rangement de leur emballage.

2

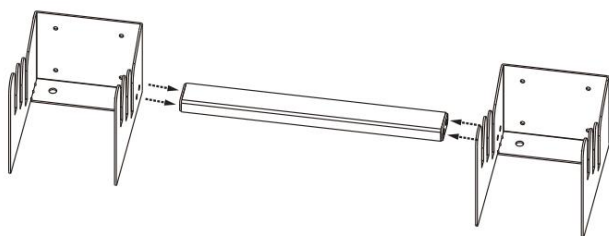

Fixez les deux supports avec la barre de connexion et serrez-les à l'aide de la clé Allen (5 mm) et des quatre vis à tête creuse (M8 x 20).

3

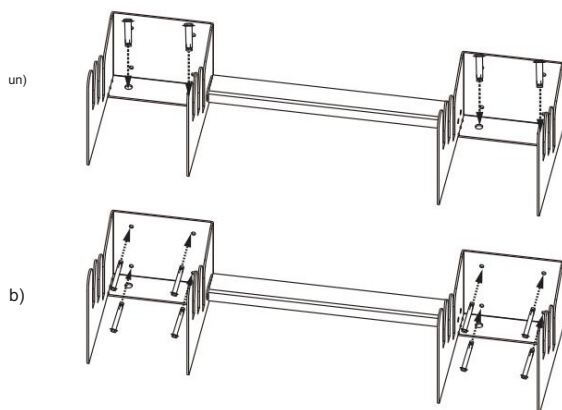

Après l'assemblage, les supports de rangement peuvent être fixés au sol ou au mur.


a) Fixé au sol

Placez les supports de rangement assemblés au sol. Insérez complètement les quatre boulons à expansion (M12 x 80) dans chacun des quatre trous indiqués sur l'illustration pour fixer les supports au sol. (Selon la structure du sol, des outils et/ou des fixations supplémentaires peuvent être nécessaires.)

b) Fixé au mur

Fixez les supports de rangement assemblés au mur. Insérez les huit boulons à expansion (M6 x 50) dans chacun des huit trous indiqués sur l'illustration pour fixer les supports de rangement au mur. (Selon la structure du mur, des outils et/ou des fixations supplémentaires peuvent être nécessaires.)

4

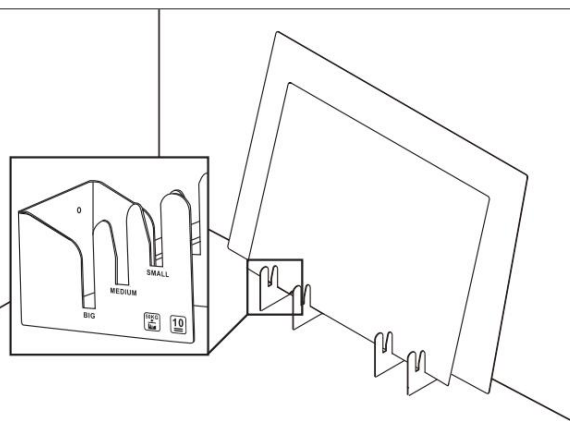

Les supports de rangement sont maintenant prêts à accueillir des planches à motifs de grandes, moyennes et petites tailles. Placez-les dans les emplacements appropriés.