



### Connectez le cadre d'étalonnage via Wi-Fi

1

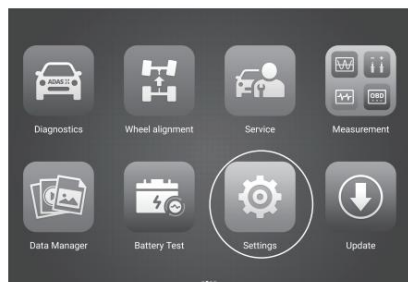

Allumez la tablette MaxiSys. Appuyez sur l'application Paramètres dans le menu des tâches MaxiSys.

2

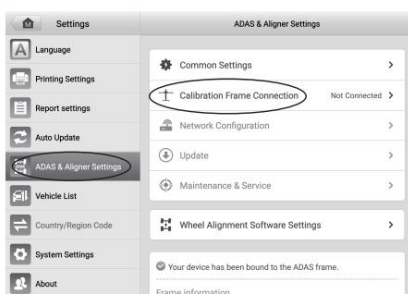

Appuyez sur l'option « Paramètres ADAS et aligneurs » dans la colonne de gauche. Sélectionnez l'option « Connexion du cadre d'étalonnage » pour afficher l'étalonnage. Écran de connexion du cadre.

3




Faites glisser le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi du cadre d'étalonnage. La tablette recherchera les unités disponibles. Le nom Wi-Fi du cadre d'étalonnage sera « ADAS », suivi d'un numéro de série. Appuyez sur l'unité appropriée pour vous connecter. Une fois la connexion établie, le statut de la connexion indique « Connecté ».



**REMARQUE :** La connexion de la tablette à un cadre d'étalonnage peut prendre jusqu'à 30 secondes. Veuillez patienter.


# Connectez la tablette MaxiSys à votre réseau Wi-Fi

1

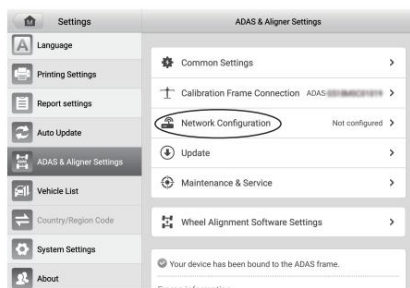


Appuyez sur Paramètres > Paramètres ADAS et aligneur, puis sélectionnez Configuration réseau pour accéder à l'écran de configuration réseau.

2

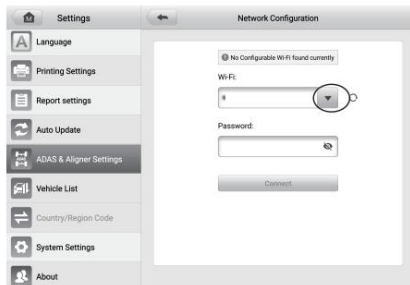

Appuyez sur la liste déroulante. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et saisissez votre mot de passe lorsque vous y êtes invité.

3

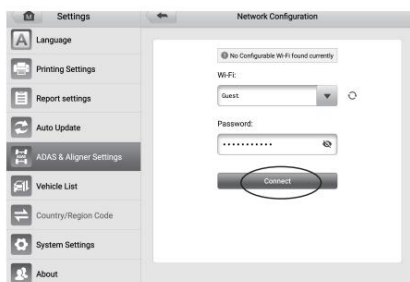

Appuyez sur le bouton Connecter pour vous connecter au réseau Wi-Fi sélectionné. Une fois la connexion réussie, un message de confirmation apparaîtra.