



Spojite kalibracijski okvir putem Wi-Fi-ja

1

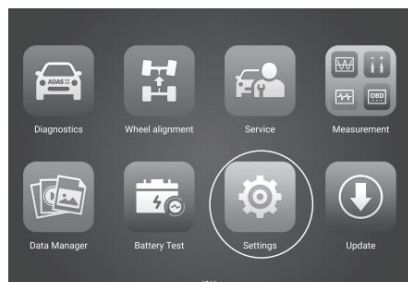


Uključite MaxiSys tablet. Dodirnite aplikaciju Postavke u izborniku MaxiSys Job.

2

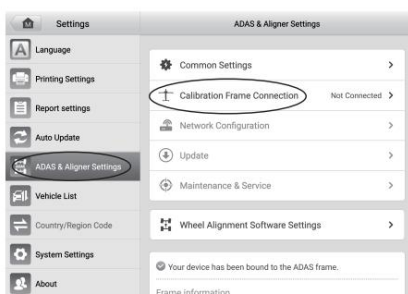

Dodirnite opciju Postavke ADAS-a i poravnavača u lijevom stupcu. Odaberite opciju Spajanje okvira za kalibraciju za prikaz kalibracije Zaslona za povezivanje okvira.

3

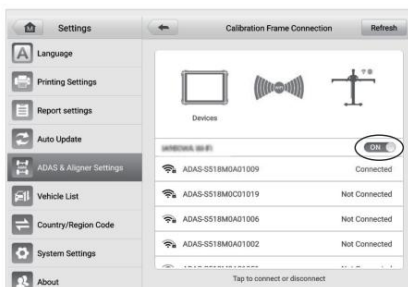


Pomaknite prekidač za Wi-Fi kako biste omogućili Wi-Fi kalibracijskog okvira. Tablet će tražiti dostupne jedinice. Wi-Fi naziv kalibracijskog okvira bit će "ADAS", s nastavkom serijskog broja. Dodirnite odgovarajuću jedinicu za povezivanje. Kada se veza uspostavi, status veze glasi "Povezano".



NAPOMENA: Spajanje tableta na okvir za kalibraciju može potrajati i do 30 sekundi. Molimo pričekajte strpljivo.


Spojite MaxiSys tablet na svoju Wi-Fi mrežu

1

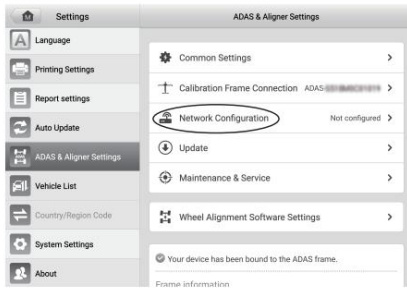


Dodirnite Postavke > Postavke ADAS-a i poravnavača, a zatim odaberite Konfiguracija mreže za ulazak u zaslon Konfiguracija mreže.

2

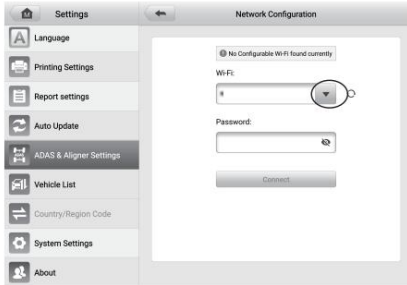

Dodirnite padajući popis. Odaberite svoju Wi-Fi mrežu i unesite lozinku kada se to od vas zatraži.

3

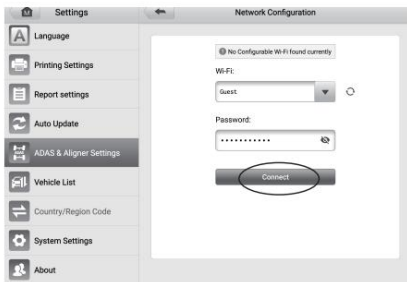

Dodirnite gumb Poveži se za povezivanje s odabranom Wi-Fi mrežom. Nakon uspješnog povezivanja, pojavit će se poruka potvrde.