



Kalibrációs keret csatlakoztatása Wi-Fi-n keresztül

1

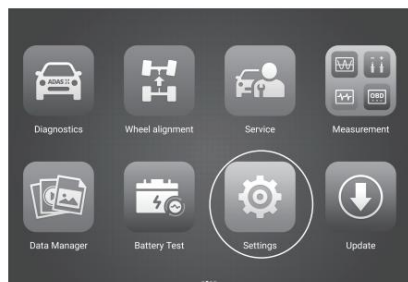


Kapcsolja be a MaxiSys táblagépet. Koppintson a Beállítások alkalmazásra a MaxiSys Feladatmenüben.

2

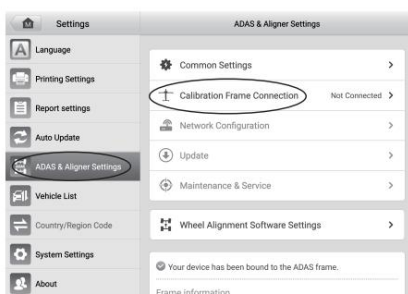

Koppintson az ADAS és igazító beállítások lehetőségre a bal oldali oszlopban. Válassza a Kalibrációs keret csatlakozása lehetőséget a kalibrációs képernyő megjelenítéséhez. Keretkapcsolat képernyő.

3

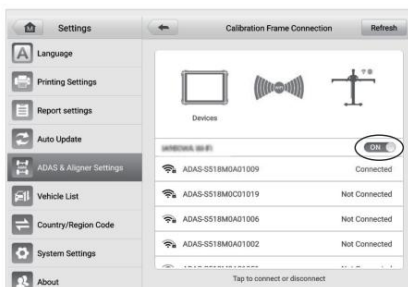


A kalibrációs keret Wi-Fi-jének engedélyezéséhez húzza el a Wi-Fi kapcsolót. A táblagép elérhető egységeket keres. A kalibrációs keret Wi-Fi neve „ADAS” lesz, amely után egy sorszám következik. Koppintson a megfelelő egységre a csatlakozáshoz. Amikor a kapcsolat létrejött, a kapcsolat állapota „Csatlakoztatva” lesz.



MEGJEGYZÉS: Akár 30 másodpercig is eltarthat, amíg a táblagép csatlakoztatva van a kalibrációs kerethez. Kérjük, várjon türelmesen.


Csatlakoztassa a MaxiSys táblagépet a Wi-Fi hálózathoz

1

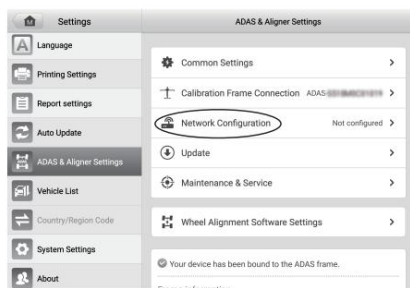


Koppintson a Beállítások > ADAS és Aligner beállítások lehetőségre, majd válassza a Hálózati konfiguráció lehetőséget a Hálózati konfiguráció képernyő megnyitásához.

2

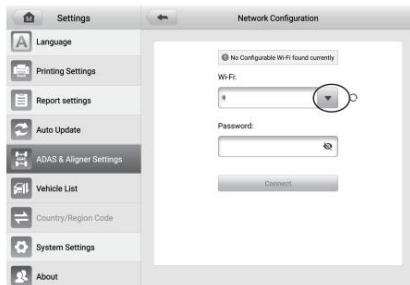

Koppintson a legördülő listára. Válassza ki a Wi-Fi hálózatát, és adja meg a jelszavát, amikor a rendszer kéri.

3

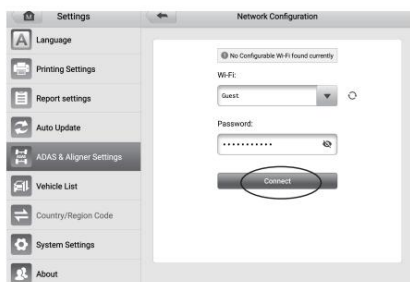

Koppintson a Csatlakozás gombra a kiválasztott Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz. A sikeres csatlakozás után megjelenik egy megerősítő üzenet.