



### Collegare il Calibration Frame tramite Wi-Fi

1

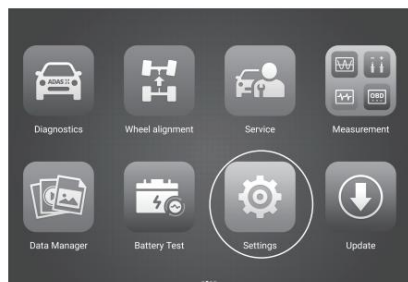


Accendere il tablet MaxiSys. Toccare l' applicazione **Impostazioni** nel menu Lavori MaxiSys.

2

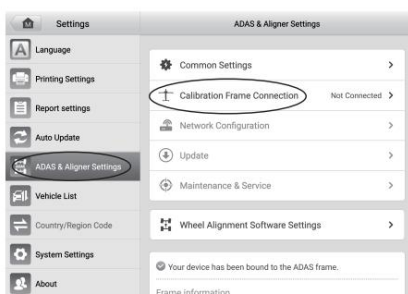

Tocca l' opzione **Impostazioni ADAS e allineatore** nella colonna di sinistra. Seleziona l' opzione **Connessione al telaio di calibrazione** per visualizzare la calibrazione.  
Schermata di collegamento del frame.

3

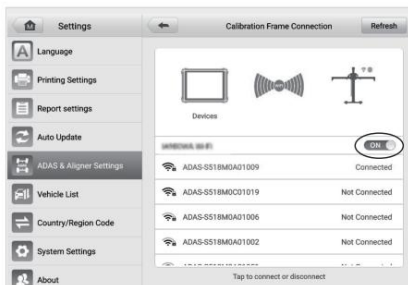


Scorrere l'interruttore Wi-Fi per abilitare il Wi-Fi del telaio di calibrazione. Il tablet cercherà le unità disponibili. Il nome Wi-Fi del telaio di calibrazione sarà "ADAS", seguito da un numero di serie. Toccare l'unità appropriata per connettersi. Una volta stabilita la connessione, lo stato della connessione sarà "Connesso".



NOTA: potrebbero essere necessari fino a 30 secondi per collegare il tablet a un frame di calibrazione. Attendere pazientemente.


# Collega il tablet MaxiSys alla tua rete Wi-Fi

1

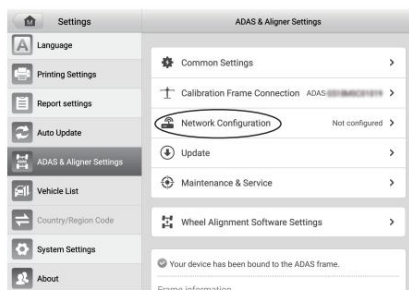

Tocca **Impostazioni > Impostazioni ADAS e allineatore**, quindi seleziona **Configurazione di rete** per accedere alla schermata Configurazione di rete.

2

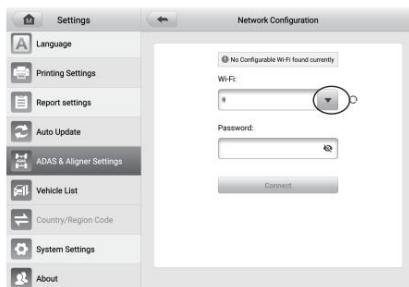

Tocca l'elenco a discesa. Seleziona la tua rete Wi-Fi e inserisci la password quando richiesto.

3



Tocca il pulsante **Connetti** per connetterti alla rete Wi-Fi selezionata. Una volta effettuata la connessione, verrà visualizzato un messaggio di conferma.