


Takk for at du kjøpte denne Autel IA600 kalibreringsrammen. Dette produktet er produsert etter høy standard og vil gi mange års brukstid. problemfri ytelse når den brukes i samsvar med disse instruksjonene og vedlikeholdes riktig. Les denne veiledningen nøye før bruk.



VIKTIG:

- Denne veiledningen gjelder både kameraversjonen og lasersversjonen av IA600-kalibreringsrammen. Kameraversjonen brukes som grunnlag for illustrasjonene i denne veiledningen.
- Følg monteringsanvisningen. Feil montering kan forårsake skade og føre til at kalibreringen ikke fungerer.

Montering av kalibreringsrammen

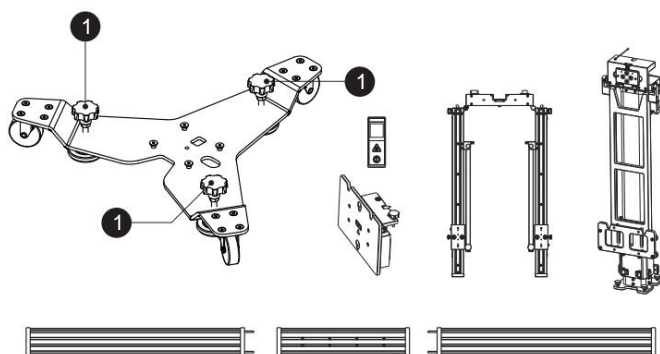


Preparat:

Sørg for at du har alle nødvendige deler før du begynner monteringen. Ta alle delene ut av emballasjen. Plasser basen på en jevn overflate med god plass.

Stram hver knott (1) på basen til den er festet til bakken.


Montering av stativet

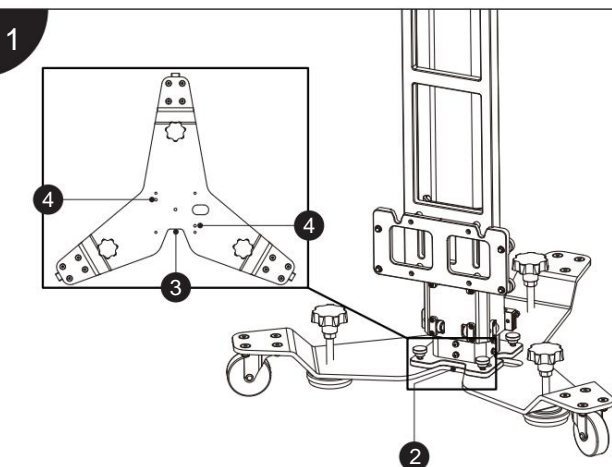

Løft stativet, og plasser deretter sporet i bunnstativet (2) og sporet i bunnstativet (3) i samme retning. Hold stativet over basen, og juster de to posisjoneringssporene på stativet med de to posisjonerspinnene (4) på basen.

Koble stativet til basen ved å sette pinnene inn i sporene.


2

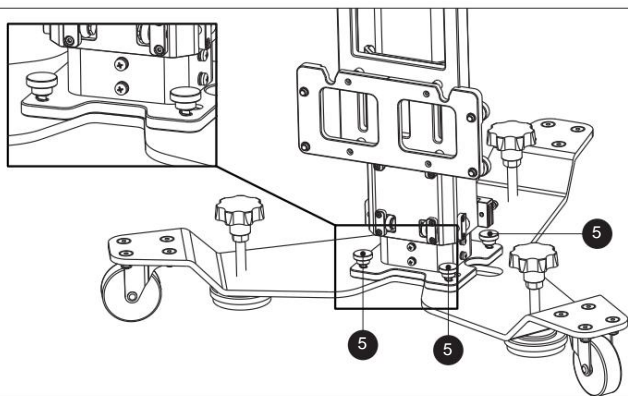

Stram de fire knottene (5) for å låse stativet på plass.


Montering av øvre tverrstang

1

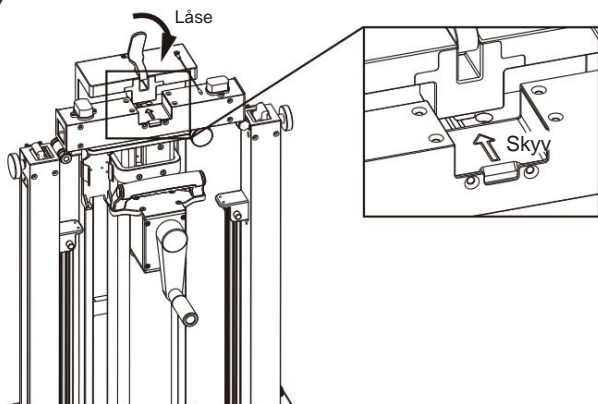

Stå bak stativet. Følg piltegnet for å skyve den øvre tverrstangen inn i sporet midt på avbøyningsplaten. Trekk låsenivået på tverrstangen nedover for å låse tverrstangen.


2

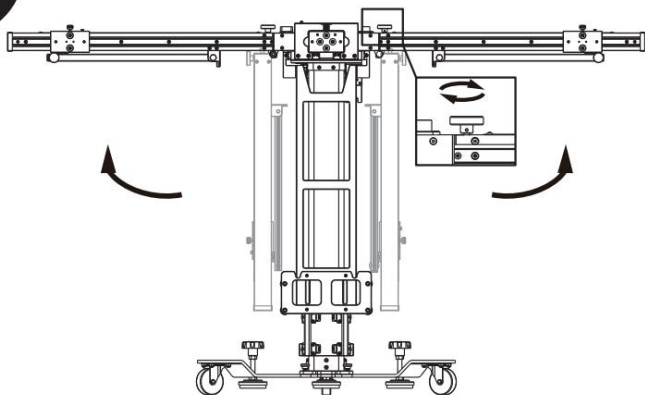

Løft begge armene på tverrstangen manuelt til de er parallelle, og sørg for at låsene på de foldbare armene er låst.

Stram festeknottene på tverrstangen for å feste tverrstangen.


Installere lasermåleenheten

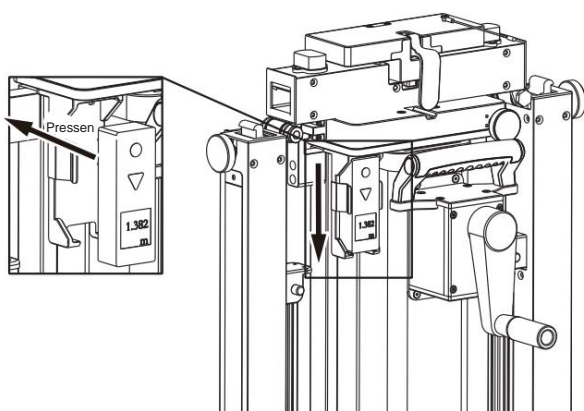

Sett lasermåleenheten inn i holderen. Laserenden skal vende nedover og ligge tett inntil bunnen av holderen.

Montering av den nedre tverrstangen og den store glideplaten

1

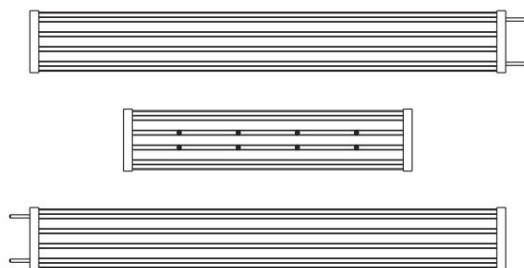


Den nedre tverrstangen er delt inn i tre segmenter: venstre arm, armkobling og høyre arm. Fjern alle beskyttelsesdeksler fra den umonterte tverrstangen.




MERK: Kameraversjonen av kalibreringsrammen har seks beskyttelsesdeksler. Laserversjonen har fire beskyttelsesdeksler.

2

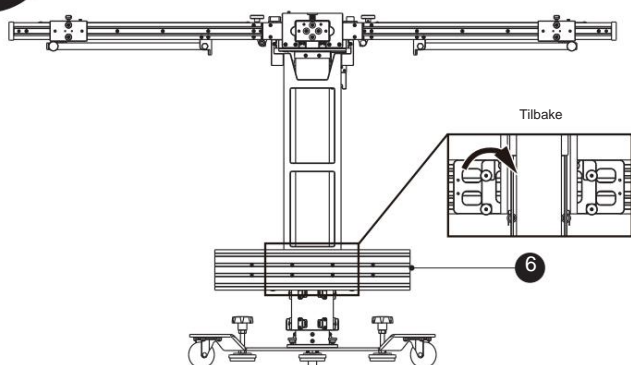


Heng armkoblingen (6) på den nedre tverrstangholderen og fest den ved å stramme de fire knottene på baksiden.

3

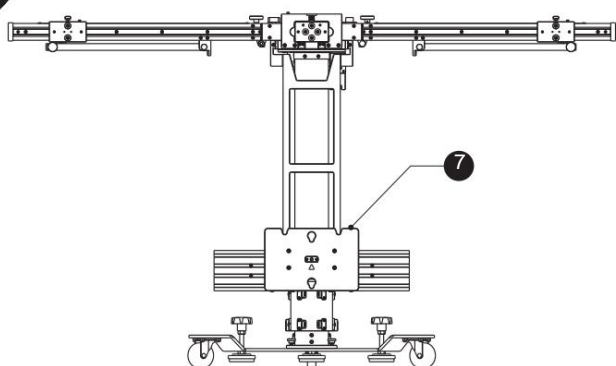

Fest den store glideplaten (7) til armkoblingen.


4

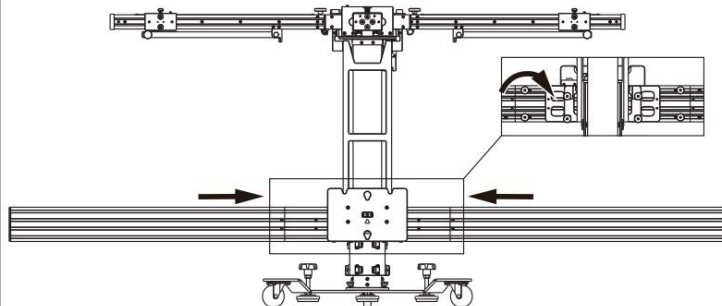

Koble venstre og høyre arm til armkoblingen. Husk å løsne alle knottene på venstre og høyre arm før du kobler til. Stram alle knottene etter at tverrstangen er godt festet.

Montering og montering av oppbevaringsbrakettene


1

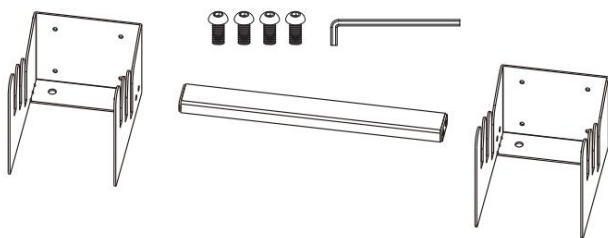

Forberedelse:


Ta ut alle gjenstander som trengs for å montere oppbevaringsbrakettene fra emballasjen.

2

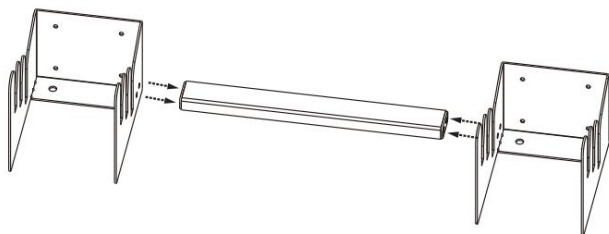

Fest de to brakettene med forbindelsesstangen, og stram dem til med unbrakonøkkelen (5 mm) og de fire indvendige skruene (M8 x 20).

3

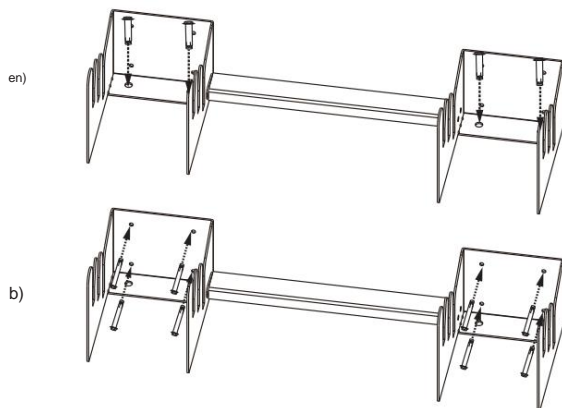

Etter montering kan oppbevaringsbrakettene festes til enten gulvet eller vegg.


a) Festet til gulvet

Plasser de monterte oppbevaringsbrakettene på gulvet. Sett de fire ekspansjonsboltene (M12 x 80) helt inn i hvert av de fire hullene som vises på illustrasjonen for å feste oppbevaringsbrakettene på gulvet. (Avhengig av gulvets konstruksjon kan det være nødvendig med ekstra verktøy og/eller festemidler.)

b) Festet til vegg

Fest de monterte oppbevaringsbrakettene til vegg. Sett de åtte ekspansjonsboltene (M6 x 50) helt inn i hvert av de åtte hullene som vises på illustrasjonen for å feste oppbevaringsbrakettene til vegg. (Avhengig av veggens konstruksjon kan det være nødvendig med ekstra verktøy og/eller festemidler.)

4

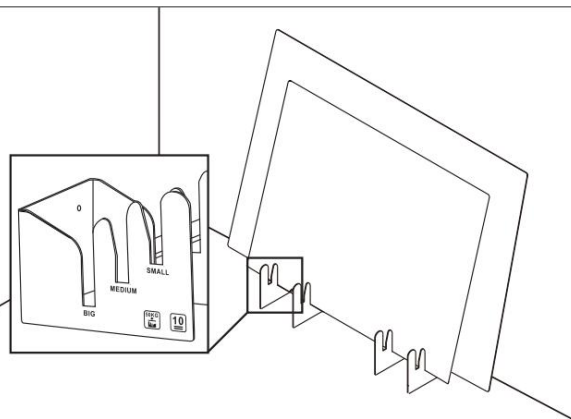

Oppbevaringsbrakettene er nå klare til å plassere mønsterbrett i store, mellomstore og små størrelser. Plasser dem i de riktige sporene.