



### Koble til kalibreringsrammen via Wi-Fi

1

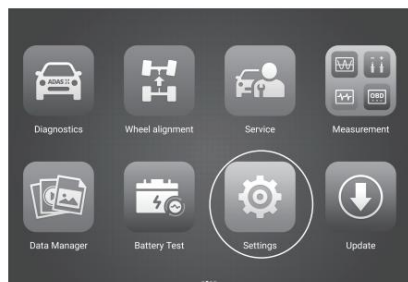

Slå på MaxiSys-nettbrettet. Trykk på **Innstillinger** -applikasjonen på MaxiSys-jobbmenyen.


2

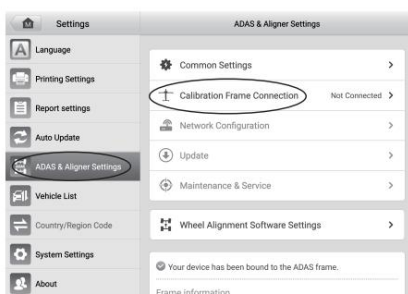

Trykk på alternativet **ADAS og Aligner-innstillinger** i venstre kolonne. Velg alternativet **Kalibreringsrammetilkobling** for å vise kalibreringsmenyen.

Skjerm bilde for rammetilkobling.

3

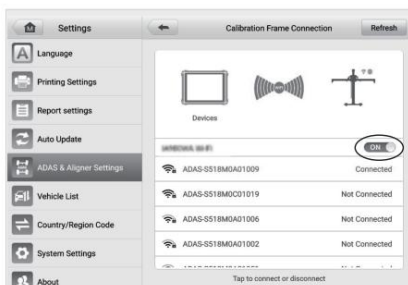


Sveip Wi-Fi-bryteren for å aktivere kalibreringsrammens Wi-Fi. Nettbrettet vil søke etter tilgjengelige enheter. Wi-Fi-navnet til kalibreringsrammen vil være «ADAS», etterfulgt av et serienummer. Trykk på riktig enhet for å koble til. Når en tilkobling er opprettet, viser tilkoblingsstatusen «Tilkoblet».



**MERK:** Det kan ta opptil 30 sekunder å koble nettbrettet til en kalibreringsramme. Vent litt.


# Koble MaxiSys-nettbrettet til Wi-Fi-nettverket ditt

1

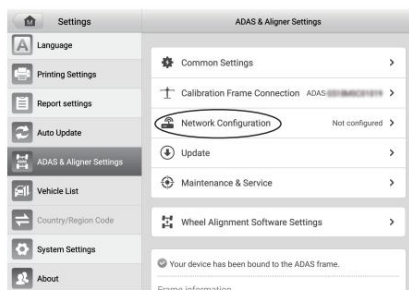


Trykk på **Innstillinger > ADAS- og alignerinnstillinger**, og velg deretter **Nettverkskonfigurasjon** for å gå inn i skjermbildet for nettverkskonfigurasjon.

2

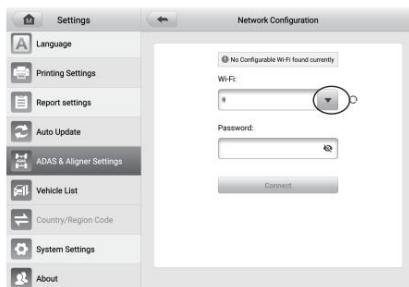

Trykk på rullegardinlisten. Velg Wi-Fi-nettverket ditt og skriv inn passordet ditt når du blir bedt om det.

3

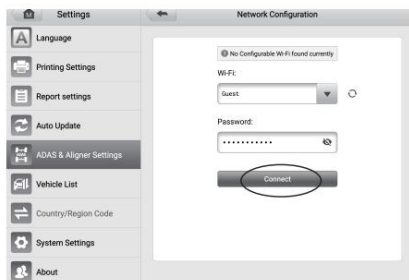

Trykk på **Koble til**-knappen for å koble til det valgte Wi-Fi-nettverket. Når tilkoblingen er vellykket, vil en bekreftelsesmelding dukke opp.