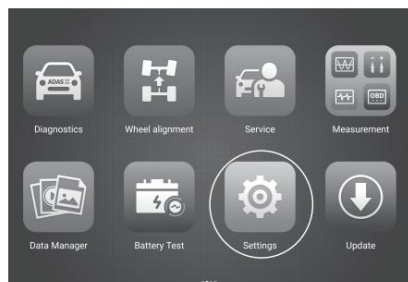
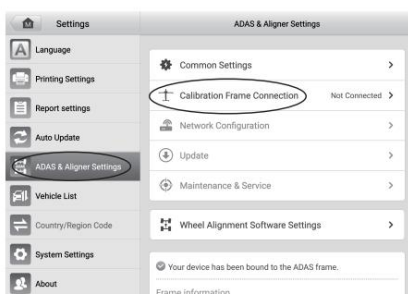



## Połącz ramkę kalibracyjną przez Wi-Fi

**1**

Włącz tablet MaxiSys. Stuknij aplikację Ustawienia w menu zadań MaxiSys.

**2**

Kliknij opcję Ustawienia ADAS i Alignera w lewej kolumnie. Wybierz opcję Połączenie z ramką kalibracyjną, aby wyświetlić ustawienia kalibracji. Ekran połączenia ramki.

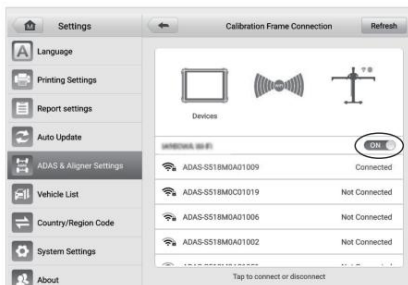**3**


Przesuń przełącznik Wi-Fi, aby włączyć Wi-Fi ramki kalibracyjnej. Tablet wyszuka dostępne urządzenia. Nazwa Wi-Fi ramki kalibracyjnej to „ADAS” z dopiskiem numer seryjny. Dotknij odpowiedniego urządzenia, aby się połączyć. Po nawiązaniu połączenia, status połączenia będzie wyświetlany jako „Połączono”.



**UWAGA:** Podłączenie tabletu do ramki kalibracyjnej może potrwać do 30 sekund. Prosimy o cierpliwość.


# Podłącz tablet MaxiSys do sieci Wi-Fi

1

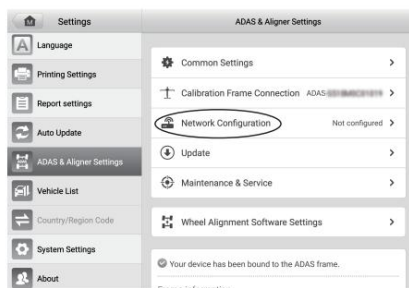

Dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia ADAS i Aligner, a następnie wybierz opcję Konfiguracja sieci, aby przejść do ekranu Konfiguracja sieci.

2

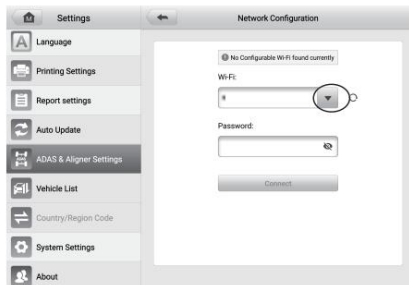

Kliknij listę rozwijaną. Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło, gdy pojawi się monit.

3



Kliknij przycisk Połącz, aby połączyć się z wybraną siecią Wi-Fi. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pojawi się komunikat potwierdzający.