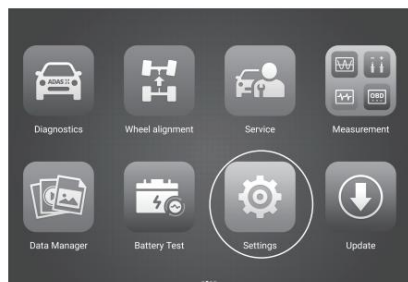
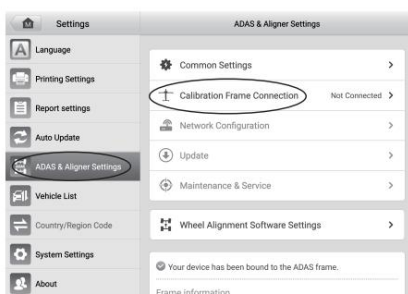



Conecte o quadro de calibração via Wi-Fi

1

Ligue o tablet MaxiSys. Toque no aplicativo **Configurações** no Menu de Tarefas MaxiSys.

2

Toque na opção **Configurações do ADAS e do Alinhador** na coluna da esquerda. Selecione a opção **Conexão da Estrutura de Calibração** para exibir a Calibração. Tela de conexão de quadros.

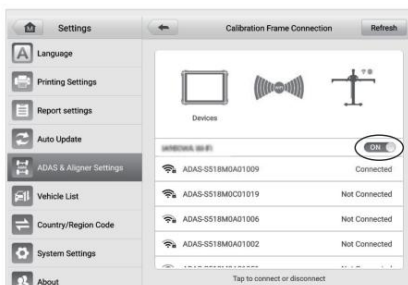3


Deslize o botão de alternância Wi-Fi para ativar o Wi-Fi do quadro de calibração. O tablet buscará unidades disponíveis. O nome Wi-Fi do quadro de calibração será "ADAS", seguido de um número de série. Toque na unidade apropriada para conectar. Quando a conexão for estabelecida, o status da conexão será "Conectado".



OBSERVAÇÃO: A conexão do tablet a um quadro de calibração pode levar até 30 segundos. Aguarde pacientemente.


Conecte o Tablet MaxiSys à sua rede Wi-Fi

1

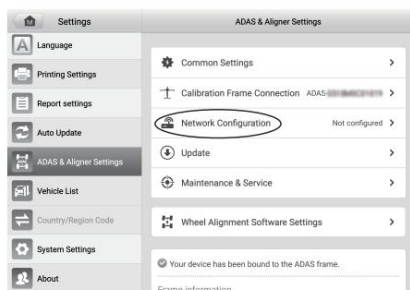


Toque em **Configurações > Configurações de ADAS e alinhador** e selecione **Configuração de rede** para entrar na tela Configuração de rede.

2

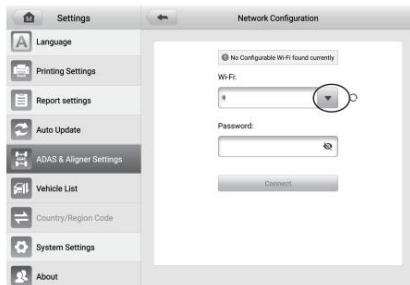

Toque na lista suspensa. Selecione sua rede Wi-Fi e digite sua senha quando solicitado.

3

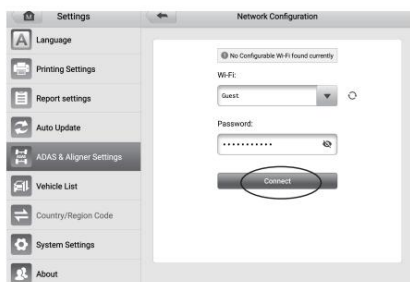

Toque no botão **Conectar** para conectar-se à rede Wi-Fi selecionada. Depois de conectado com sucesso, uma mensagem de confirmação será exibida.